



Schiebeanlagen für Türen

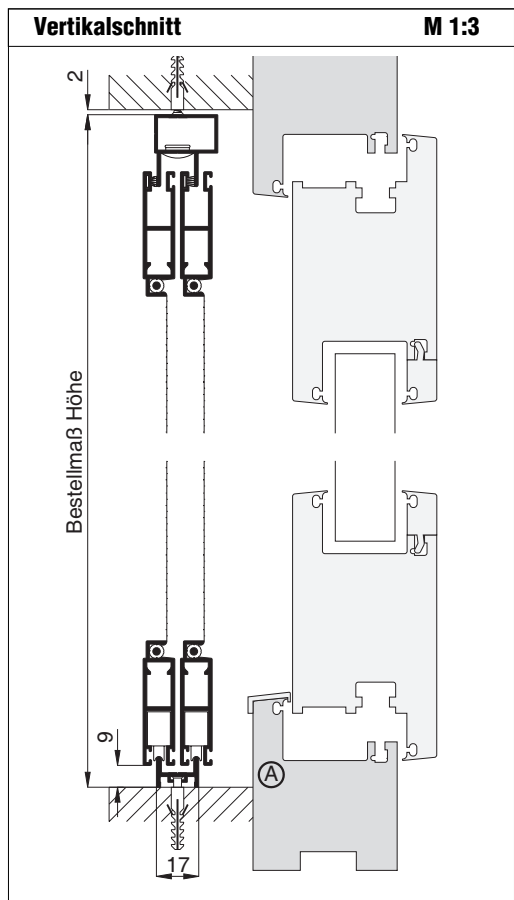
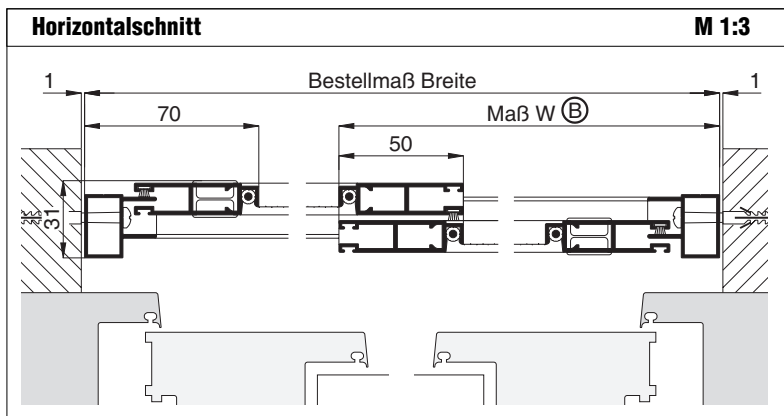
mit 2-facher Laufschiene, 2-flügelig

Variante
ST2/4

Preisgestaltung
Schiebeanlagen Preisliste 3 Seite 15

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
 Höhe = lichte Höhe Mauerleibung - 2 mm
 Öffnungsrichtung = links  oder  rechts
 ↑ Ansicht innen Ansicht innen ↑



Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
(A) auf Entwässerungsöffnungen achten	zusätzliche Entwässerung bauseits vorsehen
(B) bei unsymmetrischer Tür „Maß W“ für inneren Flügel (Ansicht innen) angeben	Standard: Beide Flügel haben die gleiche Breite
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 31 mm	
bei Montage vor dem Rollladen auf Rollladenstopper achten	

