Drehrahmen für Türen DT3

nach außen öffnend

Empfehlung

für Aluminium- und Kunststofftüren

Variante

DT3/1

Auf Wunsch Drehrahmen mit **Bürstendämpfung** (ohne Aufpreis) und **Türschließer**, siehe Kapitel Sonderlösungen.

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 1 Seite 6

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 32 mm
Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen/Trittschiene + 32 mm

Öffnungsrichtung = ☐ links ☐ oder ☐ rechts ☐
Ansicht außen

Horizontalschnitt **M 1:3**

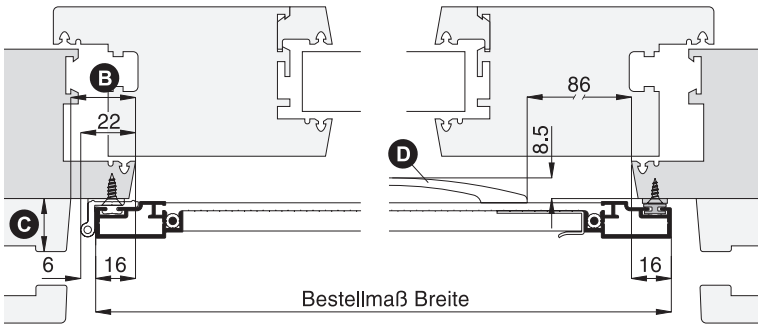

Vertikalschnitt **M 1:3**

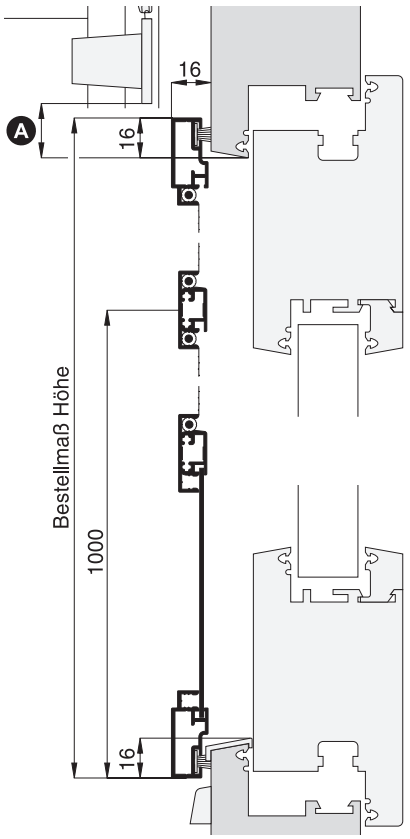



Bei sehr schrägem Falz anderen Messpunkt verwenden:

Bestellmaß Breite = lichte Außenbreite + 28 mm
Bestellmaß Höhe = lichte Außenhöhe + 28 mm

3-D Ansicht von außen

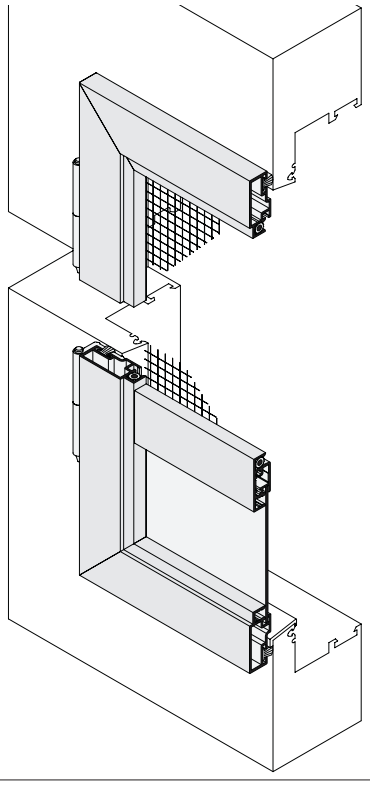

Worauf Sie unbedingt achten sollten		alternativ
A	Durchgang bei hochgezogenem Rollladen mind. 20 mm	Bestellmaß Höhe verringern
B	Drehrahmenauflagefläche seitlich auf Bandseite mind. 25 mm	Bestellmaß Breite verringern max. 10 mm (5 mm pro Seite)
C	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 17 mm	DT4/2, Seite 20
D	bei einer flächenbündigen Tür stößt der Bügelgriff am Türflügel an	Bügelgriff versetzen (Maß angeben), beidseitige Griffsprosse verwenden

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung **M 1:2**



10 35 02



10 35 11



10 35 18