

Drehrahmen für Türen DT3

mit Montagerahmen unten offen, nach außen öffnend

Empfehlung

für Türen mit
Mauerleibungsmontage


Variante
DT3/10

Bemerkung:
Bei Ausstattung mit Türschließer auf geänderte Einbaumaße achten (Kapitel Sonderlösungen).

Preisgestaltung
Drehrahmen für Türen Preisliste 6 Seite 10

Bestellmaße
Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
Höhe = lichte Höhe Mauerleibung - 2 mm

Öffnungsrichtung = Ansicht außen oder

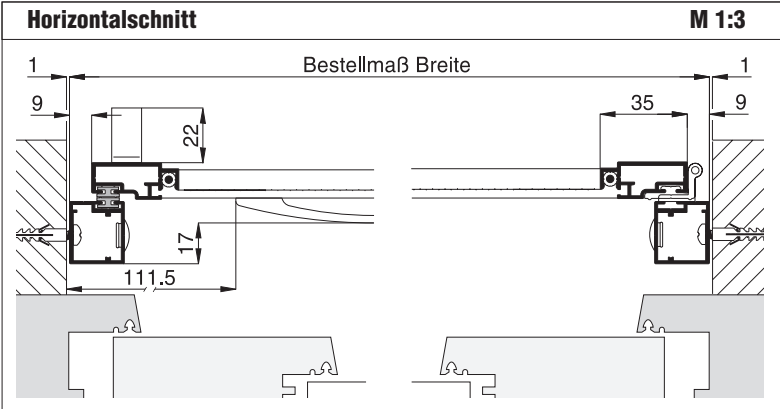

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A bei Montage vor dem Rollladen auf Rollladenstopper achten	
B ansteigender Boden oder Fußmatte	DT3/8, Seite 15 oder längere Bürstendichtung, (Kapitel Sonderlösungen)
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 63 mm (hier Standardgriff außen GA 22, Seite 18)	Griff außen GA 20 verwenden, Seite 18, Platzbedarf mind. 41 mm

