

Drehrahmen für Türen DT3

nach außen öffnend

Empfehlung

für Aluminium- und Kunststofftüren mit seitlich eng anliegender Rollladenführungsschiene

Variante

DT3/31

Auf Wunsch Drehrahmen mit **Bürstendämpfung** (ohne Aufpreis) und **Türschließer**, siehe Kapitel Sonderlösungen.

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 1

Seite 6


Bestellmaße

Breite = Rollladenführungsschiene/lichte Breite Türblindrahmen + 4 mm
 Höhe = lichte Höhe Türblindrahmen/Trittschiene + 32 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
 ↑ Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3

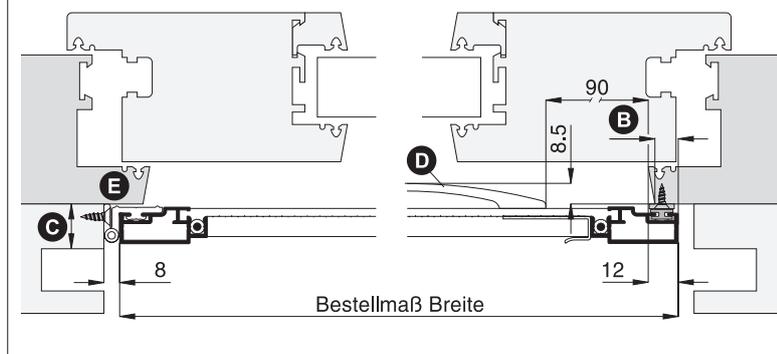

Vertikalschnitt

M 1:3

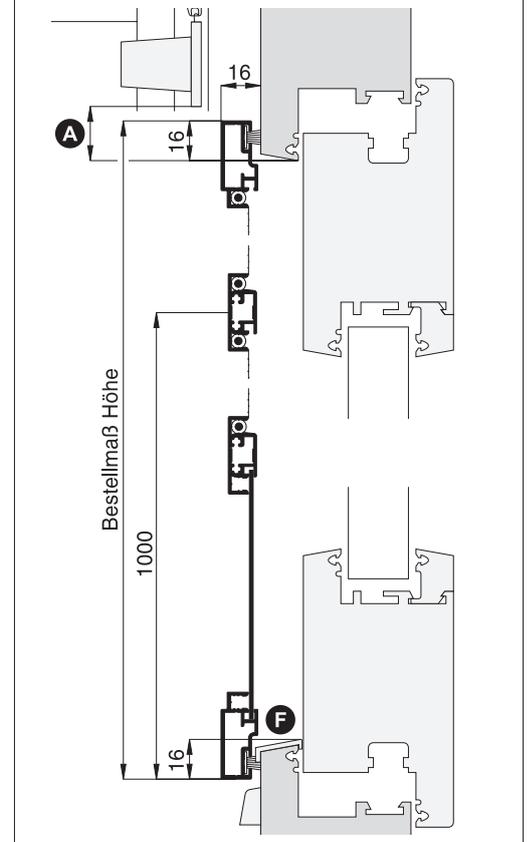


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	Durchgang bei hochgezogenem Rollladen mind. 20 mm	Bestellmaß Höhe verringern
B	Anschraubfläche für magnetisierbaren Edelstahlstab mind. 10 mm	Bestellmaß Breite vergrößern DT3/6, Seite 8
C	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 17 mm	DT4/5, Seite 22
D	bei einer flächenbündigen Tür stößt der Bügelgriff am Türflügel an	Bügelgriff versetzen (Maß angeben), beidseitige Griffprosse verwenden
E	bei stark gesoftetem Blendrahmen längere Bürstendichtung verwenden	
F	Trittschiene liegt oberhalb der Bürstendichtung	unten Bürste 4,25 mm verwenden (Kapitel Sonderlösungen)

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2

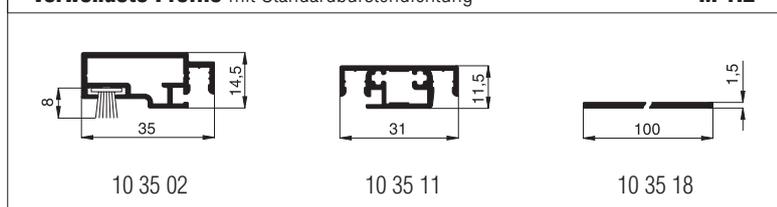

3-D Ansicht von außen

