Drehrahmen für Türen DT3

mit Montagerahmen geschlossen, nach außen öffnend

Empfehlung

für flächenversetzte Türen mit eng anliegendem Rollladenpanzer und Rollladenführungsschiene

Variante

DT3/5

Auf Wunsch Drehrahmen mit **Bürstendämpfung** und **Türschließer**, siehe Kapitel Sonderlösungen.

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 5 Seite 8

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Türblendrahmen - 2 mm
Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen/Regensch.-auflage - 2 mm

Öffnungsrichtung = ☐ links ☐ oder ☐ rechts ☐

Horizontalschnitt **M 1:3**

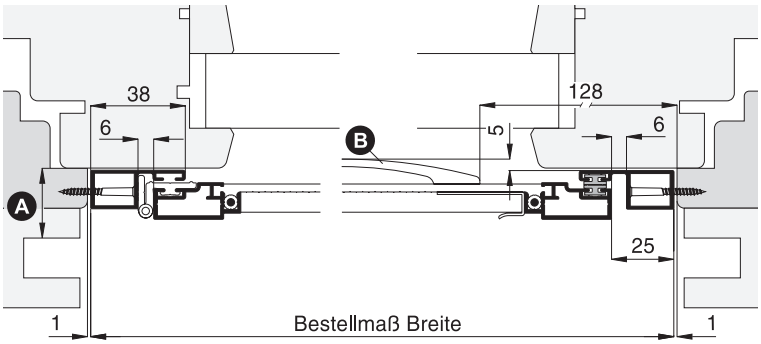

Vertikalschnitt **M 1:3**

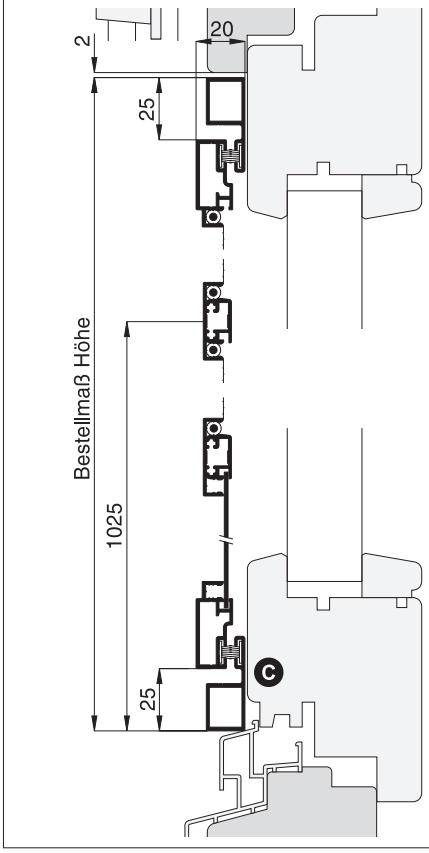

Worauf Sie unbedingt achten sollten		alternativ
A	Abstand der Rollladenführung zum Türflügel mind. 21 mm	DT3/8, Seite 13 DT4/5, Seite 22
B	darauf achten, dass der Bügelgriff nicht am Türflügel anstößt	Bügelgriff versetzen (Maß angeben), beidseitige Griffsprosse verwenden
C	zusätzliche Trittschwelle von 38 mm Höhe (Profilmaß 10 35 21)	DT3/6, Seite 8
auf herunterhängenden Rollladenpanzer achten		

3-D Ansicht von außen

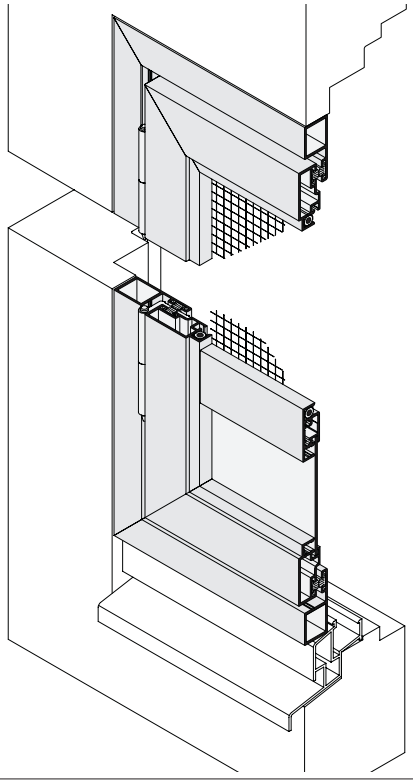

verwendete Profile **M 1:2**



10 35 02 10 35 11 10 35 18 10 35 21