

Drehrahmen für Türen DT3

mit Montagerahmen unten offen, nach außen öffnend

Empfehlung

für flächenversetzte Türen
mit eng anliegendem
Rollladenpanzer und
Rollladenführungsschiene

Variante

DT3/6

Auf Wunsch Drehrahmen mit **Bürstendämpfung**
und **Türschließer**, siehe Kapitel Sonderlösungen.

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 6

Seite 8

Bestellmaße


Breite = lichte Breite Türblendrahmen - 2 mm

Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen/Regensch.-auflage - 2 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
↑ Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3

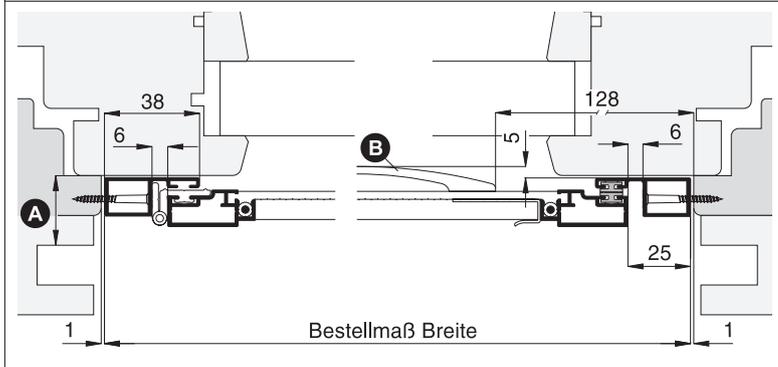

Vertikalschnitt

M 1:3

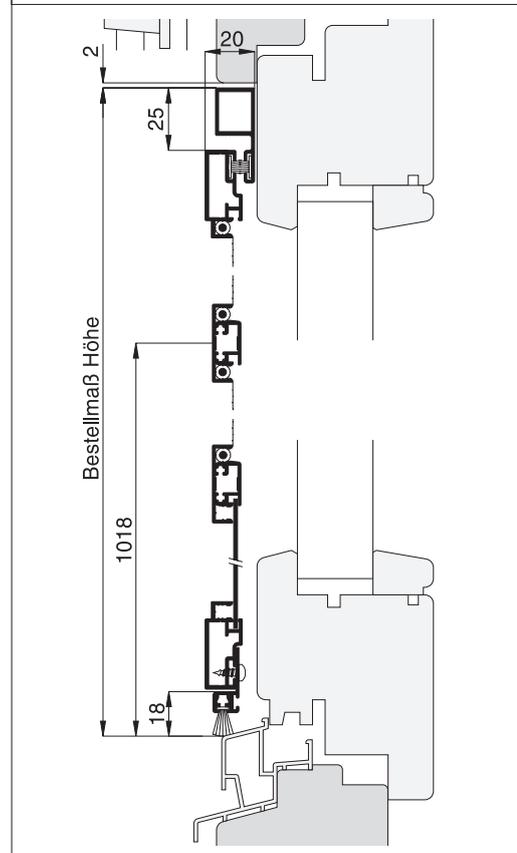


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	Abstand der Rolladenführung zum Türflügel mind. 21 mm	DT3/10, Seite 14 DT4/6, Seite 24
B	darauf achten, dass der Bügelgriff nicht am Türflügel anstößt	Bügelgriff versetzen (Maß angeben), beidseitige Griffspresse verwenden
	auf herunterhängenden Rollladenpanzer achten	

3-D Ansicht von außen

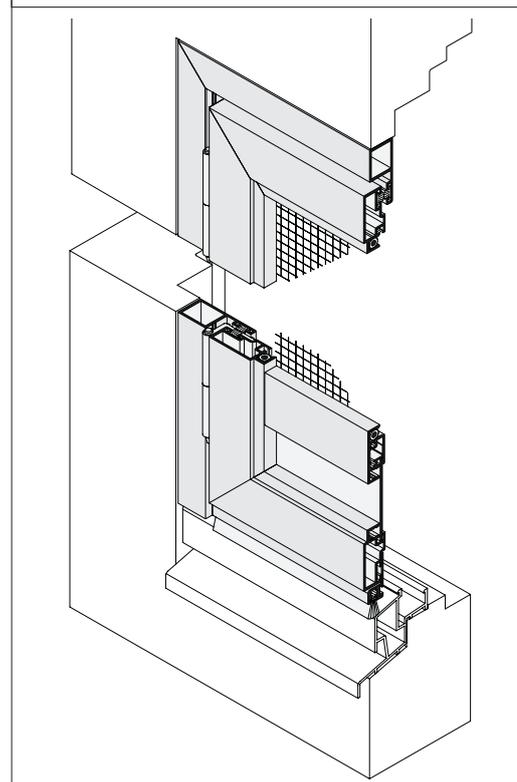

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:3

