

# Pendeltür

mit Montagerahmen **unten geschlossen**

**Empfehlung**

Aluminium- und  
Kunststofftüren

**Variante**

**DT5/1**

**Preisgestaltung**

Pendeltüren Preisliste 1

Seite 8


**Bestellmaße**

Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 39 mm  
 Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen + 39 mm

Öffnungsrichtung = oder Ansicht außen ↑


**Horizontalschnitt**

**M 1:3**

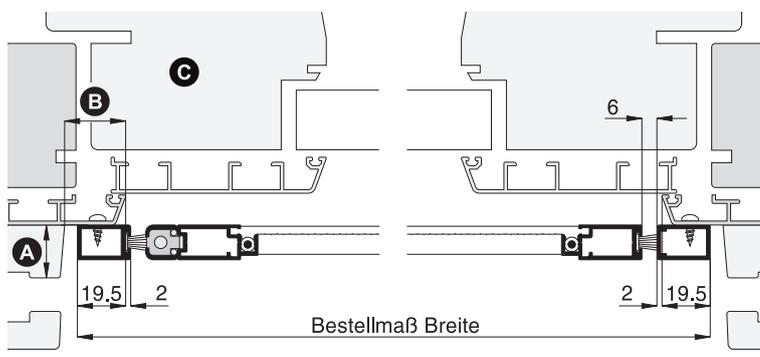

**Vertikalschnitt**

**M 1:4**

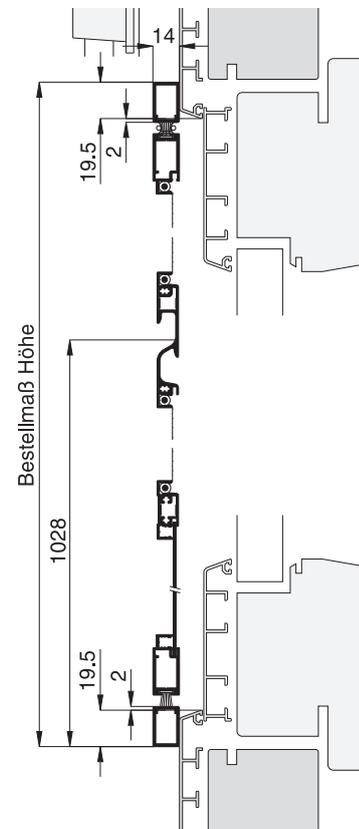

**Worauf Sie unbedingt achten sollten**

**alternativ**


bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden  
 (Zusatzausstattungen Seite 26, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten  
 (Register Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)

<b>A</b>	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	DT5/2, Seite 9
<b>B</b>	Montagerahmenaufgeläche seitlich mind. 20 mm	Bestellmaß Breite verringern, DT5/2, Seite 9
<b>C</b>	bei breiten Türflügeln darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Bestellmaß Breite verringern
	die vorhandene Tür ist „windschief“ eingebaut	Verstärkung der Magnetkraft (Zusatzausstattungen, Seite 25)

**verwendete Profile**

**M 1:3**

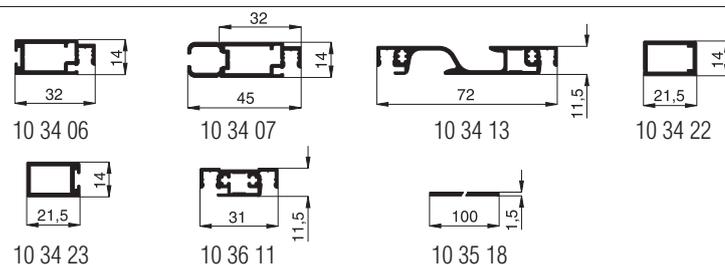

**3-D Ansicht von außen**

