

Drehrahmen für Türen DT5

selbstschließende Pendeltür mit Montagerahmen unten offen, nach innen und außen öffnend

Empfehlung

für Stulptüren

Variante

DT5/10

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 8

Seite 9

Bestellmaße


Breite = lichte Breite Türblindrahmen/Stulpleiste + 34 mm

Höhe = lichte Höhe Türblindrahmen/Trittschienenauflage + 17 mm

Öffnungsrichtung = oder Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3

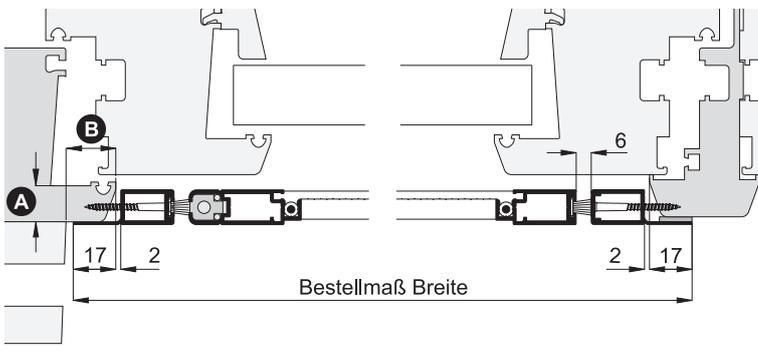

Vertikalschnitt

M 1:4

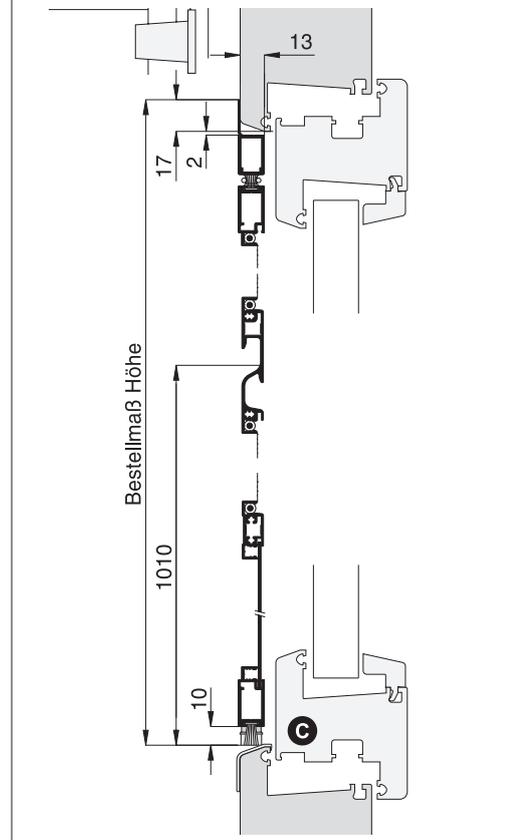

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Kapitel Sonderlösungen, Erhöhung der Schließkraft)


auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Kapitel Sonderlösungen, Bürstendämpfung)

A	Abstand der Blendrahmenaußenkante zum Türflügel mind. 14 mm	mit Dichtungsband Abstand vergrößern (Kap. Montagehilfsmittel)
B	Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 19 mm	Bestellmaß Breite verringern
C	auf Wetterschenkel und Steg bei Trittschiene achten	nachfragen
die vorhandene Tür ist „windschief“ eingebaut		Verstärkung der Magnetkraft (Kapitel Sonderlösungen)

Bemerkung: Der Montagerahmen ist am Stulp unterbrochen.

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:3

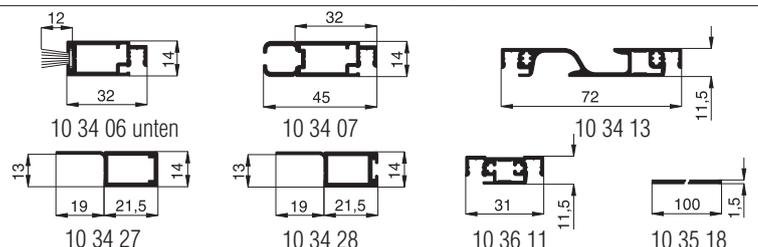

3-D Ansicht von außen

