

Drehrahmen für Türen DT5

doppelflügelige selbstschließende Pendeltür mit Montagerahmen geschlossen, nach innen und außen öffnend

Empfehlung

für breite Türöffnungen
(z.B. Hebeschiebetür)

Variante

DT5/19

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen 2 x Preisliste 7 von halber Breite

Seite 8


Bestellmaße

Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 34 mm
Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen/Trittschienenauflage + 15 mm

Öffnungsrichtung = oder
↑ Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:4

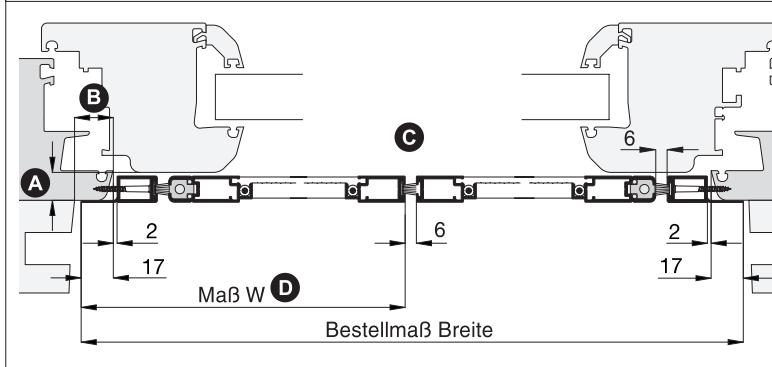

Vertikalschnitt

M 1:4

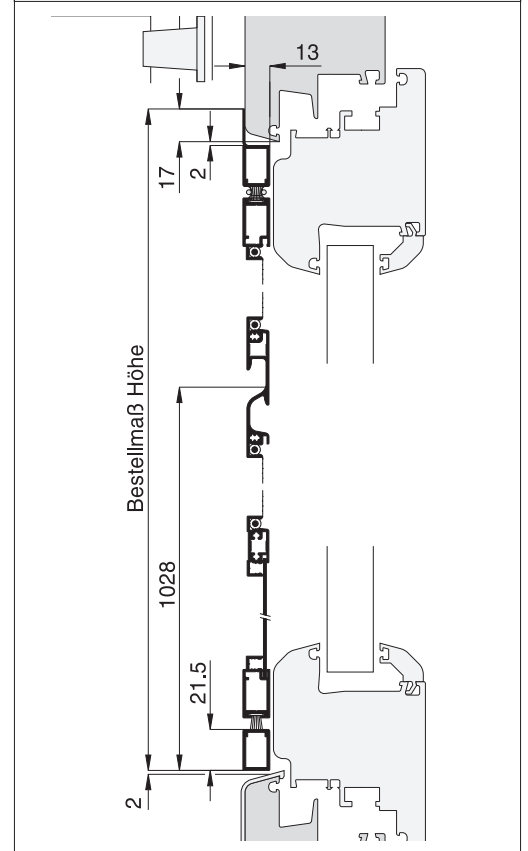

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Kapitel Sonderlösungen, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten

A	Abstand der Blendrahmenaußenkante zum Türflügel mind. 14 mm	mit Dichtungsband Abstand vergrößern (Kap. Montagehilfsmittel)
B	Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 19 mm	Bestellmaß Breite verringern DT5/6, S. 37 (Montage im Lichten)
C	auf Stulpleiste achten	nachfragen
D	bei unsymmetrischer Tür „Maß W“ für Gehflügel angeben	Standard: Geh- und Standflügel haben die gleiche Breite
die vorhandene Tür ist „windschief“ eingebaut		Verstärkung der Magnetkraft (Kapitel Sonderlösungen)

verwendete Profile

M 1:3

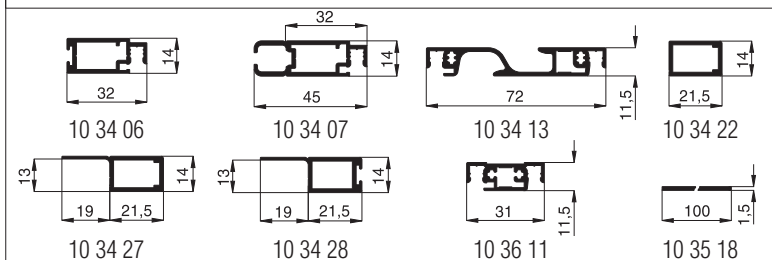

3-D Ansicht von außen

