

Drehrahmen für Türen DT5

selbstschließende Pendeltür mit Montagerahmen geschlossen, nach innen und außen öffnend

Empfehlung

für Aluminium- oder Kunststofftüren mit sehr schrägem oder stark abgerundetem Blendrahmenfalz

Variante

DT5/23

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 7

Seite 8


Bestellmaße

Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 77 mm
 Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen + 58 mm

Öffnungsrichtung = oder Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3

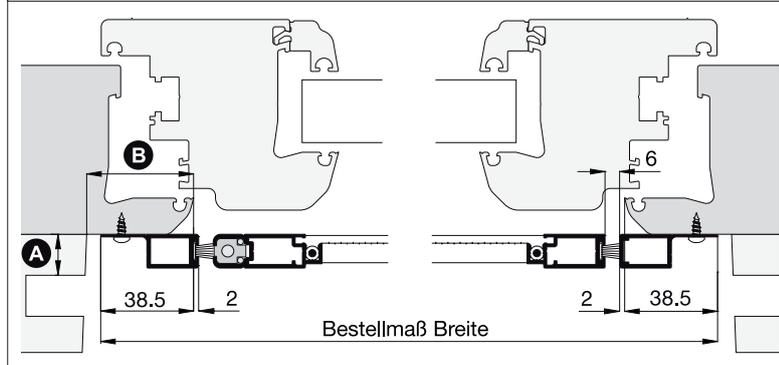

Vertikalschnitt

M 1:4

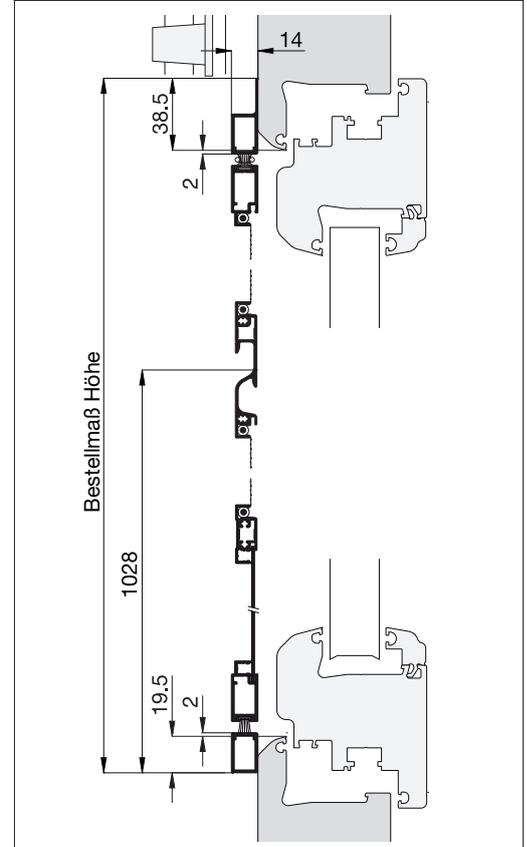

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Kapitel Sonderlösungen, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Kapitel Sonderlösungen, Bürstendämpfung)

A Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm

B Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 39 mm

Bestellmaß Breite verringern


die vorhandene Tür ist „windschief“ eingebaut

Verstärkung der Magnetkraft (Kapitel Sonderlösungen)

Achtung: Bei einer flächenbündigen, halbflächen- oder flächenversetzten Tür mit Wetterschenkel muss die Anschlagseite der Pendeltür auf der gleichen Seite des Türanschlages sein, da sonst ein Durchpendeln der Pendeltür verhindert wird.

verwendete Profile

M 1:3

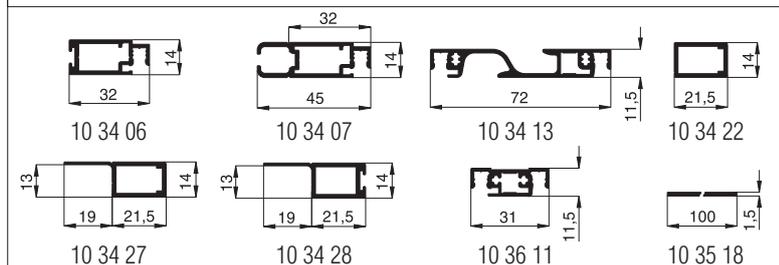

3-D Ansicht von außen

