

Drehrahmen für Türen DT5

selbstschließende Pendeltür mit Montagerahmen geschlossen, nach innen und außen öffnend

Empfehlung

für flächenversetzte Türen mit eng anliegendem Rollladenpanzer

Variante

DT5/3

Bei **Stulptüren** wird die Variante **DT5/15** verwendet (Montagerahmen am Stulp unterbrochen).
Variantenblatt siehe www.neher.de/Zusatzvarianten

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 7

Seite 8

Bestellmaße


Breite = lichte Breite Türblindrahmen + 34 mm

Höhe = lichte Höhe Türblindrahmen/Trittschienenauflage + 15 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
↑ Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3

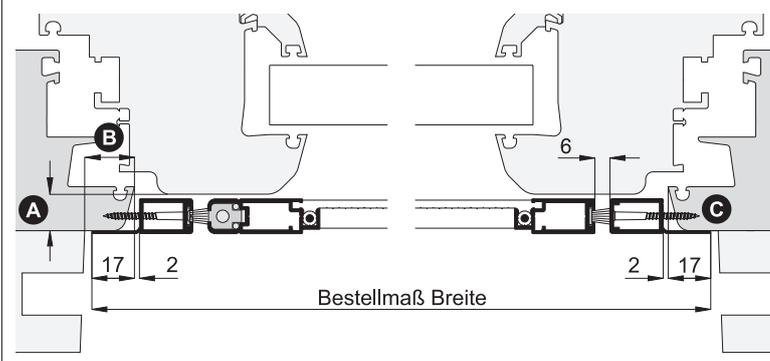

Vertikalschnitt

M 1:4

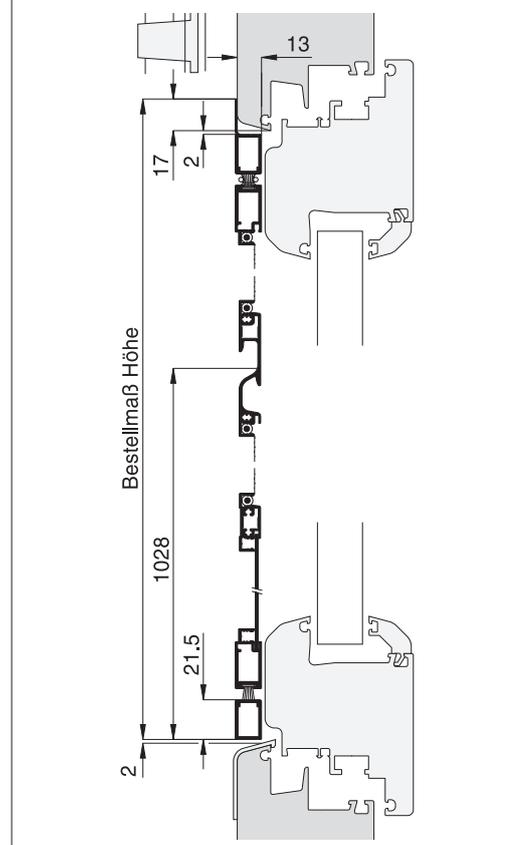

Worauf Sie unbedingt achten sollten


alternativ

bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Kapitel Sonderlösungen, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Kapitel Sonderlösungen, Bürstendämpfung)

A	Abstand der Blendrahmenaußenkante zum Türflügel mind. 14 mm	mit Dichtungsband Abstand vergrößern (Kap. Montagehilfsmittel)
B	Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 19 mm	Bestellmaß Breite verringern DT5/1 (im Lichten), Seite 28
C	bei sehr breitem und schrägen Falz entsteht zu viel Einbauluft	Bestellmaß vergrößern
	die vorhandene Tür ist „windschief“ eingebaut	Verstärkung der Magnetkraft (Kapitel Sonderlösungen)

3-D Ansicht von außen

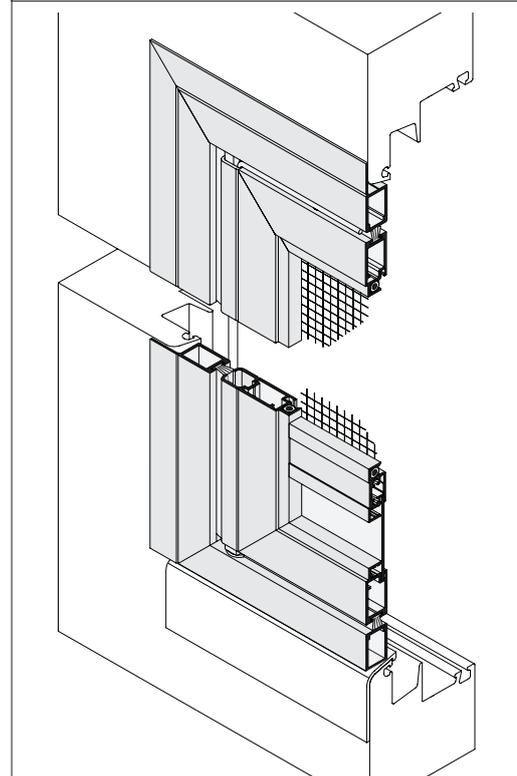

verwendete Profile

M 1:3

