

# Drehrahmen für Türen DT5

selbstschließende Pendeltür mit Montagerahmen unten offen, nach innen und außen öffnend

## Empfehlung

für Kunststofftüren  
mit eng anliegendem  
Rollladenpanzer

### Variante

**DT5/4**

Bei **Stulptüren** wird die Variante **DT5/10** verwendet  
(Montagerahmen am Stulp unterbrochen).  
Variantenblatt siehe Seite 36

### Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 7

Seite 8


### Bestellmaße

Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 34 mm  
Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen/Trittschienenauflage + 17 mm

Öffnungsrichtung = oder   
↑ Ansicht außen ↑


### Horizontalschnitt

M 1:3

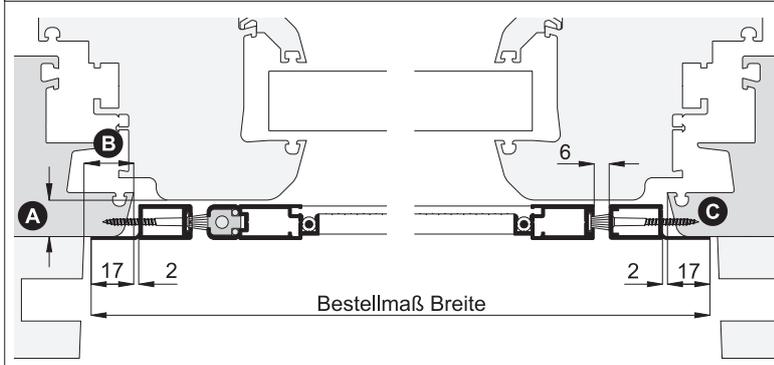

### Vertikalschnitt

M 1:4

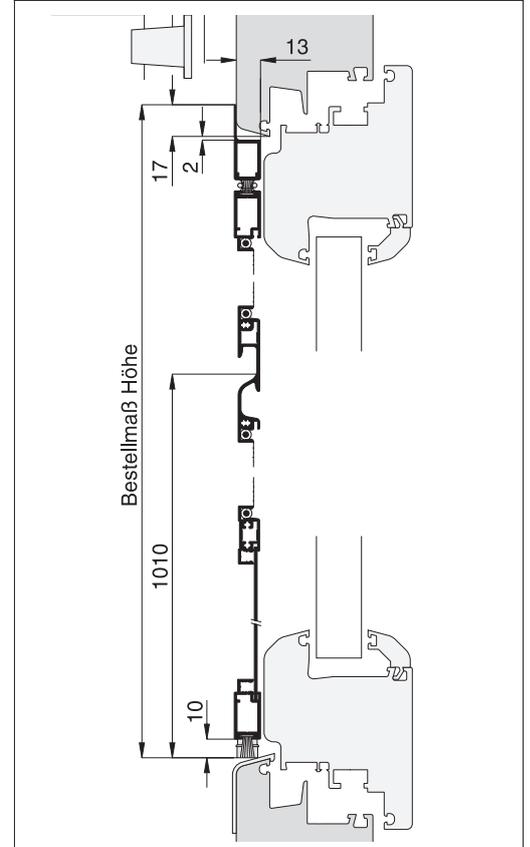

### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ


bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden  
(Kapitel Sonderlösungen, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten  
(Kapitel Sonderlösungen, Bürstendämpfung)

<b>A</b>	Abstand der Blendrahmenseitenkante zum Türflügel mind. 14 mm	mit Dichtungsband Abstand vergrößern (Kap. Montagehilfsmittel)
<b>B</b>	Montagerahmenseitenfläche seitlich mind. 19 mm	Bestellmaß Breite verringern DT5/7, Seite 29
<b>C</b>	bei sehr breitem und schrägen Falz entsteht zu viel Einbauluft	Bestellmaß vergrößern
	die vorhandene Tür ist „windschief“ eingebaut	Verstärkung der Magnetkraft (Kapitel Sonderlösungen)

### verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:3

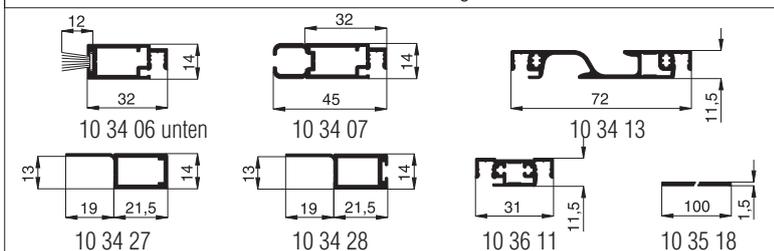

### 3-D Ansicht von außen

