

Drehrahmen für Türen DT5

doppelflügelige selbstschließende Pendeltür mit Montagerahmen geschlossen, nach innen und außen öffnend

Empfehlung

für doppelflügelige Türen

Variante

DT5/6

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen 2 x Preisliste 7 von halber Breite

Seite 8


Bestellmaße

Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 39 mm
 Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen + 39 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
 ↑ Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:4

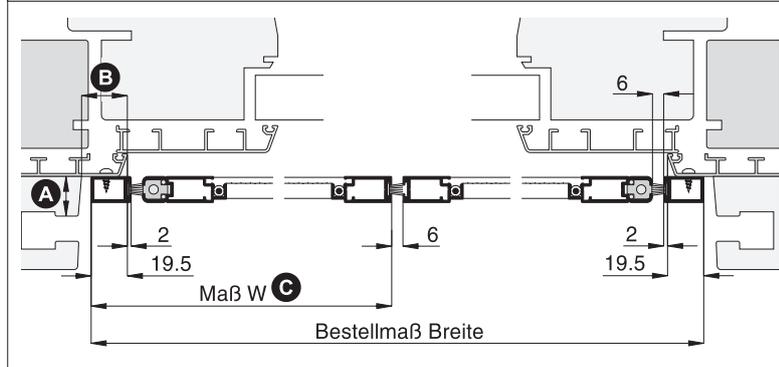

Vertikalschnitt

M 1:4

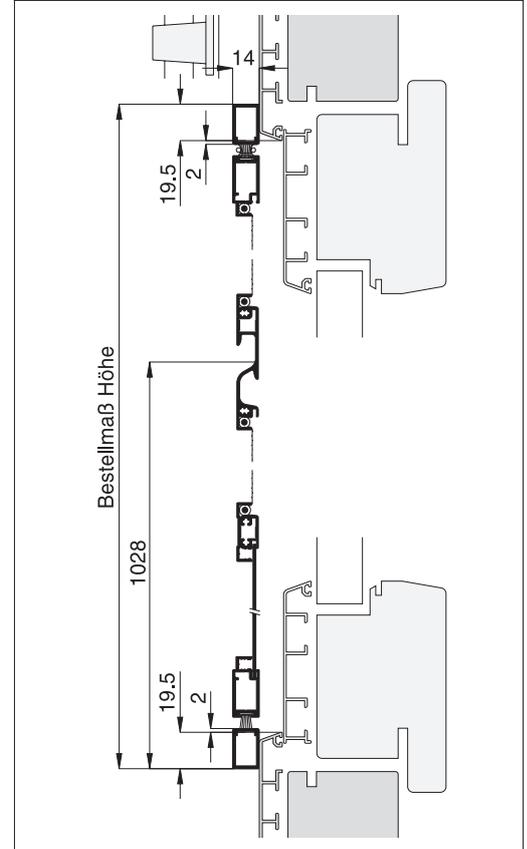

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Kapitel Sonderlösungen, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Kapitel Sonderlösungen, Bürstendämpfung)

A	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
B	Montagerahmenauflegefläche seitlich mind. 20 mm	Bestellmaß Breite verringern
C	bei unsymmetrischer Tür „Maß W“ für Gehflügel angeben	Standard: Geh- und Standflügel haben die gleiche Breite
	die vorhandene Tür ist „windschief“ eingebaut	Verstärkung der Magnetkraft (Kapitel Sonderlösungen)

verwendete Profile

M 1:3

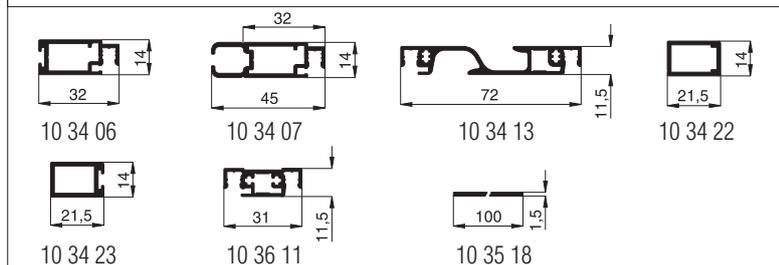

3-D Ansicht von außen

