

Drehrahmen für Türen DT5

selbstschließende Pendeltür mit Montagerahmen unten offen, nach innen und außen öffnend

Empfehlung

für Kunststofftüren mit seitlich eng anliegender Rollladenführungsschiene

Variante

DT5/7

Bei **Stulptüren** wird die Variante **DT5/12** verwendet (Montagerahmen am Stulp unterbrochen).
Variantenblatt siehe www.neher.de/Zusatzvarianten

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 7

Seite 8


Bestellmaße

Breite = lichte Breite Türblindrahmen - 2 mm
Höhe = lichte Höhe Türblindrahmen/Trittschienenauflage - 2 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
↑ Ansicht außen ↑

Horizontalschnitt


M 1:3

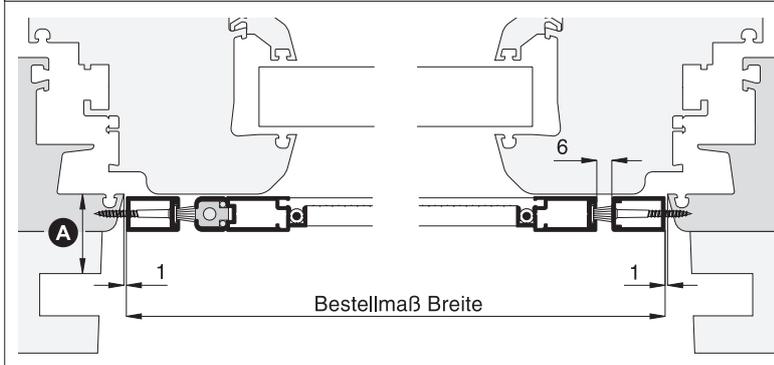

Bestellmaß Breite

Vertikalschnitt

M 1:4

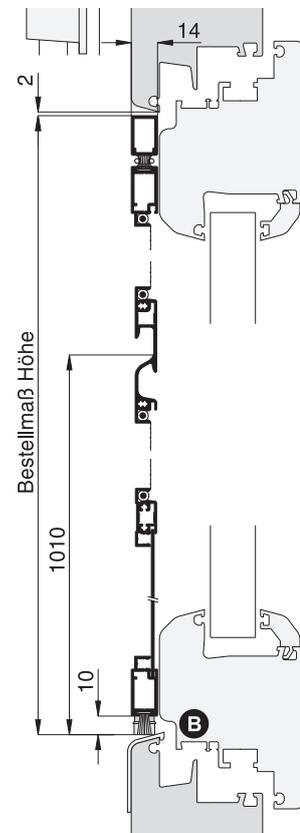

Bestellmaß Höhe

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Kapitel Sonderlösungen, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Kapitel Sonderlösungen, Bürstendämpfung)

A Abstand der Rollladenführung zum Türflügel mind. 15 mm

nachfragen

B auf Wetterschenkel und Steg bei Trittschiene achten


DT5/5, Seite 34

die vorhandene Tür ist „windschief“ eingebaut

Verstärkung der Magnetkraft (Kapitel Sonderlösungen)

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:3

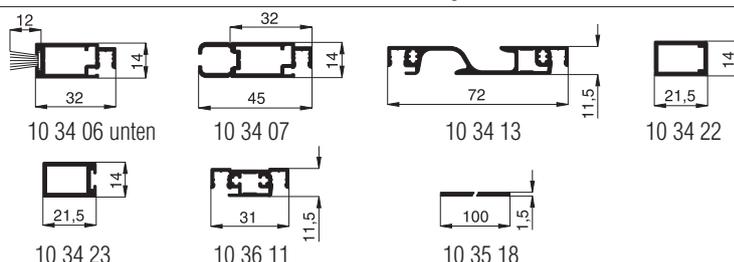

3-D Ansicht von außen

