

Drehrahmen für Türen DT5

selbstschließende Pendeltür mit Montagerahmen unten offen, nach innen und außen öffnend

Empfehlung

für Holztüren mit seitlich eng anliegender Rolladenführungschiene

Variante

DT5/8

Bei **Stulptüren** wird die Variante **DT5/13** verwendet (Montagerahmen am Stulp unterbrochen).
Variantenblatt siehe www.neher.de/Zusatzvarianten

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 8

Seite 9

Bestellmaße


Breite = lichte Breite Türblendrahmen - 2 mm

Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen/Winkelauflage - 2 mm

Öffnungsrichtung = oder Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3

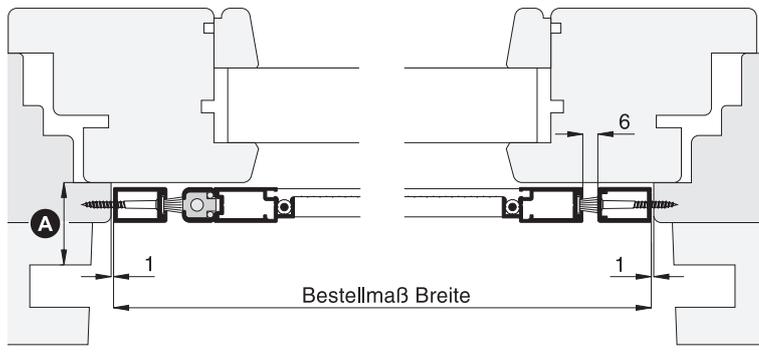

Vertikalschnitt

M 1:4

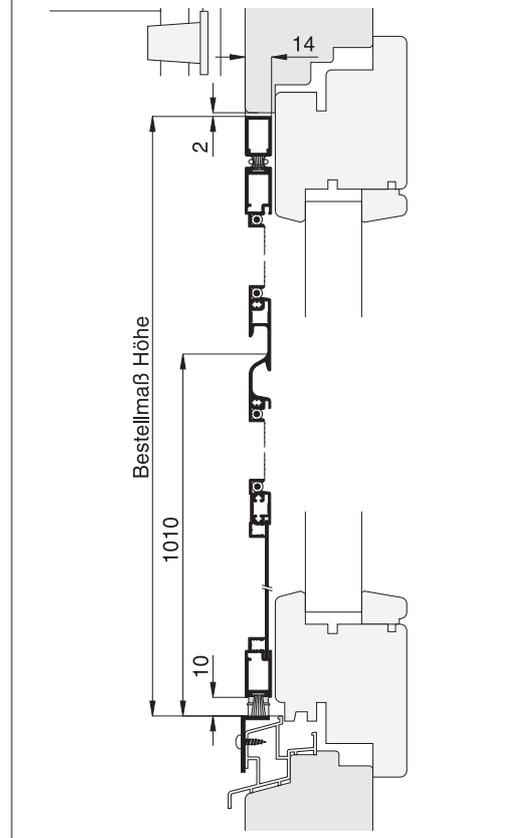

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Kapitel Sonderlösungen, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rolladenendleiste achten (Kapitel Sonderlösungen, Bürstendämpfung)


A Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm

nachfragen

die vorhandene Tür ist „windschief“ eingebaut

Verstärkung der Magnetkraft (Kapitel Sonderlösungen)

3-D Ansicht von außen

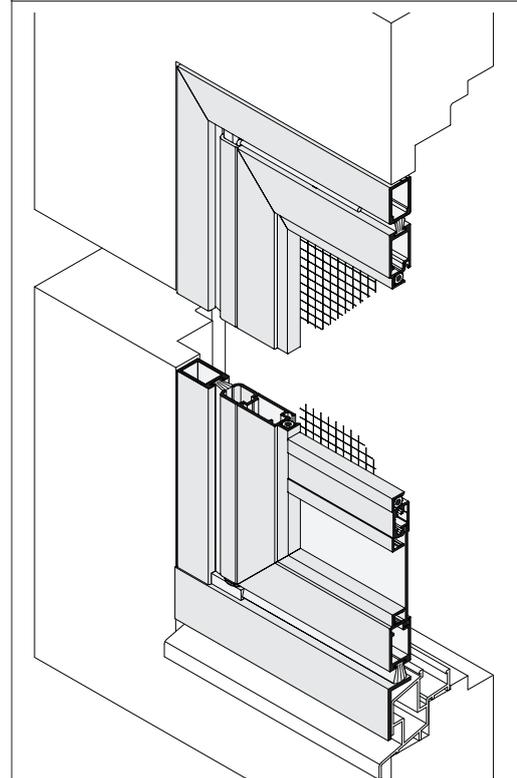

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:3

