



ZARGES



## Steigende Ansprüche ...

Programm Z 300 / Z 200

2009


www.zarges.de

→ Leitern, Gerüste, Boxen und mehr

09

2009

# ZARGES, weil ich



ZARGES

## **Weil ich mehr will: Starke Marke, starke Produkte, starker Service**

ZARGES ist europaweit mit einem Gruppenumsatz von über 320 Mio. Euro das führende Unternehmen für Steigtechnik und Logistikgeräte.

In den ZARGES Produkten vereinen sich innovative Technologien und Erfahrung von 75 Jahren mit dem hochwertigen Werkstoff Aluminium.

Unsere Kunden schätzen ZARGES als verlässlichen Partner. Die Kunden profitieren von der Qualität, dem Image und vor allem von einem umfassenden Service, der Sie auch nach dem Kauf jahrelang begleitet.

Denn: „Menschen, die in der Höhe arbeiten, liegen uns am Herzen.“

Mehr Informationen finden sie unter:

**[www.zarges.de](http://www.zarges.de)**

# mehr will.

## Mehr Innovation

**NEU!**

### NEU im Programm: Teleskopleitern

Praktisch, flexibel und platzsparend. Bei beengten Platzverhältnissen sind Teleskopleitern die ideale Lösung. Ihre leichte Bauweise aus Alu-Strangpressprofilen und ihre kompakten Abmessungen machen Teleskopleitern zum optimalen Steigergerät bei beengten Transport- und Lagerverhältnissen.

#### Jetzt in 3 Ausführungen erhältlich:

- Teleskop-Anlegeleiter
- Teleskop-Kombileiter
- Teleskop-Arbeitsplattform

## Mehr Sicherheit

### Sie arbeiten sicher in jeder Höhe

ZARGES bietet Ihnen die maßgeschneiderte Lösung für sicheres Arbeiten in der Höhe. Unsere Produkte entsprechen den aktuellen nationalen und internationalen Normen.

Die nach DIN EN ISO 9001-2000 zertifizierten Entwicklungs- und Fertigungsabläufe garantieren Ihnen Sicherheit und höchste Zuverlässigkeit.

## Mehr unter [www.zarges.de](http://www.zarges.de)

### Besuchen Sie den neuen ZARGES Internetauftritt!

Die neu konzipierte Website wird Sie auf eine faszinierende Weise in die ZARGES Welt führen.

Multimediale Tools wie Aufbauvideos und Produktkonfiguratoren unterstützen Sie mit den aktuellsten Möglichkeiten, die das Internet bietet. Ein Online-Angebot, das in der Steigtechnik Maßstäbe setzt, bietet ungeahnte interaktive Lösungen für Ihre Anforderungen.

**Die Steigtechnik-Seite im Internet:**  
[www.zarges.de](http://www.zarges.de)

## Mehr Partnerschaft

### Sie können sich auf uns verlassen

Wir bieten Ihnen eine hohe Beratungskompetenz bei der Produktauswahl durch unsere Verkaufsmannschaft und unsere professionellen Fachhandelspartner.

In unserem breiten Sortiment finden Sie immer die für Sie passende Lösung. Für die sichere und fachgerechte Anwendung unserer Produkte bieten wir Ihnen Unterstützung durch unser Seminarangebot. Und wer im Internet Rat sucht, findet unter [www.zarges.de](http://www.zarges.de) schnelle und professionelle Hilfe.



## Produktmerkmale



Holme abriebfest eloxiert.

## ZARGES erfüllt folgende Normen und Richtlinien:



**NF E 85-002**



**DIN EN 131**

**BGV D 36**

**DIN EN 14183**

**DIN 18 160/5**

**DIN EN 1004**

**DIN EN 280**

**BGI 694**

## Inhaltsverzeichnis


→ <b>ZARGES – weil ich mehr will</b> .....	2 – 3
→ <b>So finden Sie Ihre Produkte</b> .....	4 – 5
→ <b>Multifunktionsleitern</b> .....	6 – 10
→ Mehrzweckleitern .....	6 – 7
→ Vielzweckleiter .....	8
→ Kombi-Steh- und Schiebeleiter .....	9
→ Teleskop-Mehrzweckleiter/ZAP Plattformleiter .....	10
→ <b>Sprossen-Stehleitern</b> .....	11
→ <b>Anlegeleitern</b> .....	12
→ <b>Schiebeleitern</b> .....	13
→ <b>Seilzugleitern</b> .....	14
→ <b>Stehleitern</b> .....	15 – 18
→ <b>Holzleiter</b> .....	18
→ <b>Leiterzubehör</b> .....	19
→ <b>Teleskopleitern</b> .....	20 – 21
→ <b>Dachleitern</b> .....	22 – 23
→ <b>Bauaufzug</b> .....	24 – 25
→ <b>Fahrgerüste</b> .....	26 – 29
→ Zubehör für Fahrgerüste .....	30
→ <b>Logistikgeräte</b> .....	31 – 38
→ Eurobox .....	31 – 32
→ ZARGES-Box/Transportbox K405 .....	33
→ Zubehör Eurobox und ZARGES-Box .....	34 – 36
→ Mobil Box K415/Rollbox .....	37
→ Service- und Attachékoffer .....	38
→ <b>Allgemeine Geschäftsbedingungen</b> .....	39

# Multifunktionsleitern

## Mehrzweckleiter, 3-teilig

### 3-teilige Mehrzweckleiter, mit Sicherheit jeder Anforderung gewachsen!

- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingnähter Befestigungslasche.
- Geriffelte Sprossen mit breiter Auftrittsfläche aus Strangpressprofilen gewährleisten hohe Sicherheit.
- Quertraverse für sicheren Stand.

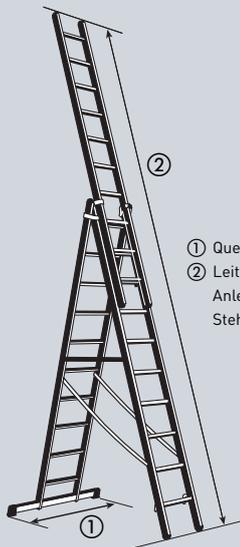

- ① Quertraverse
- ② Leiterlänge als 2-teilige Anlegeleiter bzw. als Stehleiter mit Aufsteckteil

## Zubehör

### Arbeitsdielen-Bausatz

Arbeitshöhe max.	m	3,00
Plattformlänge	mm	1500
Plattformbreite	mm	330
Plattformhöhe max.	m	1,00
max. Belastung	kg	150,0
Bestell-Nr. für Z 300		42300
Bestell-Nr. für Z 200		44800
Preis exkl. MwSt.	€	103,-
Preis inkl. MwSt.	€	122,57



**Hinweis:** Bei Einsatz mit Arbeitsdielenbausatz 2 Quertraversen erforderlich.

→ Quertraverse (passend ab Holmhöhe 62 mm).

Bestell-Nr.		40251
Preis exkl. MwSt.	€	64,-
Preis inkl. MwSt.	€	76,16



## Z 300 Mehrzweckleiter, 3-teilig

### Eine Leiter – sechs Funktionen.

- Treppengängig einsetzbar.
- Patentierte, beidseitig gepolsterte Sprosse mit optimalen ergonomischen Eigenschaften.
- Fehlbedienung ausschließende, austauschbare Sicherheits-Abhebesicherung.
- Stabile, starre Verbindung mit hohem Bedienkomfort und Transportsicherung.
- Geriffelte Sprossen mit breiter Auftrittsfläche aus Strangpressprofilen gewährleisten hohe Sicherheit.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingnähter Befestigungslasche.

Arbeitshöhe (als 3-tlg. Anlegeleiter) max.	ca. m	4,90	5,70	6,55	7,35	7,60	8,45	9,00	9,50	10,05
Leiterlänge, ausgefahren	m	4,11	4,95	5,79	6,63	6,91	7,75	8,31	8,87	9,43
Länge als 2-teilige Anlegeleiter und als Stehleiter mit Aufsteckteil	m	2,99	3,55	4,11	4,67	4,95	5,51	6,07	6,35	6,91
Leiterlänge, eingefahren	m	1,87	2,15	2,43	2,71	2,99	3,27	3,55	3,83	4,11
Sprossenanzahl		3 × 6	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 11	3 × 12	3 × 13	3 × 14
Holmhöhe	mm	62	62	73	73	73	85	85	85	85
Quertraverse	m	0,80	0,80	0,80	0,85	0,90	1,00	1,00	1,10	1,10
Gewicht	kg	14,0	16,0	19,0	21,0	23,0	26,0	29,0	33,0	37,0
Bestell-Nr.		42336	42337	42338	42339	42340	42341	42342	42343	42344
Preis exkl. MwSt.	€	258,-	276,-	293,-	341,-	392,-	422,-	454,-	522,-	588,-
Preis inkl. MwSt.	€	307,02	328,44	348,67	405,79	466,48	502,18	540,26	621,18	699,72



## Z 200 Mehrzweckleiter, 3-teilig

### Viel Funktionalität für wenig Geld.

- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingnähter Befestigungslasche.

Arbeitshöhe (als 3-tlg. Anlegeleiter) max.	ca. m	5,20	6,00	6,85	7,35	7,90	9,00	9,55	10,05
Leiterlänge, ausgefahren	m	4,40	5,25	6,10	6,65	7,20	8,30	8,90	9,45
Länge als 2-teilige Anlegeleiter und als Stehleiter mit Aufsteckteil	m	3,25	3,85	4,40	4,65	5,25	5,80	6,35	6,65
Leiterlänge, eingefahren	m	2,14	2,42	2,70	2,98	3,26	3,54	3,80	4,10
untere, äußere Breite	m	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Sprossenanzahl		3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 11	3 × 12	3 × 13	3 × 14
Überdeckung		3/3	3/3	3/3	4/3	4/3	4/3	4/3	5/4
Holmhöhe	mm	58	68	73	73	73	84	84	84
Quertraverse	m	0,80	0,90	0,90	1,00	1,00	1,10	1,10	1,20
Gewicht	kg	13,7	16,2	17,9	20,4	22,2	25,8	27,6	31,4
Bestell-Nr.		44837	44838	44839	44840	44841	44842	44843	44844
Preis exkl. MwSt.	€	196,-	220,-	250,-	295,-	319,-	381,-	425,-	450,-
Preis inkl. MwSt.	€	233,24	261,80	297,50	351,05	379,61	453,39	505,75	535,50



# Multifunktionsleitern

**Z 300**

## Vielzweckleiter

### Vielseitig einsetzbar bei kompaktem Transportmaß.

- Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Äußere Breite des Leiterkörpers 350 mm.



Arbeitshöhe max.	ca. m	4,45	5,00	5,50	5,50	6,60
Länge als Anlege-/Stehleiter	m	3,62/1,75	4,19/2,00	4,74/2,30	4,74/2,30	5,86/2,80
Klappmaß	mm	745 × 1000 × 275	745 × 1210 × 275	745 × 1280 × 275	745 × 1490 × 275	745 × 1560 × 275
Höhe als Arbeitsbühne	m	0,99	0,99	–	0,99	–
Sprossenanzahl		4 × 3	2 × 3 + 2 × 4	4 × 4	2 × 3 + 2 × 5	4 × 5
Holmhöhe	mm	58	59	59	61	61
Gewicht	kg	12,5	14,0	15,5	15,5	20,0
Bestell-Nr.		42383	42381	42384	42382	42385
Preis exkl. MwSt.	€	188,-	211,-	229,-	236,-	265,-
Preis inkl. MwSt.	€	223,72	251,09	272,51	280,84	315,35



**Hinweis:** Bestell-Nr. 42384 und 42385 dürfen nicht als Arbeitspodest und Anlegeleiter mit Wandabstützung eingesetzt werden.

**Z 200**

## Vielzweckleiter

### Das kostengünstige Multitalent für den flexiblen Einsatz.

- Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
- Extrem kompaktes Transportmaß, passt in nahezu jeden Kofferraum.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Praktischer Tragegriff im Lieferumfang enthalten.

Arbeitshöhe max.	ca. m	4,25
Länge als Anlege-/Stehleiter	m	3,35/1,65
Klappmaß	mm	730 × 950 × 270
Höhe als Arbeitsbühne	m	0,90
Sprossenanzahl		4 × 3
Holmhöhe	mm	59
Gewicht	kg	12,0
Bestell-Nr.		44883
Preis exkl. MwSt.	€	173,-
Preis inkl. MwSt.	€	205,87



## Zubehör

### Holzbelag und Alu-Riffelblechbelag

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Preis inkl. MwSt. €
Holzbelag, 1-teilig, für 4 × 3	40936	37,-	44,03
Alu-Riffelblechbelag, klappbar, für 4 × 3	40926	79,-	94,01
Alu-Riffelblechbelag, klappbar, für 2 × 3 + 2 × 4	40927	92,-	109,48
Alu-Riffelblechbelag, klappbar, für 2 × 3 + 2 × 5	40924	103,-	122,57
Holmverlängerung bis 375 mm, für Quertraverse	40930	53,-	63,07





**Z 300 Kombi-Steh- und Schiebeleiter**

**Zwei Leitern in einer – für den flexiblen Einsatz.**

- Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
- Patentierte, beidseitig gepolsterte Sprosse mit optimalen ergonomischen Eigenschaften.
- Holme aus Alu-Strangpressprofil für höchste Stabilität.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.

Arbeitshöhe max. ca. m	3,80	4,90	5,70	6,80	7,60	8,70
Leiterlänge, ausgefahren	2,99	4,11	4,95	6,07	6,91	8,03
Leiterlänge, eingefahren	1,87	2,43	2,99	3,55	4,11	4,67
senkr. Höhe als Stehleiter	1,80	2,34	2,88	3,42	3,97	4,51
Holmhöhe	62	62	62	73	73	85
Sprossenanzahl	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Quertraverse	0,80	0,80	0,80	0,90	1,00	1,10
Gewicht	8,5	11,0	13,5	17,5	20,5	24,0
Bestell-Nr.	42366	42368	42370	42372	42374	42376
Preis exkl. MwSt.	€ 126,-	€ 174,-	€ 209,-	€ 267,-	€ 328,-	€ 387,-
Preis inkl. MwSt.	€ 149,94	€ 207,06	€ 248,71	€ 317,73	€ 390,32	€ 460,53



**Z 200 Kombi-Steh- und Schiebeleiter**

**Die günstige Leiter für universellen Einsatz.**

- Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
- Mit Querrohr für sicheres Stehen.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechttem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Holme und Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Sicherheit.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Arbeitshöhe max. ca. m	5,70	6,80	7,60
Leiterlänge, ausgefahren	4,94	6,06	6,90
Leiterlänge, eingefahren	2,98	3,54	4,10
senkrechte Höhe als Stehleiter	2,81	3,33	3,86
Sprossenanzahl	2 × 10	2 × 12	2 × 14
Holmhöhe	58	68	73
Quertraverse	0,90	0,90	0,90
Gewicht	12,2	15,2	18,1
Bestell-Nr.	44870	44872	44874
Preis exkl. MwSt.	€ 173,-	€ 220,-	€ 270,-
Preis inkl. MwSt.	€ 205,87	€ 261,80	€ 321,30

# Multifunktionsleitern / ZAP Plattformleiter



**Z 300** Teleskop-Mehrzweckleiter, 4-teilig

Für wechselnde Arbeitsanforderungen – Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem.

- Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand einstellbar.
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar.
- Mit Automatik-Stahlscharnieren.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.

Arbeitshöhe als Anlegeleiter	ca. m	4,95	6,05
Arbeitshöhe als Stehleiter	ca. m	3,40	3,90
Länge als Anlegeleiter	m	4,17	5,29
Länge als ausgefahrene Stehleiter	m	2,20	2,70
untere, äußere Breite	m	0,56	0,63
Maße, zusammengeklappt	m	0,56 × 1,3 × 0,21	0,63 × 1,58 × 0,21
Sprossenanzahl		4 × 4	4 × 5
Gewicht	kg	13,0	16,0
Holmhöhe	mm	60 / 70	60 / 70
Bestell-Nr.		42394	42395
Preis exkl. MwSt.	€	290,-	341,-
Preis inkl. MwSt.	€	345,10	405,79

#### Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Preis inkl. MwSt. €
Holmverlängerung	41133	54,-	64,26



**Z 300** ZAP Plattformleiter

Die leichte und kompakte Plattformleiter mit großer Plattform und Ablage.



- Großflächige Arbeitsplattform 380 mm × 500 mm für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
- Sehr große Ablage für Werkzeuge und Arbeitsmaterialien.
- 4-sprossige Version mit Ausleger für sicheren Stand.
- Einfach und bequem verschiebbar durch am Stützteil angebrachte Rollen.
- Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand, dadurch einfach zu transportieren und lagern.

Arbeitshöhe	ca. m	2,70	2,90
Plattformhöhe	m	0,70	0,90
untere, äußere Breite	m	0,65	0,65
Sprossenanzahl einschl. Plattform		3	4
Gewicht	kg	13,5	14,5
Bestell-Nr.		42493	42494
Preis exkl. MwSt.	€	378,-	409,-
Preis inkl. MwSt.	€	449,82	486,71

## Z 300 Sprossen-Stehleiter, beidseitig begehbar

**Leicht, robust und flexibel – ideal für schnell zu erledigende Arbeiten.**

- Konische Leiter mit breiter Standbasis für optimalen Stand.
- Geriffelte Sprossen mit breiter Auftrittsfläche aus Strangpressprofilen gewährleisten hohe Sicherheit.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingnähter Befestigungslasche.

**Zubehör:**

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt./Stück €	Preis inkl. MwSt./Stück €
Eimerhaken	40123	9,-	10,71



Arbeitshöhe max.	ca. m	2,50	2,75	3,00	3,25	3,55	3,80	4,05	4,35	4,60	5,10	5,65	6,15	6,70
Leiterlänge	m	1,22	1,50	1,78	2,06	2,34	2,62	2,90	3,20	3,49	4,02	4,58	5,14	5,70
untere, äußere Breite	m	0,47	0,50	0,53	0,57	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	0,77	0,83	0,89	0,95
senkrechte Höhe	m	1,20	1,46	1,75	1,99	2,29	2,54	2,83	3,10	3,37	3,91	4,45	5,00	5,54
Sprossenanzahl		2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 9	2 × 10	2 × 11	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18	2 × 20
Holmhöhe	mm	50	58	58	58	58	58	58	58	58	62	68	73	73
Gewicht	kg	4,4	5,8	6,3	7,3	8,4	9,8	11,0	12,4	13,9	15,1	18,1	20,6	22,5
Bestell-Nr.		42404	42405	42406	42407	42408	42409	42410	42411	42412	42414	42416	42418	42420
Preis exkl. MwSt.	€	100,-	126,-	151,-	169,-	192,-	214,-	243,-	274,-	303,-	387,-	477,-	566,-	694,-
Preis inkl. MwSt.	€	119,-	149,94	179,69	201,11	228,48	254,66	289,17	326,06	360,57	460,53	567,63	673,54	825,86

## Z 200 Sprossen-Stehleiter, beidseitig begehbar

**Kostengünstige Stehleiter für den schnellen Einsatz.**

- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Mit Querrohr für sicheres Stehen.
- Die besondere Sprossenkonstruktion schafft eine breite Auftrittsfläche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingnähter Befestigungslasche.

Arbeitshöhe max.	ca. m	3,30	3,85	4,10
Leiterlänge	m	2,10	2,65	2,95
untere, äußere Breite	m	0,35	0,35	0,35
senkrechte Höhe	m	2,02	2,56	2,85
Traversenbreite	m	0,70	0,70	0,70
Sprossenanzahl		2 × 7	2 × 9	2 × 10
Holmhöhe	mm	58	58	58
Gewicht	kg	7,4	9,7	9,9
Bestell-Nr.		44847	44849	44850
Preis exkl. MwSt.	€	132,-	161,-	179,-
Preis inkl. MwSt.	€	157,08	191,59	213,01



# Anlegeleitern

## Z 300 Sprossen-Anlegeleiter

**Leicht, robust und flexibel – ideal für schnell zu erledigende Arbeiten.**

- Patentierte, beidseitig gepolsterte Sprosse mit optimalen ergonomischen Eigenschaften.
- Geriffelte Sprossen mit breiter Auftrittsfläche aus Strangpressprofilen gewährleisten hohe Sicherheit.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Äußere Breite 350 mm.



Arbeitshöhe	ca. m	2,95	3,20	3,50	3,90	4,15	4,45	4,70	4,95	5,25	5,50	5,80
Länge	m	2,08	2,36	2,64	3,06	3,34	3,62	3,90	4,18	4,46	4,74	5,02
Sprossenanzahl		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Holmhöhe	mm	50	50	50	62	62	62	62	62	62	62	62
Gewicht	kg	3,5	4,0	4,5	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0
Bestell-Nr.		42307	42308	42309	42310	42311	42312	42313	42314	42315	42316	42317
Preis exkl. MwSt.	€	57,-	65,-	71,-	79,-	85,-	95,-	100,-	115,-	126,-	148,-	163,-
Preis inkl. MwSt.	€	67,83	77,35	84,49	94,01	101,15	113,05	119,-	136,85	149,94	176,12	193,97

## Z 200 Sprossen-Anlegeleiter

**Kostengünstige Anlegeleiter für den schnellen Einsatz.**

- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Die besondere Sprossenkonstruktion schafft eine breite Auftrittsfläche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Äußere Breite 350 mm.



Arbeitshöhe	ca. m	3,00	3,50	4,05	4,60	5,15	5,45	5,95	6,50
Leiterlänge	m	2,13	2,69	3,25	3,82	4,38	4,65	5,20	5,75
Sprossenanzahl		7	9	11	13	15	16	18	20
Holmhöhe	mm	58	58	58	73	73	73	73	73
Gewicht	kg	3,8	4,8	6,3	7,4	8,7	9,3	10,4	11,5
Bestell-Nr.		44807	44809	44811	44813	44815	44816	44818	44819
Preis exkl. MwSt.	€	49,-	61,-	74,-	84,-	106,-	118,-	134,-	159,-
Preis inkl. MwSt.	€	58,31	72,59	88,06	99,96	126,14	140,42	159,46	189,21

## Z 300 Schiebeleiter, 2-teilig

### Die Leiter für Arbeiten in großen Höhen.

- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar.
- Getrennt auch als zwei Anlegeleitern einsetzbar.
- Patentierte, beidseitig gepolsterte Sprosse mit optimalen ergonomischen Eigenschaften.
- Geriffelte Sprossen mit breiter Auftrittsfläche aus Strangpressprofilen gewährleisten hohe Sicherheit.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil durch holmumfassende Konstruktion.



Arbeitshöhe max.	ca. m	5,45	5,70	6,25	6,80	7,35	7,60	8,15	8,70	9,25	9,80
Leiterlänge, ausgefahren	m	4,67	4,95	5,51	6,07	6,63	6,91	7,47	8,03	8,59	9,15
Leiterlänge, eingefahren	m	2,71	2,99	3,27	3,55	3,83	4,11	4,39	4,67	4,95	5,23
untere, äußere Breite	m	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Sprossenanzahl		2 × 9	2 × 10	2 × 11	2 × 12	2 × 13	2 × 14	2 × 15	2 × 16	2 × 17	2 × 18
Holmhöhe	mm	62	62	62	73	73	73	73	85	85	85
Gewicht	kg	11,5	12,5	14,0	16,0	17,5	19,0	20,5	22,5	24,5	27,0
Bestell-Nr.		42319	42320	42321	42322	42323	42324	42325	42326	42327	42328
Preis exkl. MwSt.	€	176,-	185,-	209,-	226,-	244,-	276,-	304,-	329,-	380,-	397,-
Preis inkl. MwSt.	€	209,44	220,15	248,71	268,94	290,36	328,44	361,76	391,51	452,20	472,43

## Z 200 Schiebeleiter, 2-teilig

### Die kostengünstige Leiter, um große Höhen zu erreichen.

- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar.
- Getrennt auch als zwei Anlegeleitern einsetzbar.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil.

Arbeitshöhe max.	ca. m	4,60	5,65	6,80	7,85	8,70	9,80
Leiterlänge, ausgefahren	m	3,80	4,90	6,05	7,15	8,00	9,15
Leiterlänge, eingefahren	m	2,41	2,93	3,49	4,05	4,66	5,22
untere, äußere Breite	m	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Sprossenanzahl		2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18
Überdeckung		2	3	2	3	3	4
Holmhöhe	mm	58	58	73	73	84	84
Gewicht	kg	9,3	11,3	14,6	16,8	20,5	22,9
Bestell-Nr.		44834	44820	44822	44824	44826	44828
Preis exkl. MwSt.	€	134,-	158,-	180,-	233,-	270,-	295,-
Preis inkl. MwSt.	€	159,46	188,02	214,20	277,27	321,30	351,05



# Seilzugleitern



**Z 300** Seilzugleiter, 2-teilig

**Die komfortable Leiter für Arbeiten in großen Höhen.**

- Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Kunststoffseil und Rolle.
- Oberleiter mit Wandlaufrollen ausgestattet.
- Automatisch wirkende, federbelastete Einfallhaken.
- Patentierte, beidseitig gepolsterte Sprosse mit optimalen ergonomischen Eigenschaften.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.

Arbeitshöhe max.	ca. m	8,15	8,70	9,25	9,80	10,05	10,60
Leiterlänge, ausgefahren	m	7,47	8,03	8,59	9,15	9,43	9,99
Leiterlänge, eingefahren	m	4,39	4,67	4,95	5,23	5,51	6,07
untere, äußere Breite	m	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Sprossenanzahl		2 × 15	2 × 16	2 × 17	2 × 18	2 × 19	2 × 21
Holmhöhe	mm	85	85	85	85	85	85
Gewicht	kg	21,5	24,0	26,5	29,0	32,0	37,0
Bestell-Nr.		42355	42356	42357	42358	42359	42361
Preis exkl. MwSt.	€	380,-	418,-	443,-	469,-	495,-	659,-
Preis inkl. MwSt.	€	452,20	497,42	527,17	558,11	589,05	784,21



**Z 200** Seilzugleiter, 2-teilig

**Die kostengünstige Leiter, um große Höhen zu erreichen.**

- Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Kunststoffseil und Rolle.
- Oberleiter mit Wandlaufrollen ausgestattet.
- Automatisch wirkende Einfallhaken.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil.

Arbeitshöhe max.	ca. m	8,30	9,15
Leiterlänge, ausgefahren	m	7,63	8,48
Leiterlänge, eingefahren	m	4,50	5,06
untere, äußere Breite	m	0,42	0,42
Sprossenanzahl		2 × 16	2 × 18
Überdeckung		5	6
Holmhöhe	mm	73	85
Gewicht	kg	22,6	25,0
Bestell-Nr.		44856	44858
Preis exkl. MwSt.	€	339,-	394,-
Preis inkl. MwSt.	€	403,41	468,86



**Z 300** Gebördelte Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar

**Die robuste, einseitig begehbare Stufenstehleiter mit praktischer Ablageschale.**

- Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
- Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.
- Optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil.
- Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingnähter Befestigungslasche, ab 6 Stufen.
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.

Arbeitshöhe	ca. m	2,60	2,85	3,05	3,25	3,50	3,70
Plattformhöhe	m	0,61	0,83	1,05	1,26	1,48	1,70
untere, äußere Breite	m	0,42	0,44	0,46	0,49	0,51	0,54
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8
Gewicht	kg	4,8	5,8	6,9	8,0	9,1	10,2
Bestell-Nr.		42453	42454	42455	42456	42457	42458
Preis exkl. MwSt.	€	87,-	99,-	114,-	138,-	173,-	197,-
Preis inkl. MwSt.	€	103,53	117,81	135,66	164,22	205,87	234,43



**Z 300** Gebördelte Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar

**Die robuste, beidseitig begehbare Stufenstehleiter.**

- Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, mit eingnähter Befestigungslasche.
- Robuste Stahlscharniere.
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.

Arbeitshöhe	ca. m	2,10	2,30	2,55	2,75	3,00	3,20	3,65
senkr. Leiterhöhe	ca. m	0,64	0,85	1,07	1,29	1,50	1,72	2,15
untere, äußere Breite	m	0,44	0,47	0,48	0,52	0,54	0,56	0,61
Gewicht	kg	5,8	8,1	10,2	12,4	14,6	16,9	21,5
Stufenanzahl		2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10
Bestell-Nr.		42463	42464	42465	42466	42467	42468	42470
Preis exkl. MwSt.	€	88,-	111,-	131,-	152,-	177,-	198,-	222,-
Preis inkl. MwSt.	€	104,72	132,09	155,89	180,88	210,63	235,62	264,18

# Stehleitern, ein- und beidseitig begehbar



**Z 300**

## Genietete Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar

**Die kostengünstige und stabile Stufenleiter für den täglichen Gebrauch.**

- Große Standplattform, 25 cm × 25 cm, aus Alu-Strangpressprofil.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingnähter Befestigungslasche, ab 5 Stufen.
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- 3fach genietete Stufen-Holm-Verbindung.

Arbeitshöhe	ca. m	2,70	2,90	3,10	3,30	3,55	3,80
Plattformhöhe	m	0,70	0,90	1,10	1,30	1,55	1,80
untere, äußere Breite	m	0,42	0,45	0,47	0,49	0,53	0,56
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8
Holmhöhe	mm	42	42	42	42	48	48
Gewicht	kg	3,6	4,3	5,0	5,8	7,0	8,3
Bestell-Nr.		42423	42424	42425	42426	42427	42428
Preis exkl. MwSt.	€	77,-	95,-	111,-	134,-	167,-	199,-
Preis inkl. MwSt.	€	91,63	113,05	132,09	159,46	198,73	236,81



**Z 200**

## Genietete Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar, eloxiert

**Die kostengünstige, einseitig begehbare Stufen-Stehleiter mit eloxierten Holmen.**



- Holme abriebfest eloxiert.
- Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.
- Optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 6 Stufen.
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.

Arbeitshöhe	ca. m	2,60	2,80	3,00	3,25	3,50	3,70
Plattformhöhe	m	0,59	0,81	1,03	1,24	1,47	1,70
untere, äußere Breite	m	0,41	0,43	0,46	0,48	0,51	0,53
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8
Gewicht	kg	3,0	3,6	4,2	4,9	5,7	7,1
Bestell-Nr.		44153	44154	44155	44156	44157	44158
Preis exkl. MwSt.	€	53,-	61,-	74,-	92,-	107,-	128,-
Preis inkl. MwSt.	€	63,07	72,59	88,06	109,48	127,33	152,32



**Z 300** Genietete Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar

Die kostengünstige und stabile Stufenleiter für den täglichen Gebrauch.

- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingnähter Befestigungslasche.
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- 3fach genietete Stufen-Holm-Verbindung.

Arbeitshöhe	ca. m	2,20	2,45	2,65	2,90
senkr. Leiterhöhe	ca. m	0,65	0,90	1,10	1,30
untere, äußere Breite	m	0,42	0,45	0,48	0,50
Stufenanzahl		2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6
Holmhöhe	mm	42	42	42	42
Gewicht	kg	2,7	3,7	5,1	5,6
Bestell-Nr.		42433	42434	42435	42436
Preis exkl. MwSt.	€	77,-	95,-	122,-	152,-
Preis inkl. MwSt.	€	91,63	113,05	145,18	180,88



**Z 200** Genietete Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar, eloxiert

Die kostengünstige, beidseitig begehbare Stufen-Stehleiter mit eloxierten Holmen.



- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.

Arbeitshöhe	ca. m	2,20	2,45	2,65	2,85	3,10
senkrechte Leiterhöhe	m	0,66	0,87	1,09	1,30	1,52
untere, äußere Breite	m	0,43	0,45	0,48	0,50	0,52
Gewicht	kg	3,0	3,8	4,8	5,8	6,8
Stufenanzahl		2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7
Bestell-Nr.		44203	44204	44205	44206	44207
Preis exkl. MwSt.	€	61,-	82,-	99,-	125,-	147,-
Preis inkl. MwSt.	€	72,59	97,58	117,81	148,75	174,93

## Stehleitern, ein- und beidseitig begehbar



Z 200

### Genietete Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar

#### Die leichte, preiswerte Stufenleiter.

- Großflächige Standplattform mit rutsicherer Riffelung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 6 Stufen.
- Fester Stand durch rutsichere Kunststoffschuhe.
- Gebördelte Querstreben am Stützteil.

Arbeitshöhe	ca. m	2,60	2,80	3,05	3,25	3,45	3,70
Plattformhöhe	m	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60
untere, äußere Breite	m	0,40	0,43	0,46	0,48	0,50	0,53
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8
Gewicht	kg	2,9	3,7	4,4	5,3	6,1	7,4
Bestell-Nr.		44143	44144	44145	44146	44147	44148
Preis exkl. MwSt.	€	36,-	44,-	56,-	69,-	86,-	107,-
Preis inkl. MwSt.	€	42,84	52,36	66,64	82,11	102,34	127,33



Z 300

### Holz-Sprossen-Stehleiter, beidseitig begehbar

#### Die günstige Alternative zu Aluminium-Leitern.

- Holme aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz, Sprossen aus Buchenholz.
- Spreizsicherung durch zwei verzinkte Knotenketten.
- Spannschrauben für zusätzliche Sicherheit und Stabilität.
- Niedrige Temperaturleitfähigkeit – damit auch bei Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl.

Arbeitshöhe	ca. m	2,55	2,80	3,10	3,35	3,65	4,20	4,85
senkrechte Höhe	m	1,25	1,53	1,81	2,09	2,37	2,93	3,56
untere, äußere Breite	m	0,50	0,53	0,56	0,58	0,63	0,69	0,75
Sprossenanzahl		2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 10	2 × 12
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	58	58	60
Gewicht	kg	7,0	9,0	11,0	13,0	15,0	18,0	21,0
Bestell-Nr.		40104	40105	40106	40107	40108	40110	40112
Preis exkl. MwSt.	€	68,-	80,-	92,-	102,-	116,-	143,-	161,-
Preis inkl. MwSt.	€	80,92	95,20	109,48	121,38	138,04	170,17	191,59



### Gerüstbock

Alle 4 FüÙe von 60 cm bis 90 cm höhenverstellbar.  
80 cm breite Auflage,  
seitliche Abrutschsicherung.  
Belastung 150 kg, Gewicht 6 kg.  
Platzsparend klappbar.

Bestell-Nr.		42132
Preis exkl. MwSt.	€	51,-
Preis inkl. MwSt.	€	60,69



### Aluminium Auszugsdielle

Ausziehbar von 2,00 bis 3,50 m.  
Einsetzbar bis 1,00 m Standhöhe.

Auszugsdielle, ausgefahren	m	3,50
Auszugsdielle, eingefahren	m	2,00
Breite	m	0,29
Gewicht	kg	18,0
Bestell-Nr.		42302
Preis exkl. MwSt.	€	279,-
Preis inkl. MwSt.	€	332,01



### Werkzeug-Einhängebox

Praktische Kunststoffbox zum Einhängen in alle Stufen- und Sprossenleitern.

Bestell-Nr.		40920
Preis exkl. MwSt.	€	12,-
Preis inkl. MwSt.	€	14,28



### Quertraverse für nachträglichen Anbau

Traversenlänge 1000 mm.  
Ab Holmhöhe 62 – 98 mm × 25 mm.  
Anbau an konische Leitern nicht möglich.

Kein Ersatzteil für Leitern mit serienmäßiger Quertraverse.

Bestell-Nr.		40251
Preis exkl. MwSt.	€	64,-
Preis inkl. MwSt.	€	76,16



### Einhängepodest

Für bequemen und sicheren Stand.  
Verwendbar bei Stufen- und Sprossenleitern.  
Plattform 350 mm × 270 mm.

Bestell-Nr.		40900
Preis exkl. MwSt.	€	48,-
Preis inkl. MwSt.	€	57,12



### Leiterhalter, abschließbar

Stahl, verzinkt, inkl. Dübel und Schrauben. Ohne Schloss.  
(1 Satz = 2 Stück).

Bestell-Nr.		40998
Preis exkl. MwSt.	€	26,-
Preis inkl. MwSt.	€	30,94



### Holmverlängerung

zum Ausgleich von Höhenunterschieden auf unebenem Boden, auf Treppen, etc. mühelos zu befestigen.  
Verstellbereich maximal 375 mm.  
Größere Verstellbereiche auf Anfrage.

für Holme	mm	48 / 50	62	68
für Rechteckrohrholm	mm	48 / 50	62	68
Bestell-Nr.		40911	40912	40913
Preis exkl. MwSt.	€	39,-	40,-	42,-
Preis inkl. MwSt.	€	46,41	47,60	49,98

für Holme	mm	58	73	85
für Rechteckrohrholm	mm	58	73	85
Bestell-Nr.		40914	40915	40916
Preis exkl. MwSt.	€	40,-	44,-	45,-
Preis inkl. MwSt.	€	47,60	52,36	53,55

für Holme	mm	98
für Rechteckrohrholm	mm	98
Bestell-Nr.		40917
Preis exkl. MwSt.	€	48,-
Preis inkl. MwSt.	€	57,12



### Holmverlängerung

für Leitern mit Querrohr. Stufenlos verstellbar, maximal 375 mm.  
Einfache Montage an Quertraversen.  
Größere Verstellbereiche auf Anfrage.

Bestell-Nr.		40925
Preis exkl. MwSt.	€	61,-
Preis inkl. MwSt.	€	72,59



### Erdspitzen

Auch für Traversen geeignet.  
Stahlspitzen mit Erdteller  
ab Holmhöhe 50 – 114 mm × 25 mm.  
1 Satz = 2 Stück.

Bestell-Nr.		40939
Preis exkl. MwSt.	€	33,-
Preis inkl. MwSt.	€	39,27

# Teleskopleitern



**Z 300** Teleskop-Anlegeleiter

**Praktisch, flexibel und enorm platzsparend.**

**NEU!**



- Original TELESTEPS:  
Bequeme Höhenverstellung durch den bewährten AUTOSTEPS-Mechanismus auf Führungs- und Gleitbuchsen.
- Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum.
- Verschiedene Höhen einstellbar – mehrere Leitern in einer.
- Breite Stufen sorgen für Komfort bei Auf- und Abstieg.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Patentierte Konstruktion – Patent Nr. EP 0527766.
- Praktische Wandabstützung als Zubehör erhältlich.

Arbeitshöhe max.	ca. m	4,10	4,60
Leiterlänge, ausgefahren	m	3,30	3,80
Leiterlänge, zusammengesoben	m	0,78	1,10
Stufenanzahl		11	13
Gewicht	kg	9,5	12,8
Bestell-Nr.		41121	41122
Preis exkl. MwSt.	€	299,-	369,-
Preis inkl. MwSt.	€	355,81	439,11



**Z 300** Teleskop-Kombileiter

**Die platzsparende Kombination aus Steh- und Anlegeleiter.**

**NEU!**



- Original TELESTEPS:  
Bequeme Höhenverstellung durch den bewährten AUTOSTEPS-Mechanismus auf Führungs- und Gleitbuchsen.
- Zusammengesoben passt die Leiter in jeden Kofferraum.
- Verschiedene Höhen einstellbar – nutzbar als Anlege- oder Stehleiter.
- Breite Stufen sorgen für Komfort bei Auf- und Abstieg.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Patentierte Konstruktion – Patent Nr. EP 0527766.
- Praktische Werkzeugablage als Zubehör erhältlich.

Arbeitshöhe	ca. m	3,00	3,60	4,20
Leiterlänge, ausgefahren	m	1,70	2,30	3,00
Leiterlänge, eingefahren	m	0,68	0,73	0,79
Stufenanzahl		4 + 2	6 + 2	8 + 2
Quertraverse	m	0,62	0,69	0,77
Gewicht	kg	10,0	14,6	19,8
Bestell-Nr.		41113	41114	41115
Preis exkl. MwSt.	€	299,-	349,-	449,-
Preis inkl. MwSt.	€	355,81	415,31	534,31



## Z 300 Teleskop-Arbeitsplattform

### Eine Plattform für verschiedene Arbeitshöhen.

- Original TELESTEPS:  
Bequeme Höhenverstellung durch den bewährten AUTOSTEPS-Mechanismus auf Führungs- und Gleitbuchsen.
- Große, geriefte Standplattform für sicheres und bequemes Arbeiten.
- Die Problemlösung, wenn wenig Platz zur Verfügung steht.
- Verschiedene Höhen einstellbar – für Plattformhöhen von 0,50 m, 0,68 m und 0,88 m.
- Zusammengeschoben und -geklappt passt die Plattform in jeden Kofferraum.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Holme abriebfest eloxiert.

**NEU!**



Arbeitshöhe max.	ca. m	2,90
Plattformhöhen	m	0,50 / 0,68 / 0,88
Plattformabmessung L x B	m	1,37 x 0,41
Quertraverse	m	0,83
Gewicht	kg	17,4
Bestell-Nr.		41116
Preis exkl. MwSt.	€	349,-
Preis inkl. MwSt.	€	415,31


## Zubehör für Teleskopleitern

### Wandabstützung

- Passend zu allen Z 300 Teleskop Anlegeleitern.
- Für sicheres Anlegen der Leiter auch in Ecken, an Wänden oder Pfosten.



Bestell-Nr.		41117
Preis exkl. MwSt.	€	83,-
Preis inkl. MwSt.	€	98,77

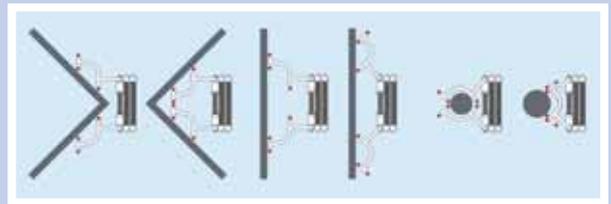

### Holmverlängerung mit Sicherheitsfuß

- Passend für alle Z 300 Teleskop Anlegeleitern.
- Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Verstellbereich bis zu 270 mm.
- Lieferung paarweise.



Bestell-Nr.		41129
Preis exkl. MwSt.	€	79,-
Preis inkl. MwSt.	€	94,01

### Erdspitze

- Passend zur Holmverlängerung mit Sicherheitsfuß.
- Für den Einsatz auf gewachsenen Böden, nur in Verbindung mit Holmverlängerung nutzbar.
- Lieferung paarweise.



Bestell-Nr.		41126
Preis exkl. MwSt.	€	20,-
Preis inkl. MwSt.	€	23,80

### Werkzeugablage

- Passend zu allen Z 300 Teleskop Kombileitern.
- Ideal zur Ablage von Werkzeug und Kleinteilen.



Bestell-Nr.		41118
Preis exkl. MwSt.	€	38,-
Preis inkl. MwSt.	€	45,22


Z 300

Dachleitern

**Sichere Leichtmetall-Dachleitern gem. DIN 18 160/5 in Aluminium natur und 4 Farbvarianten für die gebräuchlichen Dachneigungen und -indeckungen.**

- Außermittige Sprossenordnung.
- Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittflächen.
- Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche.
- Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.
- Belastung max. 150 kg.
- Äußere Breite 350 mm.

**Verbindungslaschen liegen serienmäßig jeder Dachleiter bei.**

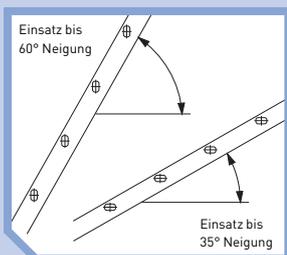

→ Der Dachneigung entsprechend kann die Flach- oder Steilseite der Sprossen als Trittfläche benutzt werden.



- Leichtmetall-Dachleitern erhältlich in den Farben:
  - Aluminium natur
  - Ziegelrot
  - Braun
  - Anthrazitgrau
  - Kupferbraun
- Aufbau- und Montageanleitung finden Sie unter: [www.zarges.de](http://www.zarges.de)

Leiterlänge	m	2,00	2,80	4,20
Leiterbreite	mm	340	340	340
Sprossenanzahl		7	10	15
Holmhöhe	mm	110	110	110
Gewicht	kg	2,4	4,0	5,9
Aluminium natur Bestell-Nr.		40395	40396	41237
Preis exkl. MwSt.	€	67,-	93,-	134,-
Preis inkl. MwSt.	€	79,73	110,67	159,46

Kupferbraun Bestell-Nr.		40397	40398	40399
Ziegelrot Bestell-Nr.		41391	41393	41235
Braun Bestell-Nr.		41392	41394	41236
Anthrazitgrau Bestell-Nr.		41395	41396	41397
Preis exkl. MwSt.	€	114,-	145,-	226,-
Preis inkl. MwSt.	€	135,66	172,55	268,94



## Zubehör Dachleitern

### Sicherheitsdachhaken gemäß DIN EN 517.

Zur Befestigung sind mindestens 2 Sicherheitsdachhaken in versetzter Anordnung erforderlich. Bei Leitern bis 4,20 m Länge werden zwei tragende Sicherheitsdachhaken benötigt.

Für jedes weitere Leiterteil mit 2,00 m bzw. 2,80 m Länge wird ein weiterer Haken, mit 4,20 m Länge werden zwei weitere Haken benötigt.

### Hinweis:

Tragende Sicherheitsdachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen. Kleinster Sparrenumfang: 60 mm x 80 mm.

Sicherheitsdachhaken		für Pfannen- und Falzziegel	für Biberziegel
Bestell-Nr.	Stahl verzinkt	40969	41386
Preis exkl. MwSt.	€	9,-	9,-
Preis inkl. MwSt.	€	10,71	10,71

Bestell-Nr.	Kupferbraun	40490	40492
Bestell-Nr.	Ziegelrot	40970	41387
Bestell-Nr.	Braun	40967	41388
Bestell-Nr.	Anthrazitgrau	41399	41389
Preis exkl. MwSt.	€	12,-	12,-
Preis inkl. MwSt.	€	14,28	14,28



Dachhaken für Pfannen- und Falzziegel



Dachhaken für Biberziegel

### Dachleitern-Sicherungshaken.

Zur sicheren Fixierung der Dachleiter am Dachhaken gemäß DIN 18 160/5.

Bestell-Nr.	41695
Material	Stahl, verzinkt
Preis exkl. MwSt.	€ 11,-
Preis inkl. MwSt.	€ 13,09



### Universal-Trittflächenset DIN EN 516/DIN 18 160/5.

Optimale Anpassung an alle gängigen Dachgegebenheiten. Set = 2 Laufsteghalter mit universellem Stützwinkel von 15° bis 60° + Laufrost mit trittsicherem, rutschhemmendem Laufflächenprofil.

Breite 250 mm; Längen wahlweise 450 mm oder 800 mm. Ausführungen: Stahl, verzinkt, oder rot/braun/schwarz/kupferbraun beschichtet.

Trittflächenset		Länge 450 mm	Länge 800 mm
Bestell-Nr.	Kupferbraun	40497	40498
Bestell-Nr.	Ziegelrot	40977	40932
Bestell-Nr.	Braun	40978	40933
Bestell-Nr.	Anthrazitgrau	40979	40934
Preis exkl. MwSt.	€	78,-	87,-
Preis inkl. MwSt.	€	92,82	103,53


Trittflächenset		Länge 450 mm	Länge 800 mm
Bestell-Nr.	Stahl verzinkt	40976	40931
Preis exkl. MwSt.	€	64,-	68,-
Preis inkl. MwSt.	€	76,16	80,92



### Fahrbarer Firsthaken.

Stahlbügel, verzinkt, mit 2 Laufrädern. Die Dachleiter wird mit dem montierten Firsthaken auf der Dachfläche zum First gerollt, dort umgedreht und am First eingehängt. Firsthaken nur in Kombination mit Dachleiter begehbar. Firsthaken ersetzen keine Dachhaken.

Länge	m	0,40
Gewicht	kg	3,0
Bestell-Nr.		40980
Preis exkl. MwSt.	€	44,-
Preis inkl. MwSt.	€	52,36



### Dachrinnen-Fixierung.

Für einen sicheren Aufstieg am Dach. Zur sicheren Fixierung einer Aufstiegsleiter (z. B. einer 3-teiligen Mehrzweckleiter) an eine Dachrinne. Einsatz bis 85 mm Holm möglich (1 Satz = 2 Stück).

Bestell-Nr.	40999
Preis exkl. MwSt.	€ 52,-
Preis inkl. MwSt.	€ 61,88



## Bauaufzug BA 150 ST

**Ideal zur schnellen, sicheren Beförderung schwerer Lasten (bis 150 kg) in Höhen bis 20,00 m auf der Baustelle. Einfacher und schneller Aufbau, ein kompaktes Packmaß zur Beförderung sowie eine komfortable und sichere Bedienung sind die wichtigsten Vorzüge dieses Modells.**

- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Umfangreiches Zubehör und Lastaufnahmemittel für Solarbauer, Trockenbauer, Fliesenleger, Maurer und Dachdecker.

### Transport und Aufbau

- Sehr geringes Eigengewicht und besonders kompaktes Transportmaß.
- Robust durch verstrebe Dreieckselemente aus verzinktem Stahl.
- Schneller Aufbau ohne Werkzeug durch verstrebe Dreieckselemente mit Steckverbindungen und Zwangsführung (gesichert durch Schnellverschluss).
- Serienmäßige Selbsthebevorrichtung für ein sicheres Aufrichten ohne Kraftaufwand.
- Serienmäßige Radeinheit für leichteren Transport.
- Es dürfen max. 12,00 m weitere Aufsteckteile auf die Grundausstattung ergänzt werden.

### Bedienung und Sicherheit

- Kurvelement 0° bis 65° stufenlos verstellbar.
- Schlitten mit Fallschutz (Federblockier-System).
- Sicheres Arbeiten durch verstellbaren oberen Endschalter und integriertem Seilschlaffschalter sowie Drückerglocke mit Notausschalter.
- Auf dem Dach ist alle 2,00 m eine Standardauflage (Bestell-Nr. 54037) zu verwenden.
- Ab einer Traufenhöhe von 8,00 m ist das Abstützungs-Paket erforderlich.

### Technische Daten

- Traglast 150 kg (neigungsunabhängig).
- Aufzugslängen bis 20,00 m.
- Beförderungsgeschwindigkeit 18,00 m/Min.
- Motor 230 V Wechselstrom (0,75 kW), Seilwinde mit 42,00 m Seil.
- Universalplattformmaße (B × T × H): 0,67 m × 0,49 m × 0,54 m.



### Grundausstattung Bauaufzug BA 150 ST


#### Bauaufzug 8,00 m Höhe mit Universalplattform

Gewicht	kg	118,0
Bestell-Nr.		54407
Preis exkl. MwSt.	€	2.549,-
Preis inkl. MwSt.	€	3.033,31

#### bestehend aus Bestell-Nr. 54430:

Stück	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	54002	Windeneinheit mit Seil (42,00 m) inkl. Drückerglocke mit Not-schalter inkl. Endschalter oben und Seilschlaffschalter
1	54003	Schlitten mit Fallschutz
1	54004	Kopfstück mit Umlenkrolle
3	54010	Aufsteckteil 2,00 m
1	54011	Aufsteckteil 1,00 m
1	54037	Standardauflage
1	54107	Universalplattform
11	54012	Schnellverschluss
1	54066	Radeinheit (2 Stück)

1	290987	Prüfbuch
1	290919	Aufbau- und Verwendungsanleitung

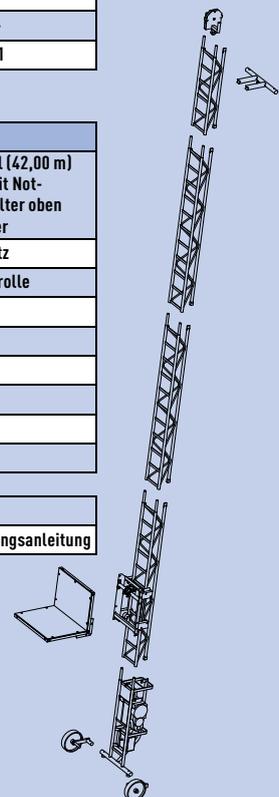

**Hinweis:** Es dürfen max. 12,00 m weitere Aufsteckteile auf die Grundausstattung ergänzt werden.

## Aufbau-Pakete



### Aufbau-Paket 1,00 m

bestehend aus:  
1 × Aufbauelement 1,00 m  
1 × Schnellverschluss


Gewicht	kg	5,2
Bestell-Nr.		54420
Preis exkl. MwSt.	€	73,-
Preis inkl. MwSt.	€	86,87



### Aufbau-Paket 2,00 m

bestehend aus:  
1 × Aufbauelement 2,00 m  
1 × Schnellverschluss


Gewicht	kg	10,0
Bestell-Nr.		54421
Preis exkl. MwSt.	€	101,-
Preis inkl. MwSt.	€	120,19

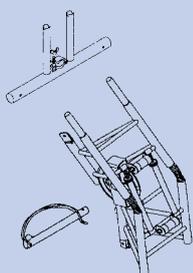

### Kurven-Paket

bestehend aus:  
1 × Kurvenelement  
1 × Schnellverschluss  
1 × Standardauflage

Gewicht	kg	12,0
Bestell-Nr.		54418
Preis exkl. MwSt.	€	275,-
Preis inkl. MwSt.	€	327,25



### Standardauflage

Gewicht	kg	2,2
Bestell-Nr.		54037
Preis exkl. MwSt.	€	35,-
Preis inkl. MwSt.	€	41,65



### Abstützungs-Paket

bestehend aus:  
1 × Abstützung (3,00 m – 5,00 m)  
1 × Standardauflage  
Abstützung ab 8,00 m Traufenhöhe erforderlich.

Gewicht	kg	12,2
Bestell-Nr.		54431
Preis exkl. MwSt.	€	190,-
Preis inkl. MwSt.	€	226,10

## Transport-Varianten



### Paket Seitenwände

bestehend aus:  
2 × steckbare Seitenwände  
4 × Schnellverschluss

Gewicht	kg	6,5
Bestell-Nr.		54121
Preis exkl. MwSt.	€	101,-
Preis inkl. MwSt.	€	120,19



### Paket Ziegelpritsche

bestehend aus:  
1 × Ziegelpritsche  
7 × Schnellverschluss  
2 × Neigungsstützen

Gewicht	kg	5,2
Bestell-Nr.		54422
Preis exkl. MwSt.	€	398,-
Preis inkl. MwSt.	€	473,62



### Paket Kippkübel

bestehend aus:  
1 × Kippkübel 60 l  
1 × Kopfabstützung (teleskopisch  
von 0,80 m – 1,30 m verstellbar)

Gewicht	kg	38,0
Bestell-Nr.		54423
Preis exkl. MwSt.	€	849,-
Preis inkl. MwSt.	€	1.010,31



### Paket Transportplattform

bestehend aus:  
1 Satz Transportplattform.  
Max. Platten-Abmessungen  
von 1,40 m × 3,00 m möglich!

Gewicht	kg	27,5
Bestell-Nr.		54125
Preis exkl. MwSt.	€	335,-
Preis inkl. MwSt.	€	398,65



### Paket Solarpritsche

bestehend aus:  
2 × Solarplattenhalter  
2 × Schnellverschluss  
2 × Spanngurt  
5 × Moosgummistreifen, selbstklebend

Gewicht	kg	15,0
Bestell-Nr.		54127
Preis exkl. MwSt.	€	245,-
Preis inkl. MwSt.	€	291,55

### Wachsen mit den Anforderungen – von ca. 2,70 m bis knapp 12,00 m Arbeitshöhe!

- Gerüstgruppe 3, Belastung 200 kg/m<sup>2</sup>, entsprechend DIN EN 1004; hier 280 kg.
- Basismodul wählbar als Standardgerüst (Modul A) oder als türengängiges Klappgerüst (Modul K).
- Mit einer Plattformgröße von 0,70 m × 2,00 m bietet Ihnen das neue Modul K alle Vorteile eines praktischen Klappgerüsts für Arbeiten in geringen Höhen.
- Mit wenigen Handgriffen einsatzbereit, türengängig auch im aufgebauten Zustand, minimaler Platzbedarf bei Lagerung und Transport.
- Kompletter Geländerrahmen für schnellen Aufbau – wenige Einzelteile und mehr Stabilität.
- Zwischengrößen 3,55 m, 5,55 m, 7,55 m, 9,55 m und 10,55 m sind durch die durchdachte Zusammenstellung der Stückliste ohne Weiteres möglich.
- Fahrbalken 1.650 mm, Stahl, verzinkt.
- Einschiebbarer Fußplatten bei Fahrbalken und Rahmen.
- Lenkrollen mit und ohne Spindel gegen Aufpreis lieferbar.
- Wetterfeste, rutschsichere Plattformen mit geräumiger Durchstiegsklappe und Klappenverschluss.
- Stufenloses Verschieben des Gerüstaufbaus auf dem Fahrbalken – einfacher Umbau vom wandseitigen zum frei stehenden (mittigen) Einsatz.
- Bei Arbeitshöhen 8,60 m und 11,60 m zusätzliche, schwenkbare Ausleger, teleskopartig in der Länge verstellbar (im Modulpaket D enthalten).

### Mögliche Arbeitshöhen

#### Komplette Gerüste mit Modul K (klappbar)



Modul K



Modul K + B



Modul K + B + C



Modul K + B + C + D



Modul K + B + C + D + E

Gerüstkombination		Modul K	Module K + B	Module K + B + C	Module K + B + C + D	Module K + B + C + D + E
Arbeitshöhe*	ca. m	2,75	4,60	6,60	8,60	11,60
Gerüsthöhe*	m	1,55	3,70	5,70	7,70	10,70
Plattformhöhe*	m	0,75	2,60	4,60	6,60	9,60
Gewicht	ca. kg	31,1	83,6	118,3	160,1	201,7
Bestell-Nr.		44509	44590	44591	44592	44593
Preis exkl. MwSt.	€	486,-	1.056,-	1.545,-	2.170,-	2.711,-
Preis inkl. MwSt.	€	578,34	1.256,64	1.838,55	2.582,30	3.226,09

\* mit Fußplatten; beim Einsatz von Lenkrollen 44454 = + 22 cm bis max. 33 cm; bei 44453 = + 16 cm (gegen Aufpreis). Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

#### Komplette Gerüste mit Modul A (nicht klappbar)



Modul A



Modul A + B



Modul A + B + C



Modul A + B + C + D



Modul A + B + C + D + E

Gerüstkombination		Modul A	Module A + B	Module A + B + C	Module A + B + C + D	Module A + B + C + D + E
Arbeitshöhe*	ca. m	2,95	4,85	6,85	8,85	11,85
Gerüsthöhe*	m	1,80	3,95	5,95	7,95	10,95
Plattformhöhe*	m	0,95	2,85	4,85	6,85	9,85
Gewicht	ca. kg	27,1	79,6	114,3	156,1	197,7
Bestell-Nr.		44500	44540	44541	44542	44543
Preis exkl. MwSt.	€	373,-	942,-	1.431,-	2.058,-	2.599,-
Preis inkl. MwSt.	€	443,87	1.120,98	1.702,89	2.449,02	3.092,81

\* mit Fußplatten; beim Einsatz von Lenkrollen 44454 = + 22 cm bis max. 33 cm; bei 44453 = + 16 cm (gegen Aufpreis). Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.



Klappmodul K



Gelenk des Klappmoduls

 Sprossen-Holm-Verbindung:  
 rundum verschweißt

Befestigung Ausleger am Aufsteckrahmen


**Bestell-Nr. Einzelmodule zur Erweiterung**

Erweiterungsmodule		Modul B	Modul C	Modul D	Modul E
Gewicht	ca. kg	52,5	34,7	41,8	41,6
Bestell-Nr.		44501	44502	44503	44504
Preis exkl. MwSt.	€	569,-	489,-	626,-	541,-
Preis inkl. MwSt.	€	677,11	581,91	744,94	643,79

**Ballastierung**

	Bestell-Nr.	Anzahl Ballastgewichte über jeder Lenkrolle				
		Module A/K	Module A/K + B	Module A/K + B + C	Module A/K + B + C + D	Module A/K + B + C + D + E
Einsatz Innenbereich	44460	0	1	3	0	2
mittiger Aufbau		Δ	1/2	3/5	Δ	Δ
seitlicher Aufbau	44460	0	1	4	2	x
Einsatz Außenbereich		Δ	1/2	3/5	Δ	x

Ballastvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

Beim seitlichen Aufbau befinden sich teilweise mehr Ballastgewichte auf der wandabgewandten Seite.

(Bsp.: 3/5 = jeweils 3 Gewichte auf der wandseitigen Seite und jeweils 5 Ballastgewichte auf der wandabgewandten Seite)

Δ: technisch nicht möglich!    x: nicht zulässig!

### Wachsen mit den Anforderungen – bis 8,60 m Arbeitshöhe!

- Gerüstgruppe 3, Belastung 200 kg/m<sup>2</sup> nach DIN EN 1004, d. h. hier 210 kg.
- Basismodul wählbar als Standardgerüst (Modul A) oder als türengängiges Klappgerüst (Modul K).
- Arbeitshöhen von ca. 2,75 m bis 8,60 m.
- Mit einer Gerüstgröße von 0,70 m × 1,50 m bietet Ihnen das neue Modul K alle Vorteile eines praktischen Klappgerüsts für Arbeiten in geringen Höhen.
- Standsicheres Leichtmetall-Gerüst im Baukastenprinzip.
- Bequemer Ausbau durch Erweiterungs-Module.
- Im Standard einschiebbare Fußplatten bei Fahrbalken oder Aufsteckrahmen.
- Lenkrollen mit oder ohne Spindel gegen Aufpreis möglich.
- Wetterfeste, geräumige Plattformen mit großer Durchstiegsklappe.
- Stufenloses Verschieben des Gerüstaufbaus auf dem Fahrbalken – einfacher Umbau vom wandseitigen zum frei stehenden (mittigen) Einsatz.
- Beim größten Gerüst (8,60 m) zusätzliche, schwenkbare Ausleger.
- Zwischengrößen 3,55 m, 5,55 m und 7,55 m sind durch die durchdachte Zusammenstellung der Stückliste ohne Weiteres möglich.

### Mögliche Arbeitshöhen

#### Komplette Gerüste mit Modul K (klappbar)



Modul K

Modul K + B

Modul K + B + C

Modul K + B + C + D

Gerüstkombination		Modul K	Module K + B	Module K + B + C	Module K + B + C + D
Arbeitshöhe*	ca. m	2,75	4,60	6,60	8,60
Gerüsthöhe*	m	1,55	3,70	5,70	7,70
Plattformhöhe*	m	0,75	2,60	4,60	6,60
Gewicht	ca. kg	25,0	84,9	113,0	154,0
Bestell-Nr.		48409	48590	48591	48592
Preis exkl. MwSt.	€	458,-	974,-	1.426,-	2.022,-
Preis inkl. MwSt.	€	545,02	1.159,06	1.696,94	2.406,18

\* mit Fußplatten; beim Einsatz von Lenkrollen 44454 = + 22 cm bis max. 33 cm; bei 44453 = + 16 cm (gegen Aufpreis). Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.

#### Komplette Gerüste mit Modul A (nicht klappbar)



Modul A

Modul A + B

Modul A + B + C

Modul A + B + C + D

Gerüstkombination		Modul A	Module A + B	Module A + B + C	Module A + B + C + D
Arbeitshöhe*	ca. m	2,95	4,85	6,85	8,85
Gerüsthöhe*	m	1,80	3,95	5,95	7,95
Plattformhöhe*	m	0,95	2,85	4,85	6,85
Gewicht	ca. kg	23,1	83,1	111,2	152,2
Bestell-Nr.		48400	48540	48541	48542
Preis exkl. MwSt.	€	341,-	857,-	1.310,-	1.905,-
Preis inkl. MwSt.	€	405,79	1.019,83	1.558,90	2.266,95

\* mit Fußplatten; beim Einsatz von Lenkrollen 44454 = + 22 cm bis max. 33 cm; bei 44453 = + 16 cm (gegen Aufpreis). Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten.



Klappmodul K



Gelenk des Klappmoduls

Befestigungsklaue



Fuß des Auslegers, teleskopierbar



### Bestell-Nr. Einzelmodule zur Erweiterung

Erweiterungsmodule		Modul B	Modul C	Modul D
Gewicht	ca. kg	40,0	28,1	41,0
Bestell-Nr.		48401	48402	48403
Preis exkl. MwSt.	€	516,-	453,-	595,-
Preis inkl. MwSt.	€	614,04	539,07	708,05

### Ballastierung

	Bestell-Nr.	Anzahl Ballastgewichte über jeder Lenkrolle			
		Module A/K	Module A/K + B	Module A/K + B + C	Module A/K + B + C + D
Einsatz Innenbereich mittiger Aufbau	44460	0	3	5	2
		Δ	3/3	5/5	Δ
Einsatz Außenbereich mittiger Aufbau	44460	0	3	5	2
		Δ	3/3	5/5	Δ

Ballastvorschriften in der Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!

Δ: technisch nicht möglich!

# Zubehör für Fahrgerüste

## Ballastgewichte und Zubehör

### Ballastgewicht (Scheibe)

→ Stahl, rot lackiert. Ballastierung zum Aufstecken auf die Rohre des Fahrbalkens zum Erreichen großer Höhen.



Durchmesser	m	0,22
Gewicht	kg	10,0
Bestell-Nr.		44460
Preis exkl. MwSt.	€	45,-
Preis inkl. MwSt.	€	53,55

### Aufsteckrohr-Verlängerung aus Aluminium

→ für Ballastscheibe (**Bestell-Nr. 44460**). Vorgeschrieben ab einer Ballastierung von 4 Gewichten je Fahrbalken, als Verlängerung. Maximalbestückung: 6 Ballastscheiben.



Länge	m	0,60
Gewicht	kg	0,2
Bestell-Nr.		44449
Preis exkl. MwSt.	€	17,-
Preis inkl. MwSt.	€	20,23

### Dreiecksausleger

→ Aus Aluminiumrohren Ø 50 mm, teleskopierbar mit Schwenkfuß zum Ausgleich von Unebenheiten.



Länge	ca. m	2,20
Gewicht	kg	6,8
Bestell-Nr.		44455
Preis exkl. MwSt.	€	122,-
Preis inkl. MwSt.	€	145,18

### Antrittsbügel

→ Stahl, verzinkt. Zur Verkürzung des Antritts zur ersten Sprosse. Verstellbar, zum Befestigen an Fahrbalken bzw. Sprosse.



Breite	m	0,30
Gewicht	kg	1,0
Bestell-Nr.		44456
Preis exkl. MwSt.	€	41,-
Preis inkl. MwSt.	€	48,79

### Lenkrollen spindelbar, 150 mm

→ Kunststoffrad, Ø 150 mm, mit Spindel aus Stahl, verzinkt, mit Feststellbremse. Ohne Fußplatten verwendbar.



Liefergröße		Stück	VE
Verstellbereich	cm	11	11
Tragfähigkeit	kg/Rolle	400	400
Gewicht	kg	3,8	15,2
Bestell-Nr.		44454	44444*
Preis exkl. MwSt.	€	56,-	224,-
Preis inkl. MwSt.	€	66,64	266,56

\* 1 VE = 4 Stck. - Lieferung im Karton

### Lenkrollen mit Zapfen, 125 mm

→ Kunststoffrad, Ø 125 mm, mit Zapfen aus Stahl, verzinkt, mit Feststellbremse. Ohne Fußplatten verwendbar.



Liefergröße		Stück	VE
Tragfähigkeit	kg/Rolle	300	300
Gewicht	kg	1,5	6,0
Bestell-Nr.		44453	44433*
Preis exkl. MwSt.	€	34,-	136,-
Preis inkl. MwSt.	€	40,46	161,84

\* 1 VE = 4 Stck. - Lieferung im Karton

### Wandanker

→ Aus Stahl, verzinkt. Zur Verankerung im Mauerwerk bei wandseitigem Aufbau.

Empfehlung:

Plattformhöhe in m	Anzahl Wandanker
3,00 - 6,60	2
6,60 - 10,50	4
> 10,50	6

Bitte Aufbau- und Verwendungsanleitung beachten!



Länge	ca. m	1,00
Gewicht	kg	2,3
Bestell-Nr.		44461
Preis exkl. MwSt.	€	38,-
Preis inkl. MwSt.	€	45,22

## Stückliste Z 300 / Z 200

Da die Fahrgerüste der Programme Z 300 und Z 200 in Modulbauweise angeboten werden, erfragen Sie bitte die Lieferzeiten sowie Preise für Einzelteile im Einzelfall.

Stückliste	Bestell-Nr.	Z 300						Bestell-Nr.	Z 200				
		K	A	B	C	D	E		K	A	B	C	D
Grundrahmen, 1,75 m	44400	-	2	-	-	-	-	44400	-	2	-	-	-
Klappeinheit	44404	1	-	-	-	-	-	44468	1	-	-	-	-
Aufsteckrahmen, 1,00 m	44407	-	-	2	-	-	-	44407	-	-	2	-	-
Aufsteckrahmen, 2,00 m	44405	-	-	1	2	2	3	44405	-	-	1	2	2
Geländer	44413	-	-	2	2	-	2	-	wird durch 2 Horizontalstreben ersetzt				
Plattform mit Klappe	44436	1	1	-	1	-	1	44435	1	1	-	1	-
Querbord	44445	-	-	2	-	-	-	44445	-	-	2	-	-
Längsbord	44441	-	-	2	-	-	-	44440	-	-	2	-	-
Diagonalstrebe	44421	-	1	2	3	2	2	44420	-	1	2	3	2
Horizontalstrebe	44411	1	1	1	-	-	-	44410	1	1	5	4	-
Fahrbalken, 1,65 m/1,50 m*	44451	-	-	2	-	-	-	44450	-	-	2	-	-
Ausleger	44 455	-	-	-	-	4	-	44455	-	-	-	-	4
Fußplatten	44 459	4	4	-	-	-	-	44459	4	4	-	-	-

\* Länge der Fahrbalken bei Z 300: 1,65 m aus Stahl, verzinkt; bei Z 200: 1,50 m aus Aluminium.

## Eurobox



**Die ZARGES Universalkiste. Mit ausgeklügeltem Systemzubehör die beste Lösung für Verpacken – Lagern – Transportieren.**

- Stapelbare Universalkiste aus Aluminium.
- Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung.
- Ausgestattet mit zwei stabilen Deckelhaltergurten.
- Blaue Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff.
- Rand-, Deckel- und Bodenprofilrahmen aus Vollprofilen.
- Profilstöße vollverschweißt.
- Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Klappverschlüsse. Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe.
- Leichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß.
- Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15 141.

**Besonderheit**

Die Bestell-Nr. 40700 ist ausgestattet mit einem Griff am Deckel.

Die Bestell-Nr. 40709 ist ausgestattet mit 2 Griffen je Stirnseite.

Die Bestell-Nr. 40701 und 40710 sind ausgestattet mit 3 Griffen.

Bestell-Nr.	Innenmaß (L × B × H, ca. mm)	Außenmaß (L × B × H, ca. mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	Preis exkl. MwSt. €	Preis inkl. MwSt. €
40700	350 × 250 × 310	400 × 300 × 340	27	3,0	97,-	115,43
40701	550 × 350 × 220	600 × 400 × 250	42	4,7	121,-	143,99
40702	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	4,9	131,-	155,89
40703	550 × 350 × 380	600 × 400 × 410	73	5,2	132,-	157,08
40704	750 × 350 × 310	800 × 400 × 340	81	6,1	180,-	214,20
40705	750 × 550 × 380	800 × 600 × 410	157	7,5	201,-	239,19
40706	750 × 550 × 580	800 × 600 × 610	239	8,9	236,-	280,84
40709	1150 × 750 × 480	1200 × 800 × 510	414	13,0	352,-	418,88
40710	1150 × 250 × 220	1200 × 300 × 250	63	6,3	201,-	239,19

## Eurobox als Werkzeugkiste



- Stapelbare Universalkiste aus Aluminium.
- Alu-Winkel innen für Kunststoffeinsätze (Bestell-Nr. 40624/40625).
- Panzerüberfälle für Bügelschloss (bis 8 mm Bügelstärke).
- Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung.
- Ausgestattet mit zwei stabilen Deckelhaltegurten.
- Blaue Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff.
- Rand-, Deckel- und Bodenprofilrahmen aus Vollprofilen.
- Profilstöße vollverschweißt.
- Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Klappverschlüsse. Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe.
- Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß.
- Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15 141.

### Hinweis

Lieferung ohne Inhalt. Kunststoffeinsätze sind Zubehör.

### → Kombinationsmöglichkeiten

Bestell-Nr.	Kunststoffeinsatz 40625	Kunststoffeinsatz 40624
40707	4 ×	-
	2 ×	3 ×
	-	6 ×
40708	-	4 ×
	2 ×	1 ×



→ Größe: 315 × 170 × 60 mm  
Bestell-Nr. 40624



→ Größe: 515 × 155 × 60 mm  
Bestell-Nr. 40625

Bestell-Nr.	Innenmaß (L × B × H, ca. mm)	Außenmaß (L × B × H, ca. mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	Preis exkl. MwSt. €	Preis inkl. MwSt. €
40707	550 × 350 × 310	600 × 400 × 340	60	5,5	146,-	173,74
40708	750 × 350 × 310	800 × 400 × 340	81	6,7	193,-	229,67

### Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Preis inkl. MwSt. €
Kunststoffeinsatz	40624	17,60	20,94
Kunststoffeinsatz	40625	19,80	23,56

## ZARGES-Box

**Werkzeuge oder empfindliche Geräte, Service- und Montageausrüstung, wichtige Arbeitsunterlagen oder hochwertige Bauteile – eine ZARGES-Box verstaut buchstäblich alles. Sicher, sauber und geschützt.**

- Universalkiste aus Aluminium.
- Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung.
- Deckel selbsthaltend.
- Rand-, Deckel- und Bodenprofilrahmen aus Vollprofilen.
- Profilstöße vollverschweißt.
- Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Klappverschlüsse mit Steckschlössern; Zusätzliche Sicherung durch Plomben oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe.
- Leichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß.



Bestell-Nr.	Innenmaß (L × B × H, ca. mm)	Außenmaß (L × B × H, ca. mm)	Bezeichnung	Volumen (l)	Gewicht (kg)	Preis exkl. MwSt. €	Preis inkl. MwSt. €
40861	550 × 350 × 220	600 × 400 × 240	Mini-Box	42	4,0	95,-	113,05
40877	550 × 350 × 310	600 × 400 × 330	Mini-Box Plus	60	4,5	127,-	151,13
40862	750 × 350 × 310	800 × 400 × 330	Midi-Box	81	5,5	174,-	207,06
40863	850 × 450 × 350	900 × 500 × 370	Maxi-Box	135	6,9	240,-	285,60


## Transportbox K 405

**Extrem leichte Transport- und Aufbewahrungsbox aus Aluminium.**

- Deckel fest anscharniert.
- Robuste Eckverbindungen und Alu-Eckverstärkungen.
- Erhöhte Stabilität durch Sicken.
- Spannschlösser mit Aufspringsicherung, abschließbar mit zwei Schlüsseln.
- Ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe.
- Drei verschiedene Größen lieferbar.
- Platzsparend leer ineinander zu lagern.



Bestell-Nr.	Innenmaß (L × B × H, ca. mm)	Außenmaß (L × B × H, ca. mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	Preis exkl. MwSt. €	Preis inkl. MwSt. €
43815	480 × 350 × 250	490 × 380 × 255	42	2,6	83,50	99,37
43816	550 × 400 × 300	560 × 430 × 305	66	3,5	97,-	115,43
43817	670 × 460 × 400	680 × 490 × 405	123	4,8	119,50	142,21



Würfelschaumset

### Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Preis inkl. MwSt. €
Würfelschaumset (zu Bestell-Nr. 43815)	43845	51,-	60,69
Würfelschaumset (zu Bestell-Nr. 43816)	43846	74,-	88,06
Würfelschaumset (zu Bestell-Nr. 43817)	43847	91,-	108,29

# Zubehör Eurobox und ZARGES-Box

## Standardzubehör



### Bügelverschluss

Bügelverschluss mit 4-stelliger, frei wählbarer Zahlenkombination. Bügeldurchmesser 5 mm.

Passend zu	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Preis inkl. MwSt. €
allen ZARGES Kisten und P 472 Koffern	46989	13,50	16,07



### TSA-Bügelverschluss

Bügelverschluss mit 4-stelliger, frei wählbarer Zahlenkombination. Das Bügelverschluss kann durch die amerikanische TSA zerstörungsfrei geöffnet werden.

Passend zu	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Preis inkl. MwSt. €
allen ZARGES Kisten und P 472 Koffern	46789	18,-	21,42



### Schloss-Set

Für alle Kisten mit Schlossvorbereitung in Klappverschlüssen. Bestehend aus 2 Schlössern und 2 Schlüsseln.

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Preis inkl. MwSt. €
Nur im Set gleichschließend (für Comfort-Verschluss)	40832	12,80	15,23
Komplette Serie gleichschließend (für Comfort-Verschluss)	40833	12,80	15,23



### Kleinteilekasten

Das Sortiersystem für kleine Teile zum Selbsteinbau. Mit 21 steckbaren Teilern aus PP.

Passend zu	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Preis inkl. MwSt. €
40701-40704, 40861-40863, 40877	40628	23,60	28,08



### Attaché-Einsatz

Die praktische Mappe für Unterlagen und Arbeitsutensilien aus strapazierfähigem Gewebe zum Selbsteinbau.

Passend zu	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Preis inkl. MwSt. €
40701-40706, 40709, 40861-40863, 40877	40626	17,30	20,59



### Werkzeugtasche

Die transportable, herausnehmbare Aufbewahrungstasche für Werkzeug. Aus strapazierfähigem Gewebe zum Selbsteinbau.

Passend zu	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Preis inkl. MwSt. €
40701-40706, 40709, 40861-40863, 40877	40627	28,20	33,56



### Trennwandset 1

Das individuelle Ordnungssystem für große Güter aus hochwertigen Schaumstoffen zum Selbsteinbau. Inklusive Bodenschaum und Noppenschaum im Deckel.

Passend zu	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Preis inkl. MwSt. €
40701-40703, 40861, 40877	40730	52,-	61,88



### Trennwandset 2

Schaumstoffring und Bodenplatte aus PE-Schaumstoff Ethafoam 220. Noppenschaum für Deckel selbstklebend ausgestattet. Gefacheset aus Kömatex (geschäumtes PVC), Plattenstärke 5 mm, bestehend aus 2 Längs- und 3 Querteilern. Längs- und Querteiler können nach Bedarf gesteckt werden. Größe der Einteilungen ca. 170 x 170 mm.

Passend zu	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Preis inkl. MwSt. €
40705, 40706	40731	104,-	123,76



### Verstellbares Alu-Trennwand-Set

Bestehend aus einer Alu-Trennwand mit 2 Rasterleisten, schafft noch mehr Ordnung.

Passend zu	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Preis inkl. MwSt. €
40701, 40861	40864	12,80	15,23
40702-40704, 40877, 40862	40865	17,30	20,59
40863	40866	18,80	22,37

## Für mehr Mobilität



### Clip-On Rollen

Mobilität für sämtliche Kisten ab einer Größe von 550 mm x 350 mm Innenmaß.



Werkzeuglose Montage möglich. Aus Vollgummi, Ø 100 mm, Lenkrollen ausgestattet mit Radfeststeller. Tragkraft bis 90 kg bei 4 Rollen. Anordnungsempfehlungen: 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen oder 4 Lenkrollen

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Preis inkl. MwSt. €
Set Bockrollen	40741	44,-	52,36
Set Lenkrollen	40742	56,-	66,64



### Anbaurollen

2 Rollen aus hochwertigem Polyamid.  
Einfache Montage.  
Belastbarkeit 50 kg/Set.  
Optimal für Kisten mit einer  
Aussenlänge von 800 – 1000 mm.  
Lieferung inkl. der benötigten Befesti-  
gungsmittel und Montageanleitung.

Passend zu	Bestell- Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Preis inkl. MwSt. €
allen Euroboxen und ZARGES- Boxen	40738	19,60	23,32



### Trolley

Zusammenschiebbarer Trolley.  
Einfacher Selbstanbau.  
Griff auszieh- und arretierbar.  
Optimal für Kisten mit einer  
Außenlänge von 600 mm – 800 mm.  
Leicht laufendes Fahrwerk, Ø 54 mm.  
Tragkraft 30 kg.

Passend zu	Be- schrei- bung	Bestell- Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Preis inkl. MwSt. €
40701–40704, 40707–40708, 40861, 40862, 40877	Trolley	40739	35,-	41,65
40739	Ergän- zungsset	40740	10,-	11,90



### Untersetzwagen W 150

Aluminium-Fahrgestell,  
niedrige Ausführung.  
Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen,  
Ø 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend,  
gummibereift, „spurlos“, rollen-  
gelagert, Fadenschutzscheiben.

Passend zu	Bestell- Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Preis inkl. MwSt. €
40701–40703, 40707, 40861, 40877	40607	116,50	138,64
40705, 40706	40608	119,50	142,21



### Untersetzwagen W 152

Aluminium-Fahrgestell,  
hohe Ausführung.  
Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen,  
Ø 160 mm, 40 mm breit, leicht laufend,  
gummibereift, „spurlos“, rollen-  
gelagert, Fadenschutzscheiben.

Passend zu	Bestell- Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Preis inkl. MwSt. €
40705, 40706, 40551–40553	40680	172,-	204,68

## Für individuelle Transportlösungen



### Würfelschaumset

Vorgestanzte Weichschaumeinlagen  
aus offenzelligem PU-Schaum.  
Die schnelle und einfache Lösung für  
Einzelstücke oder Kleinserien. Form-  
anpassung ohne Werkzeug möglich.  
Plattenstärken im Set, je 2 Stück  
30 mm und 60 mm, Deckeinsatz  
Noppenschaum 30 mm, Bodenschaum  
10 mm. Inklusive Klebstoff.

Passend zu	Bestell- Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Preis inkl. MwSt. €
40700–40703, 40861, 40877	40735	30,40	36,18
40704–40706	40736	50,-	59,50
40710	40737	78,30	93,18



### Schaumauskleidungen

Auf Wunsch werden alle Euroboxen  
mit einer haltbaren, abriebfesten  
Auskleidung aus PE-Schaum ausge-  
stattet.

Boden und Wände aus Plastazote  
LD 45, (Raumgewicht 45 kg/m<sup>3</sup>,  
Stärke 11 mm), Deckel mit PU-  
Noppenschaum ausgestattet.

Andere Materialien und Wandstärken  
auf Anfrage.

Passend zu	Bestell- Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Preis inkl. MwSt. €
40700	43861	43,90	52,24
40701, 40861	43863	51,70	61,52
40702, 40877	43864	60,-	71,40
40703	43865	67,10	79,85
40704, 40862	43876	78,55	93,47
40705	43877	94,-	111,86
40706	43878	117,50	139,83
40710	43883	77,80	92,58
40709	43884	128,-	152,32



### Individuelle Schaumeinsätze

Aus einer großen Auswahl an  
Materialien fertigen wir maß-  
geschneiderte Polstereinsätze,  
die in Schutz und Funktionalität  
perfekt auf ihr Transportgut  
abgestimmt sind.

Zu den Besonderheiten dieser  
erstklassigen Schaumstoffe gehört  
die Möglichkeit, die Schutzwirkung  
der fertigen Verpackung bereits im  
Voraus zu berechnen.

Auf Wunsch sind die Einsätze auch  
in antistatisch ausgerüsteter oder  
dissipativer Ausführung erhältlich.

# Zubehör Eurobox und ZARGES-Box – Kombinationsmöglichkeiten

## Was passt wo?

Bestell-Nr.	Beschreibung	(Innenmaße, L × B in ca. mm)						
		350 × 250	550 × 350	750 × 350	750 × 550	850 × 450	1150 × 250	1150 × 750
40626	Attaché-Einsatz	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
40627	Werkzeugtasche	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
40628	Kleinteilekasten	-	✓	✓	-	✓ <sup>2)</sup>	-	-
40730	Trennwandset 1	-	✓	-	-	-	-	-
40731	Trennwandset 2	-	-	-	✓	-	-	-
40735	Würfelschaumset 1	✓ <sup>1)</sup>	✓	-	-	-	-	-
40736	Würfelschaumset 2	-	-	✓ <sup>1)</sup>	✓	-	-	-
40737	Würfelschaumset 3	-	-	-	-	-	✓	-
40864	Alu-Trennwandset 1	-	✓	-	-	-	-	-
40865	Alu-Trennwandset 2	-	✓	-	-	-	-	-
40866	Alu-Trennwandset 3	-	-	-	-	✓	-	-
40607	Untersetzwagen W 150	-	✓	-	-	-	-	-
40608	Untersetzwagen W 150	-	-	-	✓	-	-	-
40680	Untersetzwagen W 152	-	-	-	✓	-	-	-
40738	Anbaurollen	-	-	✓	✓	✓	✓	-
40739	Trolley	-	✓	✓	-	-	-	-
40741	Clip-On-Bockrollen	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
40742	Clip-On-Lenkrollen	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
40832	Schloss-Set, nur im Set gleich schließend	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40833	Schloss-Set, komplette Serie gleich schließend	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40834	Aufspringsicherungsfeder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46789	TSA-Bügelverschluss	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46989	Bügelverschluss	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

<sup>1)</sup> Zuschnitt erforderlich    <sup>2)</sup> 2 Kästen möglich

### Kombinationsmöglichkeiten

Bestell-Nr.	Beschreibung	40626	40627	40628	40730	40735, 40736 40737	40864, 40865 40866
		Attaché-Einsatz	Werkzeugtasche	Kleinteilekasten	Trennwandset	Würfelschaumset	Alu-Trennwandset
40626	Attaché-Einsatz	-	-	-	✓	✓	-
40627	Werkzeugtasche	-	-	-	✓	✓	-
40628	Kleinteilekasten	-	-	-	✓	✓	-
40730	Trennwandset	✓	✓	✓	-	-	-
40735 40736 40737	Würfelschaumset	✓	✓	✓	-	-	-
40864 40865 40866	Alu-Trennwandset	-	-	-	-	-	-

**Hinweis:** Kombinationsmöglichkeiten sind abhängig von den Boxhöhen.

Unter Umständen müssen z. B. Teile des Trennwandsets gekürzt oder eine Lage des Würfelschaumsets weggelassen werden.

Ob am Südpol oder in der Wüste, ...

... ZARGES Kisten sind für jeden Einsatzzweck optimal geeignet.



## Mobil Box K 415

**Durch den integrierten Ausziehgriff und Rollen ist die K 415 der praktische Reisebegleiter.**

- Stapelbare Universalkiste aus Aluminium mit integriertem Ausziehgriff.
- Mit integrierten, kugelgelagerten Rollen, Ø 70 mm.
- Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
- Stapelecken aus schwarzem Kunststoff.
- Rand-, Deckel- und Bodenprofilrahmen aus Vollprofilen.
- Profilstöße vollverschweißt.
- Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Verschlüsse serienmäßig mit Steckschloss.
- Sicherung durch Plomben oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Neue, ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe.
- Serienmäßig ausgestattet mit herausnehmbarer, wasserabweisender Innentasche aus Polyester; komplett verschließbar durch umlaufenden Reißverschluss und verschweißten Nähten.
- Belastbar bis 35 kg Gesamtgewicht.



Bestell-Nr.	Innenmaß (L × B × H, ca. mm)	Außenmaß (L × B × H, ca. mm)	Lichtes Innenmaß (L × B × H, ca. mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	Preis exkl. MwSt. €	Preis inkl. MwSt. €
40855	620 × 490 × 350	655 × 545 × 380	590 × 430 × 350	106	8,6	299,-	355,81
40856	740 × 490 × 350	775 × 545 × 380	710 × 430 × 350	127	9,5	309,-	367,71
40857	740 × 490 × 450	775 × 545 × 480	710 × 430 × 450	163	10,1	316,-	376,04

### Hinweis

Das lichte Innenmaß berücksichtigt das Durchgangsmaß und den innenliegenden Ausziehgriff. Das Außenmaß berücksichtigt die Rollen.

## Rollbox

**Ob Messebauer, Fotografen, Reisende, Handelsvertreter, Handwerker, Hobby-Bastler oder Sammler – entlasten Sie sich mit der funktionellen ZARGES Rollbox!**

- Rollbare Universalkiste aus Aluminium.
- Mit zwei Rollen an einer Stirnseite.
- Ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe.



Bestell-Nr.	Innenmaß (L × B × H, ca. mm)	Außenmaß (L × B × H, ca. mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	Preis exkl. MwSt. €	Preis inkl. MwSt. €
40851	910 × 365 × 375	950 × 400 × 410	124	9,0	308,-	366,52
40852	740 × 365 × 375	780 × 400 × 410	100	7,5	277,-	329,63
43818	735 × 350 × 310	770 × 370 × 335	81	4,0	171,-	203,49

### Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Preis inkl. MwSt. €
Schloss-Set (nur im Set gleich schließend)	40832	12,80	15,23
Schloss-Set (komplette Serie gleich schließend)	40833	12,80	15,23

# Service- und Attachékoffer

## Servicekoffer


Damit machen Sie immer einen guten Eindruck.

- Aluminium-Schalenkoffer, eloxiert, für vielfältige Einsätze.
- Umlaufende Kunststoff-Stoßleisten.
- Integrierte Gummidichtung als Staub- und Spritzwasserschutz.
- Vernietetes Breitbandscharnier.
- Zwei Schlösser mit Aufspringsicherung.
- Komfort-Tragegriff.



Bestell-Nr.	Innenmaß (L × B × H, ca. mm)	Außenmaß (L × B × H, ca. mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	Preis exkl. MwSt. €	Preis inkl. MwSt. €
40873	490 × 330 × 130	505 × 365 × 130 (90/40)*	20	2,8	133,50	158,87
40872	490 × 330 × 160	505 × 365 × 160 (90/70)*	24	2,9	144,-	171,36
40874	650 × 455 × 190	665 × 490 × 190 (120/70)*	55	4,5	168,-	199,92

\* Höhe (H) unterteilt in Unterteil / Oberteil



Würfelschaumset

### Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis exkl. MwSt. €	Preis inkl. MwSt. €
Würfelschaumset 1 (zu 40873)	41710	25,80	30,70
Würfelschaumset 2 (zu 40872)	41711	27,80	33,08
Würfelschaumset 3 (zu 40874)	41712	45,80	54,50
Attaché-Einsatz	40626	17,30	20,59
Werkzeugtasche	40627	28,20	33,56

## Attachékoffer

- Aluminium-Schalenkoffer, eloxiert, mit Attaché-Einteilung für vielfältige Einsätze.
- Umlaufende Kunststoff-Stoßleisten.
- Integrierte Gummidichtung als Staub- und Spritzwasserschutz.
- Vernietetes Breitbandscharnier.
- Zwei Schlösser mit Aufspringsicherung.
- Komfort-Tragegriff.
- Verchromtes und verschraubtes Zahlenschloss.
- Strapazierfähige Stoffauskleidung.
- Attaché-Einteilung.
- Deckeloffenhalter.



Bestell-Nr.	Innenmaß (L × B × H, ca. mm)	Außenmaß (L × B × H, ca. mm)	Volumen (l)	Gewicht (kg)	Preis exkl. MwSt. €	Preis inkl. MwSt. €
41841	490 × 330 × 130	505 × 365 × 130 (90/40)*	20	3,1	212,-	252,28

\* Höhe (H) unterteilt in Unterteil / Oberteil

Wir weisen darauf hin, dass die bezüglich unserer Geschäftsbeziehung oder im Zusammenhang mit dieser erhaltenen personenbezogenen Daten, gleich ob sie vom Käufer/Lieferanten selbst oder von Dritten stammen, im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet werden.

1.) Für alle Aufträge gelten die nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Abweichungen von diesen Bedingungen bedürfen der schriftlichen Vereinbarung.

2.) Unsere Angebote gelten als freibleibend. Aufträge gelten erst dann als angenommen, ebenso wie mündliche Abmachungen aller Art, wenn sie schriftlich und in rechtsverbindlicher Form von uns bestätigt sind. Die Einkaufsbedingungen des Bestellers verpflichten uns nicht, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.

3.) Abbildungen, Zeichnungen, Maße und Gewichte, auch wenn sie in Prospekten, Preislisten und anderen Drucksachen enthalten sind, sind ohne Verbindlichkeit. Änderungen bleiben vorbehalten. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns das Eigentum und Urheberrecht vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden; dies gilt nicht bei Bestellern, die unsere Erzeugnisse im eigenen Namen und auf eigene oder fremde Rechnung gewerbsmäßig weiterverkaufen. Zu Angeboten gehörige Zeichnungen und andere Unterlagen sind auf Verlangen, oder wenn der Auftrag dem Anbieter nicht erteilt wird, unverzüglich zurückzugeben.

Bei Aufträgen zur Anfertigung von Teilen nach Muster oder Zeichnungen wird ein Spielraum von etwa 5 % der Stückzahl vorbehalten. Vor Beginn der Serienfertigung wird auf Wunsch bei diesen Aufträgen ein Ausfallmuster zur Begutachtung vorgelegt.

Falls in Bestellzeichnungen Toleranzen oder DIN-Normen nicht angegeben sind, gelten die in unserem Werk üblichen.

Sonderwerkzeuge zur Ausführung dieser Aufträge werden, falls nicht anders vereinbart, zum Selbstkostenpreis berechnet und bleiben unser Eigentum. Nach Erledigung des Auftrags werden die Werkzeuge – wenn nicht anders vereinbart – ein Jahr bei uns gelagert, ohne dass wir eine Verpflichtung oder Haftung übernehmen. Nach Ablauf dieser Zeit werden die Werkzeuge vernichtet.

4.) Die Preise verstehen sich in Euro und gelten ab Werk Weilheim/Obb., ausschließlich Verpackung, sofern keine anderen weitestgehenden Vereinbarungen schriftlich getroffen sind.

Die vereinbarten Preise gelten als Grundpreise. Sie sind Festpreise, wenn dies ausdrücklich vereinbart wird, andernfalls wenn bis zum Tage unserer Rechnungserteilung keine wesentliche Änderung in den Preisen für Rohstoffe und den bei uns gültigen Lohnsätzen eintritt. Als wesentliche Änderungen sind anzusehen, wenn die Rohstoffpreise sich bis zum genannten Tage um mehr als 2 % und/oder die bei uns gültigen Durchschnittslohnsätze sich um mehr als 2 % erhöhen oder vermindern.

Die Preise haben nur Gültigkeit, wenn die Ausführung, wie in unserem Angebot/Auftragsbestätigung beschrieben, bestehen bleibt. Sollten vor oder während des Fertigungsablaufs durch Änderung der Unterlagen Mehr- oder Änderungskosten entstehen, so werden diese dem Auftraggeber zur Prüfung bekannt gegeben und sind von diesem zu bestätigen.

Sofern unsererseits bereits vor der Rechnungserteilung die Lieferung ganz oder teilweise erfolgt ist, gilt für die vorstehenden Absätze der Tag der jeweiligen Lieferung anstelle des Tags der Rechnungserteilung.

5.) Die Verpackungskosten gehen zu Lasten des Bestellers. Kisten, Körbe und ähnliche Verpackungen werden zu 4/5 des berechneten Preises zurückgenommen, wenn sie innerhalb von 4 Wochen in gutem Zustand mit dem vollen Inhalt an Verpackungsmaterial franko an uns zurückgeschickt werden.

6.) Die Lieferung erfolgt auf Gefahr des Bestellers, auch wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist. Wenn Vorschriften für den Versand nicht gemacht werden, erfolgt derselbe nach bestem Ermessen ohne Verantwortung für die günstigste Verfrachtung. Für die Berechnung sind die beim Versand festgestellten Gewichte und Stückzahlen maßgebend. Bei Verlusten, Verwechslungen und Beschädigungen auf dem Transport besteht keine Verpflichtung zur Ersatzlieferung. Beschädigungen, welche die Ware auf dem Beförderungswege erlitten hat, berechnen auch bei Sammellieferungen nicht

zu einem Anspruch auf entgangenen Gewinn oder Ersatz der für Auseinandernehmen, Zusammensetzen, Bearbeiten oder Ausbessern der fehlerhaften Stücke entstandenen Kosten oder zu einer Zurücknahme der Bestellung.

7.) Die Liefertermine sind unverbindlich und werden von uns bestmöglich eingehalten. Die Lieferfrist beginnt an dem Tage, an welchem sämtliche Einzelheiten der Ausführung klargestellt und die Vertragspartner sich über alle Bedingungen des Geschäfts einig sind. Die Lieferfrist bezieht sich auf die Fertigstellung im Werk. Unvorhergesehene Ereignisse, die außerhalb unseres Willens liegen, wie Fälle höherer Gewalt, Betriebsstörungen aller Art, Arbeitseinstellung, Aussperrung, verspäteter Materialeingang usw. bei uns oder unseren Lieferanten, verlängern die Lieferfrist angemessen.

8.) Die Fertigung erfolgt nach dem Stand der Technik. Die Werkstoffe werden nach den geltenden DIN-Vorschriften in geeigneter Weise ausgewählt und durch entsprechende Dimensionierung wird die in Vorschriften geforderte Tragfähigkeit gewährleistet.

Für Sonderanfertigungen nach Maßgabe des Bestellers erfolgt die Herstellung nach den anerkannten Regeln der Technik, doch wird von uns hierfür keinerlei Haftung für Unfälle und sich etwa daraus ergebende Folgen übernommen. Wir haften nicht für Fehler, die sich aus den vom Besteller vorgeschriebenen Unterlagen und Angaben (Zeichnungen, Muster oder dgl.) ergeben.

9.) Mängelrügen, wie Beanstandungen des Gewichts, der Stückzahl oder der Güte der Ware, sind unverzüglich nach Feststellung der Abweichung, spätestens 2 Wochen nach Empfang der Ware, geltend zu machen. 6 Monate nach Lieferung ist auch die Haftung für versteckte Mängel ausgeschlossen.

Der Besteller muss uns bei Beanstandungen Gelegenheit geben, sich von deren Berechtigung zu überzeugen. Eine Reklamation ist nicht möglich, sofern ohne Zustimmung des Herstellers an den beanstandeten Lieferungen Veränderungen vorgenommen werden. Desgleichen wird für Instandsetzungen und Umbauten an Geräten keine Gewähr übernommen.

Bei Fehlschlägen der Ersatzlieferung ist der Besteller berechtigt, Minderung oder Wandlung zu verlangen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Aus mangelhafter Teillieferung kann der Besteller keine Rechte bezüglich der übrigen Teilmengen herleiten.

10.) Die Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug in bar, falls keine anders lautenden Vereinbarungen getroffen wurden. Maßgebend für die Fristwahrung ist der Geldeingang auf einem der Konten des Lieferanten.

Werkzeugkosten sind bei Anlieferung des Ausfallmusters sofort ohne Abzug zu bezahlen.

Wechselzahlungen bedürfen der Vereinbarung vor Kaufabschluss. Die Annahme von Wechseln und Schecks erfolgt nur zahlungshalber. Die Kosten der Diskontierung und der Einziehung trägt der Besteller. Der Besteller ist nur berechtigt, mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung aufzurechnen.

Der Lieferer ist berechtigt, unbeschadet weitergehender Ansprüche, Verzugschadenersatz in Höhe der zwischen Fälligkeit und Zahlung üblichen Mindestsollzinsen und Provisionen der Großbanken zu verlangen.

11.) Wir behalten uns das Eigentum an der von uns gelieferten Ware und an den etwa aus ihrer Be- oder Verarbeitung entstehenden Sache bis zur Erfüllung aller uns aus der Geschäftsverbindung jetzt oder künftig gegen den Besteller zustehenden Ansprüche vor. Der Besteller ist zur getrennten Lagerung und Kennzeichnung dieser Ware verpflichtet.

Eine Be- oder Verarbeitung nimmt der Besteller für uns vor, ohne dass uns daraus Verpflichtungen entstehen. Verarbeitet der Besteller Vorbehaltswaren mit anderen Waren, so steht uns das Miteigentum an den neuen Sachen im Verhältnis des Werts der verarbeiteten Vorbehaltsware zu den anderen Waren zur Zeit der Be- oder Verarbeitung zu. Seine durch Verbindung, Vermengung oder Vermischung der gelieferten Ware mit anderen Sachen etwa entstehenden Miteigentumsanteile überträgt der Besteller schon jetzt auf uns. Der Besteller wird die Sachen als Verwahrer für uns mit kaufmännischer Sorgfalt besitzen.

Der Besteller darf die Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr und gegen Barzahlung oder unter Weitergabe unseres Eigentumsvorbehalts veräußern.

Sicherungsübereignungen und andere unsere Rechte gefährdende Verfügungen sind nicht gestattet.

Die dem Besteller aus der Weiterveräußerung zustehenden Forderungen tritt er schon jetzt an uns zur Sicherung in Höhe des Werts der weiterveräußerten Ware oder des Verkaufserlöses ab, wenn dieser den Warenwert nicht erreicht. Wird die Vorbehaltsware vom Besteller zusammen mit anderen Waren verkauft, so tritt der Besteller die Kaufpreisforderung für die Vorbehaltsware in voller Höhe oder im Falle vorheriger Be- oder Verarbeitung mit Waren, die uns nicht gehören, in Höhe des Werts der verarbeiteten Vorbehaltsware ab. Erfolgt ein solcher Verkauf zu einem Gesamtpreis, so tritt der Besteller die Kaufpreisforderung in Höhe des Werts der Vorbehaltsware, die Gegenstand dieses Kaufes ist, ab. Solange der Besteller seinen Verpflichtungen nachkommt, gilt die Abtretung als stille Abtretung und der Besteller ist zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Der Besteller hat die auf die abgetretenen Forderungen eingehenden Beträge gesondert zu verbuchen und gesondert aufzubewahren. Übersteigt der Wert der Sicherungen unsere Forderungen um mehr als 20 %, so ist der Besteller berechtigt, insoweit die Freigabe der Sicherungen zu verlangen.

Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware oder die abgetretenen Forderungen hat uns der Besteller sofort unter Übergabe entsprechender Unterlagen anzuzeigen. Kosten der Intervention trägt der Besteller.

Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts und ein Herausgabeverlangen nach diesen Bedingungen gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag.

12.) Besondere technische Lieferbedingungen für Leitern und Tritte aller Art.

Die Fertigung erfolgt unter Berücksichtigung der Normen. Darüber hinaus werden die Bestimmungen des Gesetzes über technische Arbeitsmittel (Maschinenschutzgesetz) vom 24. 06. 1968 eingehalten.

Das Gleiche gilt für die Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschriften Leitern und Tritte BGV D 36 (vormals VBG 74) einschließlich Durchführungsvorschriften und Erläuterungen, die von den Berufsgenossenschaften erlassen sind, soweit sie den Hersteller verpflichten.

Wir führen Prüfungen im Rahmen unserer innerbetrieblichen Qualitätskontrollen durch. Hierüber werden im allgemeinen keine Bescheinigungen ausgestellt. Soll eine zusätzliche Prüfung durch einen vom Besteller Beauftragten durchgeführt werden, so sind bei Anfrage und Auftragsvergabe folgende Vereinbarungen zu treffen:

- Nennung des Beauftragten
- Art der durchzuführenden Prüfung
- Anzahl der Proben (Hier können Richtwerte eingefügt werden.)
- evtl. zusätzliche Forderungen.

Über die durchgeführten Prüfungen wird vom jeweiligen Beauftragten eine Abnahmebescheinigung ausgestellt. Soweit durch spezielle Abnahmeproofungen und statische Berechnungen Kosten entstehen, gehen diese zu Lasten des Bestellers.

Die Benutzung der Leitern, Tritte und ähnlicher Erzeugnisse hat entsprechend dem Gebrauchszweck und gegebenenfalls der Gebrauchsanleitungen zu erfolgen. Für Schäden oder Unfälle, die durch eine gebrauchszweckwidrige Benutzung entstehen, wird jede Haftung ausgeschlossen. Dies gilt auch für Folgeschäden. Die Erwerber oder Benutzer einer Leiter haben die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften mit den hierzu ergangenen Durchführungsregeln und Erläuterungen zu beachten.

13.) Gerichtsstand ist Weilheim/Obb. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

14.) Besteller und Unternehmer dürfen ihre Vertragsrechte auf Dritte nur im gegenseitigen Einverständnis übertragen.

15.) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte seiner Bedingungen verbindlich.

ZARGES GmbH  
Sitz: Weilheim/Obb.  
Registergericht: München HRB 169642  
ILN 40 03866 00000 5

Geschäftsführer:  
Bernd Göpferl, Frank Haberstroh, Dieter Reis



ZARGES

→ [www.zarges.de](http://www.zarges.de)

**ZARGES GmbH**

Zargesstraße 7 • D-82362 Weilheim

Tel.: + 49-(0) 881-687-100 • Fax: + 49-(0) 881-687-500

E-Mail: [zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de) • Internet: [www.zarges.de](http://www.zarges.de)

Händlerstempel



Alle genannten Preise inklusive Mehrwertsteuer beziehen sich auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung gültigen Mehrwertsteuersatz von 19 %.

Technische Änderungen vorbehalten.  
Maßangaben und Gewichte in ca. Werten.  
Stand: Datum der Drucklegung. Nachdruck,  
auch auszugsweise, nur mit Genehmigung  
der ZARGES GmbH.



ZARGES

→ [www.zarges.de](http://www.zarges.de)

Händlerstempel



Alle genannten Preise inklusive Mehrwertsteuer beziehen sich auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung gültigen Mehrwertsteuersatz von 19 %.

Technische Änderungen vorbehalten.  
Maßangaben und Gewichte in ca. Werten.  
Stand: Datum der Drucklegung. Nachdruck,  
auch auszugsweise, nur mit Genehmigung  
der ZARGES GmbH.