

BAVONA TP6100 Softtop

Terrassen-Pavillon mit faltmarkise

Produktmerkmale

- Dachsystem mit faltmarkise
- Freistehend, Wand- oder Deckenmontage
- Integrierter Wasserablauf
- Optional LED-Beleuchtung
- Optional Front-/Seitenverglasung
- Optional Front-/Seitenbeschattung
- Optional Schutzdach



4
CLASS
BEAUFORT 7
Seite 218

	min. 200 cm max. 500 cm		min. 200 cm max. 600 cm
--	----------------------------	--	----------------------------


	min. 70 cm max. 297 cm		0°		0°
--	---------------------------	--	----	--	----




Lieferumfang

Tuch:	Protect Plus Resistant oder Resistant Blockout Tücher aus STOBAG Collection PG3
Gestell:	Classic Colors gemäss STOBAG Farbkarte
Antrieb:	Motorantrieb E
Trägerprofil:	TP310 und TP318 (Wasserkanal integriert)
Eckstützenprofil:	TP316 (240 cm)
Wasserablauf:	WS / W3 / W4 / W5
Lieferung:	Tuchbahnen in maximal drei Paketen aufgezogen. Führungsschiene komplett zusammengebaut, Träger, Stützen und restliche Einzelteile lose, ohne Befestigungsmaterial


Technik (Masse in mm)

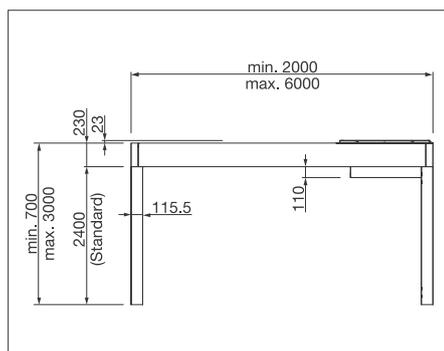


Seitenansicht

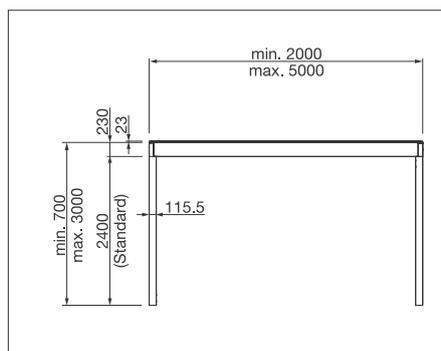


Frontansicht

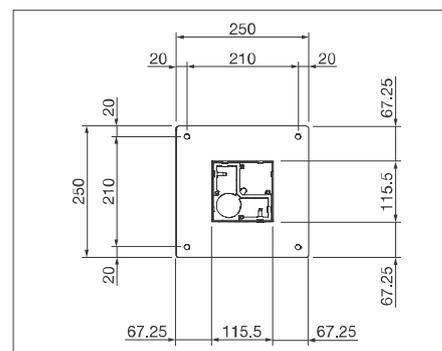


Schnitt Fussplatte TP313 (Standard)

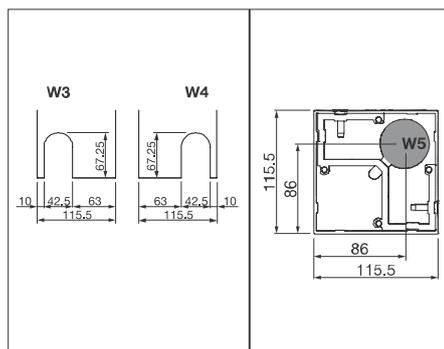

Detail Entwässerung

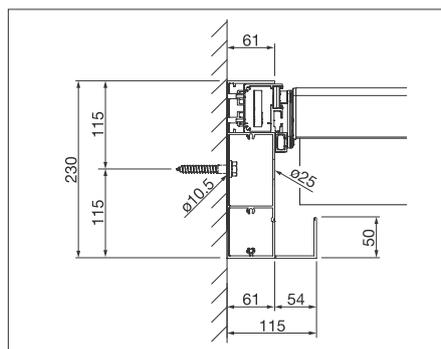

Schnitt Trägerprofil (Wandmontage)

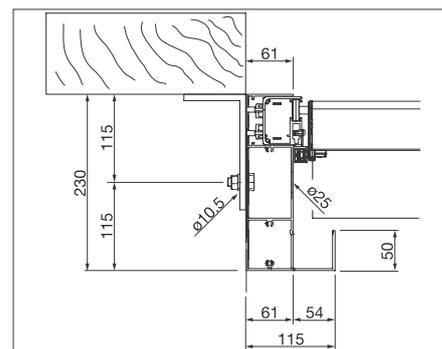

Schnitt Trägerprofil (Deckenmontage)

Grundpreis TP6100 – siehe «Lieferumfang»

☐ / ☐	250	300	350	400	450	500	550	600
250	9189	9812	10442	11079	11701	12335	12968	13591
300	9617	10272	10937	11595	12257	12911	13569	14609
350	10045	10739	11425	12115	12809	13870	14559	15246
400	10473	11202	11913	12635	13728	14450	15164	15886
450	10919	11669	12419	13544	14294	15044	15791	16545
500	11305	12087	13243	14025	14800	15586	16361	17142

Produktvarianten

<i>Stützenabzug</i>	<i>bei Wandmontage</i>	<i>– 279.30 / Stk.</i>
Andere Länge des Stützenprofils anstatt Standard 2400 mm		98.35 / Stk.

Komfortoptionen

Gestellfarben

Spezialfarben Lifestyle	6.50%	min. 280.00
Spezialfarben Rainbow	7.50%	min. 380.00

Montagematerial

Deckenmontagewinkel	TP333	Winkelprofil	149.05 / lm
---------------------	-------	--------------	-------------

Schutzdach

Schutzdach flach	SD120	Anlage bis Totalbreite 300 cm	1172.00 / Stk.
Schutzdach flach	SD120	Anlage bis Totalbreite 400 cm	1543.40 / Stk.
Schutzdach flach	SD120	Anlage bis Totalbreite 500 cm	1879.75 / Stk.

Wasserablaufsystem

Wasserablauf	W1		314.85 / Stk.
--------------	----	--	---------------

Fussplattenabdeckung

Fussplattenabdeckung je Stütze	TP346 / TP356		48.25 / Stk.
--------------------------------	---------------	--	--------------

Wichtige Hinweise

Wasserablauf: 1 Stk. bis 12 m²
 Das Schutzdach ist standardmässig nur in den Farben grau (RAL 9006), weiss (RAL 9010) und Schwarz (RAL 9005) erhältlich. Spezialfarben auf Anfrage.
 Ist das Tuch in ganz eingefahrenem Zustand nicht bauseits gedeckt, ist ein Schutzdach zwingend notwendig.
 Die Faltparkise kann als Regenschutz verwendet werden, das System ist aber nicht vollständig Wasserdicht.
 Die Dachlast des Schutzdaches ist sehr gering. Daher sollte jeglicher Schneefall dringend beseitigt werden.

Bedienkomfort

Komfortpakete

	Basispaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Easy L	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun / Wind / Connexoon / App
	io	io	io	io	io	io
	314.00					
1-Kanal		384.00				
1-Kanal A/M				773.00	1264.00	913.00
5-Kanal		411.00				
5-Kanal Variation A/M			443.00	816.00	1307.00	945.00

Wichtige Hinweise

Bei Produkten mit Option Beleuchtung das Komfortpaket Easy Light mit dem 5-Kanal-Handsender Variation verwenden.

BAVONA TP6100 Softtop

Terrassen-Pavillon mit Faltmarkise

Beleuchtung und Anschluss

Lieferumfang STOBAG Beleuchtung SL300 für die Montage am Wasserkanal (Box)

2 LED Strips (beidseitig): Lichtfarbe 3500 K, 960 lm, 8 Watt/m, 24 VDC, 98 LED/m

Netzeinheit: 120 / 200 Watt, 24 V, on/off/dimmbar 1–10 V, über externen Dimmer inkl. Verbindungsklemmen in Box lose mitgeliefert

Beleuchtung: Verbindungskabel 6 m in Lampenschienenprofil für direkte oder indirekte Beleuchtung montiert

Bedienung: on/off/dimmen, über externen Dimmer bauseits

Als Option mit Handender Situo io / Nina oder Connexoon steuerbar

STOBAG Beleuchtung SL300 für die beidseitige Montage am Wasserkanal, Elektronik in externer Box

Ausladung BAVONA	232–284	285–337	338–390	391–443	444–496	497–549	550–599	600
Länge LED cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500
Ein/Aus (externer Schalter)	654	756	856	971	1090	1187	1301	1404

Aufpreis Bedienung Funk io ein/aus/dimmen exkl. Handsender

189 / Anl.

Aufpreis Elektronik für SL3XX auf Einschubblech verdrahtet

262 / Anl.

Lieferumfang STOBAG RGBW-Beleuchtung SLC300 für die Montage am Wasserkanal (Box / Basis io)

2 RGBW Strips (beidseitig): Lichtfarbe (weiss) 2800–3200K, 400 lm, 15–18 Watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m

Netzeinheit: 200 Watt, 24 V, on/off/dimmen/Farbe regelbar, inkl. Verbindungsklemmen, inkl. Slim Receiver Somfy io

Beleuchtung: Verbindungskabel 6 m in Lampenschienenprofil für direkte oder indirekte Beleuchtung montiert

Bedienung: on/off/dimmen/Farbe regelbar, über Handsender Situo io

Als Option mit Handsender Nina oder Connexoon steuerbar

STOBAG Beleuchtung SLC300 für die beidseitige Montage am Wasserkanal, Elektronik in externer Box

Ausladung BAVONA	232–284	285–337	338–390	391–443	444–496	497–549	550–599	600
Länge RGBW cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500
Brutto CHF	933	1045	1152	1272	1424	1527	1652	1753

Aufpreis Elektronik für SLC3XX auf Einschubblech verdrahtet

266 / Anl.

Wichtige Hinweise

Mit der SLC-Technologie ist keine Bedienung über Haussteuerung / Taster möglich

Services & Dienstleistungen

Spezialkonstruktionen	95.00 / Std.
Feinmassaufwände	120.00 / Std.
Inbetriebnahme io System CONNEXOON Terrace vor Ort durch STOBAG	95.00 / Std.

Verglasungen

Wichtige Hinweise

Seitenverglasung: Mit Ganzglas-Schiebe-System SV1020 bedingt möglich (max. 2600 mm Höhe, nur Seiten A und C möglich)

Seitenbeschattung

Wichtige Hinweise

Seitenbeschattung: VENTOSOL VM720/3 (Leibungsmontage an den Seiten B und D nicht möglich)

Grundpreis TP6500 – siehe «Lieferumfang»

	250	300	350	400	450	500	550	600
250	9358	10009	10667	11329	11987	12649	13304	13959
300	9988	10720	11456	12185	12915	13651	14379	15493
350	10617	11425	12238	13042	13852	15033	15843	16647
400	11252	12139	13017	13895	15157	16041	16922	17803
450	11918	12879	13840	15186	16151	17108	18073	19037
500	* 15615	* 16860	* 18498	* 19748	* 21006	* 22254	* 23511	* 24759
550	* 16249	* 17580	* 19280	* 20602	* 21931	* 23256	* 24596	* 25906
600	* 16883	* 18666	* 20068	* 21469	* 22861	* 24268	* 25670	* 27070

* mit 2 Dachmodulen

Produktvarianten

Stützenabzug	bei Wandmontage	– 279.30/Stk.
Andere Länge des Stützenprofils anstatt Standard 2400 mm		98.35/Stk.

Komfortoptionen

Gestellfarben

Spezialfarben Lifestyle	6.50%	min. 280.00
Spezialfarben Rainbow	7.50%	min. 380.00

Montagematerial

Deckenmontagewinkel	TP333	Winkelprofil	149.05/Im
---------------------	-------	--------------	-----------

Wasserablaufsystem

Wasserablauf	W1		314.85/Stk.
--------------	----	--	-------------

Fussplattenabdeckung

Fussplattenabdeckung je Stütze	TP346 / TP356		48.25/Stk.
--------------------------------	---------------	--	------------

Wichtige Hinweise

Das Lamellendach ist besonders wasserabweisend, aber nicht vollständig Wasserdicht
 Wasserablauf 1 Stk. bis 12 m²
 Die Seitendeckel der Lamellen sind nur in den Farben weiss (RAL 9010), grau (RAL 9006) und schwarz (RAL 9005) erhältlich

Bedienkomfort

Aufpreis Bedienung getrennt bei 2 Feldern (mit Funk io kein Aufpreis)	521.90/Stk.
---	-------------

Komfortpakete

	Basispaket Temperatur io	Komfortpaket Temperatur Easy io	Komfortpaket Temperatur Regen io	Komfortpaket Temperatur Regen mit CONNEXON io
	573.00			
1-Kanal		638.00	978.00	1060.00
5-Kanal Variation A/M		665.00	1005.00	1085.00

Wichtige Hinweise

Tilt-Box (Sicherheitssystem) im io-Paket inbegriffen
 Bei Produkten mit Option Beleuchtung das Komfortpaket Easy Light mit dem 5-Kanal-Handsender Variation verwenden.

Dachlast TP6500 – Angabe in kg / m²

	250	300	350	400	450	500	550	600
250	850	650	500	400	320	270	230	200
300	600	500	400	320	260	220	185	160
350	370	350	330	270	220	185	150	135
400	265	250	240	230	190	145	125	120
450	220	200	190	180	165	135	115	110
500	210	190	175	160	150	140	130	120
550	190	175	160	150	140	130	120	115
600	175	155	140	130	125	120	115	110

BAVONA TP6500 Hardtop

Terrassen-Pavillon mit Lamellen

Beleuchtung und Anschluss

Lieferumfang STOBAG Beleuchtung SL100 in Lamellen integriert (Einschub)

LED Strip: Lichtfarbe 3500 K, 960 lm, 8 Watt/m, 24 VDC, 98 LED/m

Netzeinheit: 120 Watt, 24 V, on/off/dimmbare 1–10 V, über externen Dimmer auf Einschubblech montiert und verdrahtet

Beleuchtung: Verbindungskabel 6 m in Lamellen montiert

Bedienung: on/off/dimmen, über externen Dimmer bauseits

Als Option mit Handsender Situo io / Nina oder Connexoon steuerbar

STOBAG Beleuchtung SL100 in den Lamellen integriert

Totalbreite BAVONA	200	228	278	328	378	428	451	454	554	600
Länge LED cm	150	200	250	300	350	400	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 250
1 Lamelle	683	727	770	819	863	927	871	958	1043	1043
2 Lamellen	871	958	1043	1143	1230	1309	1246	1420	1589	1589
3 Lamellen	1058	1189	1316	1467	1598	1718	1620	1905	2158	2158

Aufpreis Bedienung ein/aus dimmen über externen Dimmer getrennt bei 2 Feldern 497 / Anl.

Aufpreis Bedienung Funk io ein/aus/dimmen exkl. Handsender 189 / Anl.

Lieferumfang STOBAG Beleuchtung SL300 für die Montage an Wasserkanal (Box)

2 LED Strips (beidseitig): Lichtfarbe 3500 K, 960 lm, 8 Watt/m, 24 VDC, 98 LED/m

Netzeinheit: 120 / 200 Watt, 24 V, on/off/dimmbare 1–10 V, über externen Dimmer inkl. Verbindungsklemmen in Box lose mitgeliefert

Beleuchtung: Verbindungskabel 6 m in Lampenschienenprofil für direkte oder indirekte Beleuchtung montiert

Bedienung: on/off/dimmen, über externen Dimmer bauseits

Als Option mit Handsender Situo io / Nina oder Connexoon steuerbar

STOBAG Beleuchtung SL300 für die beidseitige Montage am Wasserkanal, Elektronik in externer Box

Ausladung BAVONA	200	225	275	325	375	425	475	525	575/600
Länge LED cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500	2 x 550
Ein/Aus (externer Schalter)	654	756	856	971	1090	1187	1301	1404	1544

Aufpreis Bedienung Funk io ein/aus/dimmen exkl. Handsender 189 / Anl.

Aufpreis Elektronik für SL3XX auf Einschubblech verdrahtet 262 / Anl.

Beleuchtung und Anschluss

Lieferumfang der STOBAG RGBW-Beleuchtung SLC100 in Lamellen integriert (Einschub / Basis io)

RGBW-Strips: Lichtfarbe (weiss) 2800–3200 K, 400 lm, 15–19 Watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m

Netzeinheit: 200 Watt, 24 V, on/off/dimmen/Farbe regelbar, auf Einschubblech montiert und verdrahtet, inkl. Slim Receiver Somfy io

Beleuchtung: Verbindungskabel 6 m in Lamellen montiert

Bedienung: on/off/dimmen/Farbe regelbar, über Handsender Situo io

Als Option mit Handsender Nina / Connexoon steuerbar

STOBAG RGBW-Beleuchtung SLC100 in den Lamellen integriert

Totalbreite BAVONA	200	228	278	328	378	428	451	454	554	600
Länge RGBW cm	150	200	250	300	350	400	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 250
1 Lamelle	854	903	951	1005	1048	1093	1046	1144	1240	1240
2 Lamellen	1046	1144	1240	1348	1472	1564	1469	1665	1858	1858
3 Lamellen	1237	1384	1569	1730	1857	1994	1852	2239	2528	2528

Aufpreis Bedienung ein/aus dimmen getrennt bei 2 Feldern

581 / Anl.

Lieferumfang STOBAG RGBW-Beleuchtung SLC300 für die Montage an Wasserkanal (Box / Basis io)

2 RGBW Strips (beidseitig): Lichtfarbe (weiss) 2800–3200 K, 400 lm, 15–18 Watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m

Netzeinheit: 200 Watt, 24 V, on/off/dimmen/Farbe regelbar, inkl. Verbindungsklemmen, inkl. Slim Receiver Somfy io

Beleuchtung: Verbindungskabel 6 m in Lampenschienenprofil für direkte oder indirekte Beleuchtung montiert

Bedienung: on/off/dimmen/Farbe regelbar, über Handsender Situo io

Als Option mit Handsender Nina / Connexoon steuerbar

STOBAG Beleuchtung SLC300 für die beidseitige Montage am Wasserkanal, Elektronik in externer Box

Ausladung BAVONA	200	225	275	325	375	425	475	525	575/600
Länge RGBW cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500	2 x 550
Brutto CHF	933	1045	1152	1272	1424	1527	1652	1753	1866

Aufpreis Elektronik für SLC3XX auf Einschubblech verdrahtet

266 / Anl.

Wichtige Hinweise

Mit der SLC-Technologie ist keine Bedienung über Haussteuerung / Taster möglich

Services & Dienstleistungen

Spezialkonstruktionen	95.00 / Std.
Feinmassaufwände	120.00 / Std.
Inbetriebnahme io System CONNEXOON Terrace vor Ort durch STOBAG	95.00 / Std.

Verglasungen

Wichtige Hinweise

Seitenverglasung: Mit Ganzglas-Schiebe-System SV1020 (max. 2600 mm Höhe)

Seitenbeschattung

Wichtige Hinweise

Seitenbeschattung: VENTOSOL VM720/3

BAVONA TP6600 Hardtop

Freistehendes Lamellendach

Produktmerkmale

- Modular erweiterbares Pergola-System
- Dachsystem mit Aluminium-Lamellen
- Freistehend, Wand- oder Deckenmontage
- Integrierter Wasserablauf
- Optional integrierte LED-Beleuchtung
- Optional Front-/Seitenverglasung
- Optional Front-/Seitenbeschattung



	min. 200 cm max. 400 cm		min. 200 cm max. 600 cm
--	----------------------------	--	----------------------------

Masse pro Modul

	min. 110 cm max. 297 cm		0°		0°
--	----------------------------	--	----	--	----




Lieferumfang


- Gestell und Lamellen: Classic Colors gemäss STOBAG Farbkarte
 Antrieb: Motorantrieb E
 Trägerprofil: TP310, TP318 und TP352 (Wasserkanal integriert)
 Eckstützenprofil: TP316 (240 cm)
 Stützen bei Kopplung: TP366 und TP367 (zweiteilig 240 cm)
 Lamellenprofil: TP312
 Wasserablauf: Auf einer langen Seite integriert (WS, W3, W4 oder W5)

Lieferung: Führungen in Träger vormontiert, Stützen, Lamellen und restliche Einzelteile lose, ohne Befestigungsmaterial


Technik (Masse in mm)

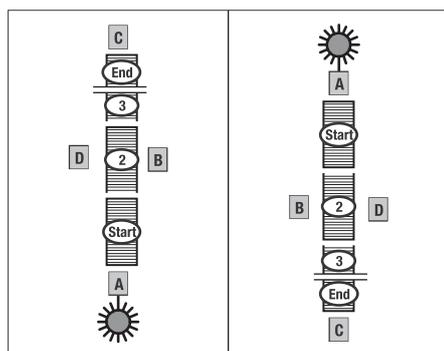


Kopplung Seite C/A, A/C

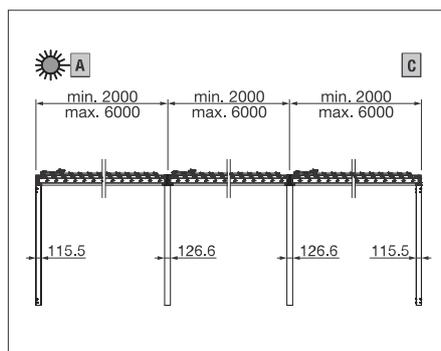


Ansicht B/D

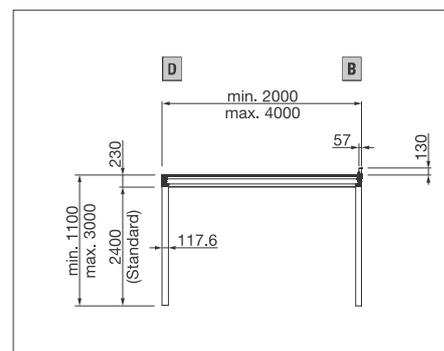


Ansicht A/C

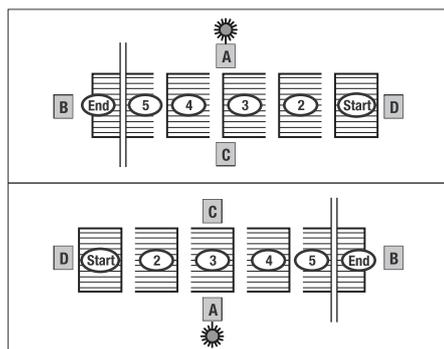

Kopplung B/D, D/B

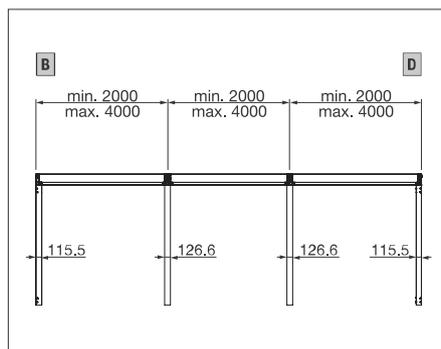

Ansicht A/C

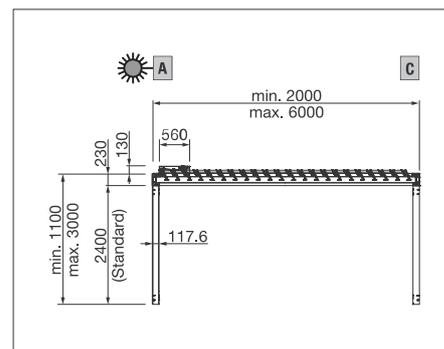

Ansicht B/D

Grundpreis TP6600 – pro Lamellenfeld – siehe «Lieferumfang»

	250	300	350	400	450	500	550	600
250	9632	10287	10942	11607	12265	12920	13575	14237
300	10266	10995	11734	12464	13189	13922	14658	15391
350	10896	11700	12517	13317	14123	14931	15740	16544
400	11526	12418	13291	14169	15055	15939	16820	17704

Produktvarianten

Stützenabzug		<i>bei Wandmontage</i>	– 279.30 / Stk.
Andere Länge des Stützenprofils anstatt Standard 2400 mm			98.35 / Stk.

Komfortoptionen

Gestellfarben

Spezialfarben Lifestyle	6.50%	min. 280.00
Spezialfarben Rainbow	7.50%	min. 380.00

Montagematerial

Deckenmontagewinkel	TP333	Winkelprofil	149.05 / Im
---------------------	-------	--------------	-------------

Wasserablaufsystem

Wasserablauf	W1		314.85 / Stk.
--------------	----	--	---------------

Fussplattenabdeckung

Fussplattenabdeckung je Stütze	TP359 / TP358 / TP346 / TP350		48.25 / Stk.
--------------------------------	-------------------------------	--	--------------

Wichtige Hinweise

Das Lamellendach ist besonders wasserabweisend, aber nicht vollständig Wasserdicht

Wasserablauf 1 Stk. bis 12 m²

Die Seitendeckel der Lamellen sind nur in den Farben weiss (RAL 9010), grau (RAL 9006) und schwarz (RAL 9005) erhältlich

Bedienkomfort

Komfortpakete

	Basispaket Temperatur io	Komfortpaket Temperatur Easy io	Komfortpaket Temperatur Regen io	Komfortpaket Temperatur Regen mit CONNEXON io
	573.00			
1-Kanal		638.00	978.00	1060.00
5-Kanal Variation A/M		665.00	1005.00	1085.00

Wichtige Hinweise

Tilt-Box (Sicherheitssystem) im io-Paket inbegriffen

Bei Produkten mit Option Beleuchtung das Komfortpaket Easy Light mit dem 5-Kanal-Handsender Variation verwenden.

Dachlast TP6600 – Angabe in kg / m²

	250	300	350	400	450	500	550	600
250	850	650	500	400	320	270	230	200
300	600	500	400	320	260	220	185	160
350	370	350	330	270	220	185	150	135
400	265	250	240	230	190	145	125	120

Für die Ermittlung der zulässigen Schneelast der gekoppelten Anlage TP6600 ist immer das Feld/Element mit der grössten Abmessung massgebend!

BAVONA TP6600 Hardtop

Freistehendes Lamellendach

Beleuchtung und Anschluss

Lieferumfang STOBAG Beleuchtung SL100 in Lamellen integriert (Einschub)

LED Strip: Lichtfarbe 3500 K, 960 lm, 8 Watt/m, 24 VDC, 98 LED/m

Netzeinheit: 120 Watt, 24 V, on/off/dimmbare 1–10 V, über externen Dimmer auf Einschubblech montiert und verdrahtet

Beleuchtung: Verbindungskabel 6 m in Lamellen montiert

Bedienung: on/off/dimmen, über externen Dimmer bauseits

Als Option mit Handsender Situo io / Nina oder Connexoon steuerbar

STOBAG Beleuchtung SL100 in den Lamellen integriert

Totalbreite BAVONA	200	228	278	328	378	428	451	454	554	600
Länge LED cm	150	200	250	300	350	400	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 250
1 Lamelle	683	727	770	819	863	927	871	958	1043	1043
2 Lamellen	871	958	1043	1143	1230	1309	1246	1420	1589	1589
3 Lamellen	1058	1189	1316	1467	1598	1718	1620	1905	2158	2158

Aufpreis Bedienung Funk io ein/aus/dimmen exkl. Handsender

189 / Anl.

Lieferumfang STOBAG Beleuchtung SL300 für die Montage an Wasserkanal (Box)

2 LED Strips (beidseitig): Lichtfarbe 3500 K, 960 lm, 8 Watt/m, 24 VDC, 98 LED/m

Netzeinheit: 120 / 200 Watt, 24 V, on/off/dimmbare 1–10 V, über externen Dimmer inkl. Verbindungsklemmen in Box lose mitgeliefert

Beleuchtung: Verbindungskabel 6 m in Lampenschienenprofil für direkte oder indirekte Beleuchtung montiert

Bedienung: on/off/dimmen, über externen Dimmer bauseits

Als Option mit Handsender Situo io / Nina oder Connexoon steuerbar

STOBAG Beleuchtung SL300 für die beidseitige Montage am Wasserkanal, Elektronik in externer Box

Ausladung BAVONA	200	225	275	325	375	425	475	525	575/600
Länge LED cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500	2 x 550
Ein/Aus (externer Schalter)	654	756	856	971	1090	1187	1301	1404	1544

Aufpreis Bedienung Funk io ein/aus/dimmen exkl. Handsender

189 / Anl.

Aufpreis Elektronik für SL3XX auf Einschubblech verdrahtet

262 / Anl.