

HighLine®



HighLine®, Größe: H2, Farbe: dunkelgrau-metallic
(mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte und Doppeltüre als Zubehör)

VORBILD IN TECHNIK UND DESIGN

Das Gerätehaus HighLine® erfüllt höchste Ansprüche

Für alle, die hinsichtlich Qualität und Design das Beste suchen – das von Industriedesignern entworfene Top-Produkt von Biohort. Das moderne Flachdach und die integrierte **Rundum-Oberlichte** machen das HighLine® zu einer Augenweide. Für die **optimale Sicherheit** sorgt die 3-fach Verriegelung mit Zylinderschloss. Der Türflügel wird mittels Gasdruckfeder halbautomatisch geöffnet und geschlossen. Noch dazu - **absolut wartungsfrei!**

Vorzüge

- **Sicherheit:** 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur, Normzylinder und Reserveschlüssel
- die Tür ist besonders stabil ausgeführt und der Einbau an allen Seiten möglich!
- **umlaufendes Acrylglas-Lichtband** sorgt für ausreichend Licht von allen Seiten
- **Funktionalität:** Dachrinne mit integriertem Laubfänger auf beiden Seiten
- **beste Materialien:** feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl.
- **hohe Stabilität:** Schneelast 150 kg/m²
- lebenslange Wartungsfreiheit
- **20 Jahre Garantie**
- einfacher Zusammenbau
- umfangreiche Grundausstattung inklusive



Größe: H2
Standardtüre kann anstelle
eines Seitenwandelementes
eingebaut werden.




SILBER-METALLIC



DUNKELGRAU-METALLIC

Größen (cm, Außenmaße inkl. Dachvorsprung)

Türöffnung: Standardtüre: 76 x 182 cm (B x H), Doppeltüre: 155 x 182 cm (B x H)

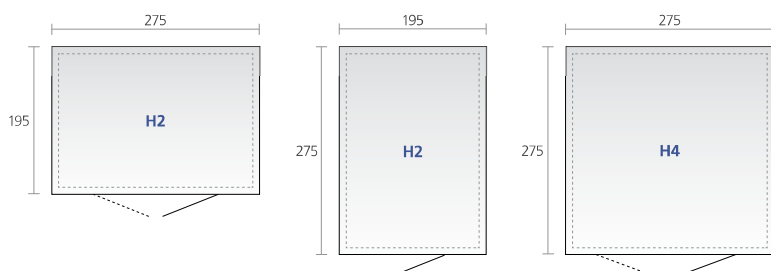



HighLine®



GRUND-
AUSSTATTUNG



OPTIONALES
ZUBEHÖR



EDELSTAHL- DRÜCKER-GARNITUR

samt Normzylinder. 3-fach Verriegelung verhindert ungebetenen Zutritt.



GASDRUCKFEDER

hilft beim Öffnen und Schließen des Türflügels. Sie hält den Türflügel in geöffneter und in geschlossener Position.



DACHRINNE MIT INTEGRIERTEM LAUB- FÄNGER

mit Anschluss für 1-Zoll Schlauch



VENTILATIONS- KIEMEN

sorgen für eine gute Durchlüftung.



ACRYLGLAS- OBERLICHTE

Das umlaufende Acrylglas-Lichtband bietet eine gute Lichtdurchflutung.



VORBEREITUNG DACHISOLIERUNG

Das HighLine® ist für den mühelosen Einbau von Styrodurplatten (3 cm) zur Dachisolierung vorbereitet.



REGALE- SET / REGALSTEHER

Grundausrüstung: 2 Regalböden (Tiefe: 21 cm), 4 Konsolen und 2 Regalsteher.
Weitere Regalböden mit 21 cm bzw. 51,5 cm Tiefe, sowie Regalsteher sind als separates Zubehör erhältlich.



GERÄTE- HALTER

zum Aufhängen von Spaten, Rechen, Gartenschläuchen etc.
4 Stück Grundausrüstung



WERK- ZEUGHALTER

auf der Innenseite des Türflügels.
Max. 5 Werkzeughalter je Türflügel möglich. **2 Stück Grundausrüstung**

Technische Daten sowie
Detail-Informationen
betreffend Fundament

finden Sie auf Seite 28-31



Größe: H4
Farbe: silber-metallic

A **DOPPELTÜRE**
(LINKER TÜRFLÜGEL ZUR STANDARDTÜR)

Die Ergänzung Ihres Gerätehauses mit einem linken Türflügel erleichtert Ihnen das Ein- und Ausfahren mit größeren Geräten. Der 2. Türflügel ist innen mit einer Drehverriegelung und mit einer Gasdruckfeder ausgestattet. Bei Größe H2 müssen die beiden Türflügel in der langen Seitenwand eingebaut werden.



ALU-BODENRAHMEN

Er verleiht dem Gerätehaus auf unebenem Boden (z.B. Wiese) auch ohne Fundament die notwendige Stabilität. Die mitgelieferten Bodenanker tragen zur Sturmsicherheit bei.



ALU-BODENPLATTE

Hochwertiger Alu-Riffelblechboden, besteht je nach Hausgröße aus 3 - 4 Segmenten inkl. Verbindungsprofil. Zur Verlegung ist der Alu-Bodenrahmen erforderlich (siehe Fundament S. 31).



REGENFALLROHR

2 Fallrohre in Hausfarbe mit Auslaufbogen, L = 204 cm, inkl. Befestigungsmaterial



KLAPPTISCH

Der platzsparende Klappptisch wird in 2 Regalsteher eingehängt. So haben Sie schnell eine stabile Arbeitsfläche. Belastbarkeit max. 30 kg; Größe: 69 x 58 cm



FAHRRADHALTER „BIKEMAX“

8-fach höhenverstellbar, Absperroese für Fahrradschlösser integriert



BODEN-SCHWELLEN-RAMPE

nur bei Doppeltüre anwendbar, zweiteilig für Außenseite und Innenseite; für bequemes Überfahren der Bodenschwelle, nur bei Alu-Bodenrahmen erforderlich, muss zum Schließen der Tür entfernt werden. Belastbarkeit max. 200 kg; Länge: 135 cm