

Drehrahmen für Türen DT3

mit Montagerahmen geschlossen, nach außen öffnend

Empfehlung

für Türen mit
Mauerleibungsmontage

Variante

DT3/8

Bemerkung:

Bei Ausstattung mit Türschließer auf geänderte Einbaumaße achten (Kapitel Sonderlösungen).

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 5

Seite 10


Bestellmaße

Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
Höhe = lichte Höhe Mauerleibung - 2 mm

Öffnungsrichtung =  links  oder  rechts 


Horizontalschnitt

M 1:3

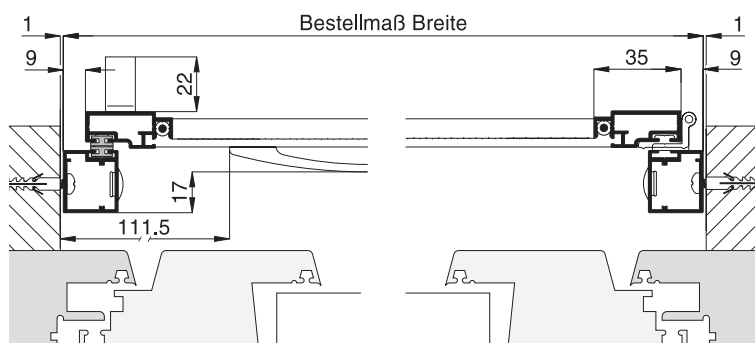

Vertikalschnitt

M 1:3

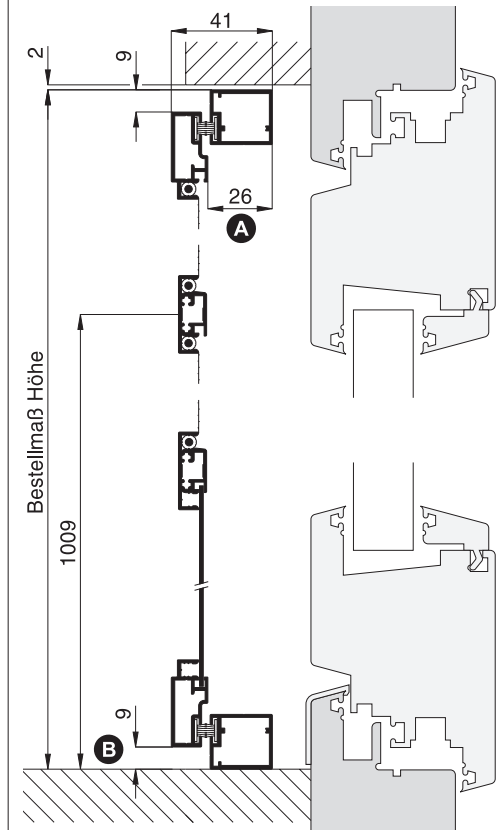

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


- A** bei Montage vor dem Rollladen auf Rollladenstopper achten
- B** auf Höhe der Fußmatte (falls vorhanden) achten

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 63 mm
(hier Standardgriff außen GA 22, Seite 18)

DT3/28, Seite 12
Montagerahmen unterbauen


Griff außen GA 20 verwenden,
Seite 18, Platzbedarf mind.
41 mm

3-D Ansicht von außen

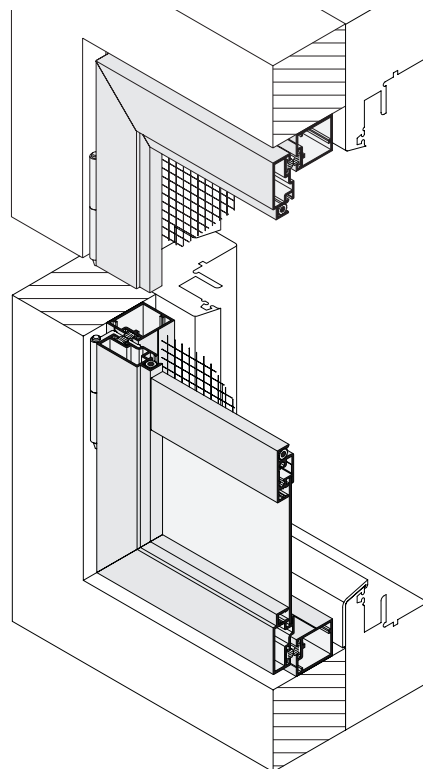


verwendete Profile


M 1:2




10 35 02



10 35 11



10 35 18



10 35 31