Mini-Teiche & Pflanzinseln

◄ Velda Brilliant Pyramid

Die Velda Brilliant Pyramid bietet die Lösung bei Reiherproblemen. Die auf dem Wasser treibende Pyramide glänzt, funkelt und spiegelt das Sonnenlicht so intensiv, dass die Reiher davor zurückschrecken.

- einfach zu platzieren
- mit Schnur und Gewicht

◄ Pflanzkörbe mit Treibring

Diese Pflanzkörbe mit einem Styropor Treibring sind einfach zu verbinden und können auf jedem beliebigen Fleck auf der Wasseroberfläche angebracht werden. Das ergibt ein faszinierendes Bild, auch da wo der Teich zu tief ist um Sumpfpflanzen in den Boden zu pflanzen.

- koppelbar
- runde und eckige Formen

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Zusatz	Preis
1	0880.089	Fountain Pond inkl. Pumpe und Pflanzdekoration	viereckig 55 x 55 x 32 cm	**Fr. 279.00**
2	0880.090	Fountain Pond inkl. Pumpe und Pflanzdekoration	rund 55 x 32 cm	**Fr. 279.00**
3	0880.080	Plant Island & Lighting 35 cm	Treibende Pflanzinsel mit LED-Beleuchtung	**Fr. 99.00**
4	0880.083	Welkin Pond Light 13 LEDs	romantische Unterwasserbeleuchtung	**Fr. 139.00**
-	0880.013	Treibende und koppelbare Pflanzinsel	viereckig, 25 cm	**Fr. 17.90**
-	0880.014	Treibende und koppelbare Pflanzinsel	viereckig, 35 cm	**Fr. 22.90**
5	0880.015	Treibende und koppelbare Pflanzinsel	Ø 25 cm	**Fr. 17.90**
5	0880.016	Treibende und koppelbare Pflanzinsel	Ø 35 cm	**Fr. 22.90**
6	0880.033	Spiegelnde Schwimmpyramide gegen Reiher		**Fr. 12.90**
7	0880.044	Runder Miniteich aus Textil blau	Ø 50 cm, 25 Liter	**Fr. 59.90**
8	0880.045	Runder Miniteich aus Textil violett	Ø 50 cm, 25 Liter	**Fr. 59.90**
9	0880.046	Runder Miniteich aus Textil pink	Ø 50 cm, 25 Liter	**Fr. 59.90**
10	0880.047	Runder Miniteich aus Textil hellgrün	Ø 50 cm, 25 Liter	**Fr. 59.90**

0100.020 – 01/15 Modell- und Preisänderungen vorbehalten.
Alle Preise exklusiv Transporte. Vorgezogene Recycling-Gebühren sind in den Preisen enthalten. Gedruckt in der Schweiz.

neogard
im Garten gut beraten

WUNDERBARE WASSERWELTEN 2015

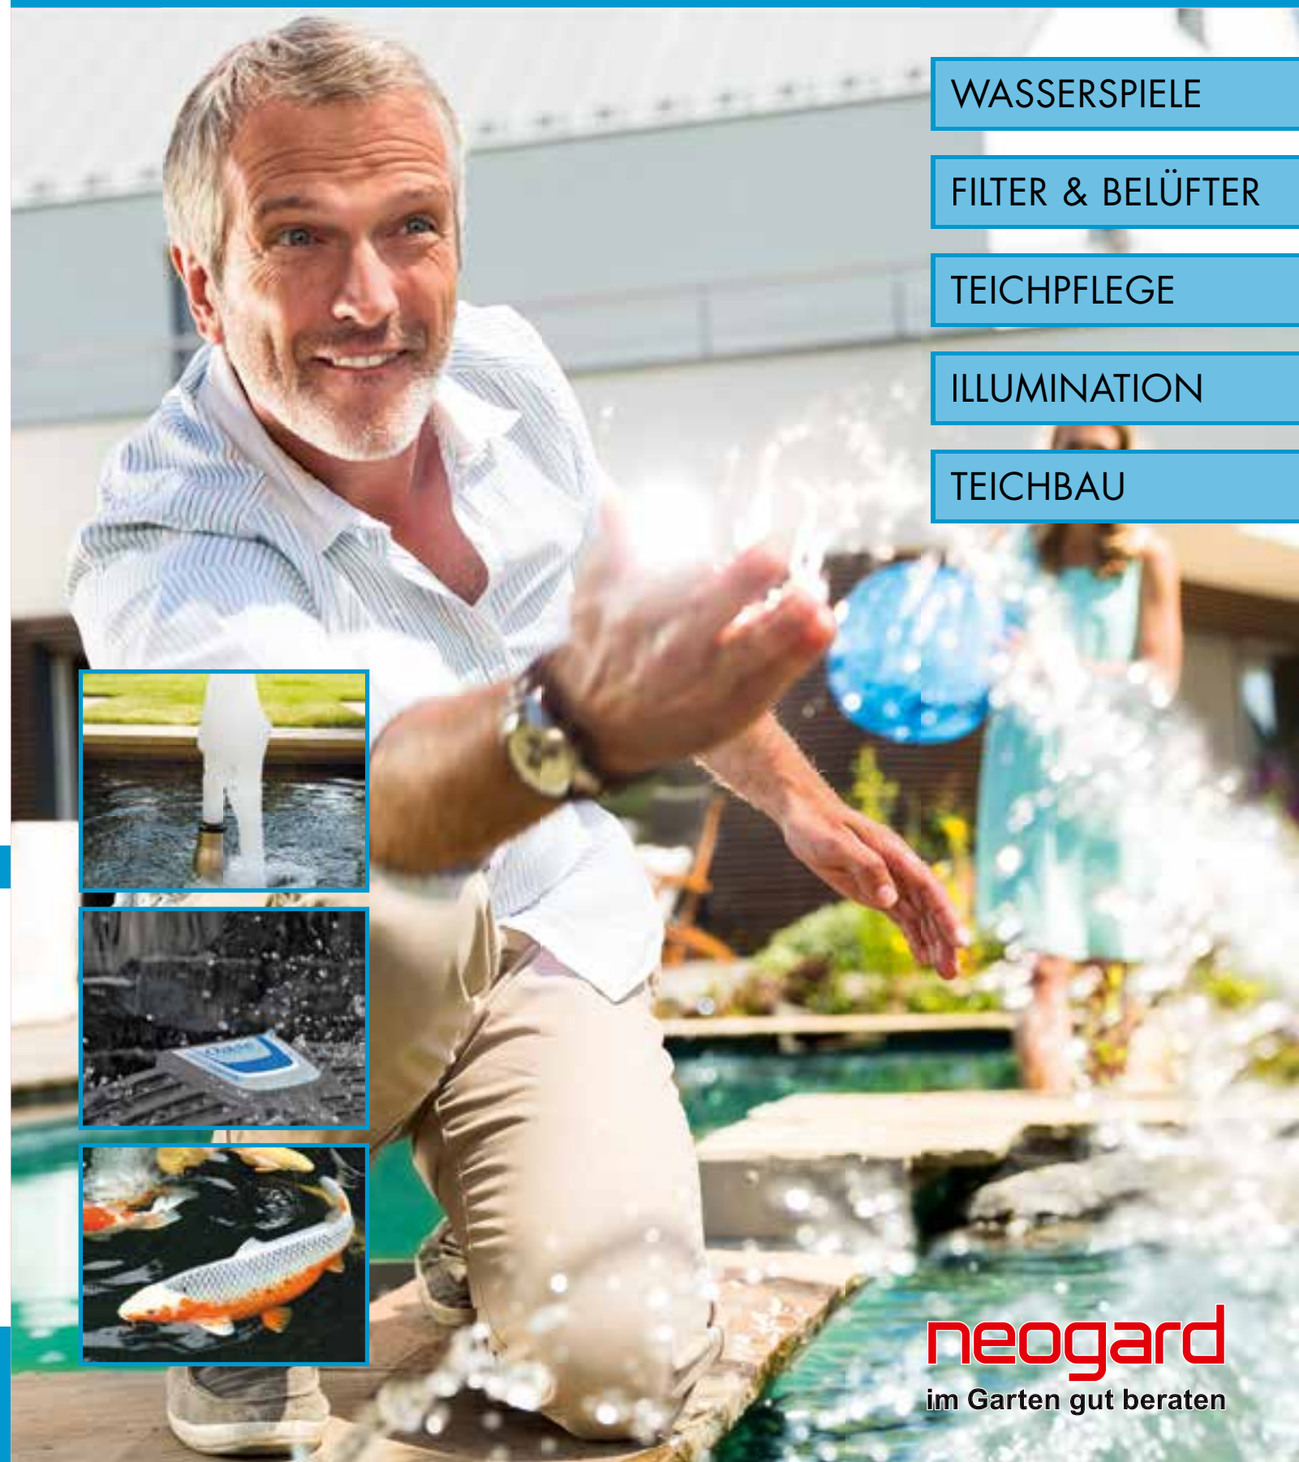

- WASSERSPIELE
- FILTER & BELÜFTER
- TEICHPFLEGE
- ILLUMINATION
- TEICHBAU

neogard
im Garten gut beraten

Wasserspiele & Wasserspielpumpen

04 – Edelstahl Bachlaufschalen
05 – Wasserfälle
06 – Water Starlet / Wasserspielorchester
07 – Water Trio / Water Quintet
08 – Aquarius Fountain Set
10 – Aquarius Universal / Fontanenaufsätze

Filter- & Bachlaufpumpen

13 – Aquamax Eco Classic und Eco Premium
14 – Aquamax Dry
15 – Leistungsstarke Pumpen

Filter & Belüfter

18 – Unterwasserfilter
19 – Druckfilter
21 – Durchlauffilter
26 – Modulfilter
30 – Teichbelüfter

Reinigen & Pflegen

32 – Oberflächenabsauger
33 – Teichsauger
34 – Teichpflege

Illumination, Strom & Solar

37 – System Skylight
38 – System Lunaqua
40 – Solar-Systeme
40 – Solarpumpen-Set

Teichbau & Dekoration

43 – Teichbau
46 – Gestaltung und Teichbau
47 – Teichbecken
50 – Bachläufe
52 – Teichbepflanzung
53 – Nützliche Helfer
54 – Technisches Zubehör
55 – Teichdekoration

Wasserspiele & Wasserspielpumpen

Edelstahl-Bachlaufschalen
Seite 4

Wasserfälle
Seite 5

Water Starlet
Seite 6

Water Trio / Water Quintet
Seite 7

Aquarius Fountain Set
Seite 8 – 9

Aquarius Universal
Seite 10 – 11

Edelstahl-Bachlaufschalen

▲ 7700.903

Wasserspiel Wave

Edelstahl, Anschlussgrösse 1", inkl. LED-Beleuchtung blau – weiss, chloridbeständig. empfohlene Pumpe: Aquarius Universal 3000, Masse (B x T x H): 60 x 30 x 54 cm

Fr. 669.00

	Wolga Bachlaufschale (Startelement)	Wolga Bachlaufschale (gerades Element)	Wolga Bachlaufschale (90°-Eckelement)
Abmessungen in cm (L x B x H)	103 x 30 x 4	103 x 30 x 4	103 x 103 x 4
Anschluss für Schläuche	1"	–	
Art. Nr.	7701.840	7701.841	7701.842
Preis	**Fr. 219.00**	**Fr. 219.00**	**Fr. 459.00**

Tipp:

▲ 0871.747

ALGO Fountain

Schnelle Hilfe gegen Algen und üble Gerüche in Zierbrunnen

Fr. 19.90

▲ 7700.900

Teichwasserfall Boyoma

Edelstahl, Anschlussgrösse 1", Bedarf ca. 4'000 Liter / Std, Masse: (B x T x H): 40 x 30 x 90 cm

Fr. 659.00

▲ 7700.913

Teichwasserfall Ammonite

Edelstahl, inkl. Pumpe und Anschlussset, Masse (B x T x H): 56 x 35 x 65 cm

Fr. 899.00



▲ 7700.915

Wasserfall Victoria

Edelstahl, Anschlussgrösse 1", Bedarf ca. 3'000 Liter / Std, Masse (B x T x H): 30 x 34 x 14 cm

Fr. 299.00

Zum Einmauern oder Anbringen an Mauern ▶

Anschluss unten oder hinten mittig 1"

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Breite	Preis
1	7701.260	Niagara Wasserfall 30 ohne LED-Beleuchtung	30 cm	**Fr. 219.00**
2	7701.262	Niagara Wasserfall 60 ohne LED-Beleuchtung	60 cm	**Fr. 299.00**
3	7701.263	Niagara Wasserfall 90 ohne LED-Beleuchtung	90 cm	**Fr. 489.00**
1	7701.266	Niagara LED Wasserfall 30 mit LED-Beleuchtung, kaltweiss	30 cm	**Fr. 299.00**
2	7701.264	Niagara LED Wasserfall 60 mit LED-Beleuchtung, kaltweiss	60 cm	**Fr. 449.00**
3	7701.267	Niagara LED Wasserfall 90 mit LED-Beleuchtung, kaltweiss	90 cm	**Fr. 619.00**
4	0873.040	Aquafall 120 ohne LED-Beleuchtung, 2 Anschlüsse	120 cm	**Fr. 629.00**
5	0873.041	Aquafall 150 ohne LED-Beleuchtung, 3 Anschlüsse	150 cm	**Fr. 729.00**
6	0873.012	Aqualine 300 LED-Beleuchtung zum Nachrüsten, warmweiss, 3 Watt, ohne Trafo	30 cm	**Fr. 69.90**
	0873.013	Aqualine 600 LED-Beleuchtung zum Nachrüsten, warmweiss, 6 Watt, ohne Trafo	60 cm	**Fr. 119.00**
	0873.014	Aqualine 900 LED-Beleuchtung zum Nachrüsten, warmweiss, 9 Watt, ohne Trafo	90 cm	**Fr. 159.00**
	0873.018	Befestigungsclip für Aqualine, Set à 2 Stk.	–	**Fr. 11.90**
	0872.830	Netzgerät zu Aqualine, 21 Watt, IP 44	–	**Fr. 35.00**

▲ Waterfall Set 30

Wasserfall-Set in modernem Edelstahl-Design

- Wasserfall-Stehle 300 mm breit inklusive Pumpe und Schlauch
- Zwei seitliche Befestigungslaschen ermöglichen die einfache Anbringung auf festem Untergrund (z.B. Betonplatte) zum Einsatz in der Flachwasserzone oder am Teichrand
- Inklusive Pumpe 2'500 l / h, sowie 3 m ¾"-Schlauch
- Einfache Wartung durch abnehmbare Rückseite

Waterfall Set 30	
Abmessungen in mm (L x B x H)	125 x 350 x 600
Nettogewicht	8,5 kg
Garantie	2 Jahre
Leistungsaufnahme	40 W
Stromkabellänge	10 M
Art.-Nr.	0871.633
Preis	**Fr. 439.00**

▲ 7700.919

Wasserfall Pilz

Edelstahl, mit LED-Beleuchtung, inkl. Pumpe, Becken und Deckel, Ø 16 / 35 x 30 cm

Fr. 399.00

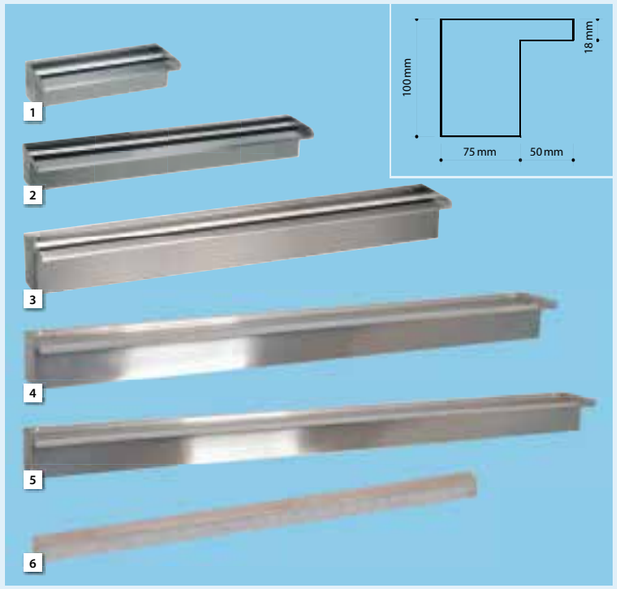

Water Starlet
Wasserspielorchester


1

2

3

3

1 Wasserspielorchester klein

Kerry Wasserorchester inkl. Computersteuerung und Fernbedienung, mit wechselnden Farben, Wasserdüsen auf 2 Ebenen und Pumpe, Rahmendurchmesser 68 cm, Wasserspieldurchmesser 110 cm, 225 W, Kabellänge 5 m, hellgrau, D = 68 / 110 cm, H = 0,7 – 1,2 m

2 Wasserspielorchester gross

Kerry Wasserorchester inkl. Computersteuerung und Fernbedienung, mit wechselnden Farben, Wasserdüsen auf 3 Ebenen und Pumpe, Rahmendurchmesser 120 cm, Wasserspieldurchmesser 150 cm, Förderhöhe 250 cm, 750 W, Kabellänge 5 m

Wasserspielorchester	1 Wasserspielorchester klein	2 Wasserspielorchester gross
Abmessungen Konstruktion	Ø 68 cm	Ø 120 cm
Nennspannung	230 V	230 V
Leistungsaufnahme (in Watt)	225 W	750 W
Wasserspieldurchmesser (Ø)	Ø 110 cm	Ø 150 cm
Förderhöhe	–	250 cm
Gewicht	–	–
Kabellänge (Anschlusskabel)	5 m	
Art.-Nr.	7700.904	7700.905
Preis	**Fr. 1'690.00**	**Fr. 4'950.00**

3 Water Starlet

Produkteigenschaften auf einen Blick

- Wasserspiel-Komplettset mit 5 beleuchteten, ausrichtbaren Düsen
- Schwimmend oder auf dem Boden einsetzbar
- Robuste, perforierte Bodenplatte schützt vor Beschädigung
- Konstante Beleuchtung des Wasserstrahls durch geschützten LED-Ring
- Sichere, energieeffiziente 12V-Technik
- Feste Programmschleife mit ansprechender Kombination von Wasserbildern
- Sofort einsatzbereit dank «Plug'n'Spray»
- Inkl. 5 Pumpen, 5 x 6 weissen LED-Leuchten, Trafo und insgesamt 10 m Kabel

Water Starlet	
Abmessungen (L x B x H)	330 x 270 x 135 mm
Nennspannung (primär / sekundär)	230 V / 50 Hz / 12 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	26 Watt
Strahlhöhe max.	70 cm
Strahldurchmesser	3,7 mm
Gewicht	3,8 kg
Kabellänge (Anschlusskabel)	8 m + 2 m Trafo
Garantie	2 Jahre
Art.-Nr.	0871.637
Preis	**Fr. 289.00**

4

5

4 5

Water Trio 4 / 5 Water Quintet

Produkteigenschaften auf einen Blick

- Individuell angesteuerte Wasserspiele mit je 3 oder 5 beleuchteten Düsen
- Unterschiedliche, fest eingestellte Programme
- LED-Technologie
- Fernbedienbar
- Individuelle Einbaumöglichkeiten auf verschiedenen Untergründen
- Inkl. externer Steuerung, Kabel und Trafo
- Einfachste Handhabung gemäss «Plug'n'Spray»
- An Zeitschaltuhr anschliessbar
- Robuste Bodenplatte schützt vor Beschädigungen
- Einfache Wartung
- Energieeffizient

	Water Trio	Water Quintet
Abmessungen (L x B x H)	430 x 300 x 240 mm	
Strahldurchmesser	5 mm	
Strahlhöhe max.	1,4 m	
Kabellänge (Anschlusskabel)	8 m	
Gesamtgewicht	4,5 kg	6,5 kg
12V-Steuerungsbox:		
Abmessungen (L x B x H)	215 x 180 x 305 mm	
Nennspannung (Eingang)	12 V DC	
Handsender / Funkreichweite max.	80 m	
Gewicht	1,4 kg	
Anzahl der Steckdosen	2 x 3	2 x 5
Leistungsaufnahme	40 W	50 W
Netzteil:		
Abmessungen (L x B x H)	160 x 100 x 100 mm	
Nennspannung (primär / sekundär)	230 V / 50 Hz / 12 V DC	
Gewicht	3,2 kg	
Kabellänge (sekundär)	0,5 m	
Kabellänge (primär)	2 m	
Art.-Nr.	0871.635	0871.636
Preis (komplettes Set)	**Fr. 879.00**	**Fr. 1'179.00**

5

Tipp:

◀ 0871.747

ALGO Fountain

Schnelle Hilfe gegen Algen und üble Gerüche in Zierbrunnen

Fr. 19.90

Wasserspielpumpe Aquarius Fountain Set

Solarpumpen-Sets auf Seite 40

Aquarius Fountain Set ▶

Wasserspielset für effektvolle Wasserbilder

- Mechanisch regulierbare Fontäne
- 3 Düsenaufsätze im Lieferumfang
- Teleskoprohrverlängerung mit integriertem Schwenkkopf zum individuellen Ausrichten der Fontäne
- Zweiter, separat zu regulierender Abgang (½" bis 1")
- Standfüsse für den sicheren Stand auf dem Teichboden
- Integrierter Trockenlaufschutz

Aquarius Fountain Set 1'000 – 3'500



Aquarius Fountain Set	1'000	1'500	2'500	3'500
Abmessungen in mm (L x B x H)	182 x 203 x 141			
Leistungsaufnahme in Watt	11	25	40	70
Liter pro Minute max. (l / min.)	17	25	42	57
Liter pro Stunde max. (l / h)	1'000	1'500	2'500	3'400
Meter Wassersäule max.	1,3	1,9	2,2	2,7
Anzahl der Düsen (siehe Bilder unten *)	3			
Anschluss Druckseite in Zoll	1"			
Anschluss für Schläuche	½", ¾", 1"			
Kabellänge in m	10			
Gewicht in kg	1,8	2	2,3	2,7
Art.-Nr	0871.414	0871.416	0871.418	0871.420
Preis	**Fr. 93.00**	**Fr. 119.00**	**Fr. 149.00**	**Fr. 179.00**

	*Vulkan		*Lava		*Magma	
Aquarius Fountain Set	Ø in cm	H in cm	Ø in cm	H in cm	Radius in cm	H in cm
1'000	70	75	35	–	70	80
1'500	100	110	45	–	110	120
2'500	150	160	60	–	140	160
3'500	160	200	65	–	170	200

neogard

Aquarius Fountain Set

Aquarius Fountain Set

Wasserspielset mit grosser Filterfläche

- Überproportionale Filterfläche durch seitlich angesetzte Flügel
- Platzierung der abnehmbaren Flügel im Uferbereich möglich
- Komfortable mechanische Regulierung und Reinigung vom Teichrand aus
- Elektronisch regulierbar
- Teleskoprohrverlängerung mit integriertem Schwenkkopf zum individuellen Ausrichten der Fontäne (optional)
- Lieferung mit 1 Düsenaufsatz (Vulkan)
- Integrierter Scheinwerferhalter
- Standfüsse mit Langlöchern für den sicheren Stand auf dem Teichboden
- Integrierter Thermoschutz
- Klickverschlüsse für die komfortable Montage / Demontage des Gehäuses

Aquarius Fountain Set	4'000	6'000	8'000	12'000
Abmessungen in mm (L x B x H)	280 x 230 x 208			
Nennspannung	220 – 240 V / 50 Hz			
Leistungsaufnahme in Watt	65	110	135	260
Liter pro Stunde max.	4'000	6'000	8'000	12'000
Meter Wassersäule max.	3,5	4,5	5,0	7,5
Anzahl der Düsen (Vulkan)	1			
Anschluss Druckseite in Zoll	1"		1 ¼"	
Anschluss für Schläuche	½", ¾", 1"			
Art.-Nr.	0870.005	0870.006	0870.007	0870.009
Preis	**Fr. 389.00**	**Fr. 449.00**	**Fr. 549.00**	**Fr. 709.00**

Aquarius Fountain Set	Vulkan	
	Ø in cm	H in cm
4'000	160	200
6'000	250	250
8'000	200	350
12'000	250	450

Pumpenkennlinien Aquarius Fountain Set 4'000 – 12'000



▲ **Filterflügel**
Die enthaltenen Filterflügel können alternativ an den mitgelieferten Adapter gesteckt werden und im Uferbereich platziert werden.

▲ **Durchflussregler**
Über den Regler am Adapter können vom Uferbereich aus die Durchflussmenge am Pumpenfilter sowie die Fontänenhöhe reguliert werden.

Tipp:

◀ 0871.747

ALGO Fountain

Schnelle Hilfe gegen Algen und üble Gerüche in Zierbrunnen

Fr. 19.90

neogard

Aquarius Universal

Tipp:

▲ 0871.747

ALGO Fountain

Schnelle Hilfe gegen Algen und üble Gerüche in Zierbrunnen

Fr. 19.90

Aquarius Universal 440 / 440i – 2'000

Aquarius Universal ECO 3'000 – 40'000

Aquarius Universal 440 – 2'000

für Statuen- & Dekobrunnen
- Indoortauglich
- Laufruhig
- Komplette Range mit Thermoschutz
- Einfach mechanisch zu regulieren

Ab Aquarius Universal 440
- Outdoortauglich (ausgenommen 440i)

Ab Aquarius Universal 600
- Getaucht und trocken aufstellbar

Aquarius Universal 3'000 – 40'000

für Wasserfälle, Quellsteine & grosse Dekobrunnen
- Laufruhig
- Einfach zu regulieren
- Integrierter Thermoschutz
- Getaucht und trocken aufstellbar
- Winterfest
- Langlebig dank Edelstahlfilterkorb
- Abnehmbarer Standfuss für die Montage auf engstem Raum (bis 12'000er)

Ab Aquarius Universal 4'000
- Elektronisch regulierbar mit optionalem Zubehör

Ab Aquarius Universal 21'000
- Mit Adapter-Set zum Anschluss von 1", 1½" und 2"-Düsen
- Ergonomisch ausgerichteter Griff für den einfachen Transport
- Hohe Standfestigkeit bei grosser Leistungsstärke

Aquarius Universal	1			2	3	4		5				6		
	440i	440	600	1'000	2'000	ECO 3'000	ECO 4'000	5'000	6'000	9'000	12'000	21'000	27'000	40'000
Abmessungen in mm (L x B x H)	49 x 53 x 55		98 x 57 x 62	125 x 80 x 75		246 x 130 x 134		315 x 140 x 130		337 x 161 x 158		420 x 220 x 262		461 x 234 x 293
Leistungsaufnahme in Watt	5		7	15	25	40	50	85	110	195	270	470	645	1'000
Liter pro Min. max. (l / Min.)	7		10	17	33	50	67	83	100	150	200	363	450	667
Liter pro Stunde max. (l / h)	440		600	1'000	2'000	3'000	4'000	5'000	6'000	9'000	12'000	21'000	27'000	40'000
Meter Wassersäule max.	0,75		1,2	1,5	2,0	3,2	3,4	4,5	5,0	6,0	7,0	9,6	10,0	11,0
Anschluss Druckseite	13 mm		½"			1"				1 ½"		2"		
Anschluss für Schläuche	½"		½", ¾", 1"			1", 1¼", 1½"						1", 1½", 2"		
Filterfläche in cm²	20		45	75		200				223		1'350		1'650
Garantie (+ Anforderungsgarantie)	2 Jahre		3 + 2 = 5 Jahre											
Stromkabellänge	1,5 m	10 m												
Gewicht in kg	0,5	1		1,2		3		3,5		5,5		14,2		19,7
Art.-Nr.	0870.056	0870.058	0871.022	0871.024	0871.032	0871.422	0871.424	0871.038	0871.039	0871.200	0871.202	0871.188	0871.190	0871.192
Preis	**Fr. 25.90**	**Fr. 44.90**	**Fr. 93.00**	**Fr. 119.00**	**Fr. 189.00**	**Fr. 299.00**	**Fr. 379.00**	**Fr. 419.00**	**Fr. 459.00**	**Fr. 549.00**	**Fr. 699.00**	**Fr. 1'399.00**	**Fr. 1'699.00**	**Fr. 2'299.00**

Fontänenaufsätze 1"-Düsen

- Hochwertige Fontänen in modernem Design
- Bringen kraftvoll Sauerstoff und Bewegung in den Teich
- Exklusive und ansprechende Edelstahl-Optik
- Fontänenaufsätze für eindrucksvolle Wasserbilder
- Ausführungen in verschiedensten Varianten, vom Wasserbild in Form einer Blüte bis hin zur 37-strahligen Fontäne

	1 Schaumsprudler 55-15 E		2 Vulkan 43-3 Silber	
Anschluss Wasserspielpumpe	1½"		1"	
Wasserstandsabhängig	Nein		Nein	
Material	Edelstahl		Tombak	
	Ø cm	H cm	Ø cm	H cm
Aquarius 21'000	–	170	240	380
Aquarius 27'000	–	250	250	400
Art.-Nr.	0870.205		0870.181	
Preis	**Fr. 329.00**		**Fr. 399.00**	

	3 Lava 36-10 K		4 Schaumsprudler 35-10E		5 Vulkan 37-2,5 K	
	Besonders für windgeschützte Anlagen, Betrieb nur mit Düsenverlängerung und Regulierung. 1"-Düse		Wasserstandunabhängige Schaumeffektdüse, Einbau oberhalb des Wasserspiegels. 1"-Düse		37-strahlige Fontäne, 3-stufig, Strahl-Durchmesser 2,5 mm, Betrieb nur mit Düsenverlängerung. ½"-Düse	
	Material: Kunststoff		Material: Edelstahl / Kunststoff		Material: Kunststoff	
	Ø cm	H cm	Ø cm	H cm	Ø cm	H cm
Aquarius 4'000	90	–	–	60	85	100
Aquarius 6'000	90	–	–	90	130	200
Aquarius 8'000	90	–	–	120	200	285
Aquarius 12'000	100	–	–	220	250	450
Art.-Nr.	0870.174		0870.206		0870.164	
Preis	**Fr. 52.90**		**Fr. 149.00**		**Fr. 52.90**	

▲ Teleskop-Düsenverlängerung

Zum stufenlosen Verlängern der Düsenhöhe. Anschluss zur Montage von Fontänenaufsätzen. Länge teleskopartig ausfahrbar.

Teleskop-Düsenverlängerung	1 TE 5 K
Anschluss	G-½-Aussengewinde
Länge	200 bis 300 mm
Art.-Nr.	0870.325
Preis	**Fr. 37.90**

	2 TE 10 K
Anschluss	G-1-Aussengewinde
Länge	278 bis 508 mm
Art.-Nr.	0870.324
Preis	**Fr. 52.90**

Filter- & Bachlaufpumpen

Aquamax (Seite 13)
Zuverlässige Filter- und Bachlaufpumpen mit energie-effizienten Oase-Motoren.

Aquamax Dry (Seite 14)
Filter- / Bachlaufpumpe speziell geeignet zur Aufstellung im Trockenen.

Leistungsstarke Filter- / Bachlaufpumpen (Seite 15)
Speziell geeignet für grössere Bachläufe oder grosse Koi- oder Schwimmteiche

Solarpumpen-Set (Seite 40)
Solarbetriebene Bachlaufpumpe inkl. Solarmodul und Zubehör

Tipp:
◀ 0871.729

AquaActiv Pumpenentkalker
- Effektiver Pumpenreiniger zur Säuberung von Teichpumpen
- Entfernt zuverlässig Kalk und andere Ablagerungen innerhalb 24 Stunden
- Zu 100 % biologisch abbaubar

Fr. 25.90

Aquamax Eco Classic Aquamax Eco Premium

1 Aquamax Eco Classic 2’500 – 14’500

Der leistungsstarke Klassiker im völlig neuen Design
- Rundum erneuert: der Klassiker – die Einsteigerklasse der Filter- und Bachlaufpumpen von OASE.
- Ganz neu in Form: durch organisches Design nahezu unsichtbar in Teiche und Bachläufe integrierbar
- Kompromisslos zuverlässig: pumpt mit grosser Reinigungskraft Teichwasser und Grobschmutzpartikel bis 8 mm Grösse in einen Filter
- Im Lieferumfang enthalten: Spezialschlauchtülle mit Überwurfmutter für verschiedene Schlauchgrössen

Ab AquaMax Eco Classic 3’500
- Äusserst sparsam: dank ihres energieeffizienten EC-Motors spart die AquaMax Eco Classic laufend Strom – und damit bares Geld
- Schutz bei Trockenlauf oder Blockierung durch «Environmental Function Control»


1

Aquamax Eco Classic 2’500 – 14’500



1

▲ **Spezial-Stufenschlauchtülle**
Zum Lieferumfang gehört eine Stufenschlauchtülle mit den Grössen 1", 1¼" und 1½" sowie passende Edelstahlschlauchschellen (ausgenommen Aquamax 2’000).

1

▲ **Grobschmutzförderung**
Der grossflächige Rundumfilter lässt bis zu 8 mm grosse Schmutzpartikel wie z.B. Fischkot oder abgestorbene Pflanzenteile durch.

2 Aquamax Eco Premium 4’000 – 20’000

Effiziente Wasserbewegung an mehreren Teichzonen
- Hervorragende Energiebilanz: Zuverlässige Förderleistung bei noch weniger Energie
- Zusätzlicher, patentierter Anschluss von optionalem Filterzubehör für Schmutzzufuhr aus weiteren Teichzonen
- Einzigartiger, patentierter Frostschutz: Bis -20°C nimmt die Pumpe garantiert keinen Schaden
- Förderleistung mechanisch und elektronisch regulierbar
- Elegantes Design mit cleveren Bedienelementen
- Leise bei der Trockenaufstellung an Schwimm- und Badeteichen
- Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu 11 mm Grösse
- Schutz bei Trockenlauf oder Blockierung durch «Environmental Function Control»
- MADE IN GERMANY: Präzise und zuverlässige deutsche Ingenieurskunst auf hohem Qualitätsniveau

Aquamax Eco Premium 6’000 / 12 V + 12’000 / 12 V
- Mit sicherer 12-Volt-Technik perfekt für den Einsatz in Schwimm- und Badeteichen

Ab AquaMax Eco Premium 12’000
- Patentierte «Seasonal Flow Control» als intelligente und umweltbewusste Regulierung der Wassermenge und Förderhöhe
- Bei eingeschalteter SFC-Funktion 30 % Energieeinsparung möglich

2

Aquamax Eco Premium 4’000 – 20’000



2

▲ **SFC-Schalter**
Bei AquaMax Eco Premium 12’000/16’000/20’000. Bei eingeschalteter SFC-Funktion optimiert die Pumpe selbständig Wassermenge und Förderhöhe und reduziert diese um bis zu 50 %.

Zubehör:

▲ 0871.618

Satellitenfilter zu Aquamax Eco
Zum Anschluss an den zweiten Saugstutzen der Aquamax Eco-Serie. Abmessungen (L x B x H): 28 x 24 x 10 cm
Anschluss: 1", 1¼" und 1½",
Filterfläche: 650 cm²

Fr. 54.90

Aquamax	1 Classic						2 Premium							
	Eco Classic 2’500	Eco Classic 3’500	Eco Classic 5’500	Eco Classic 8’500	Eco Classic 11’500	Eco Classic 14’500	Eco Premium 4’000	Eco Premium 6’000	Eco Premium 8’000	Eco Premium 12’000	Eco Premium 16’000	Eco Premium 20’000	Eco Premium 6’000 / 12V	Eco Premium 12’000 / 12V
Abmessungen in mm (L x B x H)	190x175x100	280 x 230 x 130					340 x 280 x 165							
Nennspannung	220-240V / 50 Hz						220-240V / 50 / 60 Hz						230 V / 50 Hz , 12 V / DC	
Leistungsaufnahme in Watt	40	45	60	80	100	135	40	50	65	110	145	180	55	90
Liter pro Minute max. (l / min.)	40	60	88	138	183	227	66	100	133	200	260	325	100	190
Liter pro Stunde max. (l / h)	2’400	3’600	5’300	8’300	11’000	13’600	4’000	6’000	8’000	12’000	15’600	19’500	6’000	11’400
Meter Wassersäule max. in m	2,00	2,20	2,80	3,20	3,30	3,40	3,3	3,7	4,1	5,0	5,2	5,4	3,2	
Filterfläche in cm²	300	810					1’000							
Nettogewicht in kg	1,90	3,20		4,40	5,00		5,3		5,4			5,7	8,7	10,6
Stromkabellänge in m	10													
Art.-Nr.	0871.460	0871.463	0871.464	0871.465	0871.462	0871.461	0871.390	0871.391	0871.392	0871.393	0871.394	0871.389	0871.411	0871.413
Preis	**Fr. 179.00**	**Fr. 279.00**	**Fr. 359.00**	**Fr. 449.00**	**Fr. 529.00**	**Fr. 599.00**	**Fr. 449.00**	**Fr. 549.00**	**Fr. 629.00**	**Fr. 789.00**	**Fr. 899.00**	**Fr. 999.00**	**Fr. 689.00**	**Fr. 1’029.00**

Aquamax Dry

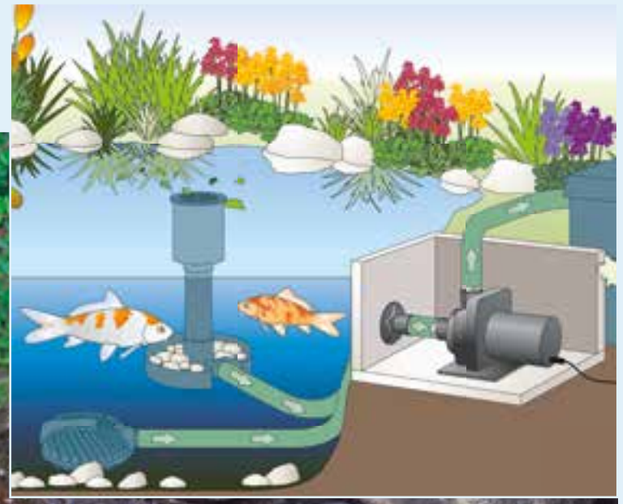

Aquamax Dry 8’000 / 14’000

Filterpumpe speziell für die Trockenaufstellung

- Installation der Pumpe erfolgt unterhalb des Wasserspiegels
- Sehr leise im laufenden Betrieb
- Asynchrone Motorentechnik mit strömungsoptimiertem Laufrad
- Grobschmutzförderung bis zu 8 mm Korngrösse
- Hohe Standfestigkeit durch soliden Standfuss
- Lieferung mit 2 Anschlussstücken für Schläuche von 1" bis 1½" und zwei zusätzlichen Edelstahl-Schlauchschellen 1½"
- Geeignet für den Einsatz an Schwimm- und Badeteichen (eingesetzt in aussenstehender Pumpenkammer)

▲ **Grobschmutzförderung**
Die Pumpe fördert bis zu 8 mm grosse Schmutzpartikel wie z.B. Fischkot oder abgestorbene Pflanzenteile.

Aquamax Dry 8’000 / Eco 14’000



Aquamax Dry	8’000	14’000
Abmessungen in mm (L x B x H)	200 x 150 x 150	210 x 150 x 170
Leistungsaufnahme in Watt	100	230
Liter pro Minute max. (l / min.)	125	225
Liter pro Stunde max. (l / h)	7’500	13’500
Meter Wassersäule max. in m	3	5
Gewicht in kg bei 10 m Kabel	3,2	5
Art.-Nr.	0871.398	0871.399
Preis	**Fr. 599.00**	**Fr. 819.00**

Leistungsstarke Pumpen

AquaMax ECO TWIN 20’000 / 30’000



Aquamax Expert 20’000 – 40’000



Aquamax Gravity Eco 10’000 – 20’000



1 Aquamax ECO TWIN

Besonders kraftvoll bei flexibler Leistungsanpassung

- Besonders kraftvolle Filterpumpe mit individuell regulierbarer Förderleistung der 2 Motoren per Fernbedienung
- Dadurch Reduzierung des Stromverbrauchs sowie effektive Leistungsanpassung an Filteraktivität
- Wenig Wartungsaufwand dank grossflächigem Rundumfilter
- Patentierter Klappenmechanismus garantiert optimale Ausnutzung der Fördermenge
- Grobschmutzförderung bis zu 11 mm Korngrösse
- Zusätzlich zur Teichbodenfiltrierung ist der gleichzeitige Anschluss eines Satellitenfilters oder Skimmers möglich
- Einzigartiger, patentierter Frostschutz: Bis -20°C nimmt die Pumpe garantiert keinen Schaden
- Schutz bei Trockenlauf oder Blockierung durch «Environmental Function Control»
- Geeignet für den Einsatz an Schwimm- und Badeteichen (eingesetzt in aussenstehender Pumpenkammer)

2 Aquamax Expert

Kraftvolle Pumpen für Grossanlagen

- Exzellente Förderleistungen von 20’000 bis 41’000 Liter / Stunde
- Grobschmutzförderung bis zu 8 mm Korngrösse
- Elektronisch regulierbar
- Seitlicher 2"-Druckstutzen
- Hohe Standfestigkeit
- Ergonomischer, zum Geräteschwerpunkt ausgerichteter Griff
- Getaucht und trocken aufstellbar
- Winterfest
- Geeignet für den Einsatz an Schwimm- und Badeteichen (eingesetzt in aussenstehender Pumpenkammer)

3 Aquamax Gravity Eco

Pumpen für schwerkraftbetriebene Filteranlagen

- Energieeffizienter OASE-Motor
- Hohe Energieeffizienz dank strömungsoptimierter Laufräder
- Hohe Umwälzleistungen von 10’000 bis 18’000 Litern / Stunde
- Grobschmutzförderung bis zu 6 mm Korngrösse
- Integrierter Trockenlaufschutz GSR (Gravity-Self-Regulator)
- Hohe Standfestigkeit
- Abnehmbarer Montage- und Standfuss
- Getaucht und trocken aufstellbar
- Winterfest
- Inkl. Adapter-Set für Schlauch- (2" / DA 63) und Rohranschluss (DA 75 / DA 110)
- Geeignet für den Einsatz an Schwimm- und Badeteichen (eingesetzt in aussenstehender Pumpenkammer)

	1 Aquamax ECO TWIN		2 Aquamax Expert			3 Aquamax Gravity Eco		
	20’000	30’000	20’000	30’000	40’000	10’000	15’000	20’000
Abmessungen in mm (L x B x H)	380 x 360 x 205		420 x 240 x 262		461 x 258 x 293	272 x 142 x 182		
Nennspannung	220 – 240 V / 50 Hz							
Leistungsaufnahme in Watt	198	320	450	650	1’100	65	85	120
Liter pro Minute max. (l / min.)	335	450	333	500	683	167	250	300
Liter pro Stunde max. (l / h)	20’000	27’000	20’000	30’000	41’000	10’000	15’000	18’000
Meter Wassersäule max. in m	4,5	5,2	8	8,5	10	1,3	1,8	2,2
Filterfläche in cm²	1’300		1’320		1’620	–	–	–
Anschluss für Schläuche	1", 1¼", 1½", 2"		1", 1½", 2"			2", DN 75 / 110		
Anschluss Druckseite	2"							
Anschluss Saugseite	2"		2"		2½"	2"		
Gewicht in kg bei 10 m Kabel	11		15		17	4,2	4,5	4,5
Art.-Nr.	0871.395	0871.396	0871.194	0871.196	0871.198	0871.564	0871.566	0871.568
Preis	**Fr. 1’099.00**	**Fr. 1’479.00**	**Fr. 1’449.00**	**Fr. 1’749.00**	**Fr. 2’349.00**	**Fr. 559.00**	**Fr. 709.00**	**Fr. 929.00**

▲ **Steuerung mit LED-Anzeige**
Per Funkfernbedienung können die Motoren separat ein- oder ausgeschaltet bzw. zusammen gedimmt werden. Digitalanzeige der jeweiligen Leistungsstufe.

▲ **Flexible Regulierung der 2 Motoren**
Die unterschiedlichen Wasseransaugfunktionen lassen sich individuell schalten und regulieren.
Folgende Kombinationen sind möglich:
1. Teichbodenfiltrierung und Satellitenfilter
2. Teichbodenfiltrierung und Skimmer
3. Satellitenfilter und Skimmer

▲ **Seitlicher Druckstutzen**
Seitlicher 2"-Druckstutzen zur einfacheren Installation in Grossanlagen.

▲ **Edelstahl Pumpenschutz**
Durch diesen hochwertigen Filter-Edelstahlkorb werden Grobschmutzpartikel von bis zu 6 mm Grösse problemlos gefördert.

Filter & Belüfter

Unterwasserfilter (Seite 18)
Mit Unterwasserfiltern realisieren Sie selbst auf engstem Raum ein kleines Wasserparadies.

Druckfilter (Seite 19 – 20)
Druckfilter eignen sich für kleinere bis mittelgrosse Teiche.

Durchlauffilter (Seite 21 – 25)
Durchlauffilter werden bei mittelgrossen bis grossen Teichen oder Koiteichen eingesetzt.

Modulfilter (Seite 26 – 30)
Ideal für grosse Naturteiche oder Schwimmteich mit oder ohne Koi

Filter im Vergleich

Sets	Filter	UVC-Leistung	Filter- & Bachlaufpumpe	+ Belüfter (Zubehör)	Geeignet für Teichvolumen in m³			Art.-Nr.	
Tabellenerklärungen: In den markierten Zeilen finden Sie die kompletten Filtersets. Die anderen Zusammenstellungen sind weitere mögliche Kombinationen für unterschiedliche Anforderungen und Teichgrössen.									
Filtral UVC									Klarwassergarantie nach Secchi bis zu einer Sichttiefe von 1 m.
Filtral UVC 2'500	(Filter integriert)	7W (UVC integriert)	(Pumpe integriert)	–	2,5	1,3	–	0871.427	
Filtral UVC 5'000	(Filter integriert)	11 W (UVC integriert)	(Pumpe integriert)	–	5,0	2,5	–	0871.426	
BioPress									Berücksichtigt wurden bei den BioPress Sets: 5 m 1" Schlauch und eine Förderhöhe von max. 0,5 m
Set 6'000	BioPress 6'000	9W (UVC integriert)	FP 2'500	–	6	3	1,5	0871.437	
Set 10'000	BioPress 10'000	14W (UVC integriert)	FP 3'500	–	10	5	2,5	0871.439	
FiltoClear									Bei den oben genannten Teichgrössenangaben (FiltoClear / Sets) wurden 1 m Förderhöhe und 5 m 1½"-Schlauch berücksichtigt. Bei längeren Schlauchleitungen und / oder grösseren Förderhöhen, sollten grössere Pumpen eingesetzt werden. Klarwassergarantie nach Secchi bis zu einer Sichttiefe von 1 m. Bitte beachten Sie, dass im Falle von extremen Temperaturschwankungen, Reibungsverluste bei Schlauchleitungen von mehr als 5 m oder starker Sonneneinstrahlung durch besondere Lage des Teiches (Südseite), eine intensivere Planung erforderlich ist.
	FiltoClear 3'000	9W (UVC integriert)	AquaMax Eco Classic 2500	–	1,5	0,75	–		
	FiltoClear 6'000	11 W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 4'000	–	4	2	–		
Set 6'000	FiltoClear 6'000	11 W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 6'000	–	6	3	–	0871.173	
				+ OxyTex CWS Set 500	7	3,5	–		
	FiltoClear 12'000	18W (UV integriert)	AquaMax Eco Premium 4'000	–	6	3	1,5		
				+ OxyTex CWS Set 1'000	7	3,5	1,5		
	FiltoClear 12'000	18W (UV integriert)	AquaMax Eco Premium 6'000	–	8	4	2		
				+ OxyTex CWS Set 1'000	10	5	2,5		
Set 12'000	FiltoClear 12'000	18W (UV integriert)	AquaMax Eco Premium 8'000	–	12	6	3	0871.142	
				+ OxyTex CWS Set 1'000	14	7	3,5		
	FiltoClear 16'000	24W (UV integriert)	AquaMax Eco Premium 6'000	–	9	5	2,5		
				+ OxyTex CWS Set 1'000	10	5	2,5		
	FiltoClear 16'000	24W (UV integriert)	AquaMax Eco Premium 8'000	–	12	6	3		
				+ OxyTex CWS Set 1'000	15	8	4		
Set 16'000	FiltoClear 16'000	24W (UV integriert)	AquaMax Eco Premium 10'000	–	16	8	4	0871.143	
				+ OxyTex CWS Set 1'000	19	9,5	5		
	FiltoClear 20'000	36W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 10'000	–	18	9	4,5		
				+ OxyTex CWS Set 2'000	22	11	5,5		
Set 20'000	FiltoClear 20'000	36W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 12'000	–	20	10	5	0871.177	
				+ OxyTex CWS Set 2'000	25	12,5	6		
	FiltoClear 30'000	55W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 12'000	–	26	13	6,5		
				+ OxyTex CWS Set 2'000	32	6	8		
Set 30'000	FiltoClear 30'000	55W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 16'000	–	30	15	7,5	0871.178	
				+ OxyTex CWS Set 2'000	36	18	9		
BioSmart									Berücksichtigt wurden bei den BioSmart Sets 5'000 / 7'000 / 14'000: 3 m ¾" Schlauch und eine Förderhöhe von max. 0,5 m Berücksichtigt wurden bei dem BioSmart Set 20'000: 5 m 1½" Schlauch und eine Förderhöhe von max. 0,5 m
Set 5'000	BioSmart 5'000	7W (UVC integriert)	FP 1'500	–	5	2,5	1,3	0871.446	
Set 7'000	BioSmart 7'000	9W (UVC integriert)	FP 2'500	–	7	3,5	1,7	0871.445	
Set 14'000	BioSmart 14'000	11 W (UVC integriert)	FP 3'500	–	14	7	3,5	0871.447	
Set 24'000	BioSmart 24'000	Vitronic 24W	AquaMax Eco Classic 5'500	–	24	12	6	0871.451	
FiltoMatic									Bei den oben genannten Teichgrössenangaben (FiltoMatic CWS) wurden Förderhöhen von 0 bis 1,2 m und Schlauchlängen von 5 m bei einem Schlauchdurchmesser von 1½" berücksichtigt. Bei längeren Schlauchleitungen und / oder grösseren Förderhöhen, sollten grössere Pumpen eingesetzt werden. Klarwassergarantie nach Secchi bis zu einer Sichttiefe von 1 m.
	FiltoMatic CWS 7'000	11 W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 4'000	–	7	3,5	1,8		
	FiltoMatic CWS 14'000	24W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 6'000	–	14	7	3,5		
				+ OxyTex CWS Set 1'000	17	8,5	4,5		
	FiltoMatic CWS 25'000	24W (UVC integriert)	AquaMax Eco Premium 8'000	–	25	12,5	7		
				+ OxyTex CWS Set 2'000	31	15,5	8,5		
BioTec									Bei den oben genannten Teichgrössenangaben (BioTec) wurden 1 m Förderhöhe und 5 m 1½"-Schlauch berücksichtigt. Bei längeren Schlauchleitungen und / oder grösseren Förderhöhen, sollten grössere Pumpen eingesetzt werden. Klarwassergarantie nach Secchi bis zu einer Sichttiefe von 1 m. Bitte beachten Sie, dass im Falle von extremen Temperaturschwankungen, Reibungsverluste bei Schlauchleitungen von mehr als 5 m oder starker Sonneneinstrahlung durch besondere Lage des Teiches (Südseite), eine intensivere Planung erforderlich ist.
	BioTec ScreenMatic 18	Bitron C 55 W	AquaMax Eco Premium 6'000 / 12V	–	24	12	6		
	BioTec ScreenMatic 18	Bitron C 55 W	AquaMax Eco Premium 8'000	–	32	16	8		
	BioTec ScreenMatic 18	Bitron C 55 W	AquaMax Eco Premium 10'000	–	36	18	9		
	BioTec ScreenMatic 18	Bitron C 55 W	AquaMax Eco Premium 12'000 / 12V	–	44	22	11		
	BioTec ScreenMatic 18	Bitron C 55 W	AquaMax Eco Premium 16'000	–	54	27	14		
	BioTec ScreenMatic 36	Bitron ECO 120W	AquaMax Eco Premium 20'000/Twin 20'000	–	120	60	30		
	BioTec ScreenMatic 36	Bitron ECO 180W	AquaMax Eco Twin 30'000	–	140	70	35		

Wichtiger Hinweis
Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgrösse von 5 m³!

Teiche mit Bepflanzung, ohne Fischbesatz

Teiche mit Bepflanzung und Fischbesatz bis zu 1 kg / 1'000 l

Teiche mit Bepflanzung und Fischbesatz bis zu 1 – 3 kg / 1'000 l (Koiteiche)

Filtersysteme

Filtral UVC

Unterwasserfilter mit UVC und Wasserspiel

- Geeignet für Teiche bis zu 5 m³
- Kompakte Filtereinheit mit UVC-Technologie für garantiert klares Wasser
- 4 verschiedene Filtermaterialien
- Integrierte Pumpe für attraktive Wasserspiele
- 3 Düsenaufsätze für individuelle Wasserspiele bereits im Lieferumfang
- Teleskoprohrverlängerung zum Angleichen der Düse an die Teichoberfläche
- Regulierbares Abzweigstück zum Betreiben von Wasserspeiern oder kleinen Bachläufen
- Individuelle Regelung der Wassermenge und Fontänenhöhe
- Aufstellung komplett unter Wasser – die Teichoptik bleibt ungestört
- Optische Funktionskontrolle

Filtral	2'500 UVC	5'000 UVC
Abmessungen in mm (L x B x H)	247 x 183 x 160	380 x 290 x 160
Nennspannung	230 V / 50 Hz	
Leistungsaufnahme in Watt*	20	35
Pumpenleistung max.	1'000 l / h	2'500 l / h
Liter pro Stunde max.*	600 l / h	1'100 l / h
Meter Wassersäule max.	1,3 m	2,3 m
Anschluss Druckseite	½"	
Filterzulauffläche	232 cm²	564 cm²
geeignet für Teiche bis max. (ohne Fische)	2,5 m³	5,0 m³
Art.-Nr.	0871.427	0871.426
Preis	**Fr. 199.00**	**Fr. 289.00**
Art.-Nr. für UV-Ersatzröhre	0872.408	0870.603
Preis für UVC-Ersatzröhre	**Fr. 29.90**	**Fr. 42.90**

*Pumpe+UVC – Das Produkt enthält eine Pumpe 2500 l / h, die Leistungswerte reduzieren sich durch das eingebaute UVC.

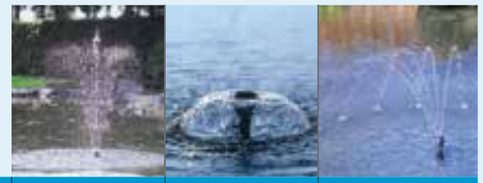

	Vulkan		Lava		Magma	
Filtral	Ø in cm	H in cm	Ø in cm	H in cm	Radius in cm	H in cm
2'500 UVC	55	60	20	–	50	60
5'000 UVC	100	100	40	–	100	100

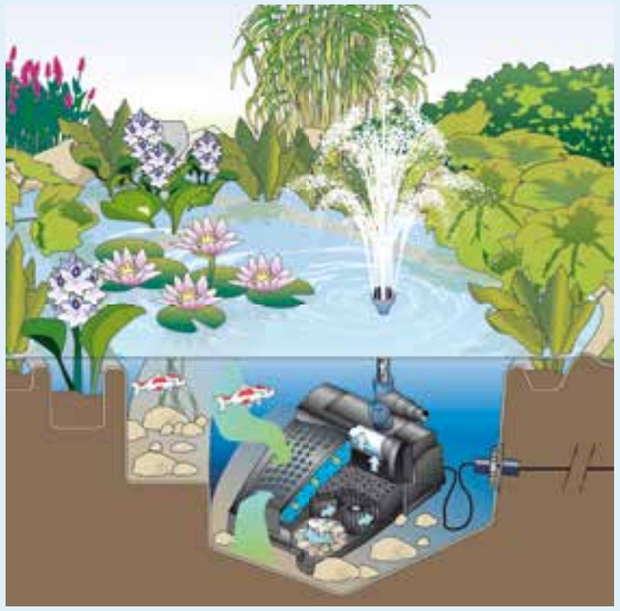

▲ **Filtermedien und UVC**
Zwei unterschiedliche Filterschwämme sowie Bioflächenelemente und Filtergestein sorgen für die mechanische und biologische Reinigung. 7 / 11 Watt UVC Leistung für klares und gesundes Wasser.

▲ **Biokerne und Filtergestein**
Das Filtergestein im Netzbeutel sowie die Bioflächenelemente bieten ausreichend Besiedlungsoberfläche für Mikroorganismen.

BioPress Set

Einstiegs-Druckfilter mit UVC und Filterpumpe

- Geeignet für Teiche bis zu 10 m³
- Garantiert klares Teichwasser durch die Kombination mechanisch-biologischer Reinigung mit effektiver UVC-Technik
- Einfache Säuberung des Filters dank in den Deckel integrierter Reinigungsfunktion
- Schnellverschluss für das komfortable Öffnen und Schliessen des Filters
- Durch Eingraben nahezu unsichtbar in den Wassergarten zu integrieren
- Einsetzbar zur Speisung höher gelegener Bachläufe mit gereinigtem Wasser
- Mit allen Schlauchanschlüssen für eine schnelle und problemlose Montage
- Unterschiedliche Filtermaterialien zur optimalen Ansiedlung der Filterbiologie

BioPress Set 6'000
- Lieferung mit 5 m 1"-Schlauch und OASE Filterpumpe 2'500:
  40 W; 2'500 l / h Qmax; 2,2 m Hmax

BioPress Set 10'000
- Lieferung mit 5 m 1"-Schlauch und OASE Filterpumpe 3'500:
  70 W; 3'400 l / h Qmax; 2,7 m Hmax

BioPress Set	6'000	10'000
Abmessungen in mm (Ø x H)	350 x 450	350 x 570
Nennspannung UVC	230 V / 50 Hz	
Leistungsaufnahme UVC / Pumpe	12 W / 40 W	14 W / 75 W
Stromkabellänge	3 m	
Garantie	2 Jahre	
UVC Leuchtmittel	9 W	11 W
Anzahl Filterschwämme blau	2	
Anzahl Filterschwämme schwarz	1	2
Anzahl Bio-Filterflächen	20	30
Verschmutzungsanzeige	Ja	
Anschlüsse Eingang	1", 1 ¼", 1 ½"	
Anschlüsse Ausgang	1", 1 ¼", 1 ½"	
Max. Betriebsdruck	0,20 bar	
Geeignet für Teiche bis max.	6,0 m³	10,0 m³
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	3,0 m³	5,0 m³
Geeignet für Teiche mit Koi*	1,5 m³	2,5 m³
Art.-Nr.	0871.437	0871.439
Preis	**Fr. 369.00**	**Fr. 449.00**
Art.-Nr. für UV-Ersatzröhre	0870.602	0870.603
Preis für UVC-Ersatzröhre	**Fr. 37.90**	**Fr. 42.90**

* Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgrösse von 5 m³!

▲ **Reinigungsgriff**
Einfachste Wartung durch im Deckel integrierte Reinigungsfunktion.

▲ **Schnellverschluss**
Für das einfache Öffnen und Schliessen des Filters bei Wartungsarbeiten.

▲ **Integrierte UVC-Einheit**
Das im Deckel integrierte UVC sorgt für die rasche Beseitigung von Algen und Krankheitserregern im Teichwasser.



▲ **Filtermaterialien**
Bio-Filterflächen, mit der speziell entwickelten Strömungsführung, bieten neben den Filterschwämmen noch einmal zusätzliche Besiedelungsoberfläche für Filterorganismen und befinden sich frei beweglich im Wasserstrom.

Filtersysteme

Druckfilter Filtoclear

Filtoclear – mit Druck gegen Dreck
Der OASE-Filtoclear kombiniert innovative Filtertechnik mit effektiver UVC-Klärung und verfügt zusätzlich über die einzigartige und bedienungsfreundliche «Easy-Clean-Technologie». Durch sie wird die Reinigung des Filters zum Kinderspiel.

Der Filtoclear ist ein echtes Multitalent. Er kann sowohl über dem Wasserspiegel aufgestellt als auch ins Erdreich eingelassen werden. Der durch die Filterspeisepumpe erzeugte Arbeitsdruck kann zur Betreibung eines Wasserspiels oder Bachlaufs genutzt werden.

Produkteigenschaften auf einen Blick

- Geeignet für Teiche bis zu 30 m³
- Garantiert klares Teichwasser durch die Kombination mechanisch-biologischer Reinigung mit effektiver UVC-Technik
- Aufstellung auch unterhalb des Wasserspiegels möglich
- Patentierte Easy-Clean-Technologie für die einfache und bequeme Reinigung ohne Öffnen des Filters
- Einfach zu bedienende Rückspülfunktion
- Kontrolllampe zur Funktionsüberwachung des UVC-Klärgeräts
- Durch nahezu unsichtbare Technik perfekt für architektonische Becken geeignet
- Alle funktionsregelnden Teile gut zugänglich im Deckel angeordnet
- Durch Eingraben oder Abdecken mit einem Dekorfels perfekt in den Wassergarten zu integrieren
- Optimales Verhältnis von Geräteabmassen und biologischmechanischer Reinigungskapazität durch Kompaktbauweise
- Hochwertiges schlagfestes Material

Ab FiltoClear 12'000
- Mit UVC-Klarspülfunktion
- Mit 2"-Schlauchanschluss

Filtoclear	3'000	6'000	12'000	16'000	20'000	30'000
Abmessungen in mm (Ø x H)	380 x 310	380 x 430	380 x 510	380 x 630	380 x 750	
Nennspannung	230 V / 50 Hz		220 V – 240 V / 50 / 60 Hz			
Leistungsaufnahme	14 W	15 W	18 W	24 W	36 W	55 W
UVC Leuchtmittel	9 W	11 W	18 W	24 W	36 W	55 W
Anzahl Filterschwämme blau	2	3	3	4	5	
Anzahl Filterschwämme rot	1	3	2	3	4	
Verschmutzungsanzeige	Ja					
Anschlüsse Eingang	¾", 1", 1¼", 1½"		2"		1½", 2"	
Anschlüsse Ausgang	¾", 1", 1¼", 1½"		2"		1½", 2"	
Pumpenleistung max.	4'000 l / h	6'000 l / h	8'000 l / h	10'000 l / h	12'000 l / h	
Geeignet für Teiche bis max.	3,0 m³	6,0 m³	12,0 m³	16,0 m³	20,0 m³	30,0 m³
Geeignet für Teiche mit Fischen	1,5 m³	3,0 m³	6,0 m³	8,0 m³	10,0 m³	15,0 m³
Geeignet für Teiche mit Koi*	–	1,5 m³	3,0 m³	4,0 m³	5,0 m³	7,5 m³
Art.-Nr.	0870.145	0870.146	0871.140	0871.141	0871.181	0871.179
Preis	**Fr. 359.00**	**Fr. 449.00**	**Fr. 629.00**	**Fr. 789.00**	**Fr. 839.00**	**Fr. 929.00**
Art.-Nr. für Ersatzfilterset	0870.510	0870.512	0870.519	0870.520	0870.517	
Preis für Ersatzfilterset	**Fr. 40.90**	**Fr. 49.90**	**Fr. 52.90**	**Fr. 57.90**	**Fr. 95.00**	
Art.-Nr. für UV-Ersatzröhre	0870.602	0870.603	0870.039	0871.043	0870.237	0870.239
Preis für UVC-Ersatzröhre	**Fr. 37.90**	**Fr. 42.90**	**Fr. 59.00**	**Fr. 59.90**	**Fr. 69.90**	**Fr. 89.00**

* Bitte beachten Sie bei Teichneuplanungen mit Koibesatz eine Mindestgrösse von 5 m³!

◄ **Dekorfels-Abdeckung Filtocap**
Masse: L 45 x B 60 x H 25 cm
Gewicht: 2,6 kg

0871.544 **Fr. 165.00**

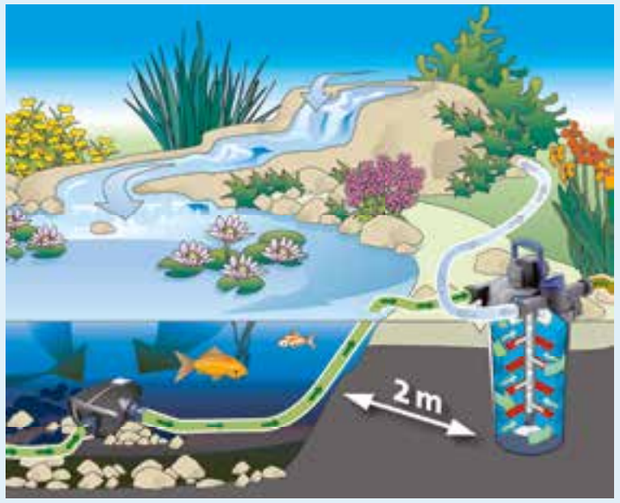

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	Preis
0871.173	FiltoClear Set 6'000	Set aus Filtoclear 6'000, Aquamax 6'000 und BioKick	**Fr. 949.00**
0871.142	FiltoClear Set 12'000	Set aus Filtoclear 12'000, Aquamax 8'000 und BioKick	**Fr. 1'199.00**
0871.176	FiltoClear Set 15'000	Set aus Filtoclear 15'000, Aquamax 12'000 und BioKick	**Fr. 1'429.00**
0871.143	FiltoClear Set 16'000	Set aus Filtoclear 16'000, Aquamax 10'000 und BioKick	**Fr. 1'499.00**
0871.177	FiltoClear Set 20'000	Set aus Filtoclear 20'000, Aquamax 12'000 und BioKick	**Fr. 1'599.00**
0871.178	FiltoClear Set 30'000	Set aus Filtoclear 30'000, Aquamax 16'000 und BioKick	**Fr. 1'699.00**

0871.728 ►

Biokick Fresh
Der ideale biologische Starter zum schnellen Aufbau der Filterbakterien. Für alle OASE-Filtersysteme geeignet.

500 ml Fr. 34.90

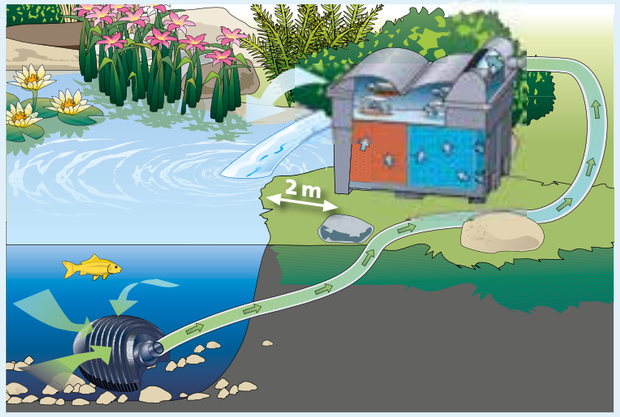

BioSmart Sets

Einstiegs-Durchlauffiltersets mit UVC und Filterpumpe
- Geeignet für Teiche bis zu 20 m³
- Garantiert klares Teichwasser durch die Kombination mechanisch-biologischer Reinigung mit effektiver UVC-Technik
- Sauerstoffanreicherung durch spezielle Wasserführung
- Reinigungshandgriffe für die komfortable Wartung
- Verschmutzungsgradanzeige
- Bodenablauf zur einfachen Entfernung von Grobschmutz
- Anzeige der Wassertemperatur
- Filtergehäuse zu ⅓ eingrabbar
- Filter und Pumpen sind optimal aufeinander abgestimmt

BioSmart Set 5'000
- Lieferung mit 3 m ¾"-Schlauch und OASE Filterpumpe 1'500: 25 W; 1500 l / h Qmax; 1,9 m Hmax

BioSmart Set 7'000
- Lieferung mit 3 m ¾"-Schlauch und OASE Filterpumpe 2'500: 40 W; 2'500 l / h Qmax; 2,2 m Hmax

BioSmart Set 14'000
- Lieferung mit 3 m ¾"-Schlauch und OASE Filterpumpe 3'500: 70 W; 3'400 l / h Qmax; 2,7 m Hmax

BioSmart Set 24'000
- Lieferung mit 5 m 1½"-Schlauch und OASE AquaMax Eco Classic 5'500: 60 W; 5'300 l / h Qmax; 2,8 m Hmax

Nitrifikations- und Denitrifikationszone
In den verschiedenen Schwämmen werden giftige Stickstoffe in Ammoniak und Nitrat in harmlose Endprodukte, wie gasförmigen Stickstoff, umgewandelt.

Integrierter Bodenablauf
Nach Betätigen des Reinigungshebels* kann der Bodenablauf geöffnet und Grobschmutz entsorgt werden.
* nur BioSmart Set 20'000

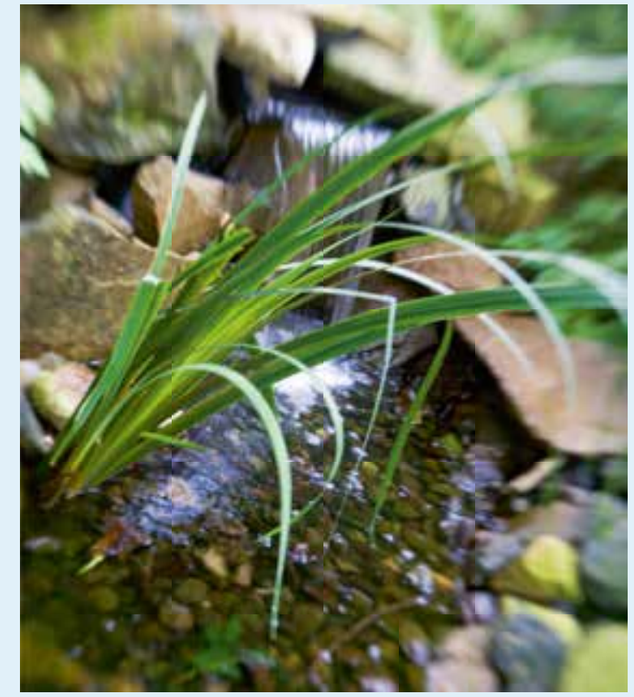

BioSmart Set	5'000	7'000	14'000	24'000
Abmessungen in mm (L x B x H)	280 x 380 x 410		380 x 560 x 410	920 x 555 x 405
Nennspannung	230 V / 50 Hz			220 – 240 V / 50 / 60 Hz
UVC / Leistung in Watt	7 W	9 W	11 W	24 W
beiliegende Filter- / Bachlaufpumpe	FP 1'500	FP 2'500	FP 3'500	Aquamax Eco Classic 5'500
Eingang Stufenschlauchtülle	¾" – 1 ½"			
Ausgang in mm	DN 50		DN 75	DN 75
Anzahl Filterschwämme blau	1	2	3	4
Anzahl Filterschwämme rot	1	1	3	4
Anzahl Filterschwämme grün	–	–	–	1
geeignet für Teiche mit Fischbesatz	2,5 m³	3,5 m³	7,0 m³	12,0 m³
geeignet für Teiche bis max.	5,0 m³	7,0 m³	14,0 m³	24,0 m³
Art.-Nr.	0871.446	0871.445	0871.447	0871.451
Preis	**Fr. 239.00**	**Fr. 359.00**	**Fr. 449.00**	**Fr. 1'090.00**
Zubehör BioSmart Set				
Art.-Nr. für Filterschwämme blau	01.01453	01.01453	01.01124	0871.051
Preis für Filterschwämme blau	**Fr. 15.90**	**Fr. 15.90**	**Fr. 15.90**	**Fr. 15.90**
Art.-Nr. für Filterschwämme rot	01.01454	01.01454	01.01123	0871.053
Preis für Filterschwämme rot	**Fr. 15.90**	**Fr. 15.90**	**Fr. 15.90**	**Fr. 15.90**
Art.-Nr. für Filterschwämme grün	–	–	–	0871.055
Preis für Filterschwämme grün	–	–	–	**Fr. 15.90**
Art.-Nr. für UV-Ersatzröhre	0872.408	0870.602	0870.603	0871.043
Preis für UVC-Ersatzröhre	**Fr. 29.90**	**Fr. 37.90**	**Fr. 42.90**	**Fr. 59.90**

Temperaturanzeige
Das Thermometer verrät jederzeit die aktuelle Wassertemperatur.



UVC-Einheit
Die integrierte UVC-Einheit sorgt für die rasche Beseitigung von Algen und Krankheitserregern.

BioSys-Filtersysteme

Biotec 18 und 36 Screenmatic – geht dem Dreck an den Kragen.

Die mechanische Abscheidung von Grobstoffen aus dem Gartenteich hat eine enorme Bedeutung. Aus dem System entfernt, bedeuten sie eine deutlich geringere Belastung des Systems «Teich» mit Gift – und Nährstoffen, aus denen Algen wachsen können. Im Ernstfall können durch überschüssige Nährstoffe im Teich sogar toxische Stickstoffverbindungen entstehen, die eine Gefahr für alle Teichbewohner darstellen. Darüber hinaus werden durch eine Grobschmutzabscheidung auch die nachgeschalteten Filtermedien vor mechanischen Verunreinigungen geschützt. Das sorgt für eine bessere Entfaltung der wichtigen Filterbiologie. Mit dem neuen Biotec 18 und 36 Screenmatic ermöglicht OASE die noch einfachere und sicherere Entfernung von Grobstoffen aus dem Teich. Die Feststoffe werden dem Filtersystem über ein Abscheidesieb entzogen und gelangen durch permanentes Abstreifen in einen Auffangbehälter. Von hier können sie vom Kunden ganz einfach entnommen werden. Der Screenmatic-Antrieb reinigt das Sieb permanent und garantiert einen dauerhaften Durchfluss.

Biotec Screenmatic	18 Screenmatic	36 Screenmatic
Abmessungen in mm (L x B x H)	788 x 590 x 545	1200 x 800 x 760
Liter pro Stunde max. l/Std.	12'000	23'000
Ausgang in mm (DN)	75	110
Spezialgranulat in kg	6	18
Art.-Nr.	0871.580	0871.584
Preis	**Fr. 1'199.00**	**Fr. 2'899.00**
Art.-Nr. für Filterschwämme blau	8 x 0870.260	18 x 0870.260
Preis für Filterschwämme blau	**Fr. 12.90**	**Fr. 12.90**
Art.-Nr. für Filterschwämme rot	8 x 0870.261	18 x 0870.261
Preis für Filterschwämme rot	**Fr. 12.90**	**Fr. 12.90**

Bitron C – Noch einen Schritt weiter!

Der neue Bitron C zeigt, wie es geht: Die automatische Reinigung

- Automatische Reinigung bei der neuen Serie Bitron bedeutet, dass ein Reinigungsrotor kontinuierlich durch den Wasserstrom um die Quarzglasröhre geführt wird und so das unmittelbare Absetzen von Schmutz und Schleim verhindert. Das Ergebnis ist eine immer klare UVC-Quarzglasröhre für eine 100 % wirksame Strahlung.

Innovation made by OASE – Das einzigartige Bitron-C-Verfahren wurde von OASE zum Patent angemeldet.

- Des Weiteren verfügt der Bitron C über einen Eingang und zwei Ausgänge mit Spezialschlauchtüllen bis 1½" (Bitron 72 bis 2"-Eingang).
- Für eine optimale Funktionalität kann die Wassermenge, die an Bypass und UVC-Leuchte vorbeigeführt wird, mit Hilfe eines Drosseldrehgriffs reguliert werden.
- Alle UVC-Vorklärgeräte der Bitron-Serie sind mit einer Kontrolllampe bzw. einem Kontrollfenster ausgestattet. So kann jederzeit die Funktion der UVC-Lampe überprüft werden.
- Die Lichtröhren sollten nach spätestens 8'000 Betriebsstunden ausgewechselt werden, um die volle Leistungskraft der UVC-Lichtwellen zu garantieren.

Bitron C	36W	55W	72W
Abmessungen in mm (L x B x H)	600 x 180 x 198		730 x 215 x 200
Nennspannung	220–240 V / 50–60 Hz		
Eingang Stufenschlauchtülle	¾" bis 2"		
Ausgang: 2 x	1", 1 ¼", 1 ½"		
Optische Funktionskontrolle	Kontrollfenster		
Anschluss an	36 C / 55 C, BioSmart 30'000, BioTec Screen Matic, 12 – 18, 72 C / 100 C, ProfiClear, Biotec 30, BioTec ScreenMatic 36		
Geeig. max. Pumpenleistung	30'000		40'000
Leistungsaufnahme in Watt	36	55	72
Art.-Nr. für Ersatzlampe	0870.237	0870.239	2 x 0870.237
Preis	**Fr. 69.90**	**Fr. 89.00**	**2 x Fr. 69.90**
Art.-Nr. Bitron	0870.377	0871.048	0871.226
Preis	**Fr. 619.00**	**Fr. 699.00**	**Fr. 769.00**

Bitron ECO – Hocheffizientes UVC-Vorklärgerät

- Geballte UVC Power klärt Teiche bis zu 240 m^3
- Hochintensive Behandlung von Schwebealgen, Trübstoffen und schädlichen Bakterien im Teichwasser
- Jetzt mit einzigartiger UVC-Lampe mit 50 % längerer Lebensdauer (12000 h) – entwickelt in Kooperation mit Philips
- Grossvolumiges UVC-Gehäuse mit neuem Design und organischer Form für besonders lange Verweildauer des Wassers
- Eco-Steuerung ermöglicht höchste Energieeffizienz mit Einsparpotential von bis zu 50 %*
- Mehr Schutz fürs Klima. Der Eco Modus spart bis zu 525 kg CO^2/Jahr*
- Intelligente Bypassregulierung passt die Durchflussmenge der Pumpenleistung im Filtersystem automatisch an
- Auf Wunsch auch Dauerbestrahlung oder Geräteabschaltung per Knopfdruck möglich
- Clevere UVC-Funktionsüberwachung, Anzeige für Lampenwechsel sowie Wassertemperatur
- Jederzeit vollwirksame UV-Strahlung durch patentierte, selbständige Lampenreinigung
- Schutzklasse IP68 ermöglicht die Aufstellung direkt am Teichrand
- Unkomplizierter Anschluss an andere 2"- Filtersysteme
- 100 %ige, VDE geprüfte Sicherheit vor Augenschädigung
- Inklusive OASE-Klarwassergarantie in Verbindung mit den OASE Durchlauffiltern BioTec und ProfiClear

* Gegenüber Geräten im Dauerbetrieb. Bitron Eco 240 bei 305 Tagen Betrieb im EcoModus 50 % und Mitteleuropäischem Temperaturverlauf. Bei anderer Kombination Ersparnis ggf. geringer.

Zubehör:

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
1	0870.428	**Verbindungsbogen 2"/90° Bitron**	**Fr. 14.90**
2	0871.070	**OASE Phosless,** Filtersäulen (2 Stück) für Biotec 17 / 36 und Proficlear 5 mit neuem und einzigartigem Filtermaterial zur Bindung von Phosphaten. Wirkt gegen Fadenalgen.	**Fr. 54.90**

Auswahltabelle Durchlauffiltersysteme BioTec:

			Geeignet für Teichvolumen in m^3		
BioTec ScreenMatic 18	Bitron C 55 W	AquaMax Eco Premium 6'000 / 12V	24	12	6
BioTec ScreenMatic 18	Bitron C 55 W	AquaMax Eco Premium 8'000	32	16	8
BioTec ScreenMatic 18	Bitron C 55 W	AquaMax Eco Premium 10'000	36	18	9
BioTec ScreenMatic 18	Bitron C 55 W	AquaMax Eco Premium 12'000 / 12V	44	22	11
BioTec ScreenMatic 18	Bitron C 55 W	AquaMax Eco Premium 16'000	54	27	14
BioTec ScreenMatic 36	Bitron ECO 120W	AquaMax Eco Premium 20'000/Twin 20'000	120	60	30
BioTec ScreenMatic 36	Bitron ECO 180W	AquaMax Eco Twin 30'000	140	70	35

Automatischer Reinigungsrotor
Durch den Wasserstrom wird der Reinigungsrotor kontinuierlich um die Quarzglasröhre herumgeführt und verhindert so Schmutzablagerungen.

Verschlusstechnik
Der Schnellverschluss erlaubt nun den direkten Lampenzugriff ohne Quarzglasdemontage. Der UVC-Lampenwechsel dauert so nur wenige Minuten.

Automatische Bypassregulierung
Die integrierte Bypassmembrane regelt die Wasserverteilung vollautomatisch an Hand des Wasserflusses und passt sich so wechselnden Bedingungen, wie z.B. dem Seasonal Flow Control System an.

Automatische Steuereinheit
Zeigt Ihnen nicht nur den aktuellen Status Ihrer Leuchtmittel und die Wassertemperatur an, sondern erlaubt auch die individuelle Leistungsanpassung je nach Bedarf.

Der OASE-Biokreislauf

Dezimierung des Algenwachstums, Zufuhr von Sauerstoff und Reduktion der Nährstoffe – das sind die zentralen Ansatzpunkte von BIOsys. Dieses System aus Teichpumpe, Vorklärgerät und Biofilter sorgt für einen natürlichen Biokreislauf in Ihrem Gartenteich. Und dieser Biokreislauf garantiert, dass Ihr Teichwasser natürlich klar wird und bleibt. Das wurde wissenschaftlich getestet.

An der Entwicklung von BIOsys waren neben der OASE-Forschung verschiedenste fachkundige und renommierte Institute beteiligt.

Das neuartige, effektive 3-Komponentensystem BIOsys

① **Das richtige Vorklärgerät**
Das UVC-Licht in dem **Vorklärgerät Bitron** verklumpt die unerwünschten Algen, so dass sie leichter zu filtern sind, der Magnet verhindert ein Verkalken wichtiger Funktionsteile bei Filter und Pumpe.

② **Die biologischen Helfer**
Die freundlichen Bakterien im **Biotec-Filter** beseitigen die Schadstoffe, indem sie Ammoniak in Nitrit, Nitrit in Nitrat und Nitrat in Stickstoff umwandeln, der sich dann verflüchtigt und somit dem Teich entzogen wird.

③ **Das innovative Umwälzsystem**
Die **Teichpumpe Aquamax** transportiert die überflüssigen Nährstoffe wie Fischausscheidungen direkt zum Vorklärgerät / Filter und sorgt zusätzlich für die wichtige Sauerstoffanreicherung

Das OASE Clear Water System «CWS»

Klares Wasser jederzeit

Ob Koiteich, Schwimmteich oder Seerosenidylle, eines sollte klar sein: Das Teichwasser. Die optimal abgestimmte Filtertechnik von OASE sorgt für klare Verhältnisse im Teich – und das mit besonders geringem Aufwand.

Die «CWS»-Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt:

1. Filterpumpe Aquamax Eco Premium
Das Herzstück einer jeden Filteranlage ist die Pumpe. Für den FiltoMatic CWS sorgt die Aquamax Eco CWS für Bewegung im Teich. Sie ist optimal auf das ClearWaterSystem abgestimmt und transportiert Schmutzpartikel aller Art von bis zu 10 mm Grösse vom Teichgrund in den Filter – und ist dabei besonders energieeffizient, überwinterungsfähig und kann mechanisch reguliert werden. Der Stromverbrauch sinkt um bis zu 40% – bares Geld in Zeiten steigender Energiepreise. Das strömungsoptimierte Laufrad erreicht höchste Fördermengen bei kleinen Leistungsaufnahmen. Environmental Function Control «EFC» schützt vor Trockenlauf und Blockierung der Pumpe, und am zweiten regulierbaren Eingang der Pumpe kann einfach und schnell ein OASE AquaSkim 40 Standskimmer angeschlossen werden.

2. Filtersystem FiltoMatic CWS
Der intelligente FiltoMatic CWS mit integriertem UVC-Vorklärgerät entfernt automatisch eingetragene Nährstoffe durch biologisch-mechanische Intervallreinigung. Insbesondere Schlamm als Träger von Phosphaten – die Hauptursache für Fadenalgen – wird völlig selbständig entfernt, denn die innovative Steuerung kontrolliert die Wassertemperatur ganzjährig und aktiviert die integrierte Schlammpumpe und das UVC-Gerät eigenständig. Aber Fadenalgen sind nicht das einzige Ärgernis, das der FiltoMatic CWS wirksam bekämpft: neben eingetragenen Nährstoffen werden auch die im Fischkot gelösten Gifte dem Ökosystem Teich entzogen, bevor sie wirksam werden können.

3. Filterstarter Biokick
Mit dem neuen OASE Biokick haben wir den optimalen Starthelfer für den FiltoMatic CWS entwickelt: die hochkonzentrierten Starter-Mikroorganismen helfen den Original OASE Filterschwämmen, die Biomasse zu bilden, die der Filter benötigt, um seine volle Leistung besonders schnell entfalten zu können. Das ausgewogene Verhältnis von Starterbakterien und Bakteriennährstoffen sorgt für eine beschleunigte Besiedelung der Filterschäume, und die speziellen Hochleistungsbakterien stehen für besonders schnellen Nährstoffabbau und Entgiftung. Biokick ist im FiltoMatic Set CWS enthalten und darüber hinaus auch separat erhältlich.

4. Oberflächenabsauger SwimSkim 50
Der SwimSkim 50 sorgt für klare Verhältnisse auf der Teichoberfläche: er entfernt Nährstoffe wie eingetragenes Laub, bevor diese absinken und das biologische Gleichgewicht im Teich bedrohen können. Zusätzlich versorgt er durch seine Belüfterfunktion den Teich mit lebensnotwendigem Sauerstoff. Durch die Gründelfunktion werden Sedimente auf dem Teichboden aufgewirbelt und so aktiv dem FiltoMatic CWS zugeführt, der sie dann mit Hilfe der Schlammpumpe entfernt.

5. Teichbelüfter OxyTex CWS
Der OASE OxyTex CWS ist eine Weltneuheit, denn er bietet neben der Belüftung des Teichs gleichzeitig eine grosse Besiedlungsoberfläche für nützliche Mikroorganismen, die eingetragene Nährstoffe effizient abbauen und somit den Filter entlasten. Bis zu 25% des Teichvolumens werden so zusätzlich zur Filterleistung optimal biologisch aktiviert. Optisch ist der OxyTex CWS einer Teichpflanze nachempfunden und fügt sich so harmonisch in den Gartenteich ein.

CWS-Komponenten auf einen Blick:

1. Aquamax Eco Premium Seite 13
Energieeffizient und optimal abgestimmt auf das «CWS».

2. FiltoMatic CWS Seite 25
Den intelligenten Teichmanager gibt es in drei verschiedenen Filtergrössen.

3. Biokick Seite 20
Zum Erreichen der optimalen Filterwirkung ist ein «Impfen» mit OASE BioKick Filterstarter unerlässlich.



4. SwimSkim 50 Seite 32
Effiziente Oberflächenabsaugung, Gründelfunktion und Belüftung zugleich.

5. OxyTex CWS Seite 30
Teichbelüfter, Besiedelungsoberfläche und Schönheit in einem.

6. FiltoMatic Cap CWS Seite 25
Naturnahe Abdeckung für den neuen Teichmanager FiltoMatic CWS.

FiltoMatic 7'000 / 14'000 / 25'000 CWS

Biologisch klares Wasser.
Der FiltoMatic CWS ist ein echtes Multitalent, denn er kontrolliert selbständig nahezu alle Belastungen, die das biologische Gleichgewicht des Gartenteichs gefährden: Nährstoffüberschuss, Schlamm und Schwebealgen – für 365 Tage im Jahr biologisch klares Wasser.

Drei verschiedene Filtergrössen stehen für das entsprechende Teichvolumen in Litern mit Fischbesatz. Sollte der Bedarf an Filterleistung ansteigen, lässt sich das System mit einem OxyTex CWS problemlos erweitern.

Produkteigenschaften auf einen Blick
- Innovatives Filterset inkl. UVC-Vorklärgerät.
- Grösstmögliche biologisch-mechanische Reinigung auf kleinstem Raum.
- Intervallreinigung entfernt zuverlässig Schlamm, Nähr- und Giftstoffe.
- Innovative Steuerungseinheit mit Kontrollanzeige für die Wassertemperatur.
- Energie- und Kosteneffizienz durch bedarfsgerechte Funktionen.
- Bis zu 40% Stromeinsparung durch getaktetes UVC.
- Besonders wartungsarm und benutzerfreundlich.
- Einfache Installation.
- Intervallreinigung, UVC und Schlammaustrag sind auch individuell steuerbar.
- Direkt am Teichrand eingrabbar.
- Optimale Bedingungen für die Filterbiologie durch lange Standzeiten.
- Klarwassergarantie. (nur mit originalen violetten OASE Filterschwämmen)

Filtomatic	7'000 CWS	14'000 CWS	25'000 CWS
Abmessungen in mm (L x B x H)	380 x 380 x 520	380 x 380 x 720	380 x 580 x 720
UVC-Leistung in Watt	11	24	
max. Durchfluss l / Std.	4'000	5'000	8'000
Eingang Schlauchtülle		1 ½"	
Ausgang in mm		DN 75	
Schmutzausgang in mm		DN 40	
Anzahl Filterschwämme	3		6
geeignet für Teiche mit Fischbesatz	3,5 m³	7 m³	12,5 m³
geeignet für Teiche bis max.	7 m³	14 m³	25 m³
Art.-Nr.	0871.090	0871.091	0871.092
Preis	**Fr. 549.00**	**Fr. 849.00**	**Fr. 1'319.00**
Art.-Nr. für UVC-Ersatzröhren	0870.603	0871.043	0871.043
Preis für UVC-Ersatzröhren	**Fr. 42.90**	**Fr. 59.90**	**Fr. 59.90**
Art.-Nr. für Filterpatronenset	01.01463	0871.167	2 x 0871.167
Preis für Filterpatronenset	**Fr. 39.90**	**Fr. 79.00**	**2 x Fr. 79.00**

Zubehör:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild	Preis
0871.728	**Filterstarter «Biokick fresh»** Mit dem neuen Biokick fresh hat OASE einen Filterstarter entwickelt, der die Filterbakterien noch schneller in Gang bringt. Damit gewährleisten wir eine optimale biologische Reinigungsleistung. 500 ml für 10'000 Liter	Seite 20	**Fr. 34.90**
0870.28A	Verlängerungen – Filterauslauf Ablaufrohr 75 / 480 mm	Seite 54	**Fr. 14.90**
0870.28C	Verlängerungen – Filterauslauf Verbindungsbogen 75 / 45°	Seite 54	**Fr. 12.90**
0870.28E	Verlängerungen – Filterauslauf Verbindungsbogen 75 / 87°	Seite 54	**Fr. 12.90**
0870.319	Verlängerungen – Filterauslauf T-Stück 75 mm	Seite 54	**Fr. 19.90**
0871.160	«FiltoMatic CWS» Schmutzauslauf – Schmutz-Ablaufrohr 40 / 480 mm	Seite 54	**Fr. 11.90**
0871.161	«FiltoMatic CWS» Schmutzauslauf – Verbindungsbogen 40 / 45°	Seite 54	**Fr. 9.90**
0871.543	FiltoMatic Cap CWS – Material: Naturbesandete Oberfläche, Grösse L Masse: L 450 x B 450 x H 350 mm	Seite 25	**Fr. 185.00**
0871.545	FiltoMatic Cap CWS – Material: Naturbesandete Oberfläche, Grösse XL Masse: L 450 x B 650 x H 350 mm	Seite 25	**Fr. 234.00**

▲ Kompakte Bauweise
Die kompakte Bauweise des FiltoMatic CWS bietet grösste Filterwirkung auf kleinstem Raum. Durch die Möglichkeit des Eingrabens und den Einsatz eines FiltoMatic Cap passt sich der Filter nahezu unsichtbar in die Teichlandschaft ein.

▲ Automatische Steuereinheit
Das Herzstück des FiltoMatic CWS ist die Steuerung. Sie sorgt für automatische Reinigungsintervalle und Stromsparen durch die getaktete UVC-Einheit. Hier lassen sich über das Jahr gesehen bis zu 40% an Energie einsparen.

▲ Filterdeckel
Einfaches Öffnen und Verschliessen des Filterdeckels mit einer Hand. Die eingebaute Rastung verhindert ein ungewolltes Öffnen.

▲ Schlauchdurchmesser
Ein 1½"-Schlauchanschluss (schwarz) hält die Reibungsverluste im Schlauch so gering wie möglich. Der DN40-Anschluss (transparent) ermöglicht eine Kontrolle des automatischen Schlammaustrags.

ProfiClear Premium

Für höchste Ansprüche. Ohne Kompromisse.

Die Lösung für grosse Koiteiche. Koiteichbesitzer kennen das, denn was man als kleinen Teich mit wenigen Koi startet, wird mit zunehmender Leidenschaft schnell zu einer grösseren Koianlage. Da mit der Anzahl der Fische und Nutzung des Teiches natürlich auch die Ansprüche an Leistung und Komfort eines Filtersystems wachsen, möchte man nun keine Kompromisse mehr eingehen.

Das neuartige Modulfiltersystem ProfiClear Premium wurde gemeinsam in intensiven Kooperationen mit führenden Koiexperten entwickelt und setzt mit seiner extrem zuverlässigen Filterleistung, seinen ausgeklügelten Funktionen und seinem aussergewöhnlichen Preis-Leistungsverhältnis ganz neue Massstäbe.

Bestehend aus drei Modulen, Trommelfilter Modul, Moving Bed Modul und Individual Modul, sorgt das gesamte System auch dann weiterhin für klares Wasser, wenn der Koiteich weiter bis 50m³ wachsen soll oder man den Wunsch zum Baden hegt. Das Geheimnis liegt in seiner Flexibilität, denn je nach Nutzung des Teiches lässt sich ein zweites MovingBed Modul anschliessen sowie das IndividualModul mit zusätzlichen Filtermedien bestücken. Vollkommen unkompliziert erhöht dies die gesamte Filterleistung und grosse Gewässer, wie Natur- und Schwimmteiche bis zu 200m³, bleiben klar.

Entdecken Sie die vielfältigen Funktionen und überzeugenden Vorteile dieses Systems, denn in seiner Klasse bleibt es einzigartig!

Trommelfilter Modul – Intelligenz gibt den Takt vor. Der Trommelfilter ist nicht nur intelligente Schaltzentrale, sondern entfernt zusätzlich den Grobschmutz, bevor er die Filterbiologie erreicht. Für glasklares Wasser sorgen anschliessend die aussergewöhnliche Filterleistung und eine maximale Durchflussrate von 25m³/h. Vollkommen automatisch überwacht und steuert ein Mikrocontroller-System die Hauptfunktionen. Höchster Komfort ist garantiert, denn mit der spielend leichten Bedienung lässt sich zudem die automatische Selbstreinigung einstellen. Endlich können Sie sich ganz auf Ihre Koi konzentrieren – um Ihren Filter brauchen Sie sich nicht zu kümmern.

Moving Bed Modul – Hel-X sorgt für Wirbel. In diesem Modul sorgen professionelle Hel-X Biomedien für einen extrem effektiven Abbau von Nähr- und Schadstoffen im Wasser. Mit ihrer aussergewöhnlichen Struktur bieten sie eine unvergleichlich grosse geschützte Besiedlungsoberfläche für Mikroorganismen. Das Wirbelbettverfahren und die innovative Bypass-Technik sorgen für ihre optimale Bewegung auch bei hohen Durchflussraten sowie für die Selbstreinigung von abgestorbener Biomasse. Für zusätzlichen Sauerstoff im Modul sorgt der vorab installierte, integrierte Belüfterstab. Überzeugen Sie sich selbst von der professionellen, bewährten Technologie der Hel-X Biokörper.

Individual Modul – Flexibel mit höchster Effektivität. Hier wird das Filtersystem ganz individuell an die Gegebenheiten des Gartens und der gewünschten Nutzung angepasst. So bietet das Modul umfangreiche Anschlussmöglichkeiten für weitere Systemprodukte, wie AquaMax Gravity Eco Filterpumpen oder Bitron Gravity UVC-Vorklärgeräte. Weiterhin sind im Strömungsbereich Edelstahlkörbe mit 8 Liter Füllvolumen integriert, die sich mit zusätzlichen Filtermedien, wie Aktivkohle oder Zeolith, bestücken lassen.

Auf wachsende Anforderungen reagieren Sie damit jetzt ganz flexibel und können sich und Ihren Koi alle Extras gönnen.

Überzeugen Sie sich mit eigenen Augen von dieser Neuheit und lassen Sie sich vom ProfiClear Premium Produktfilm inspirieren!

www.oase24.ch

◀ 0871.229

Bitron Gravity

Strömungseffizientes Gravitations UVC-Gerät mit sehr guten Entkeimungsraten bis 12,5 m³/h. 55 Watt, Anschluss 110 DN

Fr. 729.00

1 Trommelfilter Modul



Intelligenz gibt den Takt vor. Die intelligente Schaltzentrale entfernt Grobschmutz bis 60 µm – also feiner als ein Haar .

- Höchste Filterleistung bis 60 µm und Durchflussraten bis 25 m³/h für glasklare Sicht
- Vollautomatische Selbstreinigung bietet maximalen Komfort
- Spülung erfolgt durch gereinigtes Teich-wasser, kein Wasseranschluss erforderlich
- Ein wasserdichtes Mikrokontroller-System überwacht und steuert die Hauptfunktionen bei spielend leichter Bedienung (Plug & Play)
- Steuerung mit rückwirkender Anzeige von Fehlern im laufenden Betrieb sowie Einstellmöglichkeiten für Zwangsspülung, Spüldauer und Zusatzspülungen
- Schmutzrechen an den Sieben entfernen zuverlässig Fadenalgen und andere grössere Partikel aus der Trommel
- Schmutzrinne aus nachgiebigem EPDM Material verhindert Verklemmen mit grösseren Partikeln
- VDE / GS Prüfung bescheinigt zuverlässige und sichere Funktionen
- Flexible Einsatzmöglichkeiten sowohl im Gravitations- als auch im gepumpten System
- Sicherheitsniveauschalter im gepumpten System verhindert Verklemmen durch Schmutzpartikel
- Stabiles Gehäuse dank massiver Edelstahl-Elemente und formstabilem Duroplast
- Einzeln entnehmbare Siebelemente (werkzeuglos) und Freilauffunktion für einfachen Zugang ins Trommelinnere
- Unvergleichbar leise durch umfangreiche Geräuschdämmung
- Leistungsstarke Qualitäts-Druckpumpe zur Spülung der Trommel integriert
- Volle Flexibilität im Anschluss mit bis zu 4 x DN 110 Eingängen (1 x optional)
- Siebelemente in 150 µm optional als Zubehör erhältlich



▲ 0871.201

Siebelement

Leicht entnehmbare Siebelemente (auch in 150 µm erhältlich) und eine Freilauffunktion ermöglichen einfachen Zugang zur Trommel.

Fr. 289.00

2 Moving Bed Modul

Hel-X sorgt für Wirbel. Original Hel-X Biomedien bauen Nähr- und Schadstoffe im Wirbelbettverfahren höchst effektiv ab.

- Extrem grosse geschützte Besiedlungsoberfläche für Mikroorganismen (704 m²/m³)
- Innovative Bypass-Technik für optimale Bewegung der Hel-X Biokörper auch bei hohen Durchflussraten
- Entfernung von Giftstoffen, wie Ammo-nium / Ammoniak, Nitrit und Nitrat
- 50 l Hel-X bauen ca. 300 g Fischfutter pro Tag ab (erweiterbar bis 100 l / Modul)
- Belüfterstab für optimale Sauerstoffanreicherung und Verwirbelung bereits vorab installiert
- Vorteile des Wirbelbettverfahrens: Per-manent optimale Sauerstoffversorgung; Selbstreinigungseffekt von abgestorbener Biomasse; Knowhow aus der industriellen Wasseraufbereitung
- Integrierter Bodenablauf mit hochwertig verarbeitetem Zugschieber

▲ Biologische Oberfläche zur Ansiedlung der Mikroorganismen (links noch unbenutzte Biomedien, rechts mit angesiedelten Mikroorganismen).

▲ Integrierter Belüfter, anschliessbar an AquaOxy Belüfterpumpen

3 Individual Modul

Flexibel mit höchster Effektivität. Das Filtersystem wird flexibel auf die individuellen Gegebenheiten des Gewässers ausgerichtet.

- Platzsparende Pumpen- und UVC-Kammer zur einfachen Integration von: AquaMax Gravity Eco Filterpumpen und Bitron Gravity UVC-Vorklärgeräten
- Höchste Flexibilität im Anschluss durch DN 110 und 2"-Durchführungen
- Zur Erhöhung der Filterleistung, Bestü-ckung der Individualkörbe mit zusätzli-chem Filtermedium im Strömungsbereich mit bis zu 8 Liter Füllvolumen möglich
- Integrierter Bodenablauf mit hochwertig verarbeitetem Zugschieber

▲ Komfortable Bestückung der Individualkörbe mit bis zu 8 Liter Füllvolumen.

ProfiClear Premium – Module

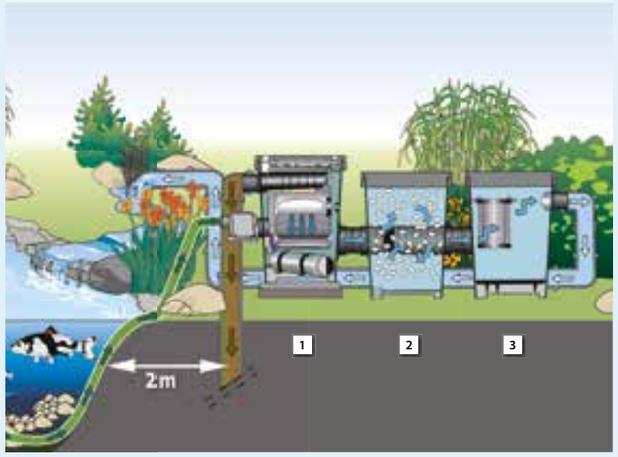

▲ **Modulfilter ProfiClear Premium gepumpt**

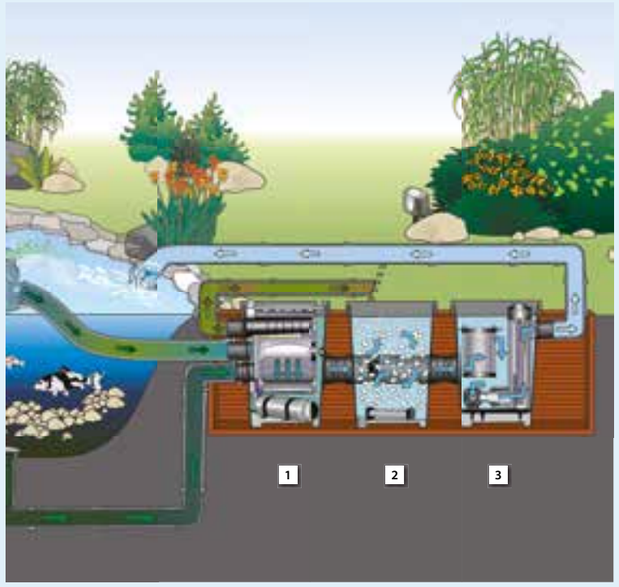

▲ **Modulfilter ProfiClear Premium Gravitation**

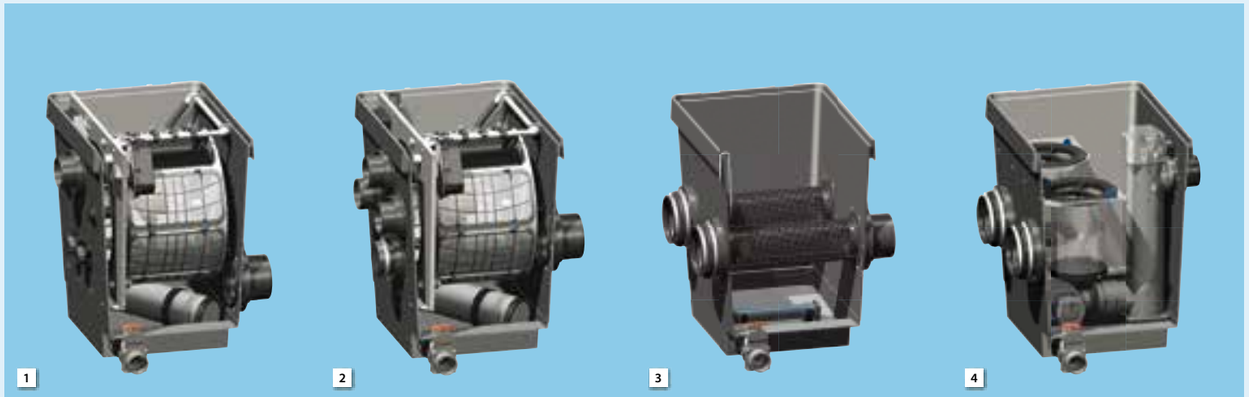

ProfiClear Premium	ProfiClear Premium Trommelfilter gepumpt	ProfiClear Premium Trommelfilter Gravitation	ProfiClear Premium Moving Bed Modul	ProfiClear Premium Individual Modul
Abmessungen (L x B x H)	830 x 600 x 820 mm			
Garantie*G (+Anforderungsgarantie)	2 + 1 Jahre			
Steuereinheit	Mikrocontroller		–	–
Grobschmutzabscheidung	60 µm		–	–
Anzahl Düsen / Spülmenge	4 x 2,5 l / min		–	–
Spülpumpe	6 bar		–	–
Spülautomatik	Sensor, Zeitintervall, manuell		–	–
Anzahl der Eingänge	2	4	2	
Anschlüsse Eingang	2"	DN 110	180 mm	
Anzahl der Ausgänge	2			
Anschlüsse Ausgang	DN 150 (OASE System)			2", DN 100
Anschlüsse Schmutzausgang	DN 75, DN 110		DN 70	
Anschluss an	Bitron Eco, Bitron C	Bitron Gravity	AquaOxy EWS 2000 – 4800	Bitron Gravitiy, AqueMax Gravity Eco
Liter pro Stunde min.	10'000 l / h			
Liter pro Stunde max.	25'000 l / h			
Einbauhöhe über Wasserniveau	40 cm	13 cm		
Art der Nutzung	Pumpsystem	Gravitation	Pumpsystem Gravitation	
Art.-Nr.	0871.209	0871.225	0871.207	0871.205
Preis	**Fr. 4'399.00**	**Fr. 4'399.00**	**Fr. 1'129.00**	**Fr. 1'099.00**

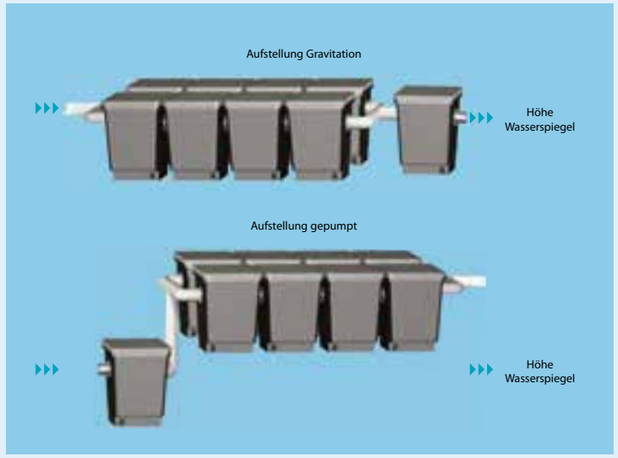

Zweireihige Konfiguration

Die Filteranlage muss in zwei voneinander getrennten Filterreihen betrieben werden.

Auswahltabelle ProfiClear Premium

Faustregeln

So berechnen Sie die richtige UVC-Leistung für Ihren Teich

Teiche ohne Fischbesatz:	1 W UVC-Leistung pro m^3 Teichinhalt
Teiche mit Fischbesatz:	2 W UVC-Leistung pro m^3 Teichinhalt
Teiche mit Koibesatz:	4 W UVC-Leistung pro m^3 Teichinhalt

So berechnen Sie benötigte Förderleistung der Filterpumpe AquaMax Eco Premium / Gravity Eco in l / h:

Teiche ohne Fischbesatz:	Förderleistung = Teichvolumen (l) : 8
Teiche mit Fischbesatz:	Förderleistung = Teichvolumen (l) : 4
Teiche mit Koibesatz:	Förderleistung = Teichvolumen (l) : 1.5

Hinweis: Um im Koiteich den bakteriellen Keimdruck gering zu halten, sollte der Bitron Gravity mit einem max. Durchfluss von 12,5 m^3/h betrieben werden. Hierbei ist eine Umwälzung von 55% des Teichvolumens / h anzustreben. Diese Empfehlungen sind in obiger Tabelle bereits berücksichtigt.

Natur- und Schwimmteiche (Ohne Fischbesatz)

	40 m^3	60 m^3	80 m^3	100 m^3	120 m^3	160 m^3	200 m^3
Trommelfilter Modul	1	1	1	1	1	1	1
Moving Bed Filtermodul	1	1	1	1	2	2	2
Individual Modul	1	1	1	1	1	1	1
Bitron 72 W	1	1	–	–	–	–	–
Bitron Eco 120 W	–	–	–	–	1	–	–
Bitron Eco 180 W	–	–	–	–	–	1	–
Bitron Eco 240 W	–	–	–	–	–	–	1
Bitron Gravity (Gravitation)	1	1	1	1	2	2	2
Pumpenleistung / h = Teichgrösse / x	8	8	8	8	8	8	8
Diese Tabelle berücksichtigt bereits die üblichen Strömungsverluste innerhalb des Filtersystems.							

Mit Fischbesatz (bis zu 1 kg / 1'000 l)

	20 m^3	30 m^3	40 m^3	50 m^3	60 m^3	80 m^3	100 m^3
Trommelfilter Modul	1	1	1	1	1	1	1
Moving Bed Filtermodul	1	1	1	1	2	2	2
Individual Modul	1	1	1	1	1	1	1
Bitron 72 W	1	1	–	–	–	–	–
Bitron Eco 120 W	–	–	–	1	1	–	–
Bitron Eco 180 W	–	–	–	–	–	1	–
Bitron Eco 240 W	–	–	–	–	–	–	1
Bitron Gravity (Gravitation)	1	1	1	1	2	2	2
Pumpenleistung / h = Teichgrösse / x	4	4	4	4	4	4	4
Diese Tabelle berücksichtigt bereits die üblichen Strömungsverluste innerhalb des Filtersystems.							

Koiteiche (bis zu 3 kg / 1'000 l)

	15 m^3	20 m^3	25 m^3	45 m^3 (Gepumpt)	50 m^3 (Gravitation)	60 m^3	70 m^3	90 m^3
Trommelfilter Modul	1	1	1	1	1	2*	2*	2*
Moving Bed Filtermodul	1	1	1	2	3	2	3	4
Individual Modul	1	1	1	1	1	2	2	2
Bitron Eco 120 W	–	–	1	–	–	2	1	–
Bitron Eco 180 W	–	–	–	1	–	–	1	1
Bitron Eco 240 W	–	–	–	–	–	–	–	1
Bitron Gravity (Gravitation)	1	1	2	–	2	3	4	4
Pumpenleistung / h = Teichgrösse / x	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

* Zweireihige Konfiguration (Die Filteranlage muss in zwei voneinander getrennten Filterreihen betrieben werden).
Diese Tabelle berücksichtigt bereits die üblichen Strömungsverluste innerhalb des Filtersystems und Expertenempfehlungen zur Entkeimungsleistung in Koiteichen.

Teichbelüfter

▲ OxyTex CWS / OxyTex Sets CWS

Der OxyTex versorgt den Teich mit wertvollem Sauerstoff und hält durch die ideale Struktur der Fasern viel Platz für wichtige Mikroorganismen bereit, die Nährstoffe abbauen. Die Umwälzleistung eines OxyTex 1'000 CWS von bis zu 10 m³ / h erhöht die Filterleistung um bis zu 25 %. Der Oxy-Tex CWS aktiviert somit den gesamten Teich. Erhältlich ist der OxyTex CWS als Set inklusive Pumpe in zwei verschiedenen Grössen und auch als Alleinlösung zum Anschluss an bestehende Pumpen.

OxyTex CWS	OxyTex CWS	OxyTex 1'000 Set CWS	OxyTex 2'000 Set CWS
Abmessungen in mm (Ø x H)	220 x 300		
Leistungsaufnahme in Watt		15	25
Luftfördermenge in l / h	1'000		2'000
Betriebsdruck in bar	0,4		
Besiedelungsoberfläche in m²	3,5		7,0
Anzahl der OxyTexs	1		2
Nennspannung	12 V / AC		
Transformator	230 V / 50 Hz		
Garantie	2 Jahre		
Art.-Nr.	0871.060 (nur OxyTex CWS, ohne Pumpe)	0871.061 * (OxyTex 1000 Set CWS, inkl. AquaOxy 1000 + 1 x OxyTex)	0871.062 * (OxyTex 2000 Set CWS, inkl. AquaOxy 2000 + 2 x OxyTex)
Preis	**Fr. 179.00**	**Fr. 319.00**	**Fr. 499.00**

*** Lieferfrist 2–3 Wochen.**

▲ AquaOxy

Teichbelüfter für Teiche bis zu 50'000 Liter Inhalt

- Geeignet für Teiche bis zu 50 m³
- Optimale Sauerstoffversorgung von Teichflora und -fauna
- Besonders sichere 12 V-Technik bei AquaOxy 1'000 – 2'000
- Geräuschreduzierter und energieeffizienter Betrieb
- Stufenlos regulierbare Luftausströmmenge
- Spielraum bei der Standortwahl durch ausreichend Luftschlauch
- Inkl. Belüftersteine
- Einfache und komfortable Handhabung
- Robuster Motor und hochwertiges UV-stabiles Gehäuse
- Ersatzmembranset im Lieferumfang

Ab AquaOxy 500

- Belüftersteine verschleissfrei

AquaOxy 4'800

- Mit hochwertigem Aluminiumgehäuse
- Als Eisfreihalter einsetzbar

AquaOxy	240	500	1'000	2'000	4'800
Abmessungen in mm (L x B x H)	195 x 110 x 75	185 x 140 x 110	228 x 225 x 135		245 x 185 x 200
Nennspannung	–		12 V / 50 Hz		–
Transformator	230 V / 50 Hz				220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme in Watt	4	8	15	25	60
Luftfördermenge in (l / h)	240	500	1'000	2'000	4'800
Druck in Bar	0,14 / 1,40 m	0,20 / 2,00 m	0,2 / 2,0 m	0,25 / 2,5 m	0,35 / 3,50 m
Geeignet für Teiche bis max.	3 m³	5 m³	10 m³	20 m³	50 m³
Regulierbar	–	–	stufenlos		
Anzahl der Ausgänge	1	2			4
Anzahl der Schläuche	1 x 10 m	2 x 5 m			4 x 5 m
Anzahl der Belüftersteine	1	2			4
Kabellänge	3 m		2 m (Netzteil) + 3 m		5 m
Outdoortauglichkeit	unbegrenzt				spritzwassergeschützt
Garantie	2 Jahre				
Art.-Nr.	0871.213	0871.221	0871.216	0871.217	0871.219
Preis	**Fr. 65.00**	**Fr. 79.00**	**Fr. 179.00**	**Fr. 209.00**	**Fr. 279.00**

0870.753 ▶

OASE Icefree 330

Der OASE Icefree Thermo 330 verhindert das vollständige Zufrieren des Gartenteichs. Seine integrierte Frostwächterfunktion, aktiviert das Gerät nur bei Frostgefahr und spart so bares Geld. Er ist als einfaches Heizgerät auch bei strengem Frost für flache Teiche geeignet.
Abmessungen: 300 x 135 x 334 mm, Kabellänge 10 m, 2 Jahre Garantie.

Fr. 139.00

Solar-Teichbelüfter ▶

Diese solarbetriebenen Teichbelüfter liefern zusätzlichen Sauerstoff und sorgen für eine optimale Belüftung im Gartenteich. Neben dem Modell «Air S» sind zwei weitere Belüfter lieferbar: Der schwimmende Teichbelüfter «Floating Air», der einfach auf die Wasseroberfläche gelegt werden kann und das Modell «Air Plus» mit dem Akku, für den Betrieb bis in die Abendstunden hinein. Die Energie für die Luftpumpe liefern kristalline Solarzellen. Zum Lieferumfang gehören auch 2 m Schlauch und ein Sprudelstein. Beim Floating Air ist der Schlauch 50 cm lang.



Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse	Luftmenge	Akku	Preis
1	0850.116	**Schwimmender Solar-Teichbelüfter Floating Air**	Ø 25 x H 7 cm	max. 120 l/Std.	–	**Fr. 69.00**
2	0850.117	**Solar-Teichbelüfter Air S**	Modul: L 12,6 x B 12 cm Kabel: 3 m	max. 120 l/Std.	–	**Fr. 59.00**
3	0850.118	**Solar-Teichbelüfter Air Plus mit Akku**	Modul: L 25,5 x B 17 cm Kabel: 3 m	max. 120 l/Std.	6V / 1200 mAh	**Fr. 125.00**

Reinigen & Pflegen

Oberflächenabsauger (Seite 32)
Für eine saubere Wasseroberfläche.

Teichsauger (Seite 33)
Um den Teichgrund sauber zu halten und von Schlamm und Pflanzenresten zu befreien.

Teichpflege (Seite 34)
Für einen gesunden Teich und glückliche Fische.

Ihr direkter Weg zu idealen Wasserwerten:

Wer genau wissen möchte, wie es um die Wasserqualität in seinem Teich bestellt ist, erhält über das neue OASE Onlinelabor die Auswertung einzelner Parameter und das Beste – auch direkt die passende Handlungsempfehlung:

www.oase24.ch/onlinelabor

Onlinelabor (www.oase24.ch/onlinelabor)
Info zur Wasserqualität und die passende Handlungsempfehlung.

Aqua Skim

Variable Stand- u. Gravitationsskimmer für jede Gelegenheit
- Kraftvolles Absaugen von Teichoberflächen von bis zu 40 m²
- Deutlich bessere Wasserqualität und Sichttiefe durch direkte Schmutzabsaugung von der Oberfläche
- Standfuss mit grossflächiger Aufnahmeschale für Steine zur Beschwerung
- Neu: AquaSkim Gravity mit hochwertigem DN 160/110 Adapter, erlaubt einfaches Integrieren in DN 110 Leitungssysteme
- Einfachste Wartung mit leicht zugänglichem Grobschmutzkorb
- Schmutzkorb auch über grössere Distanz mittels Greifhaken entnehmbar

	1 Aqua Skim 40	2 Aqua Skim Gravity
Abmessungen in mm (Ø x H)	350 x 800 mm	190 x 260 mm
Höhenanpassung	300 bis 530 / 530 bis 800 mm	–
Rohrdurchmesser	80 mm	110 mm
Filtervolumen in l	1,4 l	
Mögl. Wasserstandsdifferenz	120 mm	
Pumpenleistung min. (l/h)	8'000 l/h	
Pumpenleistung max. (l/h)	16'000 l/h	
Anschlüsse Ausgang	1", 1 ¼", 1 ½"	DN 110
Garantie	3 + 2 = 5 Jahre	
Art.-Nr.	0871.240	0871.715
Preis	**Fr. 119.00**	**Fr. 79.00**

SwimSkim

Laub, Blütenstaub oder auch andere Algennährstoffe gelangen über die Oberfläche in das Teichwasser. OASE Skimmer ziehen diese Schmutzpartikel kraftvoll und effektiv von der Oberfläche in den Auffangkorb. So lässt sich der Schmutz aus dem Ökosystem Teich entfernen, bevor er es belastet.

Produkteigenschaften auf einen Blick
- Schwimmender Skimmer für Teichoberflächen bis zu 50 m².
- Inkl. leistungsstarker Pumpe.
- Einfachste Reinigung durch Korbentnahme.
- Eine Skimmerklappe mit starker Umgebungswirkung.
- Gründelfunktion.
- Belüfterfunktion.
- Ideale Ergänzung zum FiltoMatic CWS.

	SwimSkim 50	SwimSkim 25
Abmessungen in mm (L x B x H)	450 x 400 x 390	332 x 297 x 263
Abweichung Wasserpegel max.	unbegrenzt	
Leistungsaufnahme (Pumpe)	45 W	40 W
Schmutzkorbvolumen	4,5 l	0,9 l
Max. Teichoberfläche	50 m²	25 m²
Pumpenleistung	3500 l/h	2500 l/h
Belüfterfunktion	600 l/h	300 l/h
Kabellänge	10 m	
Garantie	2 + 1 = 3 Jahre	2 Jahre
Art.-Nr.	0871.444	0871.443
Preis	**Fr. 379.00**	**Fr. 149.00**

Profiskim

Der Profi zum Absaugen der Oberfläche von grösseren Teichen überzeugt durch grosses Fassungsvermögen und höchste Durchflussleistung.

	3 Profiskim 100	4 Profiskim Premium*
Abmessungen in mm	L 780 x B 585	L 500 x B 340
Höhenverstellbarkeit (mm)	350 bis 550	350 bis 450
Anschluss	2", DN 110	2", DN 110
Empfohlene Durchflussmenge Gravitation (l/h)	10'000 – 12'000	6'000 – 12'000
Empfohlene Durchflussmenge gepumpt (l/h)	10'000 – 20'000	6'000 – 16'000
Schmutzkorbvolumen	12 l	7 l
Max. Teichoberfläche	80 m²	65 m²
Garantie (+ Anforderungsgarantie)	3 + 2 = 5 Jahre	3 + 2 = 5 Jahre
Art.-Nr.	0871.588	0871.589
Preis	**Fr. 789.00**	**Fr. 949.00**
***Lieferfrist ca. 2 – 3 Wochen**		

Oberflächenabsauger – BIOsys Skimmer plus

Dieser Teichanbauskimmer sorgt für eine saubere Wasseroberfläche, indem er alle Schmutzteilchen einfach einsaugt. Ebenerdig eingegraben, wird er an die vorhandene Teichfolie angeflanscht.
Über die grosse Einlauföffnung wird Oberflächenwasser mit allen Schmutzteilchen wie Blättern, Nadeln, Pollen, Federn usw. eingesaugt. Dabei kann das Wasserniveau durch die Schwimmerklappe um bis zu 10 cm schwanken.

Im Inneren des Behälters fördert eine Pumpe, z.B. aus der Serie Aquamax (Zubehör), das Wasser in einen separat stehenden Filter weiter. Die Pumpe kann leicht für Reinigungszwecke ausgebaut werden.

Ein sehr grosser Schmutzkorb im Behälter, mit einem Volumen von 30 Litern Inhalt, fängt alle gröberen Bestandteile über 8 mm Korngrösse auf. Er wird zum Reinigen an den Griffen herausgezogen und ausgespült. Die kleinen Schmutzteilchen werden in den Filter weitergefördert und dort abgebaut.
Optisch ergibt sich auch am Teich ein Vorteil, weil der BIOsys Skimmer plus eine Abdeckung in Naturoptik-Felsen besitzt. Diese dekorative Felsplatte kann für Reinigungszwecke einfach angehoben werden.

Für Pumpenleistungen bis 250 Liter pro Minute.

BIOsys Skimmer plus	
Abmessungen in mm (L x B x H)	580 x 400 x 450
Abweichung Wasserpegel max.	100 mm
Skimmeröffnungsbreite	220 mm
Schmutzkorbvolumen	12 l
Max. Teichoberfläche	50 m²
Anschluss Stufenschlauchtülle	¾" bis 1½"
Garantie	3 + 2 = 5 Jahre
Art.-Nr.	0871.594
Preis	**Fr. 309.00**

▲ 0871.206

Proficlear Zubehör – Bodenablauf – BD 100

Zur sicheren Verbindung des Teiches mit den OASE Proficlear-Modulen oder der Pumpenkammer. Der Bodenablauf wird an der gewünschten Stelle mit der Folie verflanscht und bietet die Möglichkeit zum Anschluss eines Rohres DN 100. Durchmesser 38 cm, Höhe 29 cm

Lieferfrist 2–3 Wochen

Fr. 85.00

Pondovac 4

- Saugen ohne Unterbrechung durch das patentierte Zwei-Kammer-System gleichzeitiges Saugen und Leeren des Behälters
- Maximale Saugtiefe von 2,4 m dank leistungsstarkem 1'700 W Motor mit optimierter Schaufelgeometrie
- Einsetzbar zur Reinigung von Gartenteichen, Pools und Schwimmteichen sowie als Nasssauger im Haushalt
- Transparentes Saugrohr zur Durchflusskontrolle
- Leicht zu bewegen mittels Transportrollen und verstellbaren Griffs
- Handregler zur Regulierung der Saugleistung
- Im Lieferumfang enthalten: 4 robuste Aluminiumrohre, spezielle Fadenalgendüse, verbreiterter Universaldüse, Flächendüse, Nasssaugbürste, Bürstendüse, Schmutzauffangbeutel, 5 m langer Saug- und 2,5 m langer Ablaufschlauch

Pondovac 4	
Abmessungen in mm (L x B x H)	435 x 395 x 670
Nennspannung	220 – 240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme in Watt	1'700
Saugtiefe	2,4 m
Länge des Saugschlauchs	5,0 m
Länge des Ablaufschlauchs	2,5 m
Kabellänge	4,0 m
Garantie	2 + 1 = 3 Jahre
Bestell-Nr.	0871.239
Preis	**Fr. 549.00**

Teichpflege

▲ Pondovac Classic

Nass- und Trockensauger für Teich und Haushalt
- Effektive Schlammentfernung durch kräftigen 1'400 W Motor
- Vollautomatische Aktivierung und Entleerung durch intelligente Motorelektronik
- Kompaktes Design mit 27 Liter Tank
- Leistungsstarkes Saugen bis 1,5 m Tiefe
- Mit 4 unterschiedlichen Saugdüsen: Fugendüse, Algendüse, Flachdüse mit Gummilippe und variable Universaldüse (2 – 10 mm)
- Einschliesslich 4 m Saug- und 2 m Ablaufschlauch

Pondovac Classic	
Abmessungen in mm (L x B x H)	370 x 370 x 580
Nennspannung	220 – 240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme in Watt	1'400
Saugtiefe	2 m
Länge des Saugschlauchs	4 m
Länge des Ablaufschlauchs	2 m
Kabellänge	4 m
Garantie	2 Jahre
Bestell-Nr.	0871.237
Preis	**Fr. 289.00**

◀ 0870.726

Verlängerungs-Ablaufset zu Pondovac

Fr. 109.00



AquaActiv Teichpflege

Ihr direkter Weg zu idealen Wasserwerten:

Wer genau wissen möchte, wie es um die Wasserqualität in seinem Teich bestellt ist, erhält über das neue OASE Onlinelabor die Auswertung einzelner Parameter und das Beste – auch direkt die passende Handlungsempfehlung:

www.oase24.ch/onlinelabor

Der OASE Teichpflegeplan

	Nr.	AquaActiv	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
C	12	**AlGo Universal**				Zur Behandlung akuter Algenprobleme								
C	13	**AlGo Direct**				Zur Behandlung akuter Algenprobleme								
C	14	**AlGo Bio Protect**				Biologische Vorbeugung von Algenproblemen								
B		**PhosLess Algenschutz**	Entzieht Phosphate, bevor Algen entstehen			Vorbeugend nach Algenbehandlungen (Fadenalgen)						Entzieht Phosphate, bevor Algen entstehen		
B	9	**PhosLess Direct**	Entzieht Phosphate, bevor Algen entstehen			Vorbeugend nach Algenbehandlungen (Fadenalgen)						Entzieht Phosphate, bevor Algen entstehen		
B	10	**PondLith**			Biologisches Filtermedium zum Nährstoffabbau									
B	11	**AquaHumin**			Biologischer Algenschutz									
A	1	**BioKick Starterkulturen**		Zum Start der Teichbiologie nach dem Winter				Bei Neuanlage, akuten Problemen, Wasserwechseln oder Filterreinigung						
A	7	**SediFree**	Mulmabbau nach dem Winter					Nach dem Frühjahr			Mulmabbau vor dem Winter			
A	5	**OxyPlus**	Zur Anregung und Vitalisierung					Soforthilfe bei Sauerstoffmangel					Unterstützung im Winter	
A	6	**PondClear**			Bei mineralischen Trübungen sowie aufgewirbelten Partikeln (keine Algen)									
A	3	**OptiPond**	Ganzjährig, vor allem nach starken Regenfällen und vor Algenbehandlung, ebenso bei niedriger Karbonathärte und pH-Wert Schwankungen											
A	8	**BioKick Care**		Für klares, gesundes Teichwasser und zur Förderung des biologischen Gleichgewichts										
A	4	**Safe&Care**	Bei Neubefüllung, Wasserwechseln, Fischbesatz und nach Medikamenteneinsatz								Zur Vorbereitung der Fische auf den Winter			

A Wasserqualität verbessern

B Nährstoffe binden

C Algen bekämpfen

D Desinfektion

Der neuartige **3-Stufen Plan** weist Ihnen den biologisch sinnvollen Weg zum algenfreien Teich und ordnet die einzelnen AquaActiv-Produkte je nach Funktion den Stufen A, B oder C zu. Dabei sorgen die beiden ersten Stufen für den Abbau des Nährstoffüberschusses, während Stufe C Algizide enthält, zu denen man anschliessend nach ausbleibendem Erfolg greifen kann. Diese klare Aufteilung erleichtert Ihnen die Produktauswahl und bietet damit jede Menge Komfort.

Ausserdem verbirgt sich hinter dem neuen, cleveren Flaschenkonzept ein kleines Multitalent, denn der Zusatzbehälter erfüllt gleich drei Funktionen:

1. als Messbecher
2. als Stauraum bei Lieferung für nützliches Zubehör wie z.B. Teststreifen oder eine Gebrauchsanleitung
3. als Vorratsfach bei Lieferung für 2-Komponenten Produkte wie beispielsweise beim «BioKick Fresh». Dort werden die konservierten Bakterienkulturen solange in dem Behälter versiegelt, bis diese unmittelbar vor der Anwendung vom Kunden in die flüssige Nährlösung gegeben werden.

In zahlreichen Gärten ist Wasser mittlerweile fester Bestandteil der modernen Gartengestaltung. Die Bandbreite reicht von kleinen Zierbrunnen bis hin zu grossen architektonischen Becken. Allerdings entwickeln sich dort schnell die typischen Begleiterscheinungen eines Biotops wie z.B. Biofilmbildung, Gerüche, Kleinstlebewesen oder Algenbewuchs auf Oberflächen. Die Produkte der Kategorie D sorgen für ein möglichst steriles Gewässer – achten Sie jedoch darauf, dass sich die eintretende Desinfektion für den Einsatz an Tischteichen oder Biotopen verbietet.

Wasseranalyse



▲ 0871.075

QuickStick 6 in 1

- Für die schnelle, einfache und sichere Analyse der 6 wichtigsten Werte
- Dauert nur eine Minute
- Ausreichend für die Untersuchung von 50 Wasserproben (300 Parameter)

Einfache und sichere Bestimmung von: ph-Wert, Gesamthärte (GH), Karbonathärte (KH), Nitrit (NO_2), Nitrat (NO_3), Chlor (CL_2)

Fr. 22.90

▲ 0871.770

Wasseranalyse Profi-Set

- Profi-Tropflösungen zur präzisen Bestimmung aller wichtigen Teichparameter
- Phosphattest inkl. Haltbarkeits-Kontroll-Lösung
- Inkl. Messzubehör, Farbkarten und nützlichen Anwendungshinweisen
- Lieferung im modernen Kunststoffkoffer

Einfache und sichere Bestimmung von: ph-Wert, Gesamthärte (GH), Karbonathärte (KH), Nitrit (NO_2), Nitrat (NO_3), Phosphat (PO_4), Ammonium (NH_4), Ammoniak (NH_3), Chlor (CL_2)

Fr. 109.00

Starterkulturen

Nr.	Bezeichnung		Art.-Nr.		Preis
1	**BioKick fresh**	Klarwasserbakterien mit Frischegarantie	0871.728	500 ml / 10'000 l	**Fr. 34.90**
2	**BioKick Premium**	Hochleistungsbakterien für Teichfilter	0871.743	4 x 20 ml / 40'000 l	**Fr. 49.90**

Wasserqualität verbessern

Nr.	Bezeichnung		Art.-Nr.		Preis	Art.-Nr.		Preis
3	**OptiPond**	Für optimale Wasserbedingungen	0871.724	500 ml / 5'000 l	**Fr. 25.90**	0871.742	5 l / 50'000 l	**Fr. 129.00**
4	**AquaMed Safe&Care**	Wasseraufbereiter mit Schleimhautschutz	0871.730	500 ml / 10'000 l	**Fr. 22.90**			
5	**OxyPlus**	Sauerstoff Soforthilfe mit Depotwirkung	0871.725	500 ml / 10'000 l	**Fr. 25.90**			
6	**PondClear**	Für kristallklares Teichwasser	0871.722	500 ml / 10'000 l	**Fr. 23.90**	0871.723	5 l / 100'000 l	**Fr. 129.00**
7	**SediFree**	Teichschlamm Entferner	0871.726	500 ml / 10'000 l	**Fr. 24.90**	0871.727	5 l / 100'000 l	**Fr. 129.00**
8	**BioKick Care**	Biologische Teichpflege unter dem Jahr	0871.744	250 ml / 10'000 l	**Fr. 34.90**			

Nährstoffe binden

Nr.	Bezeichnung		Art.-Nr.		Preis
9	**PhosLess Direct**	Algenschutz mit Sofortwirkung	0871.745	500 ml / 10'000 l	**Fr. 34.90**
10	**Pondlith 2500**	Substrat auf ZeolithBasis. Reduziert schädliche Substanzen (Ammonium) und wirkt einer Trübung des Teichwassers entgegen.	0870.31A	2,5 kg für 2,5 m^3	**Fr. 16.50**
11	**AquaHumin**	Enthärtet das Wasser, senkt den pH-Wert, hemmt den Algenwuchs, klärt Wassertrübung, stellt das biologische Gleichgewicht her.	0870.297	10 l Beutel für 10 m^3	**Fr. 18.90**

Algen bekämpfen

Nr.	Bezeichnung		Art.-Nr.		Preis	Art.-Nr.		Preis
12	**AlGo Universal**	Universeller Algenvernichter	0871.720	500 ml / 10'000 l	**Fr. 29.90**			
13	**AlGo Direct**	Fadenalgenvernichter mit Kontaktwirkung	0871.721	500 ml / 10'000 l	**Fr. 28.90**	0871.741	5 l / 100'000 l	**Fr. 149.00**
14	**AlGo Bio Protect**	Biologischer Algenschutz, hemmt Algenwachstum auf physikalischem Weg durch Sonnenbrilleneffekt	0871.746	500 ml / 10'000 l	**Fr. 25.90**			

Desinfektion / Reinigungsmittel

Nr.	Bezeichnung		Art.-Nr.		Preis
15	**AlGo Fountain**	Schnelle Hilfe gegen Algen und üble Gerüche in Zierbrunnen **Nicht für Teiche geeignet**	0871.747	500 ml / 200 l	**Fr. 19.90**
16	**AquaActiv Pumpenentkalker**	Effektiver Pumpenreiniger zur Säuberung von Teichpumpen, Entfernt zuverlässig Kalk und andere Ablagerungen innerhalb 24 Stunden, Zu 100 % biologisch abbaubar	0871.729	500 ml	**Fr. 25.90**

Illumination, Strom & Solar

System Skylight (Seite 37)
Lichtakzente setzen einfach gemacht.

System Lunaqua (Seite 38 – 39)
Scheinwerfer über und unter dem Wasser.

Solar-Systeme (Seite 40 – 41)
Unabhängigkeit vom Stromnetz bietet Flexibilität bei grösstmöglicher Gestaltungsfreiheit.

Verlangen Sie den Spezialprospekt.



Licht im Garten
Weitere Infos sowie viele weitere LED-Beleuchtungen finden Sie in der Spezial-Broschüre.

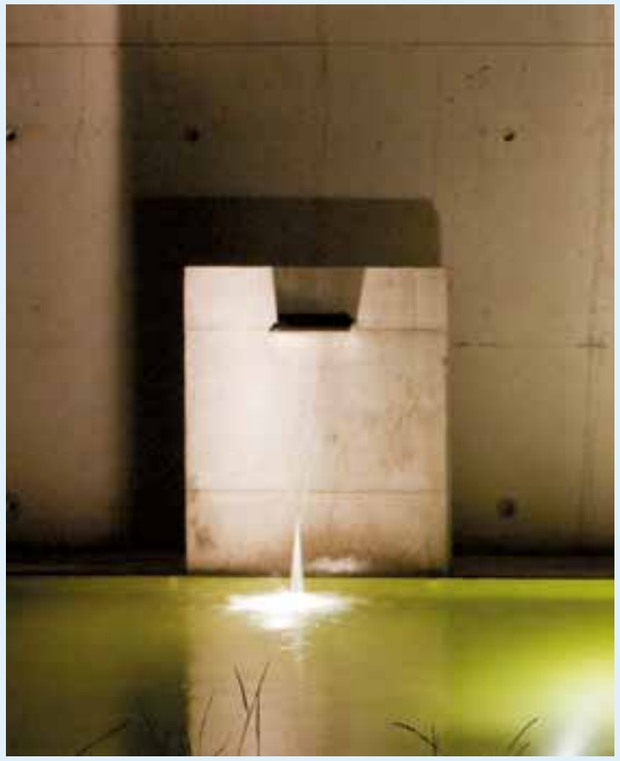

AquaSpot Power LED

Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
1	0873.010	**Aquaspot 100 Power LED** bestehend aus 1 x Unterwasserstrahler, Montagefuss mit Schelle, Erdspiess, Zuleitung 5 m und Netzgerät 10W	**Fr. 129.00**
2	0873.011	**Aquaspot 300 Power LED** bestehend aus 3 x Unterwasserstrahler, 3 Montagefüsse mit Schellen, 3 Erdspiesse, 3-fach Verteiler, 3 Zuleitungen à 5 m und 1 Netzgerät 20W	**Fr. 349.00**

Skylight Spot Power LED

Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
3	0872.988	**Skylight Classic Power LED** Leuchteinheit	**Fr. 329.00**
4	0872.949	**Skylight Spot Power LED** Leuchteinheit	**Fr. 229.00**
5	0872.830	**Netzgerät mit CH-Stecker**, 21 Watt (IP44)	**Fr. 35.00**
6	0872.972	**Anschlusskabel** IP68 / IP44, 5 m	**Fr. 25.90**
7	0872.990	**Kugelgelenk** aus Edelstahl, zur horizontalen und vertikalen Einstellung, zum Aufschrauben auf die Distanzhalterung	**Fr. 25.90**
8	0872.991	**Halterung inkl. 1 Clip**, 5 cm	**Fr. 19.90**
9	0872.965	**Edelstahlgrundplatte**, Ø 95 mm x 80 mm, inkl. Ösen für Erdanker, inkl. 2 Kabelbinder	**Fr. 29.90**

Modernste LED-Gartenbeleuchtung

Licht im Garten

Lunaqua 10 – Das ausbaubare System

▲ Leuchtkörper

Leuchtkörper	
Abmessungen in mm	145 x 160 x 182
Nennspannung	12V
Leistungsaufnahme in Watt	35 bis 75
Ausstrahlwinkel	24°
Kabelausgänge	1
Garantie	2 Jahre
Art.-Nr.	0870.229
Preis	**Fr. 139.00**

▲ Trafo 150 Watt

Für bis zu max. 4 Leuchten, kann unter Wasser montiert werden, IP68.

Art.-Nr.	Preis
0870.429	**Fr. 199.00**

12-Volt-Halogenleuchtmittel

Art.-Nr.	Stärke	Preis
0870.590	5 Watt	**Fr. 5.30**
0870.492	20 Watt	**Fr. 5.30**
0870.404	35 Watt	**Fr. 5.30**
0870.405	50 Watt	**Fr. 5.30**
0870.403	75 Watt	**Fr. 5.30**

Verbindungskabel in verschiedenen Längen

Art.-Nr.	Länge	Preis
0870.426	2,5 Meter	**Fr. 44.90**
0870.425	5,0 Meter	**Fr. 52.90**
0870.424	7,5 Meter	**Fr. 59.90**

▲ 0870.716

FM-Master 3

Die Gartensteckdosen FM-Master 3 ermöglichen die funkferngesteuerte Bedienung von Springbrunnenpumpen und Licht.
2 x ein-/ausschaltbar, 1 x Dauerstrom
1 x dimmbar 40–320 Watt

Fr. 439.00

▲ 0871.550

Dekorfels-Abdeckung zu FM-Master

Neuer Abdeckfelsen für den FM-Master.
Abmessung: L 29 x B 25 x H 36 cm
Gewicht: 2,2 kg

Fr. 165.00

◄ 0871.341

Drehzahlsteller 220 V

Leistung: 10 – 800 Watt

Fr. 89.00

▲ 0870.247

Lunaqua 35 Set

- 1 Lunaqua-10-Scheinwerfer
- 1 Erdspiess
- 1 Befestigungsbügel
- 1 35-VA-Transformator
- 35-Watt-Halogenbirne
- 7,5 m Kabel

Fr. 259.00

1

2

1 Lunaqua 3

Nichts bewegt so wie eine gelungene Inszenierung von Licht und Wasser!
Das Thema Beleuchtung ist aus unseren Gärten nicht mehr weg zu denken, ebenso wenig aus unseren Teichen. Der Lunaqua 3 bietet hier gleich mehrere Möglichkeiten, den Garten und den Gartenteich ins rechte Licht zu rücken.

- Durch seine verstellbare, optische Linse kann der Ausstrahlwinkel zwischen 10° und 40° optimal dem gewünschten Effekt angepasst werden.
- Jede Menge Zubehör machen diesen über und unter Wasser tauglichen Scheinwerfer zum echten Multitalent.
- Modernstes Design und einfachste Installation runden das Konzept des Lunaqua 3 ab.
- Die Scheinwerfer funktionieren in Parallelschaltung. Das macht den Austausch eines Strahlers kinderleicht!

1 Lunaqua 3	Set 1	Set 2	Set 3
Erdspiess	1 Stück	2 Stück	3 Stück
Wand-/Bodenhalter	1 Stück	2 Stück	3 Stück
Scheinwerferfuss	1 Stück	2 Stück	3 Stück
Düsenhalterung	1 Stück	2 Stück	3 Stück
Farbscheibensatz	1 Stück	2 Stück	3 Stück
Schutztransformator 2 m Kabel	ST 20, 12 V / 50 Hz	ST 45, 12 V / 50 Hz	ST 60, 12 V / 50 Hz
Masse in mm (Ø x h)	85 x 110	85 x 110	85 x 110
Nennspannung	12 V / 50 Hz	12 V / 50 Hz	12 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	1 x 20 Watt Halogen	2 x 20 Watt Halogen	3 x 20 Watt Halogen
Ausstrahlwinkel	10 bis 40 °	10 bis 40 °	10 bis 40 °
Kabelausgänge	2	2	2
Kabellänge in m	5 pro Scheinwerfer	5 pro Scheinwerfer	5 pro Scheinwerfer
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Art.-Nr.	0871.246	0871.248	0871.250
Preis	**Fr. 109.00**	**Fr. 199.00**	**Fr. 279.00**

3

2

2 Lunaqua Mini LED

Warmweisse Akzente in Garten und Teich

- 1 W Power-LED
- Geeignet für den Einsatz über und unter Wasser
- Schutzklasse IP68
- 3-er Reihenschaltung inkl. 12V-Sicherheitstrafo
- Dank geringer Abmessungen leicht in die Garten und Teichgestaltung zu integrieren
- Ideal für die Illumination von Brunnen, Teichen und Teichlandschaften sowie Garten und Terrasse
- Hochwertige Edelstahldetails
- Justierbarer Fuss

3 Lunaqua Classic LED

Der Allrounder – über und unter Wasser

- LED-Unterwasserscheinwerfer mit 1 W Mehrfach-LED
- Geeignet für den Einsatz über und unter Wasser
- Schutzklasse IP68
- Energieeffizient
- Justierbarer Kopf

4 LunAqua Terra LED

Warmes Licht eingesetzt in den Boden – als Einbau-Komplettset

- Warmweisse LED-Leuchte, äusserst energieeffizient und langlebig
- Verarbeitung von glänzendem, hochwertigem Edelstahlmaterial
- Besonders einfacher Einbau dank Edelstahlclip zur Befestigung in der 40 mm Bohröffnung
- Robuste PUR Gummischlauchleitungen
- IP68 für den dauerhaften, sicheren Betrieb über und unter Wasser (Verbindung IP44)
- Mit bis zu 3 t begeh- und befahrbar
- Verlängerungskabel 10 m als Zubehör erhältlich und geeignet für Lampe und 6-fach Verbinder

Ob auf der Terrasse, im Schwimmteich oder in der Pflasterung – die LunAqua Terra LED eignet sich für viele Einsatzbereiche im Garten oder in Einfahrten. Der Einbau ist denkbar einfach: Kabeldurchführungen, die Lampe in die 40 mm Bohrung einsetzen – fertig ist die romantische Abendstimmung!

	2 Lunaqua Mini LED warm	3 Lunaqua Classic LED Set 3	4 LunAqua Terra LED Set 6	4 LunAqua Terra LED Set 3	4 LunAqua Terra LED Solo	LunAqua Terra LED Verlängerungskabel
Abmessungen (Ø x H)	75 x 110 mm	75 x 114 mm	45 x 10 mm			Ø 0,25 mm2
Nennspannung	220 – 240 V / 50 Hz	12 V				
Leistungsaufnahme Leuchte	< 1 W	1 W	0,25 W			–
Leistungsaufnahme Set	2 W	5 W	4 W		–	–
Lichtstrom	33 lm	31 lm	14 lm			–
Schutzart	IP68		IP68, IP44			IP44
Kabellänge 12 V Gerät	2,00 m (Trafo) + 3,00 m	5 m	10 m	5 m	10 m	10 m
Garantie	3 + 2 Jahre	2 Jahre				
Leuchtmittelart	LED					–
Anzahl einzelner LEDs	1 Stück	18 Stück	–	–	–	–
Lichtfarbe	warmweiss					–
Halbstreuwinkel	30°	20°	diffus			–
Art.-Nr.	0871.251	0871.255	0871.253	0871.257	0871.259	0871.247
Preis	**Fr. 199.00**	**Fr. 149.00**	**Fr. 549.00**	**Fr. 319.00**	**Fr. 109.00**	**Fr. 27.90**

*** Lieferfrist 2 – 3 Wochen.**

Sonne und Wasser – Zwei starke Partner

Die Unabhängigkeit vom Stromnetz bietet viel Flexibilität bei grösstmöglicher Gestaltungsfreiheit: Wasserspiele, Fontänen, Bachläufe und reizvolle Lichteffekte.

5 6

5 **Solarpumpen-Set Tamaro**
6 **Solarpumpen-Set Siena**

Steckerfertige Systeme mit hochwertiger Pumpe incl. Trockenlauf-und Überlastungsschutz für mittlere bis grosse Gartenteiche. Mit den 4 Steigrohren und den 2 unterschiedlichen Sprinklern können verschiedene Fontänen erzeugt werden. Ebenfalls kann ein kleiner Bachlauf oder ein Speier betrieben werden. In minutenschnelle aufgebaut.

1

1 **Solarpumpen-Set Rigi**

Komplettes Pumpensystem für den kleinen Gartenteich oder die Pflanzschale auf dem Balkon. Einstellbare Förderleistung der Pumpe.



◀ 0852.796

Solarpumpen-Set Milano mit Akkubox und LED-Ring

Die Pumpenleistung entspricht dem **Typ Napoli.** Die Solarmodul- und Akkuleistung wurde bei diesen neuen Modellen erhöht.

Fr. 395.00

2

2 **Solarpumpen-Set Verbier**

Bei Sonnenschein fördert die Pumpe automatisch Wasser und verleiht Ihrem Gartenteich ein bezauberndes Ambiente.
Mit Trockenlauf-und Überlastungsschutz.



◀ 0852.797

Solarpumpen-Set Roma mit Akkubox und LED-Ring

Die Pumpenleistung entspricht dem **Typ Siena.** Die Solarmodul- und Akkuleistung wurde bei diesen neuen Modellen erhöht.

Fr. 495.00

3

3 **Solarpumpen-Set Garda**

Diese Bachlaufpumpe wird bei Sonnenschein durch das leistungsstarke Solarmodul angetrieben und sorgt so für eine optimale Wasserumwälzung in Ihrem Gartenteich. Das alles ohne 230V-Netzanschluss.



◀ 0852.798

Solarteichpumpen-Set Rimini Plus mit Akkubox

Masse:
Solarmodul: 255 x 170 x 22 mm
Akkubox: 105 x 73 x 45 mm

Fr. 109.00


4

4 **Schwimmende Solarteichpumpe Seerose**

Die Attraktion für jeden Gartenteich. Sie wird einfach auf die Wasseroberfläche gelegt und bei Sonnenschein beginnt die Pumpe Wasser zu fördern.
Masse: Ø 300 mm, Höhe 105 mm

◀ 0852.799

Solarteichpumpen-Set Palermo mit Akkubox und LED-Ring

Masse:
Solarmodul: 255 x 210 x 20 mm
Akkubox: 136 x 112 x 80 mm

Fr. 169.00

Die überschüssige Energie an einem sonnigen Tag wird im Akku gespeichert. Somit erhalten Sie am Abend ein bezauberndes beleuchtetes Wasserspiel im Garten. Laufzeit je nach Sonneneinstrahlung 2 – 5 Std.

Bezeichnung	1 Set Rigi	2 Set Verbier	3 Set Garda	4 Schwimmende Seerose	5 Set Tamaro	6 Set Siena
Solarmodul Mass (mm)	190 x 135 x 20	255 x 170 x 20	615 x 345 x 30	145 x 120	400 x 260 x 25	520 x 350 x 25
Solarmodul Leistung	2,0 Watt / 5,8 Volt	3,5 Watt / 7,6 Volt	25 Watt / 17,2 Volt	1,8 Watt / 7 Volt	10 Watt / 17 Volt	20 Watt / 17 Volt
Aufnahme Pumpe	1.6 Watt	2.1 Watt	20 Watt	1.3 Watt	7 Watt	10 Watt
Liter / Std. max.	175	300	2480	160	600	1300
Wassersäule max.	0.7 m	0,8 m	2,1 m	0,3 - 0,4 m, je nach Düse	1,3 m	1,7 m
Anzahl Düsen	4	4	Anschluss: 1" bis 1½"	4	2	2
Pumpe Mass (mm)	72 x 36 x 56	72 x 48 x 50	295 x 222 x 148	70 x 35 x 42	100 x 66 x 70	129 x 85 x 91
Kabellänge	5 m	5 m	5 m	-	5 m	5 m
Art.-Nr.	0852.270	0852.271	0852.791	0852.784	0852.272	0852.783
Preis	**Fr. 59.90**	**Fr. 89.90**	**Fr. 379.00**	**Fr. 79.90**	**Fr. 149.00**	**Fr. 249.00**

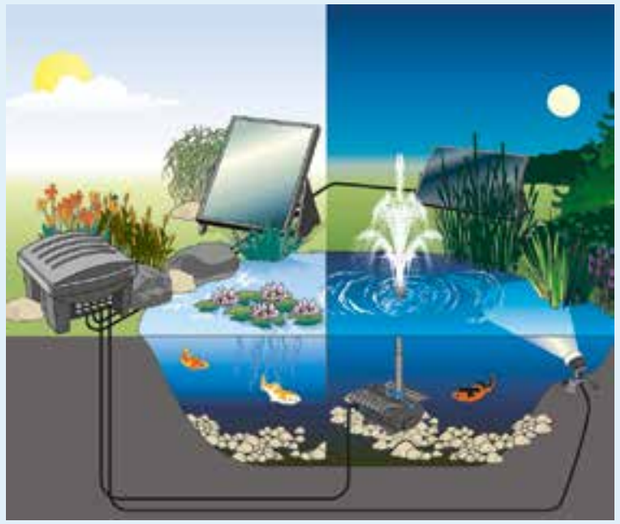

▲ AquaMax ECO Premium 6'000 / 12'000 / 12Volt DC

12 Volt-DC Bachlaufpumpen mit bis zu 40 % Stromersparnis, auch für Schwimmteiche geeignet, Fördermenge max. 6'000 oder 11'400 l / Std., fördert Teichwasser mit bis zu 11 mm grossen Schmutzpartikeln, zwei Pumpeneingänge, einzigartige Frostschutztechnologie für ganzjährigen Einsatz, 1" bis 1,5" Universal-Stufenschlauchtülle, Environmental-Function-Control (schützt bei Trockenlauf und Blockierung, EFC by OASE), Kabellänge 8 m, ideal auch für den netzunabhängigen Betrieb mit Solarmodulen ab 100 Watt. Informieren Sie sich bei Ihrem Verkaufspartner bezüglich der passenden Solarmodule.

▲ Solar-Teichpumpensets

Komplette Solar-Teichpumpensets mit AquaMax ECO Premium 12V Pumpe, Solarmodul und steckfertigem Anschlusskabel. Einfache Installation, kein Stromnetzanschluss nötig, läuft bei Sonnenschein automatisch an. Kabellängen: Pumpe 8 m, Solarmodul 10 m.

Bezeichnung	Solarpumpen-Set 6000 / 100	*Solarpumpen-Set 6000 / 140	Solarpumpen-Set 12'000 / 200	*Solarpumpen-Set 12'000 / 280
Anzahl Solarmodule	1 Stk. 100 Watt	1 Stk. 140 Watt	2 Stk. 100 Watt	2 Stk. 140 Watt
Mass Solarmodul	120 x 54.5 cm	148 x 66 cm	2 x 120 x 54.5 cm	2 x 148 x 66 cm
Art.-Nr.	0850.226	0850.227	0850.228	0850.229
Preis	**Fr. 1'195.00**	**Fr. 1'325.00**	**Fr. 1'980.00**	**Fr. 2'230.00**

* Sets mit grösser dimensioniertem Solarmodul. Die Pumpe läuft bei weniger Sonne an, dadurch werden die Betriebsstunden pro Tag erhöht. Lieferzeit für alle 4 Sets: 10 – 14 Tage

	Aquarius Solar		Aquamax ECO Premium	
	700	1'500	6'000	12'000
Masse (mm)	215 x 130 x 134		340 x 280 x 165	
Nennspannung DC	12 Volt			
Aufnahme	8 Watt	17 Watt	55 Watt	90 Watt
Liter / Stunde max.	700	1'500	6'000	11'400
Wassersäule max.	2,0 m	3,0 m	3,2 m	
Anzahl Düsen	3		Anschluss 2"	
DC-Netzteil	–	–	inklusive	
Garantie	3 + 2 = 5 Jahre			
Art.-Nr.	0871.182	0871.184	0871.411	0871.413
Preis	**Fr. 189.00**	**Fr. 269.00**	**Fr. 689.00**	**Fr. 1'029.00**

▲ 0871.242

Lunaqua Solar

Setzt eindrucksvolle Lichtakzente im Garten und Teich.
Diesen leuchtstarken 12 VGleichstrom LED-Scheinwerfer, bestückt mit 15 hellen Leuchtdioden, können Sie unter oder über Wasser installieren. Erdspiess, Fuss, vier Farbwechselaufsätze und 5 m Kabel mit robustem Anschlussstecker werden mitgeliefert. Lunaqua Solar ist für den Anschluss an die Speichereinheit Solarspeicher bestimmt. Stromaufnahme nur 3 Watt.

Fr. 149.00

▲ Solarmodule

Neuste monokristalline Technologie. Daher klein, leistungsstark und langlebig. Bis zu 15 % mehr Leistung, dank Hochleistungs-Solarzellen. Geliefert mit massivem Alurahmen, einfachem Modulhalter, 10 m Spezialkabel und Anschlussstecker.

	Solarmodul		
	Typ 25	Typ 40	Typ 80
Nennspannung	12 Volt		
Leistung	25 Watt	40 Watt	80 Watt
Masse (L x B)	66 x 29 cm	66 x 41 cm	66 x 76 cm
Art.-Nr.	0851.155	0851.156	0851.157
Preis	**Fr. 430.00**	**Fr. 570.00**	**Fr. 680.00**

Modell Aquarius Solar 700 / 1'500

▲ Oase Solarpumpen

Leistungsstarke und trotzdem sparsame Wasserspiel- und Bachlaufpumpen vom Typ Aquarius Solar. Geliefert mit 5 m Kabel und robustem Anschlussstecker. Der Pumpentyp Aquarius Solar kann wahlweise auch an die Speichereinheit Solarspeicher angeschlossen werden.

Stärkere Pumpen und grössere Solarmodule auf Anfrage.

▲ Speicher- und Regeleinheit Solarspeicher

Die Zentraleinheit Solarspeicher speichert Sonnenenergie, die nicht direkt verbraucht wird, in einem Akku und setzt sie dann frei, wenn sie gebraucht wird. Inklusive Laderegler, Dämmerungsautomatik und Ladezustandsanzeige.
Anschluss für: 2 Solarmodule und 3 Endgeräte. (Pumpen, LED-Scheinwerfer)
Masse: 360 x 360 x 270 mm

Funktion:
1. Ausgang: Direktbetrieb ab Solarmodul
2. Ausgang: Betrieb über Akku
3. Ausgang: Einschaltung am Abend (Lampen)

0871.254 **Solarspeicher 41 Ah**
Für 1 bis 2 Pumpen Aquarius Solar und 1 bis 2 LED-Scheinwerfer

Fr. 799.00

Die Wahl des Solarmoduls hängt von der Anzahl und Art der angeschlossenen Geräte ab. Gerne beraten wir Sie.

Faustregel:

Solarspeicher 41 Ah
Mindestens 1 bis 2 Stücke Solarmodul 80
oder 2 Stücke Solarmodul 40

▲ Oase Solar-Sets

Bei den zwei kompletten, steckfertigen Solarsets sind die Module und die Pumpen aufeinander abgestimmt. Inkl. einfachem Modulständer.

0850.208 **Solar Set 25**
Aquarius Solar 700
und Solarmodul 25 **Fr. 598.00**

0850.209 **Solar Set 40**
Aquarius Solar 1'500
und Solarmodul 40 **Fr. 830.00**

Teichbau & Dekoration

Teichbau
Seite 43 – 45

Gestaltung und Teichbau
Seite 46

Teichbecken
Seite 48 – 49

Bachläufe
Seite 50 – 51

Teichbepflanzung
Seite 52

Nützliche Teichhelfer
Seite 53

Technisches Zubehör
Seite 54

Teichdekoration
Seite 55

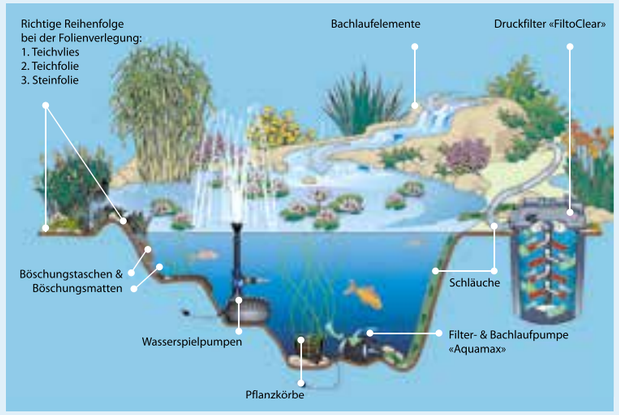

Von Anfang an richtig planen

Der Traum von Wasser im eigenen Garten beginnt immer mit der richtigen Planung.
Je nach Grösse, Lage und Beschaffenheit des Gartens oder der Terrasse gilt es, die richtige Wassergestaltung auszuwählen und zu planen. Lediglich einige Grundregeln sind zu beachten, damit Sie lange Freude an Ihrem Freizeitparadies haben!

Grundsätzlich gilt

Gewässerart: Gartenteiche mit Fischen werden am Besten nah an die Terrasse gebaut, damit Sie Ihre Lieblinge in aller Ruhe beobachten können. Bevorzugen Sie einen Naturteich mit Froschkonzert, sollte auf jeden Fall die Weite des Gartens ausgenutzt werden. Designorientierte Wasserspiele und architektonische Gewässer lassen sich hervorragend in die Terrassengestaltung integrieren.

Sonneneinstrahlung: Vier bis sechs Stunden direkte Sonne am Tag sind für einen Teich ideal. Bei stark sonnenexponierten Standorten helfen ausgedehnte Tiefwasserzonen gegen eine zu starke Algenbildung durch Wassererwärmung.

Bäume und Sträucher: Laub und Nadelgehölze sowie stark wurzelnde Pflanzen sollten weit genug vom Teich entfernt sein. Rhizomsperren bieten stark wurzelnden Pflanzen wie Bambus Einhalt.

Mindestwassertiefe: Um im Winter ein komplettes Einfrieren zu verhindern, empfiehlt OASE eine Mindestwassertiefe von 80 cm.

Ist der richtige Standort ausgewählt, werden die Teichumrisse mit Sand markiert, bevor es an den Aushub geht. Den Gestaltungs möglichkeiten sind bei einem Folienteich praktisch keine Grenzen gesetzt. Vor dem Auslegen der Folie sollte immer ein Schutzvlies verwendet werden, das die Folie vor Beschädigungen durch Wurzeln und kleine Steine schützt.

Die Teichfolie lässt sich am Besten an sonnigen Tagen bei wärmeren Temperaturen verlegen. Alternativ können für den Teichbau auch vorgeformte Teichschalen verwendet werden. Besonders einfach einzubauen und mit naturgetreuer Optik kommen hier die OASE Stonecor-Teichschalen zum Einsatz (ab S.206). Fix und fertig angelegt sind hier bereits die Tief- und Flachwasserzone sowie die Sumpfzone.

Strom- und Wasseranschlüsse: Die Nähe des Teiches zu Strom- bzw. Wasseranschlüssen kann die Bedienung und Steuerung der Geräte im und am Teich besonders erleichtern.

Schlauchdurchmesser: Bei Auswahl der Schläuche sollte ein möglichst grosser Durch messer gewählt werden, um Reibungsverluste zu vermeiden.

Richtige Teichtechnik: Neben Auswahl der richtigen Kombination aus Pumpe, Filter und UVC-Vorklärgerät spielt auch die Lage der Pumpe im Teich eine Rolle: eine Filterpumpe sollte möglichst tief im Teich liegen, um die Bodensedimente fördern zu können. Wasserspielpumpen hingegen befinden sich naturgemäss nah an der Oberfläche.

Zur Grundausstattung eines Gartenteichs gehören:

- Teichfolie (S. 46) oder Teichschale (ab S. 48)
- Teichvliese (S. 46) zum Schutz der Teichfolie
- Pumpe zum Betreiben eines Filters, Wasserspiels oder Bachlaufs (ab S. 12)
- Filter zur biologisch-mechanischen Reinigung (ab S. 16)
- Skimmer zur Oberflächenreinigung (S. 33)
- Teichbelüftung zur Versorgung mit Sauerstoff (S. 31)

Die Teichgrösse

Der eigene Geschmack, die Grundstücksgrösse oder der spätere Standort bestimmen Grösse und Form des Teiches. In jedem Fall spielt die Teichgrösse eine wichtige Rolle für das biologische Gleichgewicht im Teich: Je grösser der Teich ist, desto natürlicher wirkt er, und desto günstiger sind die Lebensbedingungen für Pflanzen und Tiere. Wenn Sie Fische halten wollen, muss der Teich eine Wassertiefe von mindestens 1 m haben, um ihnen z.B. auch im Winter einen optimalen Lebensraum zu bieten. Bei der Bestimmung von Teichgrösse und Wassermenge kann Ihnen die nebenstehende grobe Regel hilfreich sein.

Überlegen Sie sich darüber hinaus, ob Sie einen Folienteich oder ein Teichbecken anlegen wollen. Teichbecken bieten den Vorteil, dass sie schnell und unkompliziert zu installieren sind. In der Regel verwendet man unter 4 m² ein Kunststoffbecken mit einer Mindesttiefe von 40 cm. Teichfolie hat den Vorzug, dass Sie mit ihr jede erdenkliche Teichform gestalten können.

Richtwert für Teichgrössen	
Oberfläche	**Tiefe**
3 bis 5 m²	60 bis 80 cm
5 bis 15 m²	80 bis 100 cm
über 15 m²	100 cm und mehr

Teichbau leicht gemacht

1. Tiefwasserzone
Hier werden Filter- und Bachlaufpumpen oder gegebenenfalls Teichabläufe eingesetzt.

2. Sumpfzone
Bietet Raum für Pflanzen und Mikroorganismen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Nährstoffreduktion im Teich. Sie ist ca. 30 – 40 cm tief und sollte möglichst breit angelegt werden.

3. Feuchtzone
Ideal für üppige Böschungspflanzen.

4. Bachläufe (optional)
Bereits bei der Standortwahl für den Bachlauf sollte auf die Anlage von unterschiedlichen Staustufen, Stautiefen sowie möglichst grossen Überläufen geachtet werden, damit zusätzliche Bewegung und Sauerstoff in den Teich kommt.

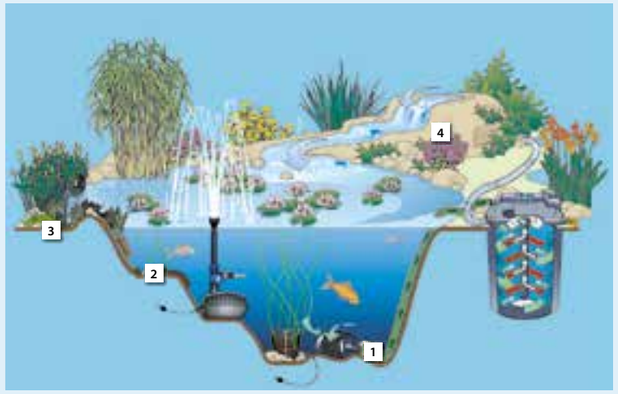

Schritt für Schritt mit Produkten von OASE

1. Standort
Der richtige Standort für den Gartenteich sollte halbschattig gelegen sein; 4 – 6 Sonnenstunden am Tag sind ideal.

2. Teichumriss
Als erstes markieren Sie die Teichumrisse mit Sand. Auch die verschiedenen Tiefenzonen werden mit Sand markiert.

3. Massfindung Folie und Vlies
Dann wird mit einer Kordel die nötige Länge des Vlieses und der Teichfolie grosszügig bemessen.

4. Vlies
Nach dem Aushub wird die Mulde zunächst mit einem Vlies zum Schutz gegen Durchwurzelung und das Durchdringen von Steinen ausgekleidet.

5. Folie und Steinfolie
Anschliessend wird die Folie sorgfältig verlegt. Für die naturnahe Gestaltung des Randbereiches eignet sich Steinfolie besonders gut.

6. Bepflanzung ebener Bereiche
Zur Bepflanzung ebener Bereiche werden Kokosmatten ausgelegt. Sie ermöglichen den Pflanzen mit ihren Wurzeln optimal Halt zu fassen.

7. Bepflanzung steiler Bereiche
Steilere Abschnitte werden mit Hilfe von Böschungstaschen bepflanzt. Beschweren Sie diese zunächst z.B. mit grossen Steinen um die Pflanzen einzusetzen.

8. Teichtechnik
Bei der Installation der OASE-Teichtechnik (Pumpen, Filter, Licht) die Gebrauchsanweisungen sorgfältig lesen und gewissenhaft beachten.

9. Kieselsteine und Wasser
Nach den Kieselsteinen kommt endlich das Wasser in den Teich: zunächst zur Hälfte, und erst wenn sich die Folie vollständig gesetzt hat wird ganz aufgefüllt.

10. Ausstattung Randbereich
Als letztes wird der Randbereich mit Steinen (Kiesel o.ä.) angefüllt und nach Belieben gestaltet.

11. Beleuchtung
Für ein stimmungsvolles Ambiente auch in den Abendstunden empfiehlt es sich, gleich an die entsprechende Beleuchtung zu denken.

Fertig!
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Lebendige Wasserlandschaften mit den Teichbaumaterialien von OASE.

neogard

Alles im grünen Bereich bei der Teichbepflanzung

Ein wunderschön bepflanzter Gartenteich ist nicht nur eine Augenweide. Pflanzen sorgen auch für ein gutes Klima im Teich, versorgen ihn mit Sauerstoff und reduzieren den Nährstoffgehalt. Das vermindert unter anderem das Algenwachstum. Das Sortiment an Teichpflanzen ist sehr gross. Aber nicht alle Pflanzen eignen sich für jeden Teich. Seerosen vertragen z.B. kein Spritzwasser und sollten auch nur in strömungsfreiem Wasser gepflanzt werden. Suchen Sie die Pflanzen entsprechend der Pflanzhöhen aus und achten Sie auf unterschiedliche Blühzeiten.

Als kleine Hilfestellung bei Ihrer Pflanzenauswahl haben wir die beliebtesten Pflanzen für Sie zusammengestellt.

Storchenschnabel


Schilf

Schwertlilie

Blaue Iris

Hahnenfuss


Seerose

Wenn Sie einen Bachlauf anlegen, unterteilen Sie ihn in Staustufen. Das sorgt für langsameres Herabfliessen und schönere Effekte. Achten Sie ausserdem auf die Pumpenleistung, damit immer genug Wasser in Bach und Teich gelangt.

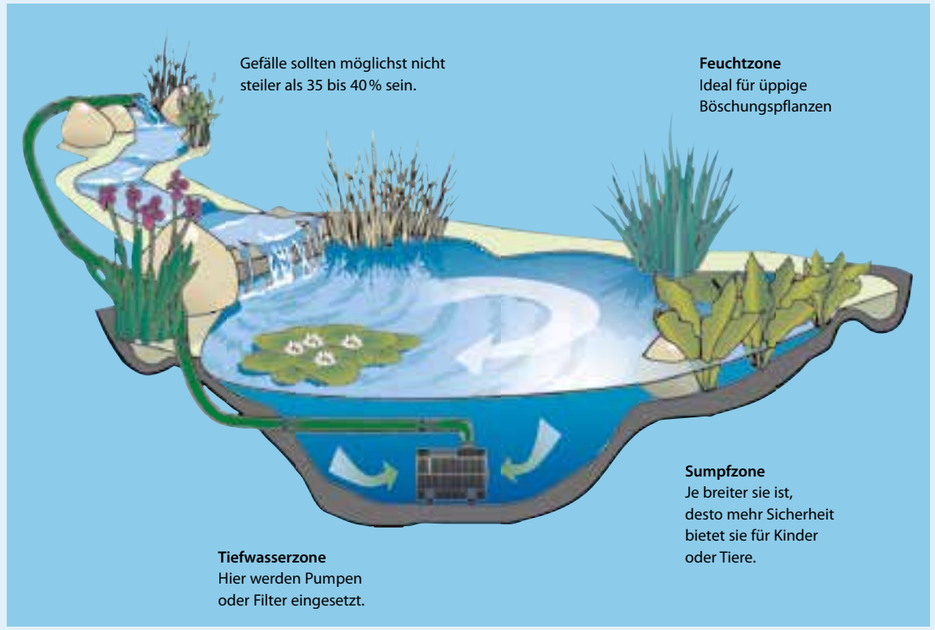

Name	Wassertiefe	Wuchshöhe
Sumpfzone (bis 10 cm)		
Blutweiderich	0 cm	100 cm
Sumpfvergissmeinicht	0 cm	30 cm
Pfennigkraut	10 cm	10 cm
Schlangenwurz	10 cm	10 cm
Wollgras	10 cm	30 cm
Zwergbinse	10 cm	30 cm
Flachwasserzone (20 bis 40 cm)		
Hornkraut	20 cm	50 cm
Wasserpest	20 cm	50 cm
Hechtkraut	20 cm	60 cm
Sumpfdotterblume	20 cm	40 cm
Wasserschwertlilie	20 cm	80 cm
Froschlöffel	30 cm	60 cm
Pfeilkraut	30 cm	50 cm
Zungenhahnenfuss	30 cm	100 cm
Igelkolben	40 cm	150 cm
Rohrkolben	40 cm	250 cm
Tiefwasserzone (60 bis 150 cm)		
Seekanne	60 cm	Schwimmblatt
Tannenwedel	60 cm	40 cm
Teichsimse	70 cm	150 cm
Seerose	80 cm	Schwimmblatt
Teichrose	120 cm	Schwimmblatt

neogard

Gestaltung und Teichbau

▲ Passende Wasserspiele finden Sie auf der Seite 7.

Springbrunnenbecken und Abdeckplatten

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse	Preis
1	7701.159	Becken Victoria 60 aus PE / Inhalt: 90 l	59 x 36 cm	**Fr. 29.00**
	7701.160	Becken Victoria 90 aus PE / Inhalt: 150 l	88 x 32 cm	**Fr. 75.00**
	7701.161	Becken Victoria 112 aus PE / Inhalt: 275 l	110 x 35 cm	**Fr. 129.00**
	7701.158	Becken Victoria 140 aus PE / Inhalt: 1'000 l	140 x 90 cm	**Fr. 539.00**
2	7701.192	HDPE-Abdeckplatte Ontario 60	Ø 60 cm	**Fr. 85.00**
	7701.193	HDPE-Abdeckplatte Ontario 90	Ø 90 cm	**Fr. 129.00**
	7701.194	HDPE-Abdeckplatte Ontario 112	Ø 112 cm	**Fr. 229.00**
3	7701.126	Metall-Abdeckrost rund	Ø 66 cm	**Fr. 125.00**
	7701.128	Metall-Abdeckrost rund	Ø 87 cm	**Fr. 175.00**
	7701.164	Metall-Abdeckrost	100 x 100 cm	**Fr. 169.00**
	7701.169	Metall-Abdeckrost	140 x 140 cm	**Fr. 379.00**
	7701.168	Einsatz-Stück zu Metall-Abdeckrost	20 x 20 cm	**Fr. 21.00**
4	0871.555	Beckenumrandung 51	Ø 51 / 76 cm, H: 38 cm	**Fr. 399.00**
	0871.556	Beckenumrandung 75	Ø 75 / 100 cm, H: 38 cm	**Fr. 499.00**
	0871.557	Beckenumrandung 100	Ø 100 / 128 cm, H: 38 cm	**Fr. 679.00**
5	0871.535	Randabdeckung 80	Ø 52 cm / 80 cm, H: 6 cm	**Fr. 159.00**
	0871.537	Randabdeckung 100	Ø 77 cm / 100 cm, H: 6 cm	**Fr. 219.00**
	0871.539	Randabdeckung 130	Ø 102 cm / 130 cm, H: 6 cm	**Fr. 289.00**



Springbrunnen-becken aus PE und Abdeckplatten aus PE | Abdeckrost | Beckenumrandung | Randabdeckung

Kautschuk-Gartenteichfolie EPDM 1 mm, ganze Rolle			
0871.687	EPDM-Kautschukfolie, schwarz	4,00 x 30,50 m	**Fr. 15.90 / m²**
0871.688	EPDM-Kautschukfolie, schwarz	6,10 x 30,50 m	**Fr. 15.90 / m²**
0871.689	EPDM-Kautschukfolie, schwarz	8,00 x 30,50 m	**Fr. 15.90 / m²**
Kautschuk-Gartenteichfolienzuschnitte ab Rolle 1 mm, (Rollenbreite wird verrechnet)			
0871.690	EPDM-Kautschukfolie, schwarz	4,00 x Wunschmass	**Fr. 17.90 / m²**
0871.691	EPDM-Kautschukfolie, schwarz	6,00 x Wunschmass	**Fr. 17.90 / m²**
0871.692	EPDM-Kautschukfolie, schwarz	8,00 x Wunschmass	**Fr. 17.90 / m²**
7701.805	EPDM-Kautschukfolie, schwarz	9,15 x Wunschmass	**Fr. 17.90 / m²**
7701.806	EPDM-Kautschukfolie, schwarz	12,20 x Wunschmass	**Fr. 17.90 / m²**
7701.807	EPDM-Kautschukfolie, schwarz	15,25 x Wunschmass	**Fr. 17.90 / m²**
Gartenteichfolien PVC			
7701.201	0,5 mm, schwarz	25,00 x 4,00 m, Rolle	**Fr. 4.30 / m²**
7701.218	0,5 mm, schwarz	100,00 x 2,00m, Rolle	**Fr. 4.30 / m²**
7701.242	0,5 mm, schwarz	40,00 x 6,00m, Rolle	**Fr. 4.30 / m²**
7701.246	0,5 mm, schwarz	30,00 x 6,00m, Rolle	**Fr. 4.30 / m²**
7701.209	1,0 mm, schwarz	25,00 x 4,00 m, Rolle	**Fr. 9.90 / m²**
7701.210	1,0 mm, schwarz	25,00 x 6,00 m, Rolle	**Fr. 9.90 / m²**
7701.223	1,0 mm, schwarz	25,00 x 8,00 m, Rolle	**Fr. 9.90 / m²**
PVC-Gartenteichfolienzuschnitte ab Rolle (Rollenbreite wird verrechnet)			
7701.215	PVC 0,5 mm, schwarz	4,00, 6,00, 8,00 m	**Fr. 5.50 / m²**
7701.217	PVC 1,0 mm, schwarz	4,00, 6,00, 8,00 m	**Fr. 11.90 / m²**
PVC-Teichfolien – Fertigmasse			
7701.800	0,5 mm, schwarz	3,00 x 4,00 m	**Fr. 69.90 / Stk.**
7701.061	0,5 mm, schwarz	4,00 x 4,00 m	**Fr. 89.90 / Stk.**
7701.063	0,5 mm, schwarz	5,00 x 4,00 m	**Fr. 109.00 / Stk.**
7701.059	0,5 mm, schwarz	8,00 x 6,00 m	**Fr. 239.00 / Stk.**
7701.060	0,5 mm, schwarz	6,00 x 4,00 m	**Fr. 109.00 / Stk.**
7701.062	0,5 mm, schwarz	6,00 x 5,00 m	**Fr. 159.00 / Stk.**
Steinfolie Classic			
7701.247	Steinfolie Classic PVC	25,00 x 0,40 m	**Fr. 23.90 / lfm**
7701.248	Steinfolie Classic PVC	20,00 x 0,60 m	**Fr. 34.90 / lfm**
7701.249	Steinfolie Classic PVC	12,00 x 1,00 m	**Fr. 59.90 / lfm**
7701.250	Steinfolie Classic PVC	12,00 x 1,20 m	**Fr. 69.90 / lfm**
Zubehöre			
7701.064	Spezial-Teichvlies 300 g / m², hellgrau	25,00 x 2,00 m, Rolle	**Fr. 3.80 / m²**
7701.113	Spezial-Teichvlies 300 g / m², hellgrau	25,00 x 1,00 m, Rolle	**Fr. 4.50 / m²**
7701.220	Spezial-Teichvlies 300 g / m², hellgrau	Zuschnitt ab Rolle	**Fr. 6.00 / m²**
7701.065	Böschungsmatte Nylon	30,00 x 1,00 m, Rolle	**Fr. 19.90 / m²**
7701.067	Natur-Böschungsmatte (Kokos)	50,00 x 1,00 m, Rolle	**Fr. 7.90 / m²**
7701.072	Befestigungshaken	Set à 10 Stücke	**Fr. 8.50**
0871.610	Folienkleber	Flasche 250 ml	**Fr. 19.90**
0871.604	FIX Kraftkleber EPDM Kautschukofolie	Flasche 290 ml	**Fr. 34.90**
0871.606	Folienklebeband Fixofol EPDM	6,00 m, Rolle	**Fr. 59.00**
0871.609	PVC-Folien-Reparaturset		**Fr. 22.90**





◄ Quadra Kombi-Teiche

- endlose Kombinationsmöglichkeiten
- Verbindungsstück, ø 90 mm
- Auch die Verbindung von kleinem und grossem Teich ist möglich

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse (L x B x H)	Volumen	Preis
1	7701.971	Quadra C1, Polyethylen, schwarz	118 x 78 x 70 cm	520 l	**Fr. 399.00**
2	7701.972	Quadra C2, Polyethylen, schwarz	225 x 118 x 70 cm	1'500 l	**Fr. 699.00**
3	7701.974	Verbindungsstück rund zu Quadra Kombi-Teiche	Ø 100 mm		**Fr. 99.00**

◄ Quadra DEKO

- Dekoratives Wasserbecken, passend für jede Terrasse und Garten
- Kann versenkt werden und mit Randabdeckung elegant verdeckt werden
- Ideal für die Installation eines kleinen Wasserspiels geeignet

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse (L x B x H)	Volumen	Preis
4	7701.973	Quadra C, Polyethylen, schwarz	118 x 78 x 44 cm	365 l	**Fr. 199.00**
5	7701.975	Randabdeckung zu Quadra Deko	118 x 78 x 4 cm		**Fr. 369.00**



Zubehör:

▲ Steinfolie Classic PVC

Gestalten Sie Ihren Bachlauf mit Steinfolie.
Preisbeispiel:
Breite 60 cm, Preis pro Laufmeter:

Fr. 34.90

▲ Spezial-Teichvlies hellgrau

▲ Befestigungshaken und Böschungsmatte Kokos

▲ Böschungs-Matte Nylon

Teichbecken

Fertigteiche aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), schwarz



◀ 7701.049

1 Neptun V

- Extra grosser, natürlich geschwungener Teich mit drei Pflanzebenen
- Umlaufender breiter Biotop-Rand
- Riesen-Sumpfebene für Pflanzen
- Maximale Tiefe: 100 cm **Fr. 3'590.00**

Transport **Fr. 325.00**

Fertigteiche aus Polyethylen (PE), schwarz



◀ 7701.033

Iris SI

- Kleiner Teich mit natürlichen Formen
- Teilweise umlaufender Sumpfrand
- Zwei Pflanzebenen
- Maximale Tiefe: 40 cm **Fr. 155.00**

Transport **Fr. 70.00**



◀ 7701.034

Iris SII

- Teich mit verschiedenen Pflanzebenen
- Umlaufender Sumpfrand
- Drei Pflanzebenen
- Maximale Tiefe: 45 cm **Fr. 189.00**

Transport **Fr. 70.00**

◀ 7701.030

Iris SIII

- Komp. Teich mit natürlichen Formen
- Umlaufender Sumpfrand
- Drei Pflanzebenen
- Maximale Tiefe: 50 cm **Fr. 499.00**

Transport **Fr. 105.00**



◀ 7701.032

Iris SV

- Sehr grosser Naturteich
- Umlaufender Sumpfrand
- Drei Pflanzebenen
- Maximale Tiefe: 65 cm **Fr. 1'080.00**

Transport **Fr. 178.00**



◀ 7701.022

Calmus SI

- Kleiner Fertigteich
- Teilweise mit Sumpfrand
- Extra Pflanzebene
- Maximale Tiefe: 40 cm **Fr. 115.00**

Transport **Fr. 70.00**

◀ 7701.023

Calmus SII

- Kleiner kompakter Naturteich
- Teilweise umlaufender Sumpfrand
- 3 Pflanzebenen
- Maximale Tiefe: 45 cm **Fr. 169.00**

Transport **Fr. 70.00**



◀ 7701.024

Calmus SIII

- Naturteich mit drei Pflanzebenen
- Umlaufender Sumpfrand
- Geeignet für kleine Wasserspiele
- Maximale Tiefe: 50 cm **Fr. 299.00**

Transport **Fr. 70.00**



◀ 7701.021

Calmus SIV

- Kompakter Teich mit drei Pflanzebenen
- natürliche Ufergestaltung durch umlaufenden Sumpfrand
- Maximale Tiefe: 50 cm **Fr. 485.00**

Transport **Fr. 105.00**



◀ 7701.025

Calmus SV

- Kompakter Teich mit drei Pflanzebenen
- Natürliche Ufergestaltung durch umlaufenden Sumpfrand
- Maximale Tiefe: 55 cm **Fr. 990.00**

Transport **Fr. 140.00**

Alle Stonecor®-Teichschalen sind im Dekor Basalt erhältlich

Drainage-Einschnitte zur besseren Wasserzirkulation zwischen Pflanz- und Tiefenzonen

Teichschalen Stonecor® – der Natur zum Verwechseln ähnlich

Das Teichschalen-Sortiment von OASE setzt neue Massstäbe im Markt! Die World Lakes Collection ist topografisch den schönsten Seen der Welt nachempfunden und sucht in puncto Optik, Material, Herstellungsverfahren und Qualität absolut ihresgleichen.
Zum ersten Mal ist es gelungen, die gesamte Oberfläche von Teichschalen mit natürlichem Material, abrieb-, stossfest und witterungsbeständig zu gestalten.

Das Geheimnis: Stonecor®!

Hierbei wird Naturstein im Rotationsverfahren fest in die Teichschale eingearbeitet, wodurch das Material höchste Haltbarkeit und eine vollkommen natürliche Optik erhält. Dabei bietet die Oberfläche zusätzlich ideale Bedingungen zur Ansiedlung der Biologie des Teiches.

Unvergleichliches Material

Die Kunststoffverbindung LLD-PE (lineares Hochdruckpolyethylen) sorgt für herausragende Eigenschaften:

- Hohe Eigenstabilität
- Ebenmässige Dichte des Materials in der gesamten Teichschale
- Frostsicheres Material
- Umweltneutral und biologisch empfehlenswert
- 100 % Recyclebar
- 15 Jahre Garantie

▲ Lake Titicaca

Die grösste Schale der World Lakes Collection bietet eine Vielfalt an Pflanzmöglichkeiten sowie erstklassige Bedingungen zur Fischhaltung.

▲ Chiemsee

Die ausgeprägte Tiefenzone erlaubt die Koihaltung und -überwinterung.

▲ Lake Constance

Die schlanke Form, bei grösstmöglicher Wasseroberfläche, macht diesen See so attraktiv.

▲ Aral Sea

5 verschiedene Tiefenzonen ermöglichen ein breites Spektrum an Flora und Fauna.

Bezeichnung	Länge	Breite	Tiefe	Volumen	Art.-Nr.	Preis	Transport
Lake Titicaca	304 cm	230 cm	117 cm	2'500 l	0871.124	**Fr. 2'290.00**	Fr. 178.00
Chiemsee	270 cm	217 cm	117 cm	2'000 l	0871.120	**Fr. 1'849.00**	Fr. 140.00
Lake Constance	282 cm	172 cm	96 cm	1'300 l	0871.116	**Fr. 1'190.00**	Fr. 140.00
Aral Sea	230 cm	183 cm	87 cm	1'000 l	0871.100	**Fr. 889.00**	Fr. 105.00

Der Bachlauf

Fliessendes Wasser zwischen sattem Grün und bunten Blumen! Oder plätschernde Wasserfälle über schroffe Felsplatten: Kein Bach gleicht dem anderen, auch nicht in der Natur, darin liegt der besondere Reiz eines Bachlaufes im eigenen Garten.

Voraussetzungen für einen Bachlauf im Garten

- Ein Gefälle muss natürlicherweise vorhanden sein oder künstlich geschaffen werden. Ein aufgeschütteter Hügel sieht unnatürlich aus.
- Eine Pumpe führt das Wasser vom Teich oder Becken zum Quelltopf. Idealerweise ist hier ein Filter zwischengeschaltet.
- Auf Grund der hohen Wasserverdunstung ist eine geregelte Frischwasserzufuhr sinnvoll.

Kieselbach, buntschieferfarben

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse (L x B x H)	Gewicht	Preis
1	0871.476	Element 1	77 x 58 x 11 cm	4.80 kg	**Fr. 189.00**
2	0871.477	Element 2	77 x 58 x 11 cm	4.80 kg	**Fr. 189.00**
3	0871.478	Element 3	77 x 58 x 11 cm	4.80 kg	**Fr. 189.00**
4	0871.479	Element Quellfels W 6	58 x 77 x 22 cm	8.00 kg	**Fr. 359.00**
5	0871.480	Element Becken P 160	118 x 78 x 55 cm	16.80 kg	**Fr. 629.00**

Altstadtbachlauf

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse (L x B x H)	Gewicht	Preis
1	0871.470	Element «Gerade»	74 x 45 x 6 cm	4.16 kg	**Fr. 219.00**
2	0871.472	Element «Teiler»	77 x 118 x 6 cm	9.20 kg	**Fr. 449.00**
3	0871.471	Element «45 Grad» rechts / links	59 / 18 x 44 x 6 cm	2.32 kg	**Fr. 129.00**
4	0871.473	Element «Quelle»	64 x 62 x 6 cm	4.24 kg	**Fr. 219.00**
5	0871.474	Element «Endstück»	117 x 75 x 6 cm	9.84 kg	**Fr. 489.00**
6	0871.481	Element «Höhenausgleich»	63 x 47 x 16 cm	4.16 kg	**Fr. 209.00**
7	0871.475	Element «Becken»	112 x 68 / 42 x 50 cm	17.20 kg	**Fr. 649.00**

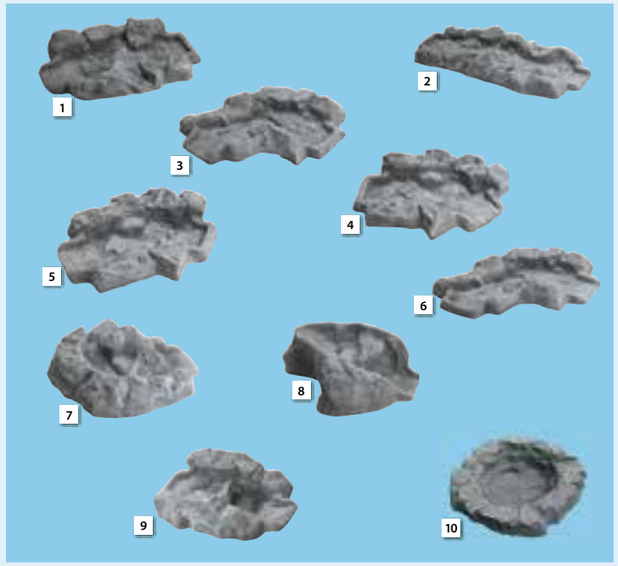

Bachlauf, granitfarben

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse (L x B x H)	Gewicht	Preis
1	0871.516	Element gerade kurz	86 x 61 x 17 cm	5.60 kg	**Fr. 229.00**
2	0871.518	Element gerade lang	120 x 65 x 12 cm	8.00 kg	**Fr. 319.00**
3	0871.520	Element links 45°	72 x 56 x 14 cm	4.80 kg	**Fr. 199.00**
4	0871.522	Element rechts 45°	72 x 56 x 14 cm	4.80 kg	**Fr. 199.00**
5	0871.524	Element links 90°	77 x 77 x 15 cm	4.80 kg	**Fr. 199.00**
6	0871.526	Element rechts 90°	77 x 77 x 15 cm	4.80 kg	**Fr. 199.00**
7	0871.532	Element Quellfels W 14	77 x 77 x 19 cm	7.20 kg	**Fr. 329.00**
8	0871.530	Element Quellfels W 16	79 x 58 x 30 cm	7.20 kg	**Fr. 329.00**
9	0871.528	Element Höhenausgleich	79 x 58 x 26 cm	6.88 kg	**Fr. 279.00**
10	0871.513	Element Verbindungselement flach	ø 105 cm / T. 25 cm	10.40 kg	**Fr. 399.00**

Silbermond & Alpsee

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse (L x B x H)	Gewicht	Preis
1	0871.490	Silbermond buntschieferfarben (empf. Pumpenleistung 2'600Liter / H)	ca. ø 200 x 150 cm	40.80 kg	**Fr. 1'590.00**
2	0871.491	Alpsee klein granitfarben (ohne Becken) (empf. Pumpenleistung 2000 Liter / H)	ca. 150 x 100 x 30 cm	14.08 kg	**Fr. 589.00**
3	0871.492	Alpsee gross granitfarben (ohne Becken) (empf. Pumpenleistung 2600 Liter / H)	ca. 220 x 120 x 30 cm	19.68 kg	**Fr. 789.00**

Teichbepflanzung Zubehör

▲ Pflanzenkörbe Textil

Verrottungsbeständige Pflanzkörbe aus robustem Textil

Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse (L x B x H)	Preis
0872.013	Pflanzkorb Textil rund 15	15 x 15 x 15 cm	**Fr. 2.50**
0872.011	Pflanzkorb Textil rund 25	25 x 25 x 25 cm	**Fr. 2.90**
0872.012	Pflanzkorb Textil viereckig 18	18 x 18 x 18 cm	**Fr. 3.20**
0872.014	Pflanzkorb Textil viereckig 25	25 x 25 x 25 cm	**Fr. 3.90**
0872.015	Pflanzkorb Textil viereckig 30	30 x 30 x 30 cm	**Fr. 4.90**

◄ Böschungsmatten und -Taschen

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse	Preis
1	7701.065	Böschungsmatte Nylon	30.00 x 1.00 m, Rolle	**Fr. 19.90 / m²**
2	7701.067	Natur-Böschungsmatte (aus Kokos)	50.00 x 1.00 m, Rolle	**Fr. 7.90 / m²**
3	7701.072	Befestigungshaken	Set à 10 Stück	**Fr. 8.50**
	0871.610	Teichfolienkleber	Flasche 250 ml	**Fr. 19.90**
4	0870.524	Jute Böschungstaschen	100 x 60 cm	**Fr. 24.90**

▲ Wasserpflanzenkörbe

Sie verhindern ein unkontrolliertes Ausbreiten der Wasserpflanzen!

Art.-Nr.	Bezeichnung	Masse (L x B x H)	Preis
7701.086	Wasserpflanzkorb oval	40 x 24 x 15 cm	**Fr. 4.40**
7701.073	Wasserpflanzkorb eckig	11 x 11 x 11 cm	**Fr. 1.80**
7701.082	Wasserpflanzkorb eckig	20 x 20 x 10 cm	**Fr. 2.90**
7701.083	Wasserpflanzkorb eckig	25 x 25 x 15 cm	**Fr. 3.30**
7701.084	Wasserpflanzkorb eckig	30 x 30 x 20 cm	**Fr. 4.50**
7701.085	Wasserpflanzkorb eckig	33 x 33 x 25 cm	**Fr. 5.60**
7701.079	Wasserpflanzkorb rund	Ø 14,0 cm	**Fr. 2.10**
7701.080	Wasserpflanzkorb rund	Ø 21,0 cm	**Fr. 3.90**
7701.081	Wasserpflanzkorb rund	Ø 40,0 cm	**Fr. 13.50**

Nützliche Teichhelfer

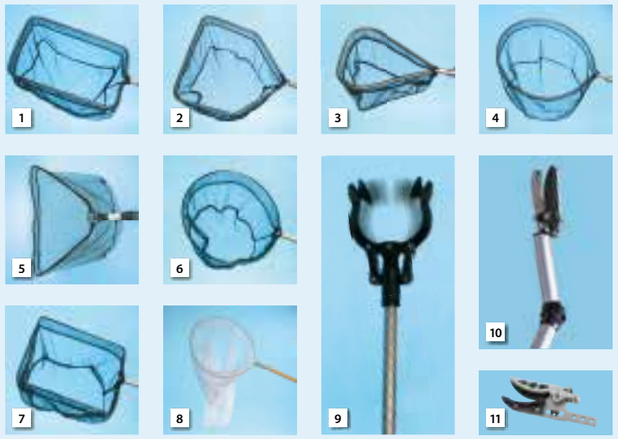

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge (Teleskop)	Netz	Preis
1	0765.300	Algenkescher gross	113 – 180 cm	38 x 26 cm	**Fr. 18.90**
2	0765.308	Teichkescher gross	113 – 180 cm	38 x 35 cm	**Fr. 18.90**
3	0765.310	Teichkescher mit Alu-Stiel	113 cm	23 x 25 x 10 cm	**Fr. 14.90**
4	0765.304	Fischkescher gross mit Teleskopstiel	113 – 180 cm	Ø 38 cm	**Fr. 18.90**
5	0765.305	Fischkescher mit Teleskopstiel, faltbar	100 – 164,5 cm	L: 100 cm / 164.5 cm	**Fr. 22.90**
6	0765.306	Fischkescher klein	113 cm	Ø 25 cm	**Fr. 14.90**
7	0765.302	Algenkescher klein	113 cm	25 x 23 cm	**Fr. 14.90**
8	0765.311	Bambus Fischkescher grob	150 cm	Ø 21 cm	**Fr. 7.50**
9	1000.880	Universalgreifer	90 cm	–	**Fr. 25.00**
10	0870.747	FlexiCut 2 in 1	166 cm	–	**Fr. 64.90**
11	01.01615	Ersatzscherenkopf zu FlexiCut 2 in 1	12 cm	–	**Fr. 28.00**

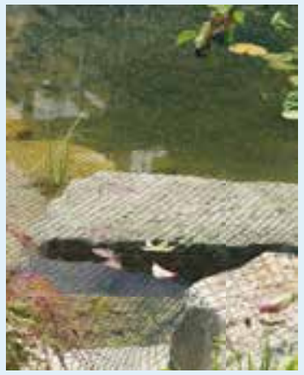

▲ Laubschutznetze

Eine wertvolle Hilfe für den Herbst, der Teich wird nicht unnötig mit organischen Abfällen belastet. Das Laub kann problemlos entfernt werden. Mit 1 Beutel à 10 Befestigungshaken, Maschenweite: ca. 17 mm.

Art.-Nr.	Masse	Preis
7701.096	3 x 2 m	**Fr. 12.90**
7701.275	3 x 4 m	**Fr. 26.50**
7701.097	3 x 6 m	**Fr. 29.00**
7701.098	5 x 6 m	**Fr. 48.00**
7701.277	10 x 6 m	**Fr. 72.00**

▲ 7700.961

Wasserbeutel

Tragbarer Wasserbeutel mit Ablaufhahn und Deckel mit wasserfestem Reissverschluss. Ideal für Fischtransport oder Camping. Inhalt ca. 60 Liter

Fr. 99.00

▲ 1050.579

Teichsubstrat Extra

4 bis 12 mm, gewaschen, 11 kg-Sack. Zu verwenden in Folien- oder Fertigteichen, fördert die Entwicklung nitrifizierender Bakterien. Eignet sich als Bodengrund oder als oberste Schicht in Wasserpflanzenkörben.

Fr 34.90

◄ 7702.123

Bodenbefestigungsbügel

Die praktische Hilfe, zum Beispiel bei Folieneinbringung. Länge: 14,5 cm

Inhalt: 10 Stück

Fr. 7.50

▲ 7701.088

Wasserpflanzentücher

Bevor die Wasserpflanzenkörbe mit Teicherde gefüllt werden, schlägt man den Korb mit einem Wasserpflanzentuch aus.

Set à 5 Stück **Fr. 9.90**

Technisches Zubehör

Fördermenge (Liter / min.)	Lichte Werte (mm / Zoll)	Druckverlust je lfm (mWS)
30	20 mm – ¾"	0,12 mWS
50		0,32 mWS
50	25 mm – 1"	0,08 mWS
75		0,19 mWS
100		0,34 mWS
100	32 mm – 1¼"	0,11 mWS
150		0,21 mWS
100	40 mm – 1½"	0,03 mWS
150		0,07 mWS
200		0,12 mWS
250		0,15 mWS
200	50 mm – 2"	0,04 mWS
250		0,06 mWS

Zubehör:

Zur Verlängerung des Auslaufes (geeignet für Biotec und FiltoMatic):

▲ Wasserverteiler mit einem Eingang und 2 Ausgängen. Eingang 1½" -Gewinde und Schlauchanschlussstück ¾" bis 2". Ausgang 2 x 1½" mit Schlauchanschlussstück 1" bis 1½". Beide Ausgänge sind individuell regulierbar.

Reibungsverluste in Rohr- und Schlauchleitungen

Um die Leistungen der Pumpe optimal auszunutzen, sollte der Schlauchdurchmesser möglichst gross sein. Zu enge Durchmesser, Winkel und Durchfluss-Verengungen vermindern die Durchlaufmenge!

Fördermenge (Liter / min.)	Lichte Werte (mm / Zoll)	Druckverlust je lfm (mWS)
300	50 mm – 2"	0,08 mWS
350		0,10 mWS
400		0,14 mWS
450		0,17 mWS

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
7	0870.28E	Verbindungsbogen 75 / 87	Fr. 12.90
8	0870.28C	Verbindungsbogen 75 / 45	Fr. 12.90
9	0870.28A	Ablaufrohr 75 / 480 mm	Fr. 14.90
10	0870.319	T-Stück 75 mm	Fr. 19.90
11	0871.292	Regulierbarer Wasserverteiler WD ½"	Fr. 20.90
	0871.291	Regulierbarer Wasserverteiler WD ¾"	Fr. 25.90
	0871.293	Regulierbarer Wasserverteiler WD 1"	Fr. 33.90
12	0870.335	Y-Verteiler 1½"	Fr. 59.90
13	0870.327	Mengenregulierer 1½"	Fr. 44.90

▲ Zur stufenlosen Regulierung der Wasserdurchflussmenge mit 2 Stufenschlauchtüllen ¾" bis 1¼".

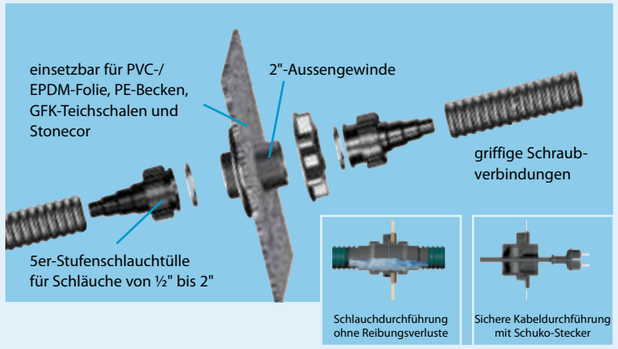

▲ 0871.616

Wand- und Foliendurchführung tradux

Funktionalitäten am Gartenteich wie Licht und Wasserspiel machen ihn erst so richtig schön. Doch Kabel und Schläuche, die über den Teichrand gelegt werden, müssen in mühsamer Dekorationsarbeit kaschiert werden, damit das Gesamtbild stimmt. Schluss damit – denn es geht auch anders mit Tradux. Mit diesem Set können Wanddurchführungen für Kabel oder Schläuche geschaffen werden, die später unter Wasserniveau liegen und dort nicht mehr stören. Ganz gleich, ob Teichfolie, PE-Becken, GFK- oder Stonecor-Teichschale – Tradux ist für alle aufgeführten Materialien die richtige Lösung. Durch die griffigen Schraubverbindungen ist die Wanddurchführung sehr einfach montierbar und dichtet sicher und sauber ab. Lieferung erfolgt inklusive Werkzeug.
Abmessungen: 115 x max. 335 mm

Fr. 44.90



▲ Edelstahl-Schlauchschellen

Komplett korrosionsbeständig, im farbigen Displaykarton, paarweise gebunden.

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
1	0870.397	1½" – 2", 40 – 60 mm Ø, 2 Stück	Fr. 12.50
2	0870.395	1¼" – 1½", 35 – 50 mm Ø, 2 Stück	Fr. 4.90
3	0870.393	1", 20 – 32 mm Ø, 2 Stück	Fr. 3.90
4	0870.391	½" – ¾", 16 – 27 mm Ø, 2 Stück	Fr. 3.50

◂ Universal-Schlauchverbinder

Zum Verbinden von unterschiedlichen Schlauchdurchmessern.

▲ 0871.605

ProfiClear Guard

Gleicht Wasserstandsschwankungen optimal aus. Störungsfreie Niveauerfassung dank konduktivem Sensor- Komplettset inkl. ½" Magnetventil, Schaltdifferenz 20 mm.

Fr. 589.00

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
5	0870.432	Gewinde ½"	Fr. 17.50
	0870.431	Gewinde 1"	Fr. 19.50
	0870.430	Gewinde 1½"	Fr. 19.90
6	0870.448	Spiralschlauch grün ¾", 6 bar, Länge 25 m	Fr. 115.00
	0870.461	Spiralschlauch grün ¾", 6 bar, Zuschnitt (pro m)	Fr. 4.60
	0870.450	Spiralschlauch grün 1", 6 bar, Länge: 25 m	Fr. 132.50
	0870.451	Spiralschlauch grün 1", 6 bar, Zuschnitt (pro m)	Fr. 5.30
	0870.452	Spiralschlauch grün 1¼", 6 bar, Länge: 25 m	Fr. 170.00
	0870.453	Spiralschlauch grün 1¼", 6 bar, Zuschnitt (pro m)	Fr. 6.80
	0870.454	Spiralschlauch grün 1½", 6 bar, Länge: 25 m	Fr. 200.00
	0870.457	Spiralschlauch grün 1½", 6 bar, Zuschnitt (pro m)	Fr. 8.00
	0870.455	Spiralschlauch grün 2", 6 bar, Länge 20 m	Fr. 226.00
	0870.462	Spiralschlauch grün 2", 6 bar, Zuschnitt (pro m)	Fr. 11.30

neogard

Teichdekoration



Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Material	Farbe	Masse	Preis
1	1203.114	Froschkönig auf Stab	Metall	Rost	H 35 cm Stab 100 cm	Fr. 34.90
2	1203.122	Froschkönig am Schilfkolben hängend	Metall	Rost	H 90 cm	Fr. 36.00
3	1203.110	Badefigur «Berta» auf Platte, einteilig	Metall	Rost	H 75 cm	Fr. 260.00
4	1850.051	Wasserspiel «Khmer» Kopf klein, inkl. Pumpenset,	Lava-gussstein	Braun Antikfinish	L 72 x B 83 x H 85 cm	Fr. 859.00

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Material	Masse	Preis
5	7700.839	Schlafende Ente	Kunststoff	L 41 cm	Fr. 18.50
6	7700.827	Stockente, Erpel	Kunststoff	L 41 cm	Fr. 18.50
7	7700.826	Stockente, weiblich	Kunststoff	L 39 cm	Fr. 18.50
8	7700.825	Krickente, Erpel	Kunststoff	L 31 cm	Fr. 18.50
9	7700.824	Krickente, weiblich	Kunststoff	L 29 cm	Fr. 18.50
10	7700.834	Carolina, Erpel	Kunststoff	L 37 cm	Fr. 18.50
11	7700.833	Carolina, weiblich	Kunststoff	L 37 cm	Fr. 18.50
12	7700.858	Ente weiss	Kunststoff	L 43 cm	Fr. 18.50
13	7700.857	Küken weiss	Kunststoff	L 9 cm	Fr. 4.95
14	7700.835	Entenküken	Kunststoff	L 9 cm	Fr. 4.95
15	7700.855	Gänseküken	Kunststoff	H 20 cm	Fr. 5.90
16	7701.131	Dekoseerosen mit Frosch, weiss	Kunststoff	24 / 24 cm	Fr. 11.00
17	7701.130	Dekoseerosen mit Frosch, rosa	Kunststoff	24 / 24 cm	Fr. 11.00
18	7701.121	Fischreiher	Kunststoff	H 76 cm	Fr. 75.00
19	7701.122	Storch	Kunststoff	H 80 cm	Fr. 59.00
20	7700.846	Grosse Eule	Kunststoff	H 40 cm	Fr. 39.00
21	8800.700	Schlauch-Set für Wasserspeier 1 Reibhahn, 3 Schläuche Ø 6 / 9 / 13 mm, Länge 10 / 50 / 10 cm			Fr. 9.90

Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Masse (L x B x H)	Preis
22	7701.525	Wasserspeier Set Hippo & Baby Komplettset mit Teichpumpe 600 l / h und 3 m Schlauch	6,5 x 34 x 15 cm	Fr. 99.00
23	7701.526	Wasserspeier Set Croco Komplettset mit Teichpumpe 600 l / h und 3 m Schlauch	19 x 20 x 36,5 cm	Fr. 119.00

neogard