



Segment	Gewebetyp	Vorteile	Konfektionsart	Warenbreite
Schatten 	Classics	– Höchstmöglicher UV-Schutz – Langanhaltende Farben	N, K	120
	Brillant	– Leuchtende, intensive Farben – Hightech-Faser – Nachweislich schmutzabweisend – Hohe Wasserresistenz	N, K	120
Durchsicht & Blendschutz 	Sergé	– Zweifarbig Optik – Durchsicht und Sonnenschutz – Stabilität durch Glasfaserkern	S	250
	Soltis 86	– Optimale Durchsicht ins Freie – Schutz vor unerwünschten Blicken – Witterungsresistent	S	177–267*
	Soltis 92	– Dezent Transparenz – Sonnen- und Blendschutz – Witterungsresistent	S	177–267*
	Twilight	– Ambiente durch Textil-Optik – Lichtdurchlässig – PVC-frei	N	220
Verdunklung 	Soltis B92/Blockout	– Lichtundurchlässigkeit – Schwerentflammbar	S	170/250*
Protect Plus 	Water	– Extrem Wasserabweisend – Anti-Schmutz-Imprägnierung	N	120
	Resistant	– Attraktive Oberflächenstruktur – Schmutzabweisende Oberflächenbehandlung – Geeignet für permanenten Ausseneinsatz	S	260*
	Fire	– Schwerentflammbar – Extrem Wasserabweisend	N	120
	Reflect	– Reflektierende Oberfläche – Effizienter Wärmeschutz – Kühle Atmosphäre	N	140
	Energy	– Reflektierende Oberfläche – Effizienter Wärmeschutz – Durchsicht und Blendschutz	N	177–220*

N = Vernähte Konfektion

K = Verklebte Konfektion

S = Geschweisste Konfektion


*Abhängig von Gewebetyp und Artikel. Einschränkungen für einzelne Systeme möglich.



Konfektionierte Tücher			Preisgruppe 1	Preisgruppe 2	Preisgruppe 3	Preisgruppe 4	Preisgruppe 5
			57.25 / m ²	76.40 / m ²	89.00 / m ²	112.55 / m ²	137.75 / m ²
Schatten							
Classics	24 xxx	Uni	•				
	26 xxx	Block	•				
	28 xxx	Fantasie	•				
Brillant	22 1xx	Uni		•			
	22 2xx	Ton-in-Ton		•			
	22 3xx	Fantasie		•			
Durchsicht & Blendschutz							
	42 xxx	Sergé		•			
	44 xxx	Soltis 86		•			
	46 xxx	Soltis 92			•		
	48 xxx	Twilight				•	
Verdunklung							
	62 xxx	Soltis B92				•	
	64 xxx	Blockout				•	
Protect Plus							
	82 xxx	Water			•		
	84 xxx	Resistant			•		
	86 xxx	Fire			•		
	88 xxx	Reflect			•		
	88 052/88 054	Energy Soltis LowE 86			•		
	88 056/88 058	Energy Soltis LowE 92				•	
	88 060	Energy					•
	88 062	Energy					•
	88 064	Energy					•
	88 066	Energy					•
Fremddessins							
	Acryl – Uni, Block, Fantasie				Aufschlag / m ²	30 %	
	Soltis 86, Soltis 92, Soltis B92				Aufschlag / m ²	30 %	


Nahtrichtungen

Vertikale Konfektion

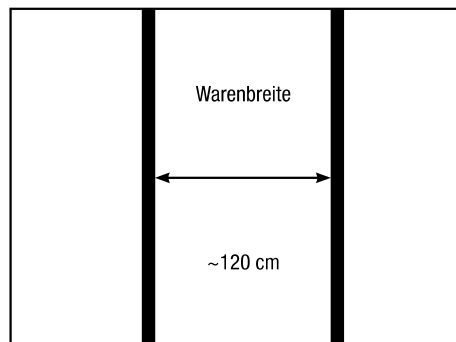

Ganze Bahn in der Mitte

Horizontale Konfektion

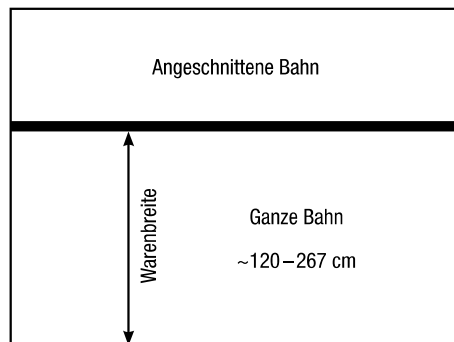

Ganze Bahn unten

Konfektionstechnik

Vernähte Konfektion mit Tenara-Faden

Aufpreis

6.15 / m²

Geklebte Konfektion (Längsnähte und Seitensäume)

Aufpreis

8.75 / m²

Konfektionsarten

Vernähte Konfektion



STOBAG-Tücher sind standardmässig mit einem beigen Polyester-Nähgarn vernäht. Das Garn eignet sich ausgezeichnet für alle Acrylstoffe und verbindet optimale Näheigenschaften mit höchster Nahtqualität. Für Nähte mit diesem Faden gilt eine Garantie von 2 Jahren. Diese Gewährleistung gilt nicht für Tücher, die auf Markisenanlagen mit Stützlager, Tuchleitprofilen und ähnlichen Tuchführungssystemen aufgezogen sind.

Tenara®-Nähfaden für extreme Beanspruchung und erweiterter Garantie

Der Tenara®-Nähfaden ist ein transparenter Nylonfaden. Er zeichnet sich vor allem durch seine extreme UV-, Witterungs- und Chemikalien-Beständigkeit aus. Für Tücher mit Tenara-Nähfaden besteht eine Garantie von 10 Jahren auf Fadenriss.

Geklebte Konfektion



Bei der Klebetechnik wird der Klebstoff in Form eines Bandes zugeführt und mittels Ultraschall-Verfahren in der Naht aktiviert. Die Vorteile dieser Technik: Verbessertes, homogenes Erscheinungsbild; vollkommene Dichtheit im Nahtbereich (kein Durchtropfen); keine Beschädigung der Naht durch mechanische und Umwelteinflüsse; optimale Kraftverteilung im Nahtbereich durch die vollflächige Klebeverbindung. Für geklebte Nähte gilt eine Garantie von 5 Jahren.

Geschweisste Konfektion

Die Schweissttechnologie ermöglicht als bewährtes Verfahren eine ideale Nahtverbindung bei PVC-beschichteten Geweben (Soltis, Sergé usw.). Bei dieser Konfektionstechnik werden zwei Gewebeschichten mittels Hitze und Druck miteinander verschmolzen. Die Garantie auf Schweissnähte beträgt 2 Jahre.

Masstoleranzen

Gewebe sind flexible Flächen, bei denen entsprechende Masstoleranzen berücksichtigt werden müssen. Wir sind selbstverständlich bestrebt, äusserste Massgenauigkeit zu erzielen, bitten Sie jedoch nachstehende Toleranzwerte einzuplanen:

Tuchbreite 0–300 cm = max. –1 cm / +0 cm


Tuchbreite ab 300 cm = max. –1.5 cm / +0 cm



Konfektioniertes Volant

		Preisgruppe 1	Preisgruppe 2	Preisgruppe 3	Preisgruppe 4
Bis 20 cm Höhe	Pauschal	23.00 /lm	28.55 /lm	35.90 /lm	37.25 /lm
Ab 20 cm Höhe	Zuschlag je 10 cm Höhe	5.75 /lm	7.65 /lm	8.45 /lm	11.25 /lm
Aufpreise	Volant-Konfektion einzeln				65.55 /Stk.
	Volant-Konfektion mit anderem Dessin als Markisenstoff				65.55 /Stk.
	Rapportanpassung				107.95 /Stk.
	Rapportanpassungen				107.95 /Stk.

Volantformen

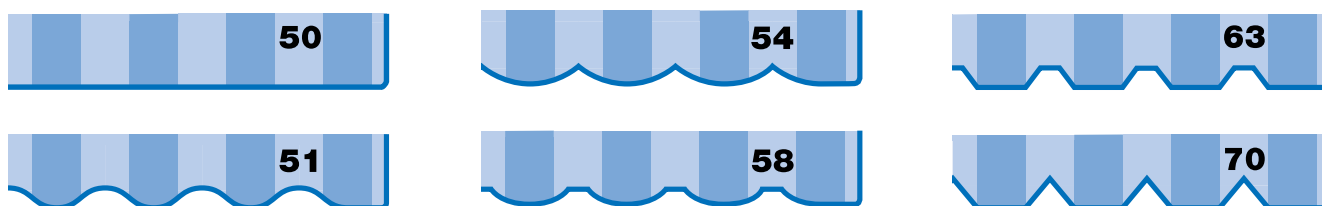

Die empfohlene Volant-Höhe beträgt je nach Markisentyp 15–18 cm. Der Volant-Ausschnitt wird auf die entsprechende Rapportbreite angepasst.

Aus webtechnischen Gründen kann ein nachträglich gefertigtes Volant eine Rapportabweichung von bis zu 6 cm aufweisen.

Wichtig! Bei Bestellung Volantform-Nr. angeben. Ohne Angaben wird Standard-Volant 51 geliefert.

Einfassband

Bei Tuchbestellungen bitte immer die gewünschte Einfassband-Nummer angeben. Ohne Angabe wird passendes Einfassband verwendet.




Spezial-Konfektion / Zubehör

Saumtabelle für Hohlsäume	Hohlsaum 3–10 cm	Durchm. Ø in mm	Hohlsaum in cm	Durchm. Ø in Zoll / Inch	Hohlsaum in cm	Flachstäbe = mm	Hohlsaum in cm
		10	3	1/8	3	12/3	2.5
		20	5	1/4	3.5	15/3	2.5
		25	6	3/8	4.5	18/4	3
		30	6.5	1/2	5.5	20/2	3
		33	7	3/4	6	20/3	3
		35	7.5	1	7	20/4	3.5
		40	9	1 1/4	9	20/5	3.5
		45	9.5	1 1/2	9.5	25/2	4
		50	10			25/4	4.5
		60	11			35/10	6
		70	12				
		80	13				


Keder	Schnellwechselkeder ZS149	Aufpreis	8.30 / lm
--------------	---------------------------	----------	-----------

Schnellwechselkeder ZS149

Der Schnellwechselkeder ermöglicht eine wesentlich schnellere und einfachere Montage von Ersatztüchern. Insbesondere Kastenmarkisen müssen nicht demontiert werden. Je nach Markisentyp können so pro Ersatztuch bis zu 2 Stunden Arbeitszeit eingespart werden.

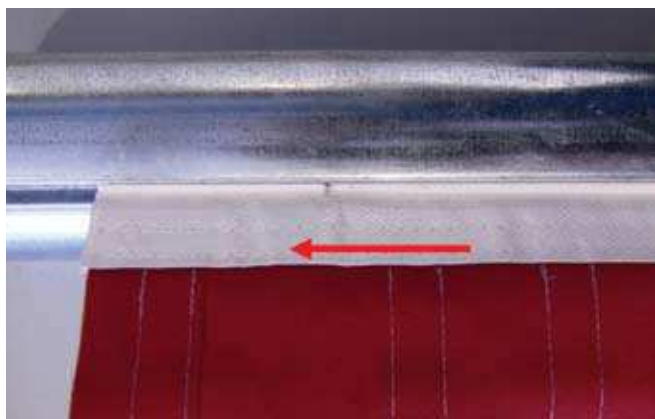

1. Tücher mit einem herkömmlichen Keder werden seitlich in die Nute der Tuchwelle eingeführt. Dazu muss die Tuchwelle von Aussen zugänglich sein. Bei Markisen mit Kasten kann daher ein Tuchwechsel oft nicht ohne Demontage durchgeführt werden.

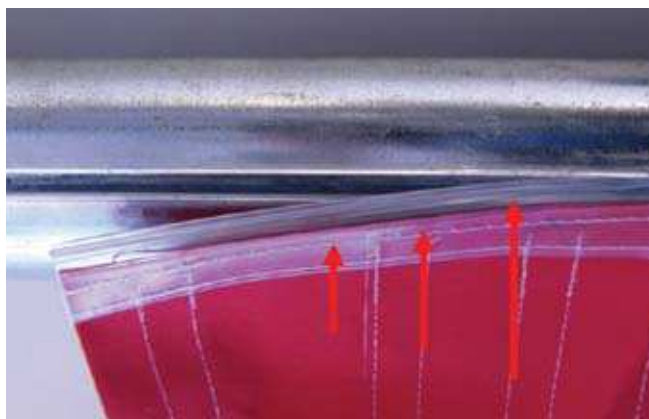


2. Mit dem Schnellwechselkeder wird das Ersatztuch einfach von vorne in die Tuchwellennute eingedrückt. Die zeitaufwendige Demontage der Markise entfällt. Innerhalb kurzer Zeit ist der Tuchwechsel ausgeführt.

Spezial-Konfektion	Breiter Saum mit 2 oder 3 Doppelnähten max. 12 cm	30.80 / Tuch
	Aufgenähter Verstärkungsstreifen 12 cm	161.40 / Stk.
	Eckverstärkungen pro Tuch und Paar	74.30 / Paar
	Schrägschnitt pro Tuch	123.35 / Stk.
	Einschnitt	74.55 / Stk.
	Spezielle Konfektionsvorschriften von 1/2 Bahnen	20 % / Tuch
	Spezielle Konfektionsvorschriften von 1/4 Bahnen	30 % / Tuch

Reissverschlusstücher	Tuch mit seitlichem Reissverschluss inkl. Eckeinschnitte	Aufpreis	30.00 / m²
------------------------------	--	----------	------------

Saumausführung	Volant fest am Tuch	A1	74.55 / Stk.
	Hohlsaum	B1	74.55 / Stk.
	PVC-Saite eingenäht oder mit Hohlsaum	C1	74.55 / Stk.
	PVC-Saite eingenäht	C2	74.55 / Stk.
	Hohlsaum oder Flachsaum	D1	74.55 / Stk.
	Bleiband eingenäht 150 g / lm		19.25 / lm

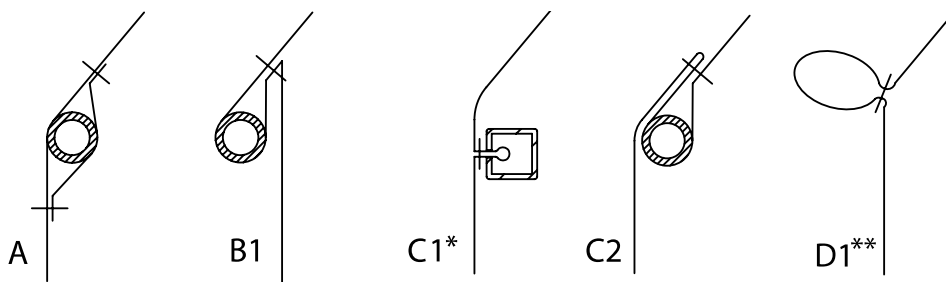Unterer Saum (mit Volant fest)****D1 Flachsaum**

Ösen	Ösen 12 mm Ø eingesetzt		9.25 / Stk.
	Ösen 20 mm Ø eingesetzt		9.25 / Stk.
Verschlüsse und Bänder	Velcroband mit Flauschband / Hackenband vernäht		27.10 / lm
	Tenax-Verschluss montiert mit Unterteil zum Anschrauben (Unterteil lose mitgeliefert)		17.40 / Stk.
	Tenax-Verschluss montiert mit Unterteil für Montage an Tuch (Unterteil montiert)		27.15 / Stk.
	Drehverschluss mit Öse (Drehverschluss wird lose mitgeliefert)		14.00 / Stk.
Tuch-Reinigungsmittel	Spray Tuchreiniger 303 «clean» SZ1500/1	950 ml	10.85 Netto
	Nachfüllkanne 303 «clean» SZ1500/2	3.75l	28.15 Netto
	Imprägnierungs-Mittel 303 «guard» SZ2500/1	950 ml	28.15 Netto
	Nachfüllkanne 303 «guard» SZ2500/2	3.75l	101.80 Netto
Näherei Stundenansatz	Stundensatz Reparatur Näherei	Netto	93.00
	Ausmessen von angelieferten Stoffen / Volants		93.00 / Tuch

Wichtiger Hinweis

Reparaturen, Sondertücher usw. werden nach Zeit- und Materialaufwand berechnet. Dreiecktücher werden im vollen Rechteckmass berechnet. Verschmutzte Tücher werden zur Reparatur nicht angenommen. Bitte verwenden Sie unsere Bestellformulare. Wir bitten um Beachtung sowie um Ihr Verständnis. Sondertücher werden nur nach exakter Skizze und Vermassung gefertigt.

Lieferumfang

Normalkonfektion: nähere Angaben, siehe P.T.K. Register 15.

Seitensäume im Normalfall 4 cm breit, sauber vernäht.

Saum oben COATEX 6 mm (weisses Band) und unten, ohne Angaben mit Ø 7 mm PVC-Saite, eingenäht, passend für 60er, 70er, 78er Tuchwellen und STOBAG Ausfallprofil.

Spezialkonfektion: nähere Angaben, siehe P.T.K.

Seitensäume, Verstärkungsstreifen für Tuchwellenstützen etc. sind je nach Markisentyp verschieden breit und unterschiedlich angeordnet.

Alle Preise verstehen sich per m² vernäht inkl. PVC-Saite oben und unten.

Verpackung, Lieferung

Tücher werden gerollt per Camion geliefert um Knickfalten zu vermeiden. **Fertigungsbedingte Handlingfalten sind technisch unvermeidbar und gelten weiterhin als Stand der Technik.** Bitte beachten Sie diese Notwendigkeit bei allen gefaltet gelieferten Tücher, speziell bei Übergrössen, ab 7 m. Bis 3 m Verpackungsgrösse besteht die Möglichkeit, Tücher gerollt per Post zu liefern. Ab 3 m Verpackungsgrösse ist die Lieferung nur noch gefaltet möglich.

Produkteigenschaften von Markisentüchern (gemäss Richtlinien ITRS Industrieverband)

Markisentücher aus Acrylgewebe sind Hochleistungsprodukte mit hoher Licht- und Farbbeständigkeit sowie einer fäulnishemmenden, Wasser und Schmutz abweisenden Ausrüstung. Sie geben Ihnen viele Jahre sicheren und angenehmen Sonnenschutz.

Unabhängig vom hohen Stand der Technik bei der Herstellung von Markisentüchern gibt es durch die Behandlung der Gewebe Erscheinungen, die unvermeidlich sind. Um Irritationen zu vermeiden, wollen wir Sie im Rahmen der Verbraucheraufklärung auf die nachstehenden Eigenschaften ausdrücklich hinweisen:

Knickfalten ① entstehen bei der Konfektion und beim Falten der Markisentücher. Dabei kann es, speziell bei hellen Farben, im Knick zu Oberflächeneffekten kommen, die im Gegenlicht dunkler wirken.

Kreideeffekt sind helle Streifen, die bei der Verarbeitung entstehen und sich auch bei grösster Sorgfalt nicht immer völlig vermeiden lassen.

Welligkeit ② ③ ④ im Saum-, Naht- und Bahnenbereich entsteht durch Mehrfachlagen des Gewebes und unterschiedliche Wickelstärken auf der Tuchwelle. Dadurch entstehende Stoffspannungen können Welligkeiten (z.B. Waffel- oder Fischgrätmuster) auslösen. Faltenbildung im Saumbereich ist auch bei ZIP-Anlagen im Übergangsbereich von Stoff und Reissverschluss möglich.

Seitenbahnenlängung ⑤ Nähte und Säume wirken zwar wie eine Verstärkung, müssen aber auch die grösste Belastung aushalten. Beim Aufrollen des Tuches liegen die Säume und Nähte übereinander, was Druck und Spannung noch erhöht. Nähte und Säume werden glatt gedrückt und nehmen dadurch in der Länge zu. Dies kann beim Ausfahren der Markise dazu führen, dass die Seitensäume leicht herunterhängen. Grundsätzlich können die oben genannten Effekte in unterschiedlichen Stärken bei fast allen Markisentüchern auftreten. Sie mindern aber in keiner Weise deren Wert und die Gebrauchstauglichkeit.

Regenbeständigkeit Acryl-Sonnenschutzmarkisenstoffe sind wasserabweisend imprägniert und halten bei einer Mindestneigung von 14° einem leichten, kurzen Regen stand. Bei stärkerem oder längerem Regen müssen Markisen eingefahren werden, um Schäden zu vermeiden. Nass eingerollte Markisen sind baldmöglichst zum Trocknen wieder auszufahren.





Tupfdruck



Tupfdruck



Digitaldruck UV-Druck



Tupfdruck



Tupfdruck



Tupfdruck



1–2farbiger Tupfdruck auf Volant (exkl. Stoff)

Verkaufspreis **EVP CHF**

Druckhöhe	Drucklänge										
	<100	<150	<200	<250	<300	<350	<400	<450	<500	<550	<600
<15	318	352	379	413	440	471	501	534	562	595	623
<20	366	396	426	457	487	518	548	579	609	640	670




1–2farbiger Tupfdruck auf Tuch (exkl. Stoff)

Verkaufspreis **EVP CHF**

Druckhöhe	Drucklänge										
	<100	<150	<200	<250	<300	<350	<400	<450	<500	<550	<600
<40	544	583	623	665	706	751	800	854	908	967	1029
<60	645	684	729	775	825	879	933	994	1056	1127	1201
<80	736	783	832	886	940	1004	1066	1132	1206	1285	1376
<100	827	881	935	994	1058	1127	1199	1275	1361	1445	1541
<150	916	975	1039	1108	1177	1253	1332	1415	1509	1605	1711
<200	997	1061	1135	1206	1287	1374	1460	1558	1642	1765	1822
<250	1115	1186	1265	1346	1433	1524	1605	1698	1804	1925	2055

Tupfdruck
für Logos und Schriften auf
farbigen Tüchern.

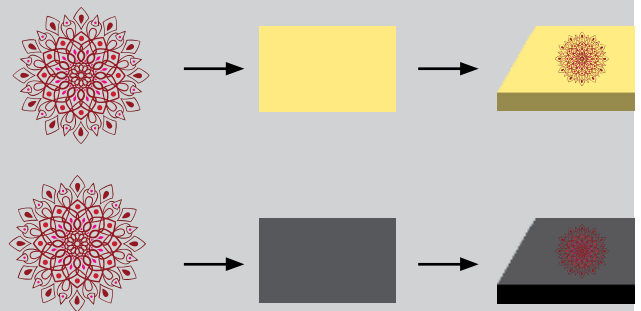

Wir empfehlen den Tupfdruck auf Tücher der PG1. Weitere auf Anfrage.

Hinzu kommen hier noch die Fixkosten pro Druckauftrag

Verpackungs-/Transportkosten

108.00



Digitaldruck UV-Druck (exkl. Stoff)

Verkaufspreis EVP CHF	Preis	215.00 / m ²
	Verpackungs-/Transportkosten	108.00 / netto
	Datenübernahme Drucker	92.00 / netto

Von der Vorlage aufs Tuch...



Digitaldruck (vollflächig)
für komplexe Logos, mehrfarbig
und hochauflösende Fotos.



Wir empfehlen den Digitaldruck UV-Druck auf folgenden weissen Stoffen. Weitere Stoffe auf Anfrage.

		Bruttopreis
Preisgruppe 2	Sattler Sunprint, Uni Nr. 314 D10 (Bahnbreite 120 cm)	76.40 / m ²
	44 002 SOLTIS 86-2044	76.40 / m ²
Preisgruppe 3	46 002 SOLTIS 92-2044	89.00 / m ²

Datenanlieferung

Bilder / Fotos

Photoshop (psd eps, tif, jpg)
Empfohlene Auflösung bei Endgrösse: 72 dpi
Minimale Auflösung bei Endgrösse: 30 dpi
PDF (PDFX3)

Logos / Schriften

Illustrator (ai, eps)
Schriften in Pfade / Kurven umwandeln!
PDF (PDFX3)

Bitte liefern Sie uns auch ein PDF zur Ansicht sowie eine farbverbindliche Vorlage (Papierausdruck, Proof, etc.)

Ausserdem benötigen wir folgende zusätzliche Angaben

Logo- bzw. Bild-Grösse (in cm)
Positionierung des Sujets auf dem Tuch
Farbwünsche (CMYK, Pantone)
Gewünschtes Druckverfahren (nach Absprache mit STOBAG)

Zusätzliche Bearbeitung der Druckdaten wird nach Aufwand verrechnet. Es können folgende Daten verarbeitet werden: InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat.