



VENTOSOL – dieser Name steht für moderne und solide Fassadenbeschattung mit grossem Einsatzbereich. Dank dem SIR-System (Soft Integrated Retaining System), welches wie ein Reissverschluss funktioniert, wird eine maximale Stabilität der innenliegenden Tuchführung gewährleistet. VENTOSOL-Markisen halten somit Windgeschwindigkeiten von 75 bis 120 km/h (abhängig von Dimension und Montagesituation) stand.

Der formschöne, leicht abgerundete Kasten der VENTOSOL-Markisen ist selbsttragend. Die seitlichen Führungsschienen mit integriertem Gegenzugsystem ermöglichen eine einfache Montage der Konstruktion an der Wand, in der Leibung oder horizontal an der Decke.

Standardantrieb mit Motor. Bespannung mit Soltis 86 gemäss STOBAG-Collection.



**Farbangebot, siehe Seite 5**



min. 85 cm  
max. 300 cm



min. 82 cm  
max. 400 cm




### Lieferumfang

Senkrecht-, Horizontalmarkise komplett mit Tuch aus STOBAG-Collection Soltis 86. Schutzkasten ZS203, Fallprofil ZS204 inkl. Bandbürste S510/1 und Führungsbolzen RPS1000/1 mit Endkappen ZS206/R/L, Führungsschienen ZS410 mit SIR Führung und Gasfedermechanismus mit Motor inkl. Antriebsgarnitur ohne Befestigungsmaterial. Führungsschienen inkl. Befestigungslöcher bei Leibungsmontage.


Farbgruppe siehe oben.

Tuch auf Tuchwelle und Fallprofil aufgezogen, Schutzkasten zusammengebaut, Führungsschienen und Einzelteile lose (Garnitur).


### Technik (Masse in mm)

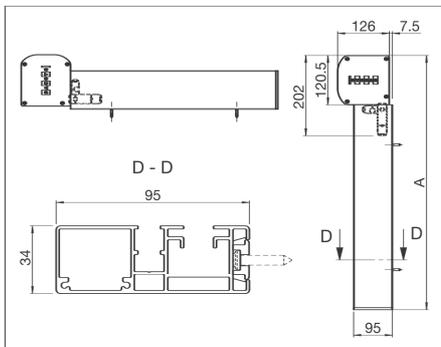


Wandmontage mit Clipsystem  
A = Total Höhe

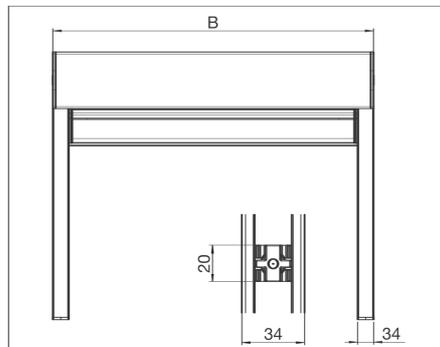


Montageplan mit Clipsystem  
B = Total Breite

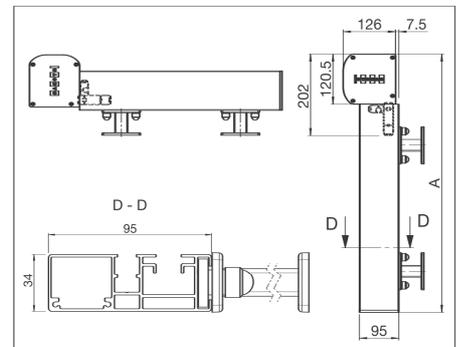


Wandmontage mit Befestigungshalter  
A = Total Höhe

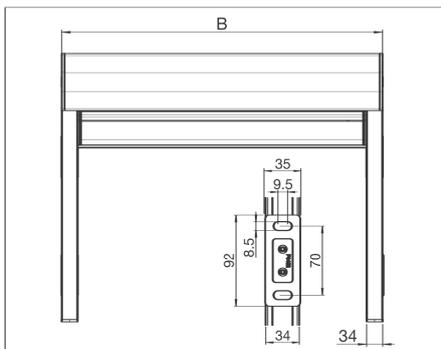

Montageplan mit Befestigungshalter  
B = Total Breite

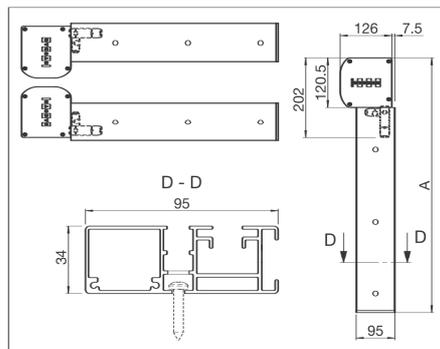

Leibungsmontage  
A = Total Höhe

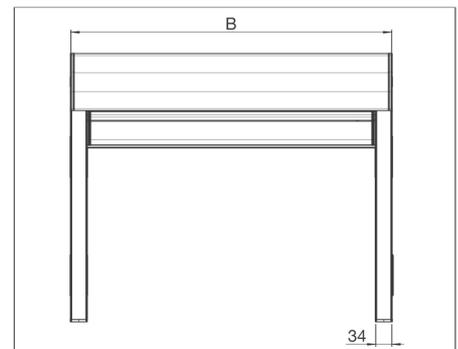

Montageplan mit Motor  
B = Total Breite

**Grundpreis VS5400 – mit Motorantrieb E – siehe Lieferumfang**

Führungsschiene ZS410/.

☐ / ☐	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
<b>100</b>	1786	1870	1919	1978	2027	2123	2171	2253	2302	2351	2412	2461	2510
<b>125</b>	1848	1939	1993	2058	2113	2214	2268	2357	2412	2467	2535	2589	2644
<b>150</b>	1911	2007	2067	2139	2199	2306	2366	2461	2521	2583	2656	2716	2777
<b>175</b>	1974	2076	2141	2219	2286	2399	2464	2565	2632	2699	2777	2845	2911
<b>200</b>	2036	2144	2215	2299	2372	2491	2562	2669	2742	2814	2899	2972	3045
<b>225</b>	2098	2212	2290	2380	2458	2583	2660	2773	2852	2930	3021	3100	3178
<b>250</b>	2161	2281	2364	2460	2544	2674	2758	2876	2961	3046	3143	3227	3312
<b>275</b>	2224	2349	2439	2540	2631	2767	2857	2980	3071	3161	3264	3355	3445
<b>300</b>	2286	2417	2513	2620	2716	2859	2955	3084	3181	3277	3386	3482	3578

**Optionen – Aufpreise**

ZS111/1	Befestigungshalter	Höhe 60 mm, Einfach-Platte	25.75 / Stk.
ZS111/2	Befestigungshalter	Höhe 60 mm, Doppel-Platte	38.95 / Stk.
ZS111/3	Befestigungshalter	Höhe 90 mm, Einfach-Platte	25.75 / Stk.
ZS111/4	Befestigungshalter	Höhe 90 mm, Doppel-Platte	38.95 / Stk.
ZS117	Clipsystem	Clip für Wandmontage	0.55 / Stk.
ZS122	Clipsicherung (1 Stück pro Führungsschiene)		0.85 / Stk.
	Spezial-Farben (siehe Seite 5)	8%	min. 350.00
	Motorantrieb E STAS3 (Hirschmann)		63.00 / Stk.
	Motorantrieb E Funk		202.00 / Stk.
	Motorantrieb E Funk STAS4 (Hirschmann)		278.00 / Stk.

**Weitere Optionen**

Antrieb / Steuerung:	Diverse Möglichkeiten zur Automatisierung mittels Elektroantrieben, Schalter und Steuerungen stehen zur Auswahl > Details siehe ab Seite 148.
Gestellfarbe:	Sämtliche Farbwerte nach RAL und NCS sind lieferbar.
Tuchdessin:	Ein Grossteil der über 400 verschiedenen Tuchdessins aus der STOBAG-Collection können zu diesem Markisentyp konfektioniert werden.