



ANLEGEN VON GARTENTEICHEN

TEICHBAUMATERIALIEN

TEICHSCHALEN STONECOR®

BACHLAUFSYSTEME

TEICHBAU-/PUMPENZUBEHÖR

GESTALTUNG UND TEICHBAU. ANLEGEN VON **GARTENTEICHEN**


Die Teichgrube

Der Platz für den Gartenteich sollte sehr sorgfältig ausgewählt werden. Ein geeigneter Platz ist dort, wo weder Laub- noch Nadelbäume in direkter Teichnähe stehen. Ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Sonnen- und Schattenstunden wäre ideal.

Die Folie als Grundlage

Das Anlegen eines Folienteiches bietet unendlich viele gestalterische Möglichkeiten. Mit der OASE-Teichfolie lässt sich jede Idee verwirklichen. Es gibt sie in 3 Ausführungen. Eurofol ist die duplierte PVC-Folie mit körniger Struktur. Sie hat den Vorteil, dass sich Pflanzen dort schneller ansiedeln und die Folie dadurch rasch „unsichtbar“ wird. Alfafol hingegen ist die einlagige, glatte PVC-Folie. Die OASEfol-Kautschukfolie ist besonders dehnfähig. Je größer bzw. beanspruchter der Teich ist, umso dicker sollte die Folie gewählt werden. Einzelne Folienbahnen von der Rolle können schnell und einfach mit den entsprechenden OASE-Produkten (siehe rechts) verschweißt werden.

Gefälle sollten möglichst nicht steiler als 35%–40% sein.

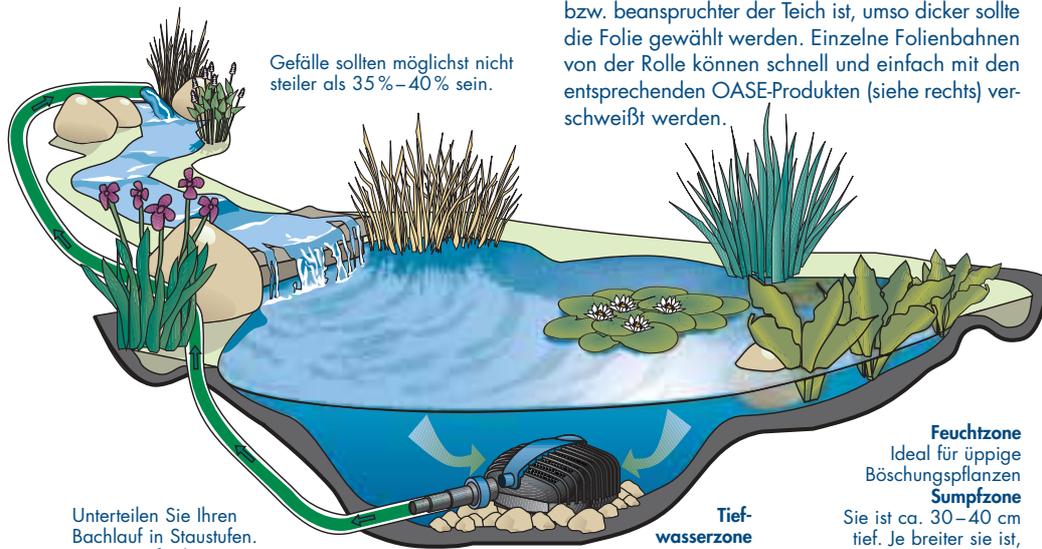

Unterteilen Sie Ihren Bachlauf in Staustufen. Das sorgt für langsames Herabfließen und schönere Effekte. Achten Sie außerdem auf die Pumpenleistung, damit immer genug Wasser in den Bach gelangt.

Tiefwasserzone
Hier werden Pumpen eingesetzt.

Feuchtzone
Ideal für üppige Böschungspflanzen
Sumpfbzone
Sie ist ca. 30–40 cm tief. Je breiter sie ist, desto mehr Sicherheit bietet sie für Kinder oder Tiere.

Zubehör: OASE-Video zum Thema „Wasser im Garten – planen und anlegen“

Wenn Sie wissen wollen, wie Sie einen Teich fachgerecht anlegen, dann schauen Sie sich unser Video „Wasser im Garten planen und anlegen“ an. Da finden Sie alles in 45 Minuten prima erklärt – in Wort und Bild.

auf Anfrage! (VHS PAL-System)
19.50 Fr

Zubehör: OASE-DVD zum Thema „Teichbau – Step by Step“

Die DVD „Step by Step“ zeigt, wie einfach es ist, schnell und sicher einen attraktiven Gartenteich anzulegen.

Bestell-Nr. 0871,084/gratis

Das aufgeführte Zubehör gehört nicht zum Lieferumfang des Produktes, sondern kann separat bestellt werden!




1 Vor dem Aushub werden die Ausmaße des Teiches mit Sand markiert.



2 Auch die verschiedenen Tiefenzonen sollten mit Sand markiert werden.



3 Mit z.B. einer Kordel wird die nötige Länge des Vlieses und der Teichfolie großzügig bemessen.

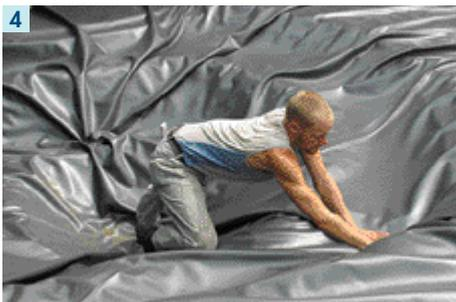

4 Nach dem Auskleiden der Teichmulde mit Vlies, zum Schutz gegen spitze Steine und Wurzeln, wird die Folie verlegt.



5 Kieselsteine und Pflanzen werden eingebracht und der Teich mit Wasser befüllt. Nach dem Einlassen des Wassers muss sich die Folie zunächst vollständig setzen, bevor mit der Randbefestigung begonnen werden kann.



6 Das Ergebnis sind attraktiv gestaltete Gartenteiche mit den Teichbaumaterialien von OASE.



Eurofol-Teichfolie 1,0 mm (grau-braun) **NEU**
 Maße 50 m x 2,0 m **Bestell-Nr. 0870,864/15.50 Fr**
 Maße 25 m x 4,0 m **Bestell-Nr. 0870,865/15.50 Fr**
 Maße 20 m x 6,0 m **Bestell-Nr. 0870,866/15.50 Fr**
 Maße 20 m x 8,0 m **Bestell-Nr. 0870,867/15.50 Fr**
Eurofol-Sondermaß NEU auf Anfrage!

Eurofol-Teichfolie 1,2 mm (grau-braun)
 Maße 20 m x 4,0 m **Bestell-Nr. 0870,869/17.00 Fr**
 Maße 15 m x 6,0 m **Bestell-Nr. 0870,870/17.00 Fr**
 Maße 10 m x 8,0 m **Bestell-Nr. 0870,871/17.00 Fr**

OASE-Eurofol

Duplierte Folie, daher keine Mikroporigkeit

- UV-beständig
- Biologisch unbedenklich
- Fischverträglich
- Wurzelfest nach DIN 4062
- Reißfest nach DIN 53455
- Schweißnahtbeständig
- Verrottungsbeständig
- Kältebeständig nach DIN 53361
- Maßbeständig nach IVK
- OASE-Logo-Prägung auf der Folienfläche
- Grau-braun, leicht körnige Struktur
- Regenerat- und kadmiumpfreies PVC
- Fein geklebtes Maßband
- OASE garantiert die Rücknahme gebrauchter Folie zwecks Weiterführung zum Recycling und fachgerechter Entsorgung.

20 Jahre Garantie



Folienständer:

für max. 6 Rollen Eurofol, Alfafol oder OASEfol, Abmessungen 235 x 85 cm, komplett mit Schneideschiene

Bild-/Textblende:

international für Teichfolie



Alfafol-Teichfolie 0,5 mm **NEU**
 Maße 50 m x 2,0 m **Bestell-Nr. 7701,200/6.80 Fr**
 Maße 25 m x 4,0 m **Bestell-Nr. 7701,201/6.80 Fr**
 Maße 25 m x 6,0 m **Bestell-Nr. 7701,204/6.80 Fr**
 Maße 25 m x 8,0 m **Bestell-Nr. 7701,206/6.80 Fr**

Alfafol-Teichfolie 0,8 mm
 Maße 25 m x 4,0 m **Bestell-Nr. 7701,207/10.00 Fr**
 Maße 25 m x 6,0 m **Bestell-Nr. 7701,208/10.00 Fr**
 Maße 20 m x 8,0 m **Bestell-Nr. 7701,202/10.00 Fr**

Alfafol-Teichfolie 1,0 mm
 Maße 50 m x 2,0 m **Bestell-Nr. 7701,211/13.50 Fr**
 Maße 25 m x 4,0 m **Bestell-Nr. 7701,209/13.50 Fr**
 Maße 20 m x 6,0 m **Bestell-Nr. 7701,210/13.50 Fr**
 Maße 20 m x 8,0 m **Bestell-Nr. 7701,223/13.50 Fr**
 Maße 10 m x 20 m **Bestell-Nr. 7701,212/13.50 Fr**
 Maße 12 m x 15 m **Bestell-Nr. 7701,216/13.50 Fr**
Alfafol-Sondermaß NEU auf Anfrage!

OASE-Alfafol

Einschichtige Folie. Farbe Schwarz.

- UV-beständig
- Schweißnahtbeständig
- Verrottungsbeständig
- Kältebeständig nach DIN 53361
- Regenerat- und kadmiumpfreies PVC
- OASE garantiert die Rücknahme gebrauchter Folie zwecks Weiterführung zum Recycling und fachgerechter Entsorgung.

15 Jahre Garantie




Steinfolienständer:

für max. 4 Rollen Steinfolie, Abmessungen Grundfläche ca. 140 x 60 cm, komplett mit Schneideschiene

Bild-/Textblende:

international für Steinfolie

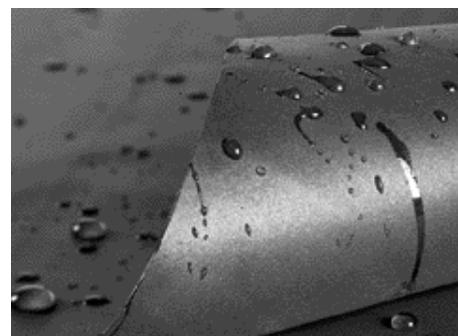

OASEfol-Kautschukfolie 1,0 mm **NEU**
 Maße 12,20 m x 30,50 m **NEU Bestell-Nr. 7701,824/22.50 Fr/m²**
 Maße 15,25 m x 30,50 m **NEU Bestell-Nr. 7701,825/22.50 Fr/m²**
 Maße 25 m x 6,0 m **Bestell-Nr. 7701,815/19.50 Fr**
 Maße 20 m x 8,0 m **Bestell-Nr. 7701,816/19.50 Fr**
OASEfol-Sondermaß NEU auf Anfrage!

OASEfol

- UV-beständig
- Biologisch unbedenklich
- Fischverträglich
- Wurzelfest nach DIN 4062
- Reißfest nach DIN 53455
- Ozonbeständig
- Kältebeständig nach DIN 53361

20 Jahre Garantie!

OASEfol-Reparaturstreifen klein

Haftstreifen, 17 x 22 cm

OASEfol-Reparaturstreifen groß

Haftstreifen, 150 x 15 cm



Steinfolie

Die perfekte Lösung für die Randgestaltung von Folienteichen oder auch für die Anlage eines Bachlaufes.

- Die 0,5 mm starke, schwarze PVC-Folie ist mittels einer speziellen Technik mit einer Beschichtung aus feinem Kies versehen.
- Ideal für den natürlichen Übergang vom Teich zum Garten.
- Wir empfehlen, unter der Steinfolie immer normale Teichfolie zu verarbeiten und die Ränder mit Teichfolienkleber zu fixieren.

Maße 25 m x 0,4 m **Bestell-Nr. 7701,247/25.00 Fr**
 Maße 20 m x 0,6 m **Bestell-Nr. 7701,248/38.00 Fr**
 Maße 12 m x 1,0 m **Bestell-Nr. 7701,249/59.00 Fr**
 Maße 12 m x 1,2 m **Bestell-Nr. 7701,250/74.00 Fr**



NEU

GESTALTUNG UND TEICHBAU. TEICHSCHALEN STONECOR®

Teichschalen Stonecor® – der Natur zum Verwechseln ähnlich

Das Teichschalen-Sortiment von OASE setzt in 2004 neue Maßstäbe im Markt! Die **World Lakes Collection** ist topografisch den schönsten Seen der Welt nachempfunden und sucht in puncto Optik, Material, Herstellungsverfahren und Qualität absolut ihresgleichen.

Zum ersten Mal ist es gelungen, die gesamte Oberfläche von Teichschalen mit natürlichem Material, abrieb-, stoßfest und witterungsbeständig zu gestalten.


Das Geheimnis: Stonecor®!

Hierbei wird Naturstein im Rotationsverfahren fest in die Teichschale eingearbeitet, wodurch das Material höchste Haltbarkeit und eine vollkommen natürliche Optik erhält. Dabei bietet die Oberfläche zusätzlich ideale Bedingungen zur Ansiedlung der Biologie des Teiches.


Unvergleichliches Material

Die Kunststoffverbindung LLD-PE (lineares Hochdruckpolyethylen) sorgt für herausragende Eigenschaften:

- hohe Eigenstabilität
- ebene Dichte des Materials in der gesamten Teichschale
- frostsicheres Material
- umweltneutral und biologisch empfehlenswert
- 100% recyclebar
- **15 Jahre Garantie**

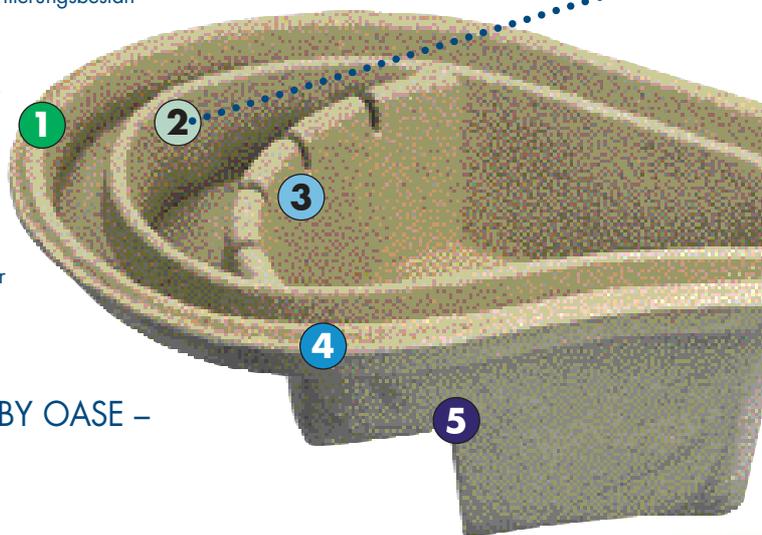

INNOVATION MADE BY OASE –
ZUM PATENT ANGEMELDET!



Teichschale „Lake Chanka“
 Die kleinste aus der **World Lake Collection** passt in jeden Garten.

Lake Chanka	
Länge	153 cm
Breite	116 cm
Tiefe	60 cm
Volumen	200 l
Bestell-Nr. Stonecor® S	0871,106
Bestell-Nr. Stonecor® B	0871,104
Preis in Fr	390.00



Teichschale „Salt Lake“
 Durch die Form ist diese Teichschale ideal für den Einsatz in Eckbecken des Gartens geeignet.

Salt Lake	
Länge	196 cm
Breite	153 cm
Tiefe	70 cm
Volumen	500 l
Bestell-Nr. Stonecor® S	0871,110
Bestell-Nr. Stonecor® B	0871,108
Preis in Fr	580.00



Teichschale „Aral Sea“
 5 verschiedene Tiefenzonen ermöglichen ein breites Spektrum an Flora und Fauna.

Aral Sea	
Länge	225 cm
Breite	178 cm
Tiefe	83 cm
Volumen	900 l
Bestell-Nr. Stonecor® S	0871,102
Bestell-Nr. Stonecor® B	0871,100
Preis in Fr	840.00



Teichschale „Lake Victoria“
 Steil abfallende Tiefenzonen ermöglichen den biologisch sinnvollen Anschluss eines Bachlaufs.

Lake Victoria	
Länge	275 cm
Breite	202 cm
Tiefe	100 cm
Volumen	1.200 l
Bestell-Nr. Stonecor® S	0871,130
Bestell-Nr. Stonecor® B	0871,128
Preis in Fr	990.00


DIE TIEFENZONEN:

	kleiner Teich 60–83 cm	großer Teich 100–110 cm
①	10 cm	12 cm
②	20 cm	25 cm
③	35 cm	35 cm
④	60 cm	80 cm
⑤	83 cm	110 cm


Alle Stonecor®-Teichschalen sind in zwei Dekoren erhältlich:

Stonecor® S = Sand

Stonecor® B = Basalt



Drainage-Einschnitte zur besseren Wasserzirkulation zwischen Pflanz- und Tiefenzonen

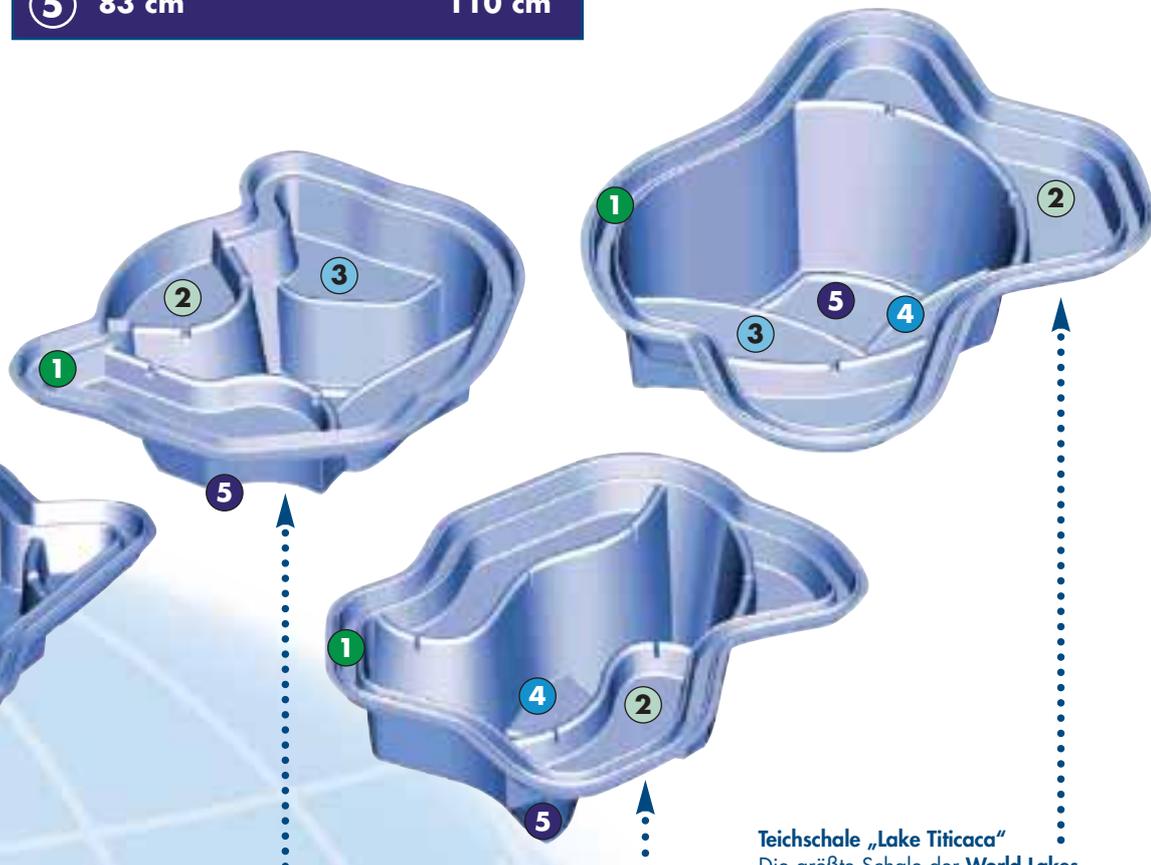

Teichschale „Lake Constance“

Die schlanke Form, bei größtmöglicher Wasseroberfläche, macht diesen See so attraktiv.

Teichschale „Lake Vänern“

Üppige Pflanzzonen machen diesen See zum perfekten Biotop.

Teichschale „Chiemsee“

Die ausgeprägte Tiefenzone erlaubt die Koihaltung und -überwinterung.

Teichschale „Lake Titicaca“

Die größte Schale der World Lakes Collection bietet eine Vielfalt an Pflanzmöglichkeiten sowie erstklassige Bedingungen zur Fischhaltung.

Lake Constance	
Länge	292 cm
Breite	177 cm
Tiefe	91 cm
Volumen	1.300 l
Bestell-Nr. Stonecor® S	0871,118
Bestell-Nr. Stonecor® B	0871,116
Preis in Fr	1090.00

Lake Vänern	
Länge	261 cm
Breite	206 cm
Tiefe	92 cm
Volumen	1.500 l
Bestell-Nr. Stonecor® S	0871,114
Bestell-Nr. Stonecor® B	0871,112
Preis in Fr	1190.00

Chiemsee	
Länge	279 cm
Breite	223 cm
Tiefe	100 cm
Volumen	2.000 l
Bestell-Nr. Stonecor® S	0871,122
Bestell-Nr. Stonecor® B	0871,120
Preis in Fr	1550.00

Lake Titicaca	
Länge	305 cm
Breite	236 cm
Tiefe	110 cm
Volumen	2.500 l
Bestell-Nr. Stonecor® S	0871,126
Bestell-Nr. Stonecor® B	0871,124
Preis in Fr	1800.00

NEU

GESTALTUNG UND TEICHBAU. TEICHSCHALEN STONECOR®



Selbst einbauen – ganz einfach!

Mit der **World Lakes Collection** präsentiert OASE ein Teichschalen-Sortiment, das mit Sicherheit für jeden Kundengeschmack etwas bietet.

Von 200 bis 2500 Litern Wasservolumen, von schlichten Formen bis zu komplex gestalteten Pflanz- und Tiefenzonen – das Spektrum ist so vielfältig, wie die Natur es uns vormacht.

Eines haben jedoch alle Schalen gemeinsam: Sie sind ganz leicht selbst einzubauen.

Wie einfach es ist, die Teichschalen selbst einzubauen, soll die folgende Einbauanleitung verdeutlichen. **Und los geht's!**



Der Standort sollte möglichst frei von Laub- und Nadelbäumen sein. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Sonnen- und Schattenstunden wäre ideal.



Legen Sie sich folgende Werkzeuge bereit: Spaten, Schaufel, Füllsand, Wasserwaage, Zollstock und einen Gartenschlauch mit Wasseranschluss.



Die Teichschale wird an der gewünschten Stelle positioniert.



Die Umrisse der Teichschale werden mit Sand markiert.



So sollte eine fertige Markierung inkl. aller Tiefenzonen aussehen.



Nun beginnt der großzügige Aushub der einzelnen Zonen des Gartenteichs.



Nach dem Aushub wird das Becken probeweise eingesetzt.



Es folgt die Anpassung der Grube mit Füllsand auf den unterschiedlich ausgehobenen Stufen.



So sieht der fertige Aushub für die Teichschale inkl. der Füllsandschichten aus.

Bepflanzung leicht gemacht!

Mit dieser Tabelle wird die Bepflanzung zum Kinderspiel. Die ausgeprägten Tiefenzonen der OASE-Teichschalen und die biologisch wertvolle Stonecor®-Oberfläche ermöglichen eine maximale Bandbreite an Bepflanzungsmöglichkeiten.

Bepflanzungs-/ Tiefenzonen:

-  Uferzone
-  10–12 cm
-  20–25 cm
-  35 cm
-  60–80 cm
-  80–110 cm



10 Das Becken wird eingesetzt und in Länge und Breite ausnivelliert.



11 Es folgt die Befüllung der Teichschale, zunächst ca. zu einem Drittel des Gesamtvolumens.



12 Ringsherum wird Sand mit dem Gartenschlauch unter den Rand der Teichschale geschlämmt, um bestehende Hohlräume auszufüllen.



13 Die Umgebung um die Teichschale wird mit Sand, Mutterboden, Kies o.Ä. angeglichen.



14 Nun kann mit der Bepflanzung und Gestaltung des Teiches begonnen werden (siehe hierzu die Bepflanzungsempfehlungen).






15 Schon nach kurzer Zeit ein tolles Ergebnis – der eigene Gartenteich ist fertig angelegt!

1. Kalmus	● ●
2. Froschlöffel	● ●
3. Südafrikanische Wasserähre	● ●
4. Schwabenblume	● ● ●
5. Sumpfkalla	●
6. Wasserstern	● ●
7. Sumpfdotterblume	● ●
8. Hängesegge	● ●
9. Scheinzypergras-Segge	● ●
10. Hornkraut	Schwimmpflanze
11. Nadelisimse	● ●
12. Wasserpest	● ●
13. Teichschachtelhalm	●
14. Wasserdost	●
15. Sumpfwolfsmilch	● ●
16. Mädelsüß	●
17. Lungenenzian	●

18. Tannenwedel	● ●
19. Froschbiss	Schwimmpflanze
20. Schwertlilie	●
21. Froschkraut	● ●
22. Pfennigkraut	●
23. Blutweiderich	● ●
24. Wassermintze	● ●
25. Fiebertee	● ●
26. Gauklerblume	● ●
27. Sumpfergissmeinnicht	● ● ●
28. Tausendblatt	●
29. Brunnenkresse	● ●
30. Teichrose	● ●
31. Pöstlingberg	● ●
32. Weiße Seerose	● ●
33. Seekanne	● ●
34. Gemeines Schilf	● ●

35. Wasserknöterich	● ● ●
36. Hechtkraut	● ●
37. Krauses Laichkraut	● ●
38. Dichtes Laichkraut	● ●
39. Schwimmendes Laichkraut	● ●
40. Sumpflutaue	● ● ●
41. Schwimmender Hahnenfuß	● ●
42. Zungenhahnenfuß	● ● ●
43. Pfeilkraut	● ● ●
44. Igelkolben	● ●
45. Krebsschere	● ● ● ●
46. Sumpffarn	● ●
47. Wassernuss	● ●
48. Rohrkolben	● ●
49. Kleiner Rohrkolben	●
50. Gewöhnlicher Wasserschlauch	● ●

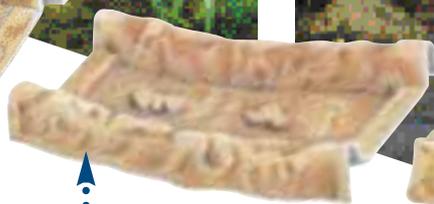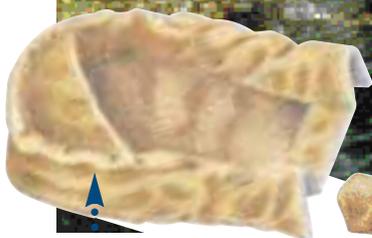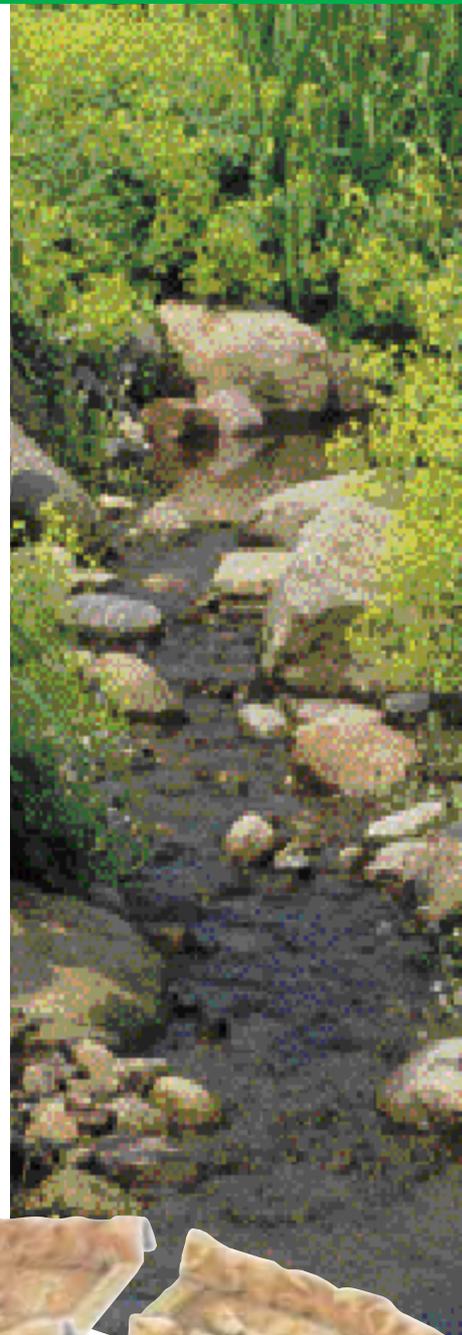

Bachlaufschale „Quelle“
 Quell-Element mit Schlauchanschluss 1 1/2" und Grotte zur spritzwasserfreien Wassereinführung.

Bachlaufschale „Treppe“
 Kaskadenstufe zur Anreicherung des Wassers mit Sauerstoff. Erzeugt das angenehm plätschernde Geräusch. Höhenunterschied ca. 40 cm.

Bachlaufschale „Gerade“
 Gerades Verbindungsstück mit Sauerstoffanreicherung durch Verwirbelung des Wasserstromes.

Bachlaufschale „30 Grad Kurve rechts“
 Das Kurvenelement führt den Bachlauf um 30 Grad nach rechts, eingebettete Unebenheiten im Flussbett verwirbeln das Wasser zur Sauerstoffanreicherung.

Bachlaufschale Quelle	
Länge	75 cm
Breite	55 cm
Höhe	13 cm
Gewicht	3,8 kg
max. Wasserstrom	60 l/min.
max. Wasserkapazität	5 l
Bestell-Nr.	0870,760
Preis in Fr	125.00

Bachlaufschale Treppe	
Länge	75 cm
Breite	42 cm
Höhe	44 cm
Gewicht	3,7 kg
max. Wasserstrom	60 l/min.
max. Wasserkapazität	5 l
Bestell-Nr.	0870,770
Preis in Fr	145.00

Bachlaufschale Gerade	
Länge	75 cm
Breite	42 cm
Höhe	13 cm
Gewicht	3,3 kg
max. Wasserstrom	60 l/min.
max. Wasserkapazität	5 l
Bestell-Nr.	0870,762
Preis in Fr	95.00

Bachlaufschale Kurve rechts	
Länge	75 cm
Breite	55 cm
Höhe	13 cm
Gewicht	2,9 kg
max. Wasserstrom	60 l/min.
max. Wasserkapazität	5 l
Bestell-Nr.	0870,774
Preis in Fr	95.00

GESTALTUNG UND TEICHBAU. BACHLAUFSYSTEME

Mit insgesamt acht unterschiedlichen Bachlaufelementen sind einer individuellen und vielfältigen Gestaltung keine Grenzen mehr gesetzt.

Das Einzigartige an diesem von OASE entwickelten Bachlaufsystem ist die Verbindungstechnik der einzelnen Systemkomponenten. Absolut dicht, einfach zu installieren und problemlos wieder auseinander zu bauen. Die Übergänge bei den einzelnen Komponenten haben alle das gleiche Maß, sodass jedes einzelne Element beliebig mit einem anderen Element verbunden werden kann.




OASE-Bachlaufschalen lassen sich sehr natürlich in die Umgebung einpassen. Die in Handarbeit hergestellten Einzelmodule bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die Oberfläche aus natürlichem Material. Jedes Modul ist ein Unikat, eine Einzelanfertigung, denn der Sandsteincharakter wird durch das Auftragen von echtem südafrikanischen Sand erreicht.

Die Wasserzuführung vom Teich oder Wasserreservoir zur Quelle ist intelligent gelöst.

Eine „Uferwulst“ nimmt einen bis zu 1 1/2 Zoll großen Schlauch problemlos und für den Gartenbesitzer unsichtbar auf. Das Quell-Element verfügt über die entsprechenden System-Anschlüsse.

Auch wenn der Wasserlauf nicht ständig in Bewegung ist, bleiben durch das besondere Design immer ca. 2 cm Wasser in den einzelnen Schalen stehen. Die in dem Filter-Bachlaufelement angesiedelten Mikroorganismen können so dort auf jeden Fall weiterarbeiten und überleben. Die verschiedenen Bachlaufschalen werden pro Element beispielhaft verkaufsfördernd in einer 5-farbigen SB-Verpackung palettengerecht angeboten.

Nicht nur Produktinformationen, sondern auch Anwendungsbeispiele und die Darstellung des gesamten Bachlaufsystems werden ohne viel Beratungsaufwand sehr gute Umsätze zu erzielen.

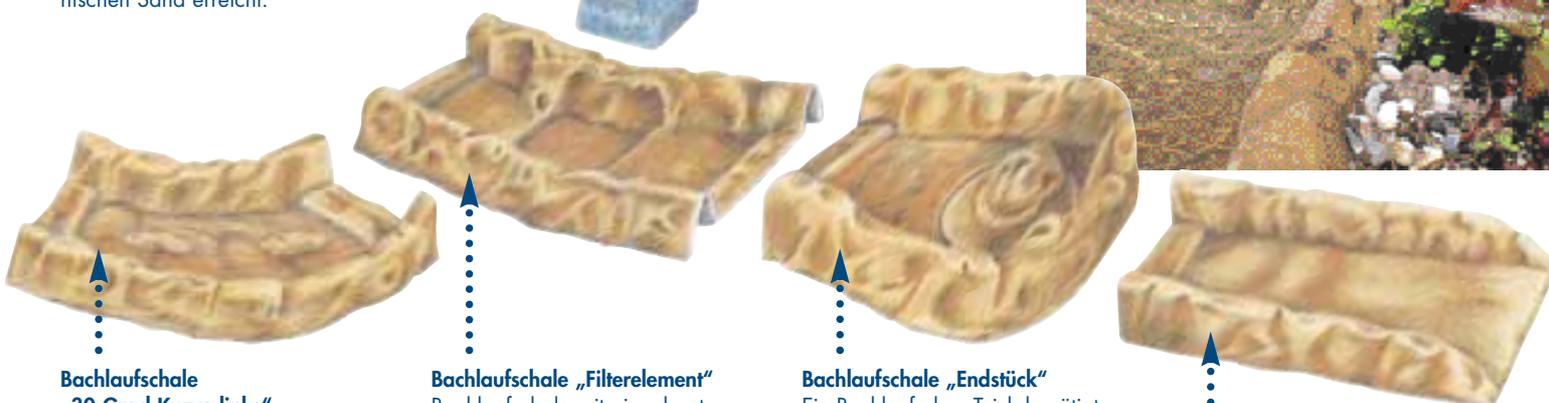

Bachlaufschale „30 Grad Kurve links“
Das Kurvenelement führt den Bachlauf um 30 Grad nach links, eingebettete Unebenheiten im Flussbett verwirbeln das Wasser zur Sauerstoffanreicherung.

Bachlaufschale Kurve links	
Länge	75 cm
Breite	55 cm
Höhe	13 cm
Gewicht	2,9 kg
max. Wasserstrom	60 l/min.
max. Wasserkapazität	5 l
Bestell-Nr.	0870,766
Preis in Fr	95.00

Bachlaufschale „Filterelement“
Bachlaufschale mit eingebautem Filterelement zur mechanischen und mikrobiologischen Reinigung des Bachlaufwassers. Vermindert die Schlamm- und Algenbildung im Wasserreservoir.

Bachlaufschale Filterelement	
Länge	75 cm
Breite	42 cm
Höhe	13 cm
Gewicht	3,3 kg
max. Wasserstrom	60 l/min.
max. Wasserkapazität	5 l
Bestell-Nr.	0870,768
Preis in Fr	135.00

Bachlaufschale „Endstück“
Ein Bachlauf ohne Teich benötigt ein Wasserreservoir. Das Endstück des Systems weist einen Ablauf auf, der so gestaltet ist, dass das Wasserreservoir und die Technik problemlos gewartet werden können.

Bachlaufschale Endstück	
Länge	75 cm
Breite	42 cm
Höhe	13 cm
Gewicht	3,8 kg
max. Wasserstrom	60 l/min.
max. Wasserkapazität	5 l
Bestell-Nr.	0870,764
Preis in Fr	125.00

Bachlaufschale „Teicheinlauf“
Eine natürlich aussehende Anbindung an den Teich wird ermöglicht durch dieses Systemelement.

Bachlaufschale Teicheinlauf	
Länge	75 cm
Breite	42 cm
Höhe	13 cm
Gewicht	3,3 kg
max. Wasserstrom	60 l/min.
max. Wasserkapazität	5 l
Bestell-Nr.	0870,772
Preis in Fr	95.00

GESTALTUNG UND TEICHBAU. TEICHBAUZUBEHÖR



Teichvlies schützt die Teichfolie zuverlässig gegen Steine und Wurzelteile. Als Ersatz oder zur Ergänzung des Sanduntergrundes bei der Anlage eines Folienteiches.

NEOGARD-Teichvlies

Teichvlies 300 g/m² Qualität auf Rollen, 4 mm stark, Farbe: weiss/grau

- 2 m breit, 25 m lang **Bestell-Nr. 7701,064/3.80 Fr/m²**
- 1 m breit, 25 m lang **Bestell-Nr. 7701,113/4.50 Fr/m²**
- Zuschnitt ab Rolle **Bestell-Nr. 7701,220/6.00 Fr/m²**



Böschungsmatten aus Kokos

Maße 20 x 20 mm Maschenweite, Rolle 1m breit, 20 m lang **Bestell-Nr. 7701,067/7.00 Fr**



Pflanzkörbe

Seerosen-Pflanzkorb R 40, Ø 40 cm, Höhe 28 cm

Alle weiteren Pflanzkörbe werden im Display 1/2 Europalette geliefert. Inhalt: 685 Stück sortiert.

Eine Displaypalette besteht aus:

Bezeichnung	ca. Liter Inh.	Anzahl	Bestell-Nr./Preis
11 x 11 cm	1	75	7701,073/1.50 Fr
Ø 13 cm	1	70	7701,079/1.60 Fr
Ø 22 cm	3,5	85	7701,080/2.70 Fr
19 x 19 cm	2,5	115	7701,082/2.10 Fr
23 x 23 cm	5	110	7701,083/2.80 Fr
28 x 28 cm	10	80	7701,084/3.70 Fr
35 x 35 cm	20	70	7701,085/4.80 Fr
48 x 18 cm	8	80	7701,086/3.80 Fr



NEU

Spiralschläuche, schwarz (Druck: 1 Bar)

- 3/4", 25 m Länge
- 1", 25 m Länge
- 1 1/4", 25 m Länge
- 1 1/2", 25 m Länge

- Bestell-Nr. 0871,156/4.48 Fr**
- Bestell-Nr. 0871,154/5.60 Fr**
- Bestell-Nr. 0871,152/6.16 Fr**
- Bestell-Nr. 0871,150/7.28 Fr**



Ablaufschläuche, schwarz (drucklos)

- 1/2", 25 m Länge
- 3/4", 25 m Länge
- 1", 25 m Länge
- 1 1/4", 25 m Länge
- 1 1/2", 25 m Länge

- Bestell-Nr. 0870,442/2.80 Fr**
- Bestell-Nr. 0870,443/3.60 Fr**
- Bestell-Nr. 0870,444/4.80 Fr**
- Bestell-Nr. 0870,445/6.00 Fr**
- Bestell-Nr. 0870,449/7.20 Fr**



Spiralschläuche, grün (Druck: 4 Bar)

- 1/2", 25 m Länge
- 3/4", 25 m Länge
- 1", 25 m Länge
- 1 1/2", 25 m Länge
- 1 1/4", 25 m Länge
- 2", 20 m Länge


- Bestell-Nr. 0870,446/6.00 Fr**
- Bestell-Nr. 0870,448/7.00 Fr**
- Bestell-Nr. 0870,450/8.40 Fr**
- Bestell-Nr. 0870,454/13.20 Fr**
- Bestell-Nr. 0870,452/10.80 Fr**
- Bestell-Nr. 0870,455/14.00 Fr**



Gewebeteichschläuche, schwarz (Druck: 10 Bar)

- 1/2", 30 m Länge
- 3/4", 30 m Länge
- 1", 30 m Länge

- Bestell-Nr. 0870,456/3.20 Fr**
- Bestell-Nr. 0870,458/5.20 Fr**
- Bestell-Nr. 0870,460/7.20 Fr**

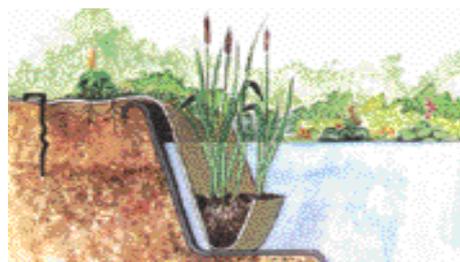

Böschungstaschen

Kombination von starkem Kunststoffgewebe (PP) mit Jutegeflecht, für die natürliche Uferbepflanzung.

Inhalt:

1 Tasche 100 x 60 cm mit 2 Beuteln (20 x 50 cm) + 4 Befestigungshaken **Bestell-Nr. 0870,524/24.50 Fr**



GESTALTUNG UND TEICHBAU. PUMPENZUBEHÖR

Gewindemuffe GM 5

G 1/2 zum Verbinden zweier Anschlussstücke mit Außengewinde. 8 Stück im Schüttenkarton!

Bestell-Nr. 0870,330/5.80 Fr



Gewindemuffe GM 10

G 1 zum Verbinden zweier Anschlussstücke mit Außengewinde. 8 Stück im Schüttenkarton!


Bestell-Nr. 0870,332/6.00 Fr



Übergangsgewindestück US 10

zum Verbinden von Gewindemuffen G 1. 8 Stück im Schüttenkarton!

Bestell-Nr. 0870,344/6.00 Fr



Gewindereducierstück RS 1

zum Aufschrauben von Fontänenaufsätzen auf Pumpen mit reduziertem Gewindeanschluss, Innengewinde G 3/4 /G 1 Außengewinde G 1/2. 8 Stück im Schüttenkarton!

Bestell-Nr. 0870,352/6.00 Fr



Gewindereducierstück RS 2

zum Aufschrauben von Fontänenaufsätzen auf Pumpen mit erweitertem Gewindeanschluss, Innengewinde G 1/2 Außengewinde G 1. 8 Stück im Schüttenkarton!

Bestell-Nr. 0870,354/6.00 Fr

Mengenregulierer 1 1/2"

Zur stufenlosen Regulierung der Wasserdurchflussmenge mit 2 Stufen-schlauchtüllen 1" bis 1 1/2".

Bestell-Nr. 0870,327/43.00 Fr



NEU

Spezial-Kugelgelenk 1/2"

Spezial-Schwenkgelenk mit integriertem regelbarem zweiten Abgang am Druckstutzen.

Zusätzlich erlaubt eine Spezial-Schlauchtülle den problemlosen Anschluss unterschiedlich großer Schlauchdurchmesser.

Bestell-Nr. 0870,158/25.00 Fr



Spezial-Kugelgelenk 1"

Spezial-Schwenkgelenk mit integriertem regelbarem zweiten Abgang am Druckstutzen.

Zusätzlich erlaubt eine Spezial-Schlauchtülle den problemlosen Anschluss unterschiedlich großer Schlauchdurchmesser.

Bestell-Nr. 0870,159/35.00 Fr



Kugelhahn G 1/2

Zur stufenlosen Druckregulierung von Fontänen und Unterwasserpumpen.

Bestell-Nr. 0870,336/25.00 Fr



Kugelhahn G 1

Bestell-Nr. 0870,338/32.00 Fr

3fach-Verteiler 3/4"

Wasserverteiler mit 1 Eingang 1/2"- und 1"-Gewinde auf 3 Ausgänge 3/4"-Schlauchanschluss. Ideal geeignet für Dreisäulenbrunnen in Verbindung mit Neptun-Pumpen.

Jeder Abgang ist individuell regelbar.

Bestell-Nr. 0870,331/23.00 Fr



NEU

3fach-Verteiler 1"

Wasserverteiler mit 1 Eingang 1"-Gewinde auf 3 Ausgänge 1"-Schlauchanschluss. Ideal geeignet für Dreisäulenbrunnen in Verbindung mit Neptun-Pumpen.

Jeder Abgang ist individuell regelbar.

Bestell-Nr. 0870,333/32.00 Fr



NEU

Y-Verteiler 1 1/2"

Wasserverteiler mit einem Eingang und 2 Ausgängen. Eingang 1 1/2"-Gewinde und Schlauchanschlussstück 3/4" bis 2". Ausgang 2 x 1 1/2" mit Schlauchanschlussstück 1" bis 1 1/2". Beide Ausgänge sind individuell regelbar.

Bestell-Nr. 0870,335/65.00 Fr



NEU


GESTALTUNG UND TEICHBAU. TEICHBAUZUBEHÖR/STROMZUBEHÖR



Universal-Schlauchverbinder

zum Verbinden von unterschiedlichen Schlauchdurchmessern.

Gewinde 1/2", Bestell-Nr. 0870,432/15.00 Fr
 Gewinde 1", Bestell-Nr. 0870,431/17.50 Fr
 Gewinde 1 1/2", Bestell-Nr. 0870,430/19.50 Fr
 T-Stück 1 1/2", Bestell-Nr. 0870,417/29.00 Fr



Niro-Schlauchklemme SK 12

12–22 mm Ø, 8 Stück im Schüttenkarton!
 Bestell-Nr. 0870,396/3.60 Fr

Niro-Schlauchklemme SK 20

22–32 mm Ø, 8 Stück im Schüttenkarton!
 Bestell-Nr. 0870,398/4.00 Fr

Niro-Schlauchklemme SK 25

32–50 mm Ø, 8 Stück im Schüttenkarton!
 Bestell-Nr. 0870,400/4.50 Fr

Niro-Schlauchklemme SK 50

2", 5 Stück im Schüttenkarton!
 Bestell-Nr. 0870,401/4.90 Fr



Schlauchklemme 3/4"

22,5–24 mm Ø, 5 Stück im Polybeutel!
 Bestell-Nr. 0870,383/7.90 Fr

Schlauchklemme 1"

30–33 mm Ø, 5 Stück im Polybeutel!
 Bestell-Nr. 0870,385/9.50 Fr

Schlauchklemme 1 1/4"

36–40 mm Ø, 5 Stück im Polybeutel!
 Bestell-Nr. 0870,387/11.50 Fr

Schlauchklemme 1 1/2"

42–46 mm Ø, 5 Stück im Polybeutel!
 Bestell-Nr. 0870,389/12.00 Fr



Wanddurchführung WDF 10-10/25

Mit dieser können die Europondschalen untereinander verbunden werden. Ein vorgesetzter Filter verhindert das Verstopfen der Rohrleitungen.

G-1-Anschluss

Bestell-Nr. 0870,294/42.00 Fr



Wanddurchführung WD 10-10

für Becken bis 60 mm Wandstärke. Anschluss beidseitig G 1 außen.

Bestell-Nr. 0870,364/58.00 Fr



Unterwasserkabelklemmverbinder UKK 1 K

Anschluss: 1 Eingang/
 1 Ausgang für Kabel 7 – 14 mm Ø,
 Klemmstein: 4-polig und SL

Bestell-Nr. 0870,374/80.00 Fr



Unterwasserkabelklemmverbinder UKK 3T

mit Sichtfenster. Anschluss: 2 Eingänge/
 2 Ausgänge, für Kabel von 7 – 14 mm Ø,
 Klemmbrett: 6-polig und SL

Bestell-Nr. 0870,376/260.00 Fr



Kabeldurchführung KDW 1

für Wände bis 12 mm, Ausführung für Unterwasserkabel von 7 – 11 mm Ø.

Bestell-Nr. 0870,362/50.00 Fr



Kabeldurchführung KAT 11-20

Für Wände bis 45 mm, für Unterwasserkabel von 7 – 11 mm Ø. Das Kabel kann ohne Steckerdemontage herausgeführt werden.

Bestell-Nr. 0870,380/158.00 Fr

TEICHBAU

STROM



BALKON-/TERRASSENBRUNNEN

LEUCHTSTEINE

GESTALTUNG UND TEICHBAU. BRUNNEN FÜR **BALKON & TERRASSE**

AUFREGEND WIRD **WASSER**, WENN **BEWEGUNG** INS **SPIEL** KOMMT.

Und das nicht nur im Gartenteich. Mit Brunnen auf Balkon und Terrasse können Sie raffinierte Akzente setzen: Sie sind echte Hingucker und schöne Gestaltungselemente. Beim sanften Plätschern des klaren Wassers lässt sich entspannen!

Ein Wasserfall macht jeden Teich zum atemberaubenden Naturerlebnis. Dann kann man das nasse Element nicht nur sehen und bestaunen, sondern auch hören. Diese dezente Geräuschkulisse schafft eine ganz besondere Atmosphäre im Garten. Auch das Kleinklima wird angenehm erfrischt.

Ausdehnen lässt sich die Vielfalt der Wasserlandschaft noch mit einem richtigen Bachlauf. Er kann den Garten gliedern und bietet eine weitere Nische für Tiere und Pflanzen, die auf sauerstoffreiches, strömendes Wasser angewiesen sind.

Verzichten muss man auf das Erlebnis Wasser auch auf kleinstem Raum nicht. Mit den OASE-Brunnen kann man sich seine eigenen Wasserspiele auf Balkon und Terrasse holen.

Alle OASE-Brunnen sind einfach aufzustellen und leicht zu bedienen. Die neuen Balkon- und Terrassenbrunnen werden komplett mit Pumpe ausgeliefert.



NEU

Das neue Trio von OASE: GLOBUS/PHAROS/MURUS

Diese innovativen Brunnen-Sets finden garantiert in jedem Garten, auf jeder Terrasse oder dem Balkon Platz. Ihr attraktives und naturgetreues Steindekor ist ein echter Hingucker!

Alle drei Modelle sind mit einer leistungsstarken Pumpe für ein leises Wasserspiel und der passenden Beleuchtung für ein wunderschönes Ambiente – vor allem in den Abendstunden – ausgestattet.

Das schwere und sehr hochwertige Material (Polyresin) rundet das anspruchsvolle Design dieser Brunnen ab.




1. Terrassenbrunnen-Set „GLOBUS“

Abmessungen (LxBxH)	70 cm x 70 cm x 96 cm
Leistung der Pumpe	600 l/h
Nennspannung Leuchte	12 V
Leuchtleistung	5 Watt
VE	2 Stück
Bestell-Nr.	0871,170
Preis in Fr	460.00



2. Terrassenbrunnen-Set „PHAROS“

Abmessungen (LxBxH)	70 cm x 70 cm x 112 cm
Leistung der Pumpe	1.800 l/h
Nennspannung Leuchte	12 V
Leuchtleistung	5 Watt
VE	2 Stück
Bestell-Nr.	0871,172
Preis in Fr	550.00

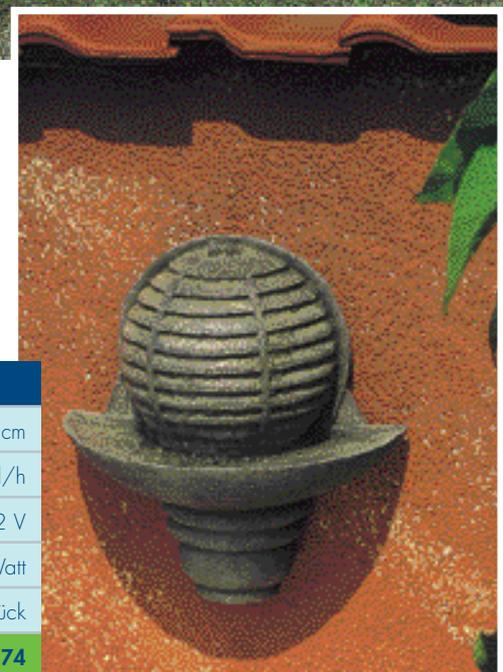

3. Wandbrunnen-Set „MURUS“

Abmessungen (LxBxH)	43 cm x 21 cm x 46 cm
Leistung der Pumpe	400 l/h
Nennspannung Leuchte	12 V
Leuchtleistung	5 Watt
VE	2 Stück
Bestell-Nr.	0871,174
Preis in Fr	280.00

GESTALTUNG UND TEICHBAU. BRUNNEN FÜR **BALKON & TERRASSE**



Zwei weitere Balkon- und Terrassenbrunnen in Lava- (1) bzw. Granit/Quarzoptik (2) sowie ein äußerst platzsparender Eckbrunnen in Lavaoptik (3) ergänzen das Programm an Komplettbrunnen. Alle drei Brunnen werden als Set mit Bassin und passender Pumpe ausgeliefert.

Sehr dekorativ lässt sich der Wandbrunnen (4) im Balkon-/Terrassenbereich einsetzen. Die Oberfläche des aus 5 Teilen zusammengesetzten Brunnens besteht aus imitiertem Lavagestein. Aus 130 cm Höhe fließt das Wasser nahezu geräuschlos über die steinige Oberfläche in das dazugehörige Wasserbecken. Im Lieferumfang des Brunnens ist eine Pumpe inbegriffen.

Ein als Quelle einsetzbarer Teichfelsen (5) sowie ein Schwimmstein (6), die beide jeweils mit einer entsprechenden Pumpe ausgerüstet sind, runden das Programm im Bereich Dekoration von OASE ab.



7. Leuchtsteine	klein	groß
Abmessungen in cm (LxBxH)	28 x 22 x 15	31 x 24 x 26,5
Bestell-Nr.	0870,265	0870,266
Preis in Fr	120.00	140.00

1. Terrassenbrunnen-Set

Abmessungen (LxBxH)	110 cm x 78 cm x 52 cm
Leistung der Pumpe	600 l/h
VE	2 Stück
Bestell-Nr.	0870,773
Preis in Fr	530.00


Optional ist eine Beleuchtung von innen her möglich!

2. Felsen-Komplettbrunnen-Set

Abmessungen (LxBxH)	82 cm x 66 cm x 70 cm
Leistung der Pumpe	600 l/h
VE	2 Stück
Bestell-Nr.	0870,769
Preis in Fr	530.00


3. Eckbrunnen-Set

Abmessungen (LxBxH)	51 cm x 51 cm x 84 cm
Leistung der Pumpe	600 l/h
VE	2 Stück
Bestell-Nr.	0870,767
Preis in Fr	265.00

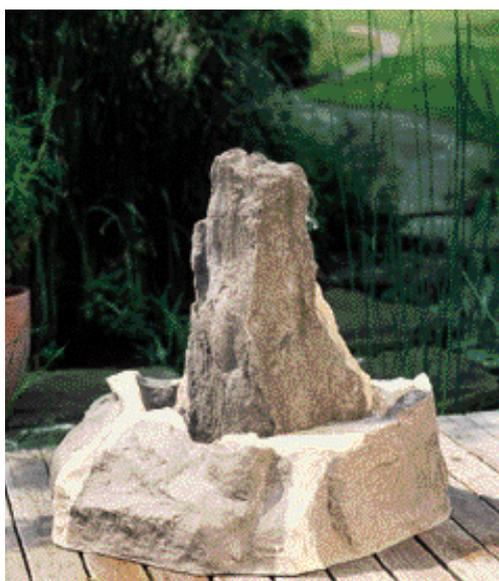



4. Wandbrunnen-Set	
Abmessungen (LxBxH)	115 cm x 35 cm x 130 cm
Leistung der Pumpe	900 l/h
VE	2 Stück
Bestell-Nr.	0870,771
Preis in Fr	695.00

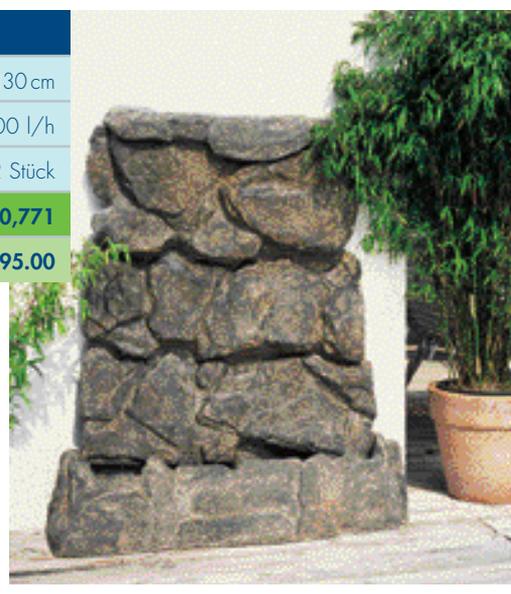

5. Teichfelsen-Set	
Abmessungen (LxBxH)	44 cm x 44 cm x 70 cm
Leistung der Pumpe	600 l/h
VE	2 Stück
Bestell-Nr.	0870,765
Preis in Fr	350.00



GESTALTUNG UND TEICHBAU. OASE-LEUCHTSTEINE

Leuchtsteine für Garten, Balkon und Terrasse werden immer mehr zum Trend, denn sie erzeugen ein warmes und sehr schönes Licht. Die aus „GFK“ gefertigten OASE-Leuchtsteine (7) sind sandbeschichtet, haben ein sehr natürliches Erscheinungsbild und lassen sich harmonisch in die Umgebung integrieren.

Sie sind mit einer **12-Volt-Halogenleuchte** ausgestattet, die mit **5 Watt** einen **minimalen Verbrauch** aufweist.

6. Schwimmstein-Set	
Abmessungen (LxBxH)	55 cm x 40 cm x 23 cm
Leistung der Pumpe	300 l/h
VE	2 Stück
Bestell-Nr.	0870,763
Preis in Fr	180.00

